

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 19 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA,
KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031, rencana pusat-pusat pelayanan wilayah Kota diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Mataram, dan Kecamatan Selaprang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
3. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi Budi Daya.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
20. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertetu yang merupakan pendetailan dari fungsi karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran, irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai atau yang belum nyata rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
23. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk didudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
24. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentutan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
26. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
27. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, koorporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penataan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:
a. tujuan penataan WP;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
e. PZ; dan
f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

(1) Deliniasi WP Ampenan, Sekarbela, Mataram, dan Selaprang ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek administrasi dengan luas 3.951,78 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu koma tujuh delapan) hektare.
(2) WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung PKN Kawasan Perkotaan Mataram Raya.
(3) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Sandubaya;
    c. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat; dan
    d. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat.
(4) Deliniasi WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. seluruh Kecamatan Ampenan;
    b. seluruh Kecamatan Sekarbela;
    c. seluruh Kecamatan Mataram; dan
    d. seluruh Kecamatan Selaprang.

(5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP terdiri atas:
   a. SWP I.A mencakup Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Pejeruk, Kelurahan Pajarakan Karya, Kelurahan Kebun Sari, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Taman Sari di Kecamatan Ampenan yang terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25;
   b. SWP I.B mencakup Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Jempong Baru di Kecamatan Sekarbela yang terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.21, I.Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37;
   c. SWP I.C mencakup Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Punia, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Timur, Kelurahan Pagutan Barat, Kelurahan Pagutan Timur, dan Kelurahan Pagutan di Kecamatan Mataram yang terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; dan
   d. SWP I.D mencakup Kelurahan Rembiga, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Monjok, Kelurahan Monjok Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Gomong, Kelurahan Dasan Agung, dan Kelurahan Dasan Agung Baru di Kecamatan Selaprang yang terdiri ata Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27.

(6) Delineasi WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pembagian SWP dan Blok pada WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan Penataan WP I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu mewujudkan Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Mataram, dan Kecamatan Selaprang sebagai PKN Mataram Raya berbasis pendidikan, pengembangan simpul perdagangan dan jasa, serta pariwisata yang berlandasakan keberagaman budaya, tangguh bencana, dan berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
   a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
   b. rencana jaringan transportasi; dan
   c. rencana jaringan prasarana.
(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berada di dalam PKN Kawasan Perkotaan Mataram Raya, terdiri atas:
   a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
   b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
   c. pusat pelayanan lingkungan.

(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
   b. SWP I.D pada Blok I.D.25.
(3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
   a. SWP I.B pada Blok I.B.3;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.24; dan
   c. SWP I.D pada Blok I.D.4.
(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.17, Blok I.A.20, dan Blok I.A.24;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.11 dan Blok I.B.18;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.10, Blok I.C.13, Blok I.C.16, Blok I.C.24, dan Blok I.C.28; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.19.
(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7
(1) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. jalan umum;
   b. terminal penumpang;
   c. jembatan;
   d. halte; dan
   e. terminal khusus.
(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8
(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. jalan arteri primer;
b. jalan arteri sekunder;
c. jalan kolektor primer;
d. jalan kolektor sekunder;
e. jalan lingkungan primer; dan
f. jalan lingkungan sekunder.

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. jln. Adi Sucipto/Ampenan - Selaprang melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.D;
b. jln. Adi Sucipto/Selaprang - Rembiga (Jln. Sudirman) melintas di SWP I.D;
c. jln. Energi (Mataram) melintas di SWP I.A;
d. jln. Saleh Sungkar 1 (Mataram) melintas di SWP I.A;
e. jln. Sudirman (Mataram) melintas di SWP I.D;
f. jln. Arya Banjar Getas (Mataram) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
g. jln. Dr. Sujono (Mataram) melintas di SWP I.B dan SWP I.C; dan
h. ruas jalan Mataram - Gerung atau yang dikenal dengan nama ruas jalan HR. Muhammad Ruslan Tjakraningrat melintas di SWP I.B.

(3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. jln. Abdul Kadir Munsyi melintas di SWP I.C; dan
b. jln. Amir Hamzah melintas di SWP I.C.

(4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan kewenangannya, terdiri atas:
a. jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram) melintas di SWP I.A;
b. jln. Yos Sudarso melintas di SWP I.A;
c. jln. Langko melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
d. jln. Udayana / Junction - Selaprang melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
e. jln. R. Suprapto melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.D;
f. jln. Panji Tilar Negara melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D;
g. jln. Majapahit melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
h. jln. Sultan Salahudin melintas di SWP I.B;
i. ruas jalan Mapak - Parampuan melintas di SWP I.B;
j. ruas jalan Parampuan - Kebon Ayu - Lembar melintas di SWP I.B;
k. jln. Gajah Mada melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
l. jln. Sultan Kaharudin melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
m. jln. TM. Rais (Mataram) melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
n. jln. T. Ali Batu (Mataram) melintas di SWP I.C.
o. jln. Bung Karno melintas di SWP I.C;
p. jln. A. Rahman Hakim melintas di SWP I.C;

q. jln. Sriwijaya melintas di SWP I.C;
r. jln. TGH. Bangkol melintas di SWP I.C;
s. jln. I Gusti Ketut Jelantik Gosa melintas di SWP I.C;
t. jln. Bung Hatta melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
u. jln. DR. Sutomo / Mataram - Rembiga melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
v. jln. Pejanggik melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
w. jln. WR. Supratman melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
x. jln. Caturwarga melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
y. jln. Erlangga melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
z. jln. Dr. Wahidin (Bts. Kota) melintas di SWP I.D;
aa. jln. Ade Irma Suryani melintas di SWP I.D;
ab. jln. Pendidikan melintas di SWP I.D;
ac. jln. RA. Kartini melintas di SWP I.D;
ad. ruas jalan Selaprang - Gunungsari melintas di SWP I.D.

(5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. jln. Industri melintas di SWP I.A;
b. jln. Koperasi melintas di SWP I.A;
c. jln. Niaga melintas di SWP I.A;
d. jln. Pabean melintas di SWP I.A;
e. jln. Gili Gede melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
f. jln. Gili Trawangan melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
g. jln. Imam Syafi'i - Datu Tuan melintas di SWP I.B;
h. jln. Jempong - Geguntur (Jln. H. Naim) melintas di SWP I.B;
i. jln. Kompleks Geguntur - H.M Ruslan II (Jln. Geguntur Raya) melintas di SWP I.B;
j. jln. Swadana/TGH. Rafii Hamdani melintas di SWP I.B;
k. jln. Swakarsa melintas di SWP I.B;
l. jln. Swasembada melintas di SWP I.B;
m. jln. Swadaya melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
n. jln. Banda Seraya melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
o. jln. Merdeka Raya melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
p. jln. Swakarya melintas di SWP I.B dan SWP I.D;
q. jln. Batu Bolong melintas di SWP I.C;
r. jln. Darul Hikmah Karang Genteng melintas di SWP I.C;
s. jln. KH. Ahmad Dahlan melintas di SWP I.C;
t. jln. Nuraksa melintas di SWP I.C;
u. jln. Pariwisata melintas di SWP I.C;
v. jln. Raden Mas Panji Anom melintas di SWP I.C;
w. jln. Sapta Pesona melintas di SWP I.C;
x. jln. Transmigrasi melintas di SWP I.C;
y. jln. Pramuka melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
z. jln. Dakota melintas di SWP I.D;
aa. jln. Pemuda melintas di SWP I.D; dan
ab. jalan kolektor sekunder lainnya yang melintas di SWP I.C.

(6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
(7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.

Paragraf 3
Terminal Penumpang

Pasal 9

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa terminal penumpang tipe C.
(2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. terminal Bintaro di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
    b. terminal Sekarbela di SWP I.B pada Blok I.B.23.

Paragraf 4
Jembatan

Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. jembatan Meninting A di SWP I.A pada Blok I.A.2;
b. jembatan Meninting B di SWP I.A pada Blok I.A.1;
c. jembatan Kali Jangkok A di SWP I.A pada Blok I.A.10 dan SWP I.D pada Blok I.D.18;
d. jembatan Kali Jangkok B di SWP I.A pada Blok I.A.10 dan SWP I.D pada Blok I.D.18;
e. jembatan KP Banjar di SWP I.A pada Blok I.A.10;
f. jembatan Udayana I di SWP I.A pada Blok I.A.19;
g. jembatan Udayana II di SWP I.D pada Blok I.D.15;
h. jembatan Batu Dawe di SWP I.A pada Blok I.A.24 dan SWP I.B pada Blok I.B.3;
i. jembatan Batu Dawe A di SWP I.B pada Blok I.B.3;
j. jembatan Batu Dawe B di SWP I.C pada Blok I.C.5;
k. jembatan Slab Culvert / XX di SWP I.B pada Blok I.B.6;
l. jembatan TJ Karang I di SWP I.B pada Blok I.B.7;
m. jembatan Tanjung Karang II di SWP I.B pada Blok I.B.7
n. jembatan Loang Balok A di SWP I.B pada Blok I.B.18;
o. jembatan Loang Balok B terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.18;
p. jembatan Seraye I A di SWP I.C pada Blok I.C.29;
q. jembatan Seraye I B di SWP I.B pada Blok I.B.33;
r. jembatan Kali Ancar di SWP I.C pada Blok I.C.1;
s. jembatan Bung Hatta di SWP I.C pada Blok I.C.2;
t. jembatan Gorong - Gorong / XX di SWP I.C pada Blok I.C.2;
u. jembatan XXX A di SWP I.C pada Blok I.C.3;
v. jembatan Kr. Bedil di SWP I.C pada Blok I.C.4;

w. jembatan Karang Sukun di SWP I.C pada Blok I.C.4;
x. jembatan Guru Bangkol di SWP I.C pada Blok I.C.13;
y. jembatan Bungkarno di SWP I.C pada Blok I.C.13;
z. jembatan Gorong - Gorong 1 / XX 1 di SWP I.C pada Blok I.C.14;
aa. jembatan Gorong - Gorong 2 / XX 2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.14;
ab. jembatan Bernyok A di SWP I.C pada Blok I.C.16;
ac. jembatan Bernyok B di SWP I.C pada Blok I.C.16
ad. jembatan Pesongoran di SWP I.C pada Blok I.C.19;
ae. jembatan Pesongoran A di SWP I.C pada Blok I.C.21;
af. jembatan Pesongoran B di SWP I.C pada Blok I.C.20;
ag. jembatan Tl. Tengah A di SWP I.C pada Blok I.C.21;
ah. jembatan Tl. Tengah B di SWP I.C pada Blok I.C.20;
ai. jembatan Pagutan I di SWP I.C pada Blok I.C.28;
aj. jembatan Pagutan II di SWP I.C pada Blok I.C.27;
ak. jembatan Midang I di SWP I.D pada Blok I.D.3;
al. jembatan Telabah Bawak di SWP I.D pada Blok I.D.5;
am. jembatan Kali Ropang A di SWP I.D pada Blok I.D.6;
an. jembatan Kali Ropang B di SWP I.D pada Blok I.D.6;
ao. jembatan Jangkok II di SWP I.D pada Blok I.D.17;
ap. jembatan Kali Ning di SWP I.D pada Blok I.D.19;
aq. jembatan Punia A di SWP I.D pada Blok I.D.26; dan
ar. jembatan Punia B di SWP I.D pada Blok I.D.27.

Paragraf 5
Halte

Pasal 11

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.21, dan Blok I.A.22;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.22, dan Blok I.B.33;
c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.8, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.17, Blok I.C.23, Blok I.C.28, dan Blok I.C.30; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.14, Blok I.D.21, Blok I.D.22, dan Blok I.D.25.

Paragraf 6
Terminal Khusus

Pasal 12

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, meliputi:
a. terminal khusus PLN Lombok Peaker di SWP I.B pada Blok I.B.1;
b. terminal khusus Fuel Terminal Ampenan di SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
c. terminal khusus PLN PLTD Ampenan di SWP I.B pada Blok I.B.4.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. rencana jaringan energi;
b. rencana jaringan telekomunikasi;
c. rencana jaringan sumber daya air;
d. rencana jaringan air minum;
e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
f. rencana jaringan persampahan;
g. rencana jaringan drainase; dan
h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 14

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:
    a. infrastruktur minyak dan gas bumi;
    b. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
    c. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
    d. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    e. gardu listrik.
(2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sarana penyimpanan bahan bakar berupa *fuel terminal* Ampenan di SWP I.A pada Blok I.A.4.
(3) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
    a. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), meliputi:
        1. PLTD Ampenan di SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
        2. PLTD Taman di SWP I.C pada Blok I.C.13.
    b. pembangkit listrik lainnya, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Uap (PLTMGU) Lombok Peaker di SWP I.B pada Blok I.B.1.
(4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) GI Jeranjang - GI Ampenan melintas di SWP I.B;

b. saluran transmisi lainnya berupa SKTT, meliputi:
    1. SKTT PLTMGU Lombok Peaker - GI Switching Mataram melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
    2. SKTT GI Ampenan - PLTMGU Lombok Peaker melintas di SWP I.B.

(5) Jaringan distribusi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D; dan
b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.

(6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
a. gardu induk Ampenan di SWP I.B pada Blok I.B.7;
b. gardu hubung Gomong di SWP I.D pada Blok I.D.27; dan
c. gardu distribusi, terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.22, dan Blok I.A.25;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.30, Blok I.B.34, dan Blok I.B.36;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.20, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, dan Blok I.D.24.

(7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:
a. jaringan tetap;
b. jaringan bergerak terestrial; dan
c. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D; dan
b. sentral telepon otomat (STO) di SWP I.D pada Blok I.D.23.

(3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun transmisi (sistem televisi) di SWP I.B pada Blok I.B.3.

(4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cberupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.19, Blok I.A.22, dan Blok I.A.25;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.16, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.24, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, dan Blok I.B.36;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.11, Blok I.C.14. Blok I.C.20, Blok I.C.21, dan Blok I.C.25; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.15, Blok I.D.17, Blok I.D.21, Blok I.D.23, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27.

(5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:
   a. sistem jaringan irigasi;
   b. bangunan sumber daya air.

(2) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. jaringan irigasi primer melintas di:
      1. SWP I.A di dalam DI Ireng Daya, DI Mataram, dan DI Repok Pancor;
      2. SWP I.B di dalam DI Pamotan, DI Pesongoran, dan DI Unus;
      3. SWP I.C di dalam DI Pesongoran dan DI Unus; dan
      4. SWP I.D di dalam DI Mataram dan DI Repok Pancor.
   b. jaringan irigasi sekunder melintas di:
      1. SWP I.A di dalam DI Mataram;
      2. SWP I.B di dalam DI Pamotan, DI Pesongoran, dan DI Unus;
      3. SWP I.C di dalam DI Unus; dan
      4. SWP I.D di dalam DI Mataram.

c. jaringan irigasi tersier melintas di:
   1. SWP I.A di dalam DI Mataram dan DI Repok Pancor;
   2. SWP I.B di dalam DI Pesongoran dan DI Unus;
   3. SWP I.C di dalam DI Unus; dan
   4. SWP I.D di dalam DI Repok Pancor.

(3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa prasarana irigasi, terdapat:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.20;
   b. SWP I.B pada Blok I.C.11, Blok I.B.21, Blok I.C.26;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.6, Blok I.C.18, I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.23, Blok I.C.27, Blok I.C.29; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.25, Blok I.D 26.

(4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, terdiri atas:
   a. jaringan perpipaan; dan
   b. jaringan non perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan transmisi air baku melintas di SWP I.C dan SWP I.D.
   b. unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
      1. jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
      2. bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
         a) SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.11, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.19, Blok I.A.20, dan Blok I.A.21;
         b) SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.9, Blok I.B.13, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.32, Blok I.B.34, dan Blok I.B.36;
         c) SWP I.C pada Blok I.C.10, Blok I.C.25, dan Blok I.C.27;
         d) SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.7, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.17, dan Blok I.D.22.
      3. Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.

(3) Jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sumur pompa meliputi:
   a. sumur bor Udayana I di SWP I.A pada Blok I.A.14;
   b. sumur bor Udayana II di SWP I.A pada Blok I.A.19;
   c. sumur bor Gegutu di SWP I.D pada Blok I.D.7; dan
   d. sumur bor Grand Natura di SWP I.D pada Blok I.D.9.

(4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 18

(1) Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. IPAL kota di SWP I.B pada Blok I.B.4;
   b. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
      1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;
      2. SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.10, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.32, dan Blok I.B.35;
      3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.28, dan Blok I.C.30; dan
      4. SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.9, Blok I.D.19, Blok I.D.21, dan Blok I.D.26.
   c. IPAL komunal industri rumah tangga terdapat di:
      1. SWP I.A pada Blok I.A.15, Blok I.A.17, dan Blok I.A.21;
      2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
      3. SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.26, dan Blok I.C.27; dan
      4. SWP I.D pada Blok I.D.15 dan Blok I.D.22.

(3) Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, terdiri atas:
   a. TPS; dan
   b. TPST.
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.17, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.18, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.28, dan Blok I.B.34;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.21, Blok I.C.23, Blok I.C.25, Blok I.C.28, Blok I.C.29, dan Blok I.C.31; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.12, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.21, Blok I.D.22, dan Blok I.D.24.
(3) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
   b. SWP I.B pada Blok I.B.4.
(4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, terdiri atas:
   a. jaringan drainase primer;
   b. jaringan drainase sekunder;
   c. jaringan drainase tersier; dan
   d. bangunan tampungan (polder).
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.

(5) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
   b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
(6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, terdiri atas:
   a. jalur evakuasi bencana;
   b. tempat evakuasi;
   c. jalur sepeda;
   d. jaringan pejalan kaki; dan
   e. pengaman pantai.
(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. titik kumpul; dan
   b. tempat evakuasi sementara.
(4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.12, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5. Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.29, Blok I.B.31, Blok I.B.33, Blok I.B.34, dan Blok I.B.36;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.15, Blok I.C.20, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, dan Blok I.C.30; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.7, Blok I.D.21, Blok I.D.23, Blok I.D.24, dan Blok I.D.25.
(5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.8, Blok I.A.16, Blok I.A.21, dan Blok I.A.22;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.22;

c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.7, Blok I.C.15, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.25, Blok I.C.29, dan Blok I.C.30; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.14, Blok I.D.21, Blok I.D.23, Blok I.D.24, dan Blok I.D.25.

(6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. jln. Adi Sucipto/Ampenan - Selaprang melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
b. jln. Adi Sucipto/Selaprang - Rembiga (Jln. Sudirman) melintas di SWP I.D;
c. jln. Energi (Mataram) melintas di SWP I.A;
d. jln. Saleh Sungkar 1 (Mataram) melintas di SWP I.A;
e. jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram) melintas di SWP I.A;
f. jln. Sudirman (Mataram) melintas di SWP I.D;
g. jln. Arya Banjar Getas (Mataram) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
h. jln. Dr. Sujono (Mataram) melintas di SWP I.B;
i. ruas jalan Mataram - Gerung atau yang dikenal dengan nama ruas jalan HR. Muhammad Ruslan Tjakraningrat melintas di SWP I.B;
j. jln. Yos Sudarso melintas di SWP I.A;
k. jln. Langko melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
l. jln. Udayana/Junction - Selaprang melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
m. jln. Majapahit melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
n. ruas jalan Mapak - Parampuan melintas di SWP I.B;
o. ruas jalan Parampuan - Kebon Ayu - Lembar melintas di SWP I.B;
p. jln. Gajah Mada melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
q. jln. TM. Rais (Mataram) melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
r. jln. T. Ali Batu (Mataram) melintas di SWP I.C;
s. jln. Bung Karno melintas di SWP I.C;
t. jln. A. Rahman Hakim melintas di SWP I.C;
u. jln. Sriwijaya melintas di SWP I.C;
v. jln. Bung Hatta melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
w. jln. DR. Sutomo/Mataram - Rembiga melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
x. jln. Pejanggik melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
y. jln. WR. Supratman melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
z. jln. Caturwarga melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
aa. jln. Erlangga melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
ab. jln. Dr. Wahidin (Bts. Kota) melintas di SWP I.D; dan
ac. ruas jalan Selaprang - Gunungsari melintas di SWP I.D.

(7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. jln. Adi Sucipto/Ampenan - Selaprang melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
b. jln. Adi Sucipto/Selaprang - Rembiga (Jln. Sudirman) melintas di SWP I.D;

c. jln. Energi (Mataram) melintas di SWP I.A;
d. jln. Saleh Sungkar 1 (Mataram) melintas di SWP I.A;
e. jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram) melintas di SWP I.A;
f. jln. Sudirman (Mataram) melintas di SWP I.D;
g. jln. Arya Banjar Getas (Mataram) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
h. jln. Dr. Sujono (Mataram) melintas di SWP I.B;
i. ruas jalan Mataram - Gerung atau yang dikenal dengan nama ruas jalan HR. Muhammad Ruslan Tjakraningrat melintas di SWP I.B;
j. jln. Yos Sudarso melintas di SWP I.A;
k. jln. Langko melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
l. jln. Udayana / Junction - Selaprang melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
m. jln. R. Suprapto melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
n. jln. Panji Tilar Negara melintas di SWP I.A, SWP I.B;
o. jln. Majapahit melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
p. ruas jalan Mapak - Parampuan melintas di SWP I.B;
q. ruas jalan Parampuan - Kebon Ayu - Lembar melintas di SWP I.B;
r. jln. Gajah Mada melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
s. jln. Sultan Kaharudin melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
t. jln. Sultan Salahudin melintas di SWP I.B;
u. jln. TM. Rais (Mataram) melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
v. jln. T. Ali Batu (Mataram) melintas di SWP I.C;
w. jln. Bung Karno melintas di SWP I.C;
x. jln. A. Rahman Hakim melintas di SWP I.C;
y. jln. Sriwijaya melintas di SWP I.C;
z. jln. TGH. Bangkol melintas di SWP I.C;
aa. jln. I Gusti Ketut Jelantik Gosa melintas di SWP I.C;
ab. jln. Bung Hatta melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
ac. jln. DR. Sutomo/Mataram - Rembiga melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
ad. jln. Pejanggik melintas di SWP I.D;
ae. jln. WR. Supratman melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
af. jln. Caturwarga melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
ag. jln. Erlangga melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
ah. jln. Dr. Wahidin (Bts. Kota) melintas di SWP I.D;
ai. jln. Pendidikan melintas di SWP I.D;
aj. ruas jalan Selaprang - Gunungsari melintas di SWP I.D;
ak. jln. Koperasi melintas di SWP I.A;
al. jln. Niaga melintas di SWP I.A;
am. jln. Swakarya melintas di SWP I.B dan SWP I.D;
an. jln. Nuraksa melintas di SWP I.C;
ao. jln. Pariwisata melintas di SWP I.C; dan
ap. jln. Transmigrasi melintas di SWP I.C.

(8) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.9, Blok I.A.15, Blok I.A.20, Blok I.A.23; dan
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.12.

(9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
   a. Zona Lindung; dan
   b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:
a. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
b. Zona cagar budaya dengan kode CB; dan
c. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 24

(1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 274,09 (dua ratus tujuh puluh empat koma nol sembilan) hektare, terdiri atas:

a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
e. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

(2) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 57,34 (lima puluh tujuh koma tiga empat) hektare, terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.8, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.19 dan Blok I.A.21;
b. SWP I.B pada Blok I.B.12, Blok I.B.17, Blok I.B.33, dan Blok I.B.37;
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.14, Blok I.D.23, Blok I.D.25, dan Blok I.D.26.

(3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 56,55 (lima puluh enam koma lima lima) hektare, terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.20, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.25;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.12, Blok I.B.23, Blok I.B.34, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37;
c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.29, dan Blok I.C.31; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.10, Blok I.D.14, Blok I.D.17, Blok I.D.23, Blok I.D.27.

(4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 58,40 (lima puluh delapan koma empat) hektare, terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.11, Blok I.A.20, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.32, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37;
c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.23, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.7, Blok I.D.9, Blok I.D.12, Blok I.D.14, Blok I.D.18, Blok I.D.24.

(5) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 22,61 (dua puluh dua koma enam satu) hektare, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.8, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.15;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.24, Blok I.B.34, dan Blok I.B.36;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.12, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.31; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.6, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.18.

(6) Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 8,79 (delapan koma tujuh sembilan) hektare, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.11, Blok I.A.14, dan Blok I.A.22;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.21, Blok I.B.24, dan Blok I.B.34;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.10, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.18, Blok I.C.20, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, dan Blok I.C.26; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.11, Blok I.D.14, Blok I.D.17, Blok I.D.22, Blok I.D.23.

(7) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 37,68 (tiga puluh tujuh koma enam delapan) hektare, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.17, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.7, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.34, dan Blok I.B.37;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.11, Blok I.C.13, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.6, Blok I.D.11, Blok I.D.15, Blok I.D.17, dan Blok I.D.27.

(8) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 32,72 (tiga puluh dua koma tujuh dua) hektare, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.27, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37;
c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27.

Paragraf 3
Zona Cagar Budaya

Pasal 25

(1) Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan luas 41,48 (empat puluh satu koma empat delapan) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.
(2) Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 41,48 (empat puluh satu koma empat delapan) hektare, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10.

Paragraf 4
Zona Badan Air

Pasal 26

(1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan luas 45,77 (empat puluh lima koma tujuh tujuh) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
(2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 45,77 (empat puluh lima koma tujuh tujuh) hektare, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, Blok I.A.25;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.31, Blok I.B.33;

c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.31; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.7, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.25, Blok I.D.26, Blok I.D.27.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Zona pertanian dengan kode P;
b. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
d. Zona pariwisata dengan kode W;
e. Zona perumahan dengan kode R;
f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
h. Zona perkantoran dengan kode KT;
i. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
k. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
l. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 28

(1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luas 704,09 (tujuh ratus empat koma nol sembilan) hektare berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1.
(2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 704,09 (tujuh ratus empat koma nol sembilan) hektare, terdapat di:
    a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.12, Blok I.A.14, dan Blok I.A.23;
    b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30,

Blok I.B.31, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37;

c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.10, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.17, Blok I.D.18, dan Blok I.D.20.

Paragraf 3
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 29

(1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luas 20,28 (dua puluh koma dua delapan) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
(2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 20,28 (dua puluh koma dua delapan) hektare, terdapat di:
    a. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, dan Blok I.B.7; dan
    b. SWP I.C pada Blok I.C.13.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

(1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dengan luas 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
(2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) hektare, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 31

(1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dengan luas 137,01 (seratus tiga puluh tujuh koma nol satu) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
(2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W dengan luas 137,01 (seratus tiga puluh tujuh koma nol satu) hektare, terdapat di:
    a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;
    b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, dan Blok I.B.23;

c. SWP I.C pada Blok I.C.14; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.4.

Paragraf 6
Zona perumahan

Pasal 32

(1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dengan luas 1.582,36 (seribu lima ratus delapan puluh dua koma tiga enam) hektare, terdiri atas:
a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.

(2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.253,52 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma lima dua) hektare, terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.23;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, dan Blok I.B.31;
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.22, Blok I.D.25, dan Blok I.D.26.

(3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 328,84 (tiga ratus dua puluh delapan koma delapan empat) hektare, terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.22, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.18, Blok I.B.21, Blok I.B.23, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37;
c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.15, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.31; dan

d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.10, Blok I.D.21, Blok I.D.27.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 33

(1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dengan luas 180,11 (seratus delapan puluh koma satu satu) hektare, terdiri atas:
   a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
   b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
   c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

(2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 123,31 (seratus dua puluh tiga koma tiga satu) hektare, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.22;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.17, Blok I.B.22, dan Blok I.B.30;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.11, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.26, Blok I.C.29, dan Blok I.C.31; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.21, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27.

(3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 32,46 (tiga puluh dua koma empat enam) hektare, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.12 dan Blok I.A.22;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.32;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.22, Blok I.C.25, dan Blok I.C.31; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.14, Blok I.D.20, Blok I.D.25, dan Blok I.D.27.

(4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 24,35 (dua puluh empat koma tiga lima) hektare, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.24;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok I.B.10, dan Blok I.B.23;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.27, Blok I.C.28, dan Blok I.C.31; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.18, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.24, dan Blok I.D.25.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 34

(1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dengan luas 510,71 (lima ratus sepuluh koma tujuh satu) hektare, terdapat di:
   a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
   b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
   c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.

(2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 148,57 (seratus empat puluh delapan koma lima tujuh) hektare, terdiri atas:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.11, Blok I.B.17, dan Blok I.B.36;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.25; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.9, Blok I.D.13, Blok I.D.15, dan Blok I.D.22.

(3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 228,99 (dua ratus dua puluh delapan koma sembilan sembilan) hektare, terdiri atas:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.25;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.30, Blok I.B.33, dan Blok I.B.37;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.23, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.14, Blok I.D.17, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.24, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27.

(4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 133,15 (seratus tiga puluh tiga koma satu lima) hektare, terdiri atas:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16,

Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.32, dan Blok I.B.37;

c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.10, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.25, dan Blok I.D.27.

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 35

(1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dengan luas 225,11 (dua ratus dua puluh lima koma satu satu) hektare berupa Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT.
(2) Sub-Zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 225,11 (dua ratus dua puluh lima koma satu satu) hektare, terdapat di:
    a. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.12, Blok I.A.16, Blok I.A.22, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25;
    b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.31, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, dan Blok I.B.36;
    c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.9, Blok I.C.16, Blok I.C.23, Blok I.C.27, dan Blok I.C.31; dan
    d. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.11, Blok I.D.15, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, dan Blok I.D.27.

Paragraf 10
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 36

(1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf i dengan luas 1,83 (satu koma delapan tiga) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
(2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,83 (satu koma delapan tiga) hektare, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

(1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j dengan luas 16,46 (enam belas koma empat enam) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
(2) Sub-zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK dengan luas 16,46 (enam belas koma empat enam) hektare, meliputi:
    a. Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Mataram di SWP I.A pada Blok I.A.21;
    b. Satuan Korps Brigade Mobil NTB di SWP I.A pada Blok I.A.23;
    c. Koramil Ampenan di SWP I.A pada Blok I.A.24;
    d. Korem 162/Wira Bhakti Mataram di SWP I.B pada Blok I.B.37;
    e. Denhubrem 162 Mataram di SWP I.C pada Blok I.C.1;
    f. Denzibang IX/2 Mataram di SWP I.D pada Blok I.C.1;
    g. Kodim 1606/Mataram di SWP I.C pada Blok I.C.1;
    h. Koramil Mataram di SWP I.C pada Blok I.D.11;
    i. Asrama Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Rembiga di SWP I.D pada Blok I.D.2;
    j. Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Rembiga di SWP I.D pada Blok I.D.4;
    k. Denbekang IX/4402 Mataram di SWP I.D pada Blok I.D.22; dan
    l. Denpom IX/2 Mataram di SWP I.D pada Blok I.D.25.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 38

(1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf k dengan luas 4,09 (empat koma nol sembilan) hektare berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4.
(2) Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,09 (empat koma nol sembilan) hektare, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4.

Paragraf 13
Zona Badan Jalan

Pasal 39

(1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf l dengan luas 204,61 (dua ratus empat koma enam satu) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
(2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 204,61 (dua ratus empat koma enam satu) hektare, terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.20, Blok I.B.21, I.Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37;
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; dan
d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana Struktur Ruang sesuai dengan RDTR.
(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
    b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi KKPR

Pasal 41

(1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 42

(1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
    a. program perwujudan;
    b. lokasi;
    c. sumber pendanaan;
    d. instansi pelaksana; dan
    e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
(2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
    b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
    a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
    b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi (APBDP);
    c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota (APBDK); dan/atau
    d. sumber pembiayaan lain yang sah.
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
    a. kementerian/lembaga;
    b. Perangkat Daerah;
    c. swasta;
    d. Masyarakat; dan/atau
    e. pemangku kepentingan lainnya.
(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan program prioritas Pemanfaatan Ruang pada wilayah perencanaan RDTR Kecamatan Ampenan, Sekarbela, Mataram, dan Selaprang meliputi:
    a. tahap I pada periode tahun 2024;

b. tahap II pada periode tahun 2025-2029, meliputi:
    1. tahun 2025 - 2026;
    2. tahun 2026 - 2027;
    3. tahun 2027 - 2028; dan
    4. tahun 2028 - 2029.
c. tahap III pada periode tahun 2030 - 2034;
d. tahap IV pada periode tahun 2035 - 2039; dan
e. tahap V pada periode tahun 2040 - 2043.

(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
a. Aturan Dasar;
b. TPZ.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

Aturan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 45

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, terdiri atas:
    a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
    b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;

c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.

(2) Kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ketegori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

(3) Kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. T1 untuk kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi luas kaveling dan/atau intensitas pemanfaatan ruangnya;
b. T2 untuk kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi waktu operasionalnya; dan
c. T3 untuk kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi jenis, skala dan/atau jumlahnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
d. T4 untuk kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi jaraknya pada radius tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(4) Kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. B1 untuk kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat dengan wajib memiliki kajian lingkungan dan/atau kajian dampak lalu lintas; dan
b. B2 untuk kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat dengan wajib menyediakan fasilitas pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat sebagai berikut:
a. tidak sesuai dengan karakteristik Zona atau Sub-Zona;
b. tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan;
c. telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan/atau
d. dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

(7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:

a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
    1. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
    2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
    3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
    4. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
    5. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
    6. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
    7. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
b. Zona cagar budaya CB berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB; dan
c. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.

(8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
b. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
e. Zona perumahan dengan kode R, meliputi:
    1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
    2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.
f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, meliputi:
    1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
    2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
    3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K, meliputi:
    1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
    2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
    3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
i. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan;
k. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
l. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.

(9) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

(1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b mengatur besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri atas:
   a. KDB maksimum;
   b. KLB maksimum;
   c. KDH minimal;
   d. Luas Kaveling Minimum;
   e. KTB maksimum; dan
   f. KWT maksimum.
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 47

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri atas:
   a. TB maksimum;
   b. GSB minimum;
   c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
   d. JBS dan JBB.
(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 48

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan saran yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 49

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, terdiri atas:
a. LP2B;
b. Kawasan Rawan Bencana;
c. Tempat Evakuasi Bencana;
d. Kawasan Sempadan; dan
e. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 50

(1) LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, meliputi Sub-Zona tanaman pangan yang terdapat di:
    a. SWP I.A pada Blok I.A.6;
    b. SWP I.B pada Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.21, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37;
    c. SWP I.C pada Blok I.C.21, Blok I.C.24, Blok I.C.26, Blok I.C.28, dan Blok I.C.29; dan
    d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
(2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tumpang tindih dengan Zona Pertanian diatur sebagai berikut:
    a. LP2B berada di dalam KP2B;
    b. lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B wajib dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
    c. LP2B dapat dialihfungsikan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, pengembangan fasilitas kebencanaan, dan/atau pelaksanaan kebijakan/program strategis nasional.
    d. kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
        1. jalan usaha tani;
        2. waduk;
        3. bendungan;
        4. irigasi;

5. saluran air minum dan/atau air bersih;
6. drainase dan sanitasi;
7. bangunan pengairan;
8. pelabuhan;
9. bandar udara;
10. stasiun;
11. terminal;
12. fasilitas keselamatan umum;
13. pembangkit dan jaringan listrik; dan/atau
14. instalasi telekomunikasi.

e. alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. alih fungsi LP2B dilakukan setelah tersedia lahan pengganti paling sedikit memiliki luas sama yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam paling sedikit sama dengan luas lahan yang dialihfungsikan;
   2. dalam hal bencana mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi LP2B dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. lahan pengganti LP2B sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
   1. pemanfaatan LP2B dan/atau pembukaan lahan baru di luar KP2B;
   2. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke LP2B terutama dari tanah terlantar; atau
   3. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.

g. Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak diberlakukan.

(3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 51

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:
   a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
   b. kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang;
   c. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
   d. kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang;

e. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
f. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang; dan
g. kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Sub-Zona taman kota di SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.B pada Blok I.B.20;
b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.A pada Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.12;
c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.13, dan Blok I.B.23;
d. Sub-Zona taman RW di SWP I.B pada Blok I.B.12, dan Blok I.B.13;
e. Sub-Zona pemakaman di SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.B pada Blok I.B.13, dan Blok I.B.18;
f. Sub-Zona jalur hijau di SWP I.A pada Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.23, Blok I.A.24, Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.7, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.18, dan Blok I.B.24;
g. Sub-Zona cagar budaya di SWP I.A pada Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
h. Sub-Zona badan air di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.23, Blok I.A.24, Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, dan Blok I.B.27; SWP I.C pada Blok I.C.20;
i. Sub-Zona tanaman pangan di SWP I.A pada Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.13, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, dan Blok I.B.27;
j. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik di SWP I.B pada Blok I.B.1;
k. Sub-Zona pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.12, dan Blok I.B.23;
l. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.16, Blok I.A.17, dan Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.7, Blok I.B.13, Blok I.B.18, Blok I.B.24, dan Blok I.B.27;
m. Sub-Zona permukiman kepadatan Sedang di SWP I.A pada Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.7, Blok I.B.13, dan Blok I.B.23;
n. Sub-Zona SPU skala kelurahan di SWP I.B pada Blok I.B.7;
o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.10; SWP I.B pada Blok I.B.1;
p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP di SWP I.A pada Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.18, dan Blok I.B.24; dan

q. Sub-Zona badan jalan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.12, Blok I.B.3, Blok I.B.18, Blok I.B.23, dan Blok I.B.24.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Sub-Zona taman kota di SWP I.B pada Blok I.B.17; SWP I.D pada Blok I.D.14;
b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.A pada Blok I.A.2;
c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.15;
d. Sub-Zona taman RW di SWP I.A pada Blok I.A.2;
e. Sub-Zona jalur hijau di SWP I.A pada Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17; SWP I.D pada Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.14;
f. Sub-Zona badan air di SWP I.A pada Blok I.A.2; SWP I.D pada Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.17;
g. Sub-Zona tanaman pangan di SWP I.A pada Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.16, Blok I.B.17; SWP I.D pada Blok I.D.13, dan Blok I.D.14;
h. Sub-Zona perumahan kepedatan tinggi di SWP I.B pada Blok I.B.11, Blok I.B.15, Blok I.B.16, dan Blok I.B.17; SWP I.D pada Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.17;
i. Sub-Zona permukiman kepadatan sedang di SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP I.B pada Blok I.B.15; SWP I.C pada Blok I.C.20;
j. Sub-Zona SPU skala kota di SWP I.C pada Blok I.C.20;
k. Sub-Zona SPU skala kelurahan di SWP I.D pada Blok I.D.12;
l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota di SWP I.A pada Blok I.A.2; SWP I.B pada Blok I.B.17; SWP I.D pad Blok I.D.13;
m. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP I.D pada Blok I.D.12, dan Blok I.D.14;
n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP di SWP I.B pada Blok I.B.16, Blok I.B.17; SWP I.D pada Blok I.D.17; dan
o. Sub-Zona badan jalan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP I.B pada Blok I.B.11, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17; SWP I.C pada Blok I.C.20; SWP I.D pada Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.16, Blok I.D.17, dan Blok I.D.18.

(4) Ketentuan Khusus pada kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), meliputi:
a. manajemen banjir berbasis DAS;
b. penjagaan lahan hijau vital yang berada di area tengah sampai hilir sungai;
c. pemanfaatan ruang mempertimbangkan risiko banjir pada deliniasi dataran banjir yang ditetapkan dan mempertimbangkan kajian teknis;

d. pengendalian banjir dengan melakukan determinasi di area aliran sungai;
e. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan pariwisata beserta sarana -prasarana penunjangnya pada daerah dataran banjir;
f. penyediaan bangunan pengendali banjir, bidang peresapan, RTH, kolam retensi, dan/atau lubang resapan biopori terutama pada daerah dataran banjir dan daerah yang berada di bawah permukaan laut;
g. penyediaan sistem peringatan dini banjir, rambu peringatan, jalur evakuasi bencana, dan tempat evakuasi bencana;
h. pembangunan infrastruktur prasarana sumberdaya air, bangunan pengendali banjir, dan bangunan fasilitas publik harus kedap air atau tahan banjir; dan
i. larangan untuk membuat bangunan permanen di daerah bantaran sungai atau dataran banjir.

(5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Sub-Zona taman kota di SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.B pada Blok I.B.12;
b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.A pada Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.12, dan Blok I.B.23;
c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.23;
d. Sub-Zona taman RW di SWP I.A pada Blok I.B.4, dan Blok I.B.12;
e. Sub-Zona pemakaman di SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.B pada Blok I.B.23;
f. Sub-Zona jalur hijau di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.18, dan Blok I.B.24;
g. Sub-Zona cagar budaya di SWP I.A pada Blok I.A.4, dan Blok I.A.9;
h. Sub-Zona badan air di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.9, Blok I.A.15, Blok I.A.20, dan Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.12, dan Blok I.B.23;
i. Sub-Zona tanaman pangan di SWP I.B pada Blok I.B.23;
j. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik di SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.4;
k. Sub-Zona kawasan peruntukan industri di SWP I.A pada Blok I.A.4;
l. Sub-Zona pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.15, Blok I.A.20, dan Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, dan Blok I.B.23;
m. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.20, dan Blok I.A.23;
n. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang si SWP I.B pada Blok I.B.4, dan Blok I.B.23;

o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP I.A pada Blok I.A; SWP I.B pada Blok I.B.1;
p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP di SWP I.B pada Blok I.B.12;
q. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
r. Sub-Zona badan jalan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.20, Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok I.B.24.

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Sub-Zona taman kota di SWP I.A pada Blok I.A.1;
b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.A pada Blok I.A.20, dan Blok I.A.23; SWP I.B pada I.B.23;
c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.7, dan Blok I.B.13;
d. Sub-Zona taman RW di SWP I.A pada Blok I.B.4, Blok I.B.12, dan Blok I.A.13;
e. Sub-Zona pemakaman di SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.18, dan Blok I.B.23;
f. Sub-Zona jalur hijau di SWP I.A pada Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.7, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.18, Blok I.B.23, dan Blok I.B.24;
g. Sub-Zona cagar budaya di SWP I.A pada Blok I.A.4, dan Blok I.A.9;
h. Sub-Zona badan air di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.15, Blok I.A.20, dan Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.12, Blok I.B.23, Blok I.B.18, dan Blok I.B.24;
i. Sub-Zona tanaman pangan di SWP I.A pada Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.13, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.34;
j. Sub-Zona pembangkitan tenaga Listrik di SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.4;
k. Sub-Zona kawasan peruntukani di SWP I.A pada Blok I.A.4;
l. Sub-Zona pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.15, Blok I.A.20, dan Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.23;
m. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.20, dan Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.13, Blok I.B.18, dan Blok I.B.24;
n. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang di SWP I.A pada Blok I.A.4; SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.23, dan Blok I.B.34;
o. Sub-Zona SPU skala kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.20; SWP I.B pada Blok I.B.7, dan Blok I.B.23;

p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota di SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP I.A pada Blok I.A; SWP I.B pada Blok I.B.1;
r. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP di SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.18, Blok I.B.24;
s. Sub-Zona perkantoran di SWP I.B pada Blok I.B.18, Blok I.B.23, dan Blok I.B.34;
t. Sub-Zona pertahanan dan keamanan di SWP I.A pada Blok I.A.23;
u. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
v. Sub-Zona badan jalan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.15, Blok I.A.20, dan Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok I.B.24, dan Blok I.B.34.

(7) Ketentuan Khusus pada kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), meliputi:
a. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis dan hasil analisis risiko bencana tsunami;
b. pembatasan kegiatan permukiman, industri, pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan faktor kebencanaan;
c. penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebencanaan, seperti bangunan pengaman pantai, jalur evakuasi bencana, ruang evakuasi bencana, penyediaan sistem peringatan dini tsunami, rambu peringatan, fasilitas pemantauan ancaman bencana, bangunan penentu batas pasang tertinggi;
d. perlindungan fisik pantai sepanjang garis pantai sesuai karakteristik wilayahnya;
e. pelarangan kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana, mengganggu kepentingan pemantauan ancaman bencana;
f. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut serta bentang alam garis pantai dan/atau kawasan sempadan pantai.

(8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. Sub-Zona taman kota di SWP I.A pasa Blok I.A.1, Blok I.A.8, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.19, dan Blok I.A.21; SWP I.B pada Blok I.B.12, Blok I.B.17, dan Blok I.B.33; SWP I.C pada Blok I.C.15, Blok I.C.17, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.23, Blok I.D.25, dan Blok I.D.26;

b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.A pada Blok I.A.20, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.12, Blok I.B.23, Blok I.B.34, dan Blok I.B.36; SWP I.C pada Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.22, Blok I.C.23, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.23, dan Blok I.D.27;
c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.8, Blok I.A.11, Blok I.A.20, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.23, dan Blok I.B.24; SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.23, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.28, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.24;
d. Sub-Zona taman RW di SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.8, Blok I.A.11, Blok I.A.15, Blok I.A.18; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.24, dan Blok I.B.36; SWP I.C pada Blok I.C.12, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.28, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.15, dan Blok I.D.16;
e. Sub-Zona taman RT di SWP I.A pada Blok I.A.11, Blok I.A.14, dan Blok I.A.22; SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.21, Blok I.B.24, dan Blok I.B.34; SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.10, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.18, Blok I.C.20, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, dan Blok I.C.26; SWP I.D pada Blok I.D.22, dan Blok I.D.23;
f. Sub-Zona pemakaman di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.10, Blok I.A.17, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.7, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok I.B.30, dan Blok I.B.31; SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.11, Blok I.C.13, Blok I.C.16, Blok I.C.18, 28, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.15, dan Blok I.D.27;
g. Sub-Zona jalur hijau di SWP I.A pada Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24 ; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.27, Blok I.B.29, dan Blok I.B.31 ; SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20. Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.26, Blok I.C.28, Blok I.C.29, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.11, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27;

h. Sub-Zona cagar budaya di SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
i. Sub-Zona badan air di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.31, dan Blok I.B.33; SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.28, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.11, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27;
j. Sub-Zona tanaman pangan di SWP I.A pada Blok I.A.12, Blok I.A.14, dan Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, dan Blok I.B.36; SWP I.C pada Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.31;
k. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, dan Blok I.B.7; SWP I.C pada Blok I.C.13;
l. Sub-Zona kawasan peruntukan industri di SWP I.A pada Blok I.A.4;
m. Sub-Zona pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, dan Blok I.B.23; SWP I.C pada Blok I.C.14;
n. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9 Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.25, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, dan Blok I.B.31; SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.22, Blok I.D.25, dan Blok I.D.26;

o. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang di SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.22, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.18, Blok I.B.21, Blok I.B.23, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, dan Blok I.B.36; SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.15, Blok I.C.19, Blok I.C.20, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.21, dan Blok I.D.27;
p. Sub-Zona SPU skala kota di SWP I.A pada Blok I.A.22; SWP I.B pada Blok I.B.17, Blok I.B.22, dan Blok I.B.30; SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.11, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.21, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27;
q. Sub-Zona SPU skala kecamatan di SWP I.A pada Blok I.A.12, dan Blok I.A.22; SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.32; SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.9, Blok I.C.22, Blok I.C.25, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.25, dan Blok I.D.27;
r. Sub-Zona SPU skala kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.24; SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok I.B.10, dan Blok I.B.23; SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.28, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.21, Blok I.D.24, dan Blok I.D.25;
s. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12; SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.11, Blok I.B.17, dan Blok I.B.36; SWP I.C pada Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.19, dan Blok I.C.25; SWP I.D pada Blok I.D.15, dan Blok I.D.22;
t. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.30, dan Blok I.B.33; SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.23, Blok I.C.28, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.24, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27;
u. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.18, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.29, Blok I.B.30, dan Blok I.B.32; SWP I.C pada Blok I.C.10, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.28, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.25, dan Blok I.D.27;

v. Sub-Zona perkantoran di SWP I.A pada Blok I.A.12, Blok I.A.16, Blok I.A.22, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.31, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, dan Blok I.B.36; SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.9, Blok I.C.16, Blok I.C.23, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.15, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, dan Blok I.D.27;
w. Sub-Zona pertahanan dan keamanan di SWP I.A pada Blok I.A.11, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25;
x. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
y. Sub-Zona badan jalan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, V13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, Blok I.B.37, Blok I.B.38, dan Blok I.B.39; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.19, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24, V25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27.

(9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
a. Sub-Zona taman kota di SWP I.B pada Blok I.B.17, Blok I.B.33, dan Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.30; SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, dan Blok I.D.11;
b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.5; SWP I.B pada Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.29; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.10;

c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6; SWP I.B pada Blok I.B.15, dan Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.7, Blok I.C.29, dan Blok I.C.30; SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.7, Blok I.D.9, Blok I.D.12;
d. Sub-Zona taman RW di SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.26, dan Blok I.C.27; SWP I.D pada Blok I.D.1, dan Blok I.D.6;
e. Sub-Zona Taman RT di SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6; SWP I.C pada Blok I.C.7, dan Blok I.C.26; SWP I.D pada Blok I.D.2, dan Blok I.D.11;
f. Sub-Zona pemakaman di SWP I.A pada Blok I.A.5, dan Blok I.A.6; SWP I.B pada Blok I.B.11, Blok I.B.16, Blok I.B.17, dan Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.27, dan Blok I.C.30; SWP I.D pada Blok I.D.6, dan Blok I.D.11;
g. Sub-Zona jalur hijau di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.14, dan Blok I.A.19; SWP I.B pada Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.33, dan Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.29, dan Blok I.C.30; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, dan Blok I.D.20;
h. Sub-Zona badan air di SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; SWP I.B pada Blok I.B.10, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.26; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.20, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.29; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D2, Blok I.D3, Blok I.D7, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.19, dan Blok I.D.20;
i. Sub-Zona tanaman pangan di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6; SWP I.B pada Blok I.B.11, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.26, Blok I.B.30, dan Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.26, Blok I.C.29, dan Blok I.C.30; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.7, Blok I.D.10, Blok I.D.13, dan Blok I.D.20;
j. Sub-Zona pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6; SWP I.D pada Blok I.D.4;
k. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP I.A pada Blok I.A.6; SWP I.B pada Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.26, dan Blok I.B.30; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.10, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.19, Blok I.D.20;

l. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6; SWP I.B pada Blok I.B.15, dan Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.20, Blok I.C.26, dan Blok I.C.27; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, dan Blok I.D.10;
m. Sub-Zona SPU skala kota di SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.20, Blok I.C.26, dan Blok I.C.29;
n. Sub-Zona SPU skala kecamatan di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.7; SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.7, dan Blok I.D.20;
o. Sub-Zona SPU skala kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.6; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.27; SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, dan Blok I.D.20;
p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6; SWP I.B pada Blok I.B.11, dan Blok I.B.17; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7; SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.9, dan Blok I.D.13;
q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP I.A pada Blok I.A.6; SWP I.B pada Blok I.B.10, Blok I.B.11, dan Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.29, dan Blok I.C.30; SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.19, dan Blok I.D.20;
r. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP di SWP I.B pada Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, dan Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.29, dan Blok I.C.30; SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.19, dan Blok I.D.20;
s. Sub-Zona perkantoran di SWP I.A pada Blok I.A.6; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.27; SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.11, dan Blok I.D.20;
t. Sub-Zona pengelolaan persampahan di SWP I.A pada Blok I.A.2;
u. Sub-Zona pertahanan dan keamanan di SWP I.B pada Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.1; SWP I.D pada Blok I.D.2, dan Blok I.D.4; dan
v. Sub-Zona badan jalan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.13, dan Blok I.A.14; SWP I.B pada Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.26, Blok I.B.30, Blok I.B.33, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6,

Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.20, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.25, dan Blok I.D.27.

(10) Ketentuan Khusus pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), meliputi:
   a. pemanfaatan ruang terbangun pada kawasan yang berpotensi gempa bumi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala paling sedikit VI *Modified Mercally Intensity* (MMI) harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa;
   b. konstruksi bangunan didirikan harus tahan getaran/gempa dan perkuatan bangunan dengan mengikuti standard kualitas bangunan;
   c. penyediaan sistem peringatan dini bencana, papan informasi, jalur evakuasi bencana, dan ruang evakuasi bencana; dan
   d. pelarangan kegiatan permukiman, pariwisata, industri pada daerah batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk, kawasan lembah bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor, jalur patahan dan rekahan geologi bumi.

(11) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
   a. Sub-Zona taman kota di SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.B pada Blok I.B.12
   b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.A pada Blok I.A.20, Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.23;
   c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.13, Blok I.B.23;
   d. Sub-Zona taman RW di SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.12;
   e. Sub-Zona pemakaman di SWP I.A pada Blok I.A.1; SWP I.B pada Blok I.B.18, Blok I.B.23;
   f. Sub-Zona jalur hijau di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.18;
   g. Sub-Zona cagar budaya di SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.9;
   h. Sub-Zona badan air di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.15, Blok I.A.20, Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, Blok I.B.23;
   i. Sub-Zona tanaman pangan di SWP I.B pada Blok I.B.23;
   j. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4;
   k. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri di SWP I.A pada Blok I.A.4;

l. Sub-Zona pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.15, Blok I.A.20, Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, Blok I.B.23;
m. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.20, Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.18;
n. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang di SWP I.A pada Blok I.A.4; SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.23;
o. Sub-Zona SPU skala kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.20;
p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP di SWP I.B pada Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.18, Blok I.B.4;
q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP I.B pada Blok I.B.1;
r. Sub-Zona Perkantoran di SWP I.B pada Blok I.B.23;
s. Sub-Zona pertahanan dan keamanan di SWP I.A pada Blok I.A.23;
t. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
u. Sub-Zona badan jalan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.15, Blok I.A.20, Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.18, Blok I.B.23.

(12) Ketentuan Khusus pada Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), meliputi:
a. melakukan identifikasi mikrozonasi rawan bencana likuifaksi berdasarkan pengukuran para ahli;
b. bangunan yang sudah berdiri ditingkatkan pondasi dan strukturnya;
c. densifikasi pada tanah yang cenderung berpasir;
d. area yang belum terbangun diarahkan menjadi RTH;
e. jika sudah diterbitkan izin maka izin dapat ditinjau kembali.
f. area yang jika sudah diterbitkan izinnya, maka bangunan yang akan dibangun wajib menggunakan pondasi yang cocok (tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah; pada pondasi yang dalam, gesekan pada lapisan likuifaksi harus diabaikan; tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan; menggunakan tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi);
g. dilakukan relokasi bertahap pada lokasi dengan tingkat kerawanan bencana likuifaksi tinggi.

(13) Kawasan rawan bencana yang tumpang tindih dengan Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 52

(1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, berupa tempat evakuasi sementara (TES), meliputi:
   a. Sub-Zona taman kota di SWP I.A pada Blok I.A.8, Blok I.A.21; SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.30; SWP I.D pada Blok I.D.4 dan SWP I.D.25;
   b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.B pada Blok I.B.5, dan Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.15; SWP I.D pada Blok I.D.23;
   c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.B pada Blok I.B.15; SWP I.C pada Blok I.C.7; SWP D pada Blok I.D.24;
   d. Sub-Zona taman RT di SWP I.A pada Blok I.A.22, dan di SWP I.D Blok I.D.23;
   e. Sub-Zona Jalur Hijau di SWP I.C pada Blok I.C.29;
   f. Sub-Zona tanaman pangan di SWP I.B pada Blok I.B.8, Blok I.B.23, dan Blok I.B.37;
   g. Sub-Zona pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.16, dan Blok I.A.21; SWP I.D pada Blok I.D.4;
   h. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP I.A pada Blok I.A.12; SWP I.D pada Blok I.D.4;
   i. Sub-Zona SPU skala kecamatan di SWP I.A pada Blok I.A.12; SWP I.C pada Blok I.C.7; SWP I.D pada Blok I.D.14;
   j. Sub-Zona SPU skala kota di SWP I.B pada Blok I.B.22; SWP I.C pada Blok I.C.21, dan Blok I.C.29; SWP I.D pada Blok I.D.23, dan Blok I.D.24;
   k. Sub-Zona perdagangan jasa skala SWP di SWP I.C pada Blok I.C.29;
   l. Sub-Zona perdagangan jasa skala WP di SWP I.A pada Blok I.A.12;
   m. Sub-Zona perkantoran di SWP I.A pada Blok I.A.22, di SWP I.D pada Blok I.D.6, Blok I.D.21, dan Blok I.D.23;
   n. Sub-Zona pengelolaan persampahan di SWP I.A pada Blok I.A.2;
   o. Sub-Zona pertahanan dan keamanan di SWP I.A pada Blok I.A.21, di SWP I.D pada Blok I.D.4; dan
   p. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang di SWP I.C pada Blok I.C.20.

(2) Ketentuan Tempat Evakuasi Sementara (TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
   b. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400-600m (empat ratus sampai enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;

c. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut. Dengan asumsi kecepatan orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5-3,6 km/jam (dua koma lima sampai tiga koma enam kilometer per jam);
d. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki;
e. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
f. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal pada kawasan rawan bencana banjir tinggi.

(3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 53

(1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dengan luas 107,49 ha (seratus tujuh koma empat sembilan hektare), terdiri atas:
a. kawasan sempadan pantai; dan
b. kawasan sempadan sungai.

(2) Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
a. Sub-Zona taman kota di SWP I.A pada Blok I.A.1, di SWP I.B pada Blok I.B.17, dan di SWP I.C pada Blok I.C.17;
b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.B pada Blok I.B.23, SWP I.C pada Blok I.C.19, dan Blok I.C.23;
c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.C pada Blok I.C.18;
d. Sub-Zona taman RW di SWP I.C pada Blok I.C.17, Blok I.C.18;
e. Sub-Zona pemakaman di SWP I.B pada Blok I.B.2, di SWP I.C pada Blok I.C.5, dan Blok I.C.16;
f. Sub-Zona jalur hijau di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16, dan Blok I.B.17; SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.21, Blok I.D.23, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27;

g. Sub-Zona cagar budaya di SWP I.A pada Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
h. Sub-Zona tanaman pangan di SWP I.C pada Blok I.C.19, dan Blok I.C.23;
i. Sub-Zona pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.15, dan Blok I.A.16, di SWP I.B pada Blok I.B.12;
j. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP I.A pada Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.16, Blok I.A.18, dan Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.10, Blok I.B.15, Blok I.B.16, dan Blok I.B.17; SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, dan Blok I.C.23; SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.17, dan Blok I.D.18;
k. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang di SWP I.A pada Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.7; SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.15, Blok I.C.19, Blok I.C.20, dan Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.21, dan Blok I.D.27;
l. Sub-Zona SPU skala kota di SWP I.B pada Blok I.B.17; SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.17, Blok I.C.21, Blok I.C.26, dan Blok I.C.27;
m. Sub-Zona SPU skala kecamatan di SWP I.C pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.5;
n. Sub-Zona SPU skala kelurahan di SWP I.C pada Blok I.C.4, dan Blok I.C.31;
o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota di SWP I.A pada Blok I.A.2, di SWP I.B pada Blok I.B.17; SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.15, dan Blok I.C.17;
p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP di SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.10, Blok I.B.16, dan Blok I.B.17; SWP I.C pada Blok I.C.18, dan Blok I.C.19; SWP I.D pada Blok I.D.15, Blok I.D.18, dan Blok I.D.27;
q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP I.A pada Blok I.A.1, di SWP I.B pada Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.6, dan Blok I.C.19; SWP I.D pada Blok I.D.12, Blok I.D.14, dan Blok I.D.26;
r. Sub-Zona perkantoran di SWP I.A pada Blok I.A.16, di SWP I.C pada Blok I.C.5; SWP I.D pada Blok I.D.15, dan Blok I.D.22;
s. Sub-Zona pertahanan dan keamanan di SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
t. Sub-Zona badan jalan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.17, Blok I.A.18, dan Blok I.A.19; SWP I.B pada Blok I.B.10, Blok I.B.16, dan Blok I.B.17; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, dan Blok I.C.23; SWP I.D pada Blok I.D.15, Blok I.D.22, dan Blok I.D.23.

(3) Ketentuan Khusus pada Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan memperhatikan:

a. pengaturan radius yang dihitung berdasarkan keberadaan tanggul di dalam dan/atau di luar kawasan perkotaan;
b. Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan Sempadan Sungai diatur dengan memperhatikan:
    1. penyediaan struktur buatan untuk pengamanan bencana, sarana dan prasarana untuk kepentingan operasi tanggap darurat bencana, bangunan pemantauan bencana, penyediaan sistem peringatan dini, serta jalur dan ruang evakuasi bencana;
    2. mitigasi bencana dan/atau dapat dilakukan relokasi pada kawasan permukiman yang berada di daerah potensi likuifaksi, rawan bencana tsunami, gelombang pasang, banjir rob, dan/atau abrasi tinggi;
    3. kawasan permukiman yang sudah berlokasi di dekat badan air ditata menurut kriteria kawasan tepian air dan tidak diperkenankan untuk dikembangkan luas dan jumlahnya; dan
    4. pelarangan kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana dan kepentingan pemantauan ancaman bencana;
c. diperbolehkan bersyarat melakukan penambangan bahan galian C dengan pengaturan memperhatikan batas lestari ekosistem lingkungan hidup;
d. kegiatan masyarakat yang berbasis kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup tetap dipertahankan;
e. kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan; dan
f. upaya-upaya perlindungan setempat tetap dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. mengendalikan semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi ekologis dan estetika kawasan; dan
    2. pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pertanian dan perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan konservasi tanah dan air.

(4) Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Sub-Zona taman kota di SWP I.A pada Blok I.A.1.
b. Sub-Zona taman kecamatan di SWP I.B pada Blok I.B.23;
c. Sub-Zona taman kelurahan di SWP I.A pada Blok I.A.23; dan
d. Sub-Zona pemakaman di SWP I.B pada Blok I.B.23;
e. Sub-Zona cagar budaya di SWP I.A pada Blok I.A.4, dan Blok I.A.9;
f. Sub-Zona pembangkit tenaga listrik di SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.4;
g. Sub-Zona kawasan peruntukan industri di SWP I.A pada Blok I.A.4;
h. Sub-Zona pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.15, Blok I.A.20, dan Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, dan Blok I.B.23;

i. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.4;
j. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang di SWP I.A pada Blok I.A.4; SWP I.B pada Blok I.B.4, dan Blok I.B.23;
k. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
l. Sub-Zona badan jalan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.9, dan Blok I.A.20; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.9, dan Blok I.B.23.

(5) Ketentuan Khusus pada Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur radius paling sedikit 35m (tiga puluh lima meter) sampai dengan 100m (seratus meter) dari titik pasang pantai tertinggi, sesuai dengan bentuk, letak dan kondisi fisik pantai secara proporsional, dan ancaman terhadap bencana tsunami, abrasi dan gelombang pasang
b. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang eksisting pada radius 35m (tiga puluh lima meter) untuk kegiatan permukiman, pariwisata, dan industri;
c. pemanfaatan ruang pada radius di atas 35m (tiga puluh lima meter) wajib menerapkan pedoman bangunan bencana, rekayasa teknologi ramah lingkungan, menjaga keberlanjutan ekosistem yang selaras dengan fungsi lingkungan, sosial, dan ekonomi setempat;
d. Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan Sempadan Pantai diatur dengan memperhatikan:
    1. pengelolaan air tanah untuk mengurangi intrusi air laut ke daratan;
    2. penyediaan struktur buatan untuk pengamanan bencana, sarana dan prasarana untuk kepentingan operasi tanggap darurat bencana, bangunan pemantauan bencana, penyediaan sistem peringatan dini, serta jalur dan ruang evakuasi bencana;
    3. mitigasi bencana dan/atau dapat dilakukan relokasi pada kawasan permukiman yang berada di daerah potensi likuifaksi, rawan bencana tsunami, gelombang pasang, banjir rob, dan/atau abrasi tinggi;
    4. kawasan permukiman yang sudah berlokasi di dekat badan air ditata menurut kriteria kawasan tepian air dan tidak diperkenankan untuk dikembangkan luas dan jumlahnya; dan
    5. pelarangan kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana dan kepentingan pemantauan ancaman bencana.
e. Kawasan Pariwisata yang berada pada Kawasan Sempadan Pantai diatur dengan memperhatikan:
    1. pengambilan air tanah mempertimbangkan potensi lestari air tanah;
    2. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata dan rekreasi alam dan buatan beserta fasilitas penunjangnya;

3. komposisi intensitas pemanfaatan ruang diatur KDB lebih kecil dari KDH; dan
4. hak akses masyarakat diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu kegiatan utama kawasan.

f. upaya-upaya perlindungan setempat tetap dilaksanakan dengan ketentuan:
1. mengendalikan semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi ekologis dan estetika kawasan; dan
2. pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pertanian, perikanan, dan pergaraman dilaksanakan dengan memperhatikan konservasi tanah dan air.

(6) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII.D dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 54

(1) Ketentuan Khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, meliputi:
a. Sub-Zona Taman Kota di SWP I.A pada Blok I.A.21, dan SWP I.D pada Blok I.D4;
b. Sub-Zona Tanaman Pangan di SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.5;
c. Sub-Zona Pariwisata di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6; SWP I.D pada Blok I.D.4; dan
d. Sub-Zona Badan Jalan di SWP I.A pada Blok I.A.3, dan SWP I.D pada Blok I.D.4.

(2) Ketentuan Khusus pada kawasan pertahanan dan keamanan yang tumpang tindih dengan Zona Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut:
a. Kawasan pertahanan dan keamanan peruntukkan ruangnya secara khusus dan terbatas diperuntukkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara yang dapat dikembangkan secara terpadu dengan fungsi kegiatan lainnya dengan tetap menjaga harmonisasi fungsi ruang dan kondisi lahan yang ada;
b. penetapan kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
d. diperkenankan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 55

(1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f, terdiri atas:
    a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
    b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
    c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan
    d. aturan peralihan.
(2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
(4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat perangkat untuk:
    a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
    b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
    c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
(5) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTDR.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
(8) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan aturan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona.
(9) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 56

(1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, terdiri atas:
   a. *bonus/incentive zoning* dengan kode b;
   b. *conditional uses* dengan kode c;
   c. *negotiated development* dengan kode f;
   d. *flood plain zoning* dengan kode i;
   e. *pelestarian cagar budaya dengan kode l;*
   f. *incentive spot zoning dengan kode m1; dan*
   g. *up zoning* dengan kode m2.

(2) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 57

(1) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus/incentive zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2.b terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.10; SWP I.C pada Blok I.C.15; SWP I.D pada Blok I.D.15, Blok I.D.22, dan Blok I.D.26;
   b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.b terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.15; SWP I.C pada Blok I.C.5; SWP I.D pada Blok I.D.27;
   c. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1.b terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.22; SWP I.B pada Blok I.B.22, Blok I.B.30; SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.11, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.26, Blok I.C.29, Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.21, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27;
   d. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2.b terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.27;
   e. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.b terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.27;
   f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1.b terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12; SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.11, Blok I.B.17, Blok I.B.36, di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9 Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.2, Blok I.C.25; SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.9, Blok I.D.13, Blok I.D.15, dan Blok I.D.22;

g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.b terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.30, Blok I.B.33, Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9,Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.23, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30; SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9 Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.14, Blok I.D.17, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.24, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27;

h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.b terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.24, Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.32, Blok I.B.37; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.10, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.25, dan Blok I.D.27;

i. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.b terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.12, Blok I.A.16, Blok I.A.22, Blok I.A.24, Blok I.A.25; SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.23, Blok I.B.31, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36; SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.9, Blok I.C.16, Blok I.C.23, Blok I.C.27, Blok I.C.31; SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.11, Blok I.D.15, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.27, dan Blok I.D.6; dan

j. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.b terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.24; SWP I.C pada Blok I.C.1; SWP I.D pada Blok I.D.22 dan Blok I.D.25.

(2) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus/incentive zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a. izin diberikan kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, seperti RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya;

b. kegiatan pemanfaatan ruang masih dapat dioptimalkan pemanfaatan ruangnya pada lokasi saat ini;

c. mempunyai integrasi antar-moda transportasi;

d. mempunyai daya dukung dan daya tampung lingkungan dan infrastruktur yang masing mencukupi; dan

e. peningkatan intensitas pemanfaatan ruang berupa KLB;
f. besaran peningkatan intensitas pemanfaatan ruang yang melebihi aturan dasar untuk kegitan skala besar dan berpotensi menimbulkan dampak disepakati dalam FPR dengan pertimbangan ahli yang terkait; dan
g. diterbitkan oleh Wali Kota setelah melalui pembahasan dan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang.

(3) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus/incentive zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 58

(1) Teknik Pengaturan Zonasi *conditional uses* dengan kode c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, diberikan pada zona yang memiliki potensi bencana likuifaksi, meliputi:
a. Zona pariwisata dengan kode W.c terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.15, Blok I.A.20, Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.23;
b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2.c terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.20; SWP I.B pada Blok I.B.4;
c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.c terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.23; dan
d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5.c terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.12.

(2) Teknik Pengaturan Zonasi *conditional uses* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
a. izin diberikan pada Zona/Sub-Zona jika kriteria atau kondisi khusus Zona/Sub-Zona tersebut memungkinkan atau sesuai dengan pemanfaatan ruang yang diinginkan;
b. orang atau badan usaha yang melakukan pembangunan wajib melakukan densifikasi pada tanah yang cenderung berpasir;
c. menyiapkan sistem peringatan dini bencana;
d. bangunan yang sudah berdiri wajib dilakukan penguatan pondasi dan struktur;
e. area yang jika sudah diterbitkan izinnya, maka bangunan yang akan dibangun wajib menggunakan pondasi yang cocok (tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah; pada pondasi yang dalam, gesekan pada lapisan likuifaksi harus diabaikan; tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan; menggunakan tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi); dan
f. dilakukan pembatasan aktivitas baru.

(3) Teknik Pengaturan Zonasi *conditional uses* dengan kode c sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 59

(1) Teknik Pengaturan Zonasi *negotiated development* dengan kode f sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, meliputi Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.f terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.14;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.24, Blok I.B.31, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, dan Blok I.B.36;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.29; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.9 dan Blok I.D.13.

(2) Teknik Pengaturan Zonasi *negotiated development* dengan kode f sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
   a. diberikan dalam rangka peningkatan intensitas pemanfaatan ruang yang didasarkan pada pemufakatan pengadaan lahan untuk infrastruktur dan/atau fasilitas publik;
   b. zona permukiman yang dikembangkan dengan konsep rumah deret yang menyediakan area pemakaman diperbolehkan menambah intesitas pemanfaatan ruangnya hingga 80 (delapan puluh) persen;
   c. pada setiap lahan privat di tepi jalan yang dijadikan sebagai RTH (Jalur Hijau), pemilik lahan berhak memperoleh tambahan area terbangun dalam 1 (satu) kaveling yang sama seluas RTH yang dibebaskan baik dalam bentuk tapak ataupun vertikal;
   d. pemilik lahan dapat memanfaatkan area jalur hijau secara sementara (temporer dan tanpa perkerasan) sampai area tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Daerah;

e. area jalur hijau yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan untuk tutupan lahan non hijau yang dapat dimanfaatkan; dan
f. Dalam hal area jalur hijau telah diakuisisi oleh Pemerintah Daerah, maka dapat dikembangkan sebagai RTH dalam bentuk Taman Kota.

(3) Teknik Pengaturan Zonasi *negotiated development* dengan kode f sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 60

(1) Teknik Pengaturan Zonasi *flood plain zoning* dengan kode i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.i terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.18, dan Blok I.B.23;
b. Sub-Zona pariwisata dengan kode W.i terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.12, dan Blok I.B.23;
c. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2.i terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.7, Blok I.B.13, Blok I.B.18, dan Blok I.B.24;
d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.i terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.13 dan Blok I.B.23;
e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.i terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.18;
f. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.i terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.7;
g. Sub-Zona taman RW dengan Kode RTH-5.i terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4; SWP I.B pada Blok I.B.12, Blok I.B.13; dan
h. Sub-Zona tanaman pangan dengan Kode P-1.i terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.13 dan Blok I.B.24.

(2) Teknik Pengaturan Zonasi *flood plain zoning* dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
a. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir untuk mencegah dan mengurangi kerugian;
b. dikelompokkan menjadi area yang tidak dilindungi dan area yang dilindungi;
c. pada area yang tidak dilindungi, perlu dibatasi di mana saja kegiatan pembangunan akan dilarang untuk mencegah pertumbuhan sporadis;
d. pada daerah yang dilindungi, hanya kegiatan pembangunan tertentu yang dapat diizinkan, yang tidak akan mengakibatkan kerusakan besar jika tindakan perlindungan gagal; dan

e. bangunan yang sudah ada pada daerah dataran banjir pada area yang dilindungi tidak diperkenankan menambah intensitas dan dilakukan rekonstruksi yang memudahkan meloloskan air (air tidak terhalang bangunan).

(3) Teknik Pengaturan Zonasi *flood plain zoning* dengan kode i sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 61

(1) Teknik Pengaturan Zonasi pelestarian cagar budaya dengan kode l sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e, meliputi Zona cagar budaya dengan kode CB.l terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10.

(2) Teknik Pengaturan Zonasi pelestarian cagar budaya dengan kode l sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
   a. intensitas pemanfaatan ruang pada bangunan asli dan bersejarah tetap dipertahankan/ dipreservasi;
   b. intensitas kegiatan pemanfaatan ruang baru pada kaveling dalam Zona Cagar Budaya harus menyesuaikan dengan karakter Zona Cagar Budaya;
   c. kegiatan pemanfaatan ruang eksisting berupa perumahan, perdagangan dan jasa di dalam Zona Cagar Budaya intensitasnya dipertahankan;
   d. perubahan bangunan perumahan, perdagangan dan jasa yang berbeda dengan karakter kawasan Cagar Budaya atas persetujuan Pemerintah Daerah;
   e. zona cagar budaya harus dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikan cagar budaya; dan
   f. pemanfaatan zona yang bertampalan dengan ketentuan khusus cagar budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan religi.

(3) Teknik Pengaturan Zonasi pelestarian cagar budaya dengan kode l sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 62

(1) Teknik Pengaturan Zonasi *incentive spot zoning* degan kode m1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f, meliputi Zona pariwisata dengan kode W.m1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.15.

(2) Teknik Pengaturan Zonasi *incentive spot zoning* degan kode m1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
   a. diberikan kepada kegiatan pemanfaatan ruang di yang telah ada pada kawasan sempadan sungai sebelum aturan terkait sempadan sungai sudah ada;
   b. bangunan/fasilitas yang telah memiliki Hak Atas Tanah (HAT) tetap dipertahankan namun tidak diperkenakan menambah intensitas bangunan;
   c. bagian bangunan/fasilitas yang masuk dalam radius sempadan dikenakan retribusi bangunan gedung/kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
   d. bagian bangunan/fasilitas yang masuk dalam radius sempadan yang dijadikan ruang terbuka diberikan insentif berupa keringanan PBB atau diperbolehkan menambah ketinggian bangunan; dan
   e. ketentuan *incentive spot zoning* tidak berlaku pada kegiatan pemanfaatan di daerah bantaran sungai, daerah rawan abrasi, dan zona yang tidak memiliki HAT. Bangunan pada lokasi tersebut harus direlokasi.

(3) Teknik Pengaturan Zonasi *incentive spot zoning* dengan kode m1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 63

(1) Teknik Pengaturan Zonasi *up zoning* dengan kode m2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g, meliputi:
   a. Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3.m2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5; SWP I.B pada Blok I.B.36 dan Blok I.B.37;
   b. Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4.m2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.20 dan SWP I.C pada Blok I.C.11;
   c. Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.m2 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.6.

(2) Teknik Pengaturan Zonasi *up zoning* dengan kode m2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
   a. diberikan untuk mengakomodir perubahan zonasi peruntukan lahan dari yang bernilai rendah menjadi yang bernilai tinggi;
   b. bangunan telah ada sebelum RTRW Kota Mataram Tahun 2019 ditetapkan;
   c. memiliki Hak Atas Tanah (HAT) dan sudah memiliki izin pemanfaatan ruang;
   d. bukan lahan yang ditetapkan sebagai LSD;

e. dalam hal bangunan berada di dalam LSD, perubahan zonasinya dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban;
f. zonasi ulang dilakukan pada saat revisi Rencana Tata Ruang dengan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan zona terbangun yang ditetapkan; dan
g. lokasi selain yang belum disebutkan dalam Peraturan Wali Kota ini dapat dilakukan up zoning apabila memenuhi ketentuan di atas.

(3) Teknik Pengaturan Zonasi *up zoning* dengan kode m2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 64

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

(1) Jangka waktu RDTR Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Mataram, dan Kecamatan Selaprang adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Mataram, dan Kecamatan Selaprang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(3) Perubahan lingkaran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
   a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   b. perubahan batas territorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
   c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
   d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Wali Kota tentang RDTR Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Mataram, dan Kecamatan Selaprang dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan berdasarkan kriteria:
   a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
   b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
   c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

(6) Peraturan Wali Kota tentang RDTR Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Mataram, dan Kecamatan Selaprang dilengkapi dengan materi teknis dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

(1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:
   a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
   b. Pemanfaatan Ruang di WP I yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini; dan
   c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

(2) Kerugian yang timbul akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan penggantian melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Maret 2024
WALI KOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA


Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

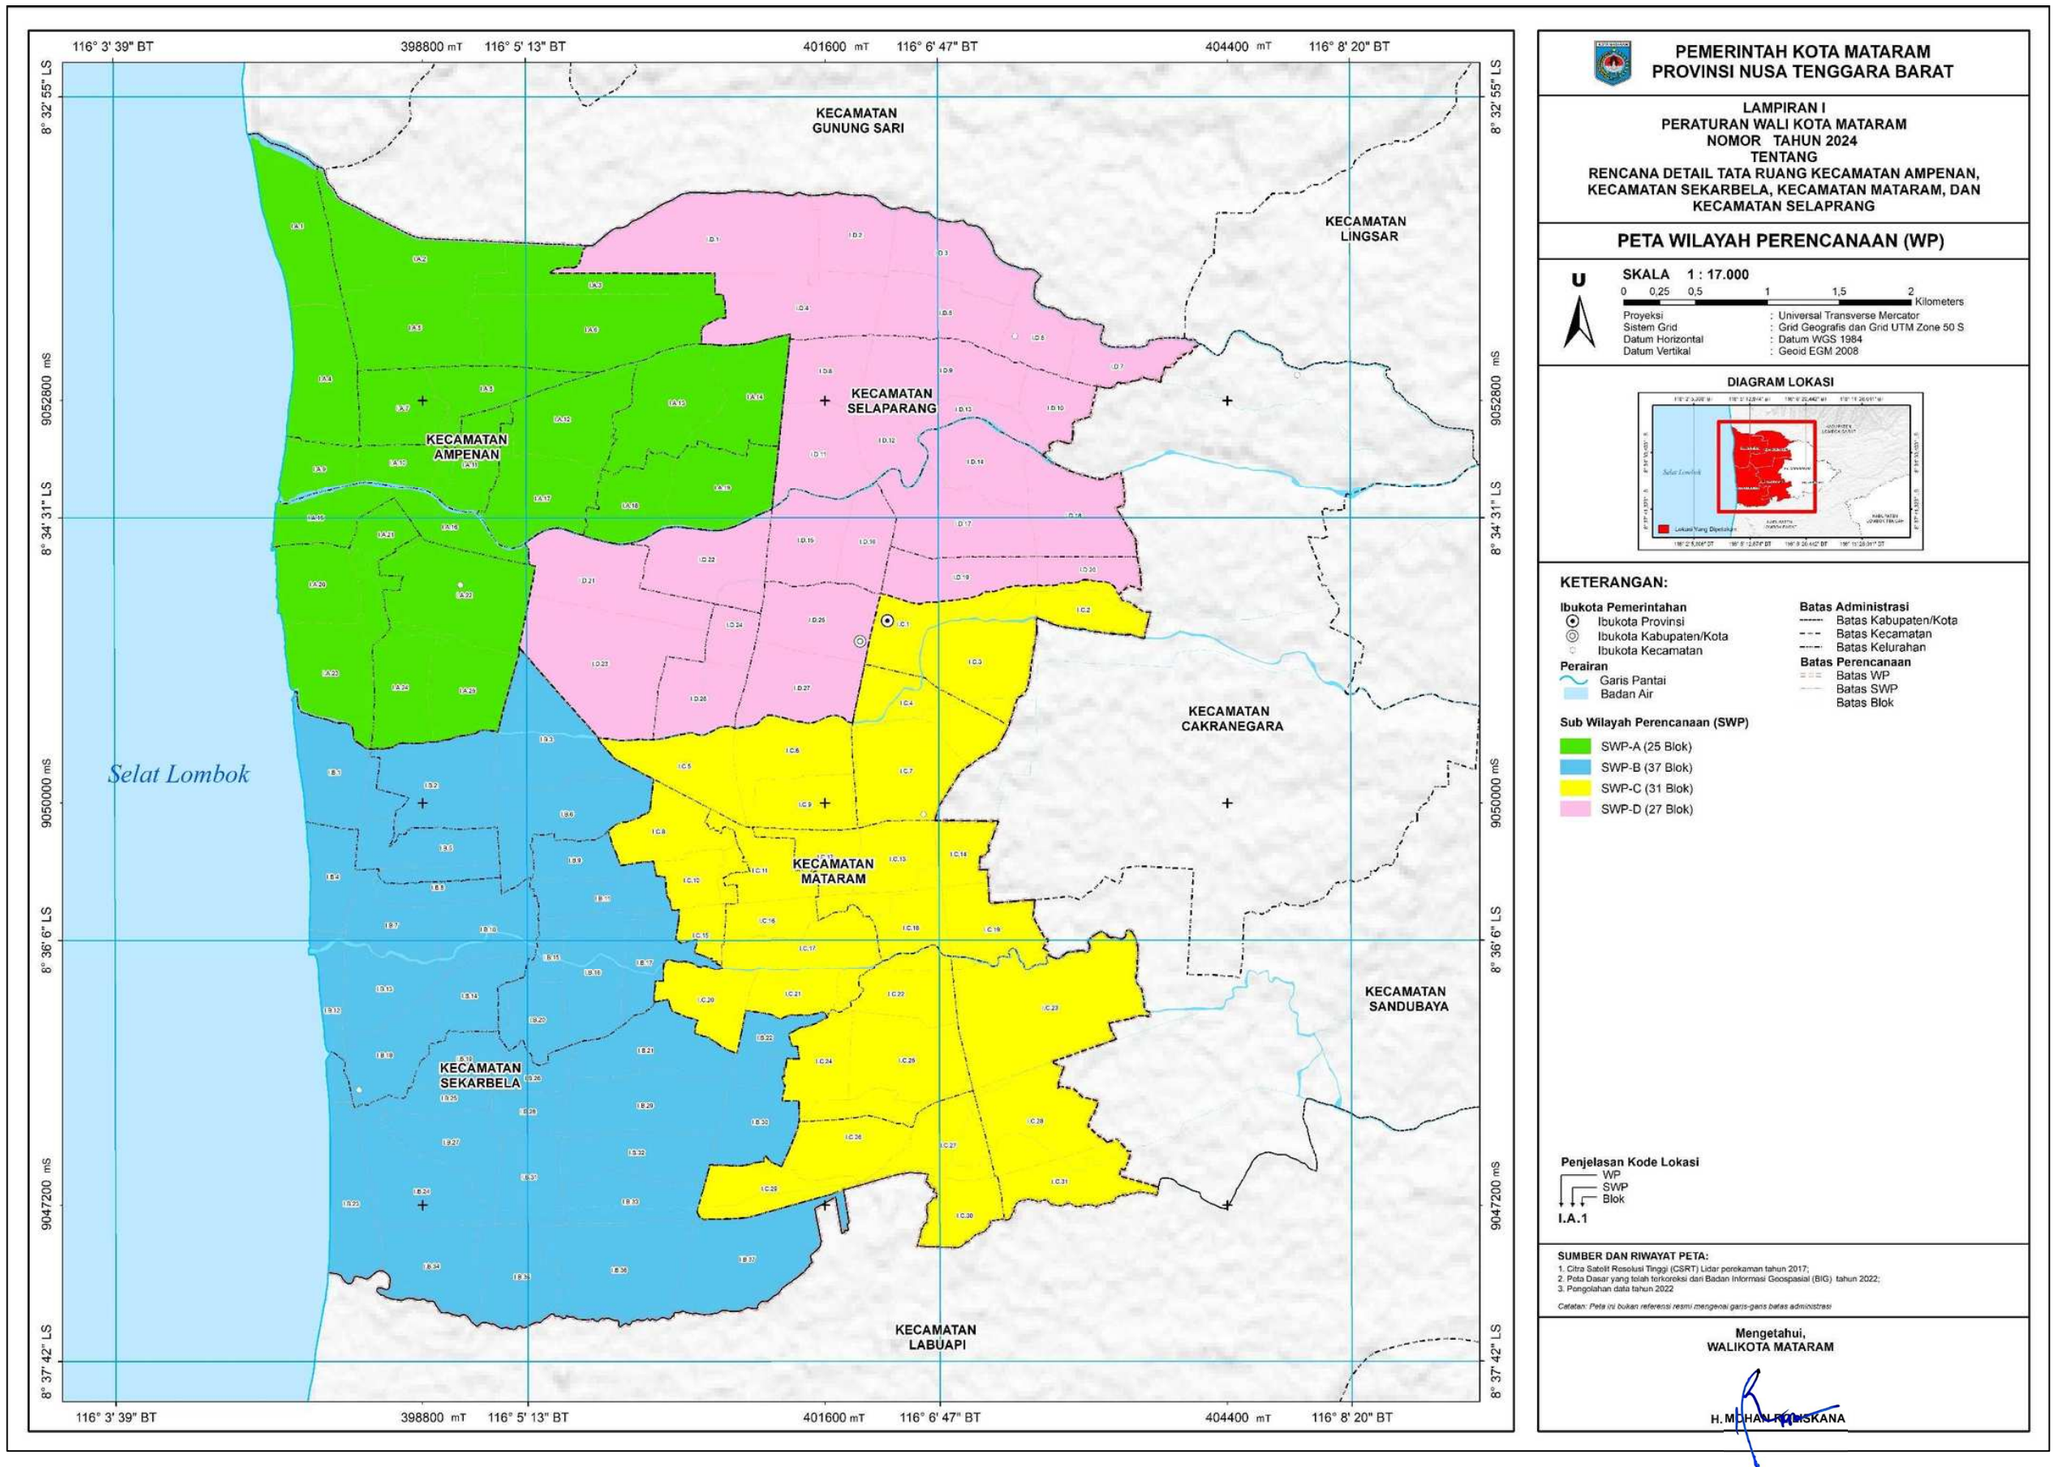

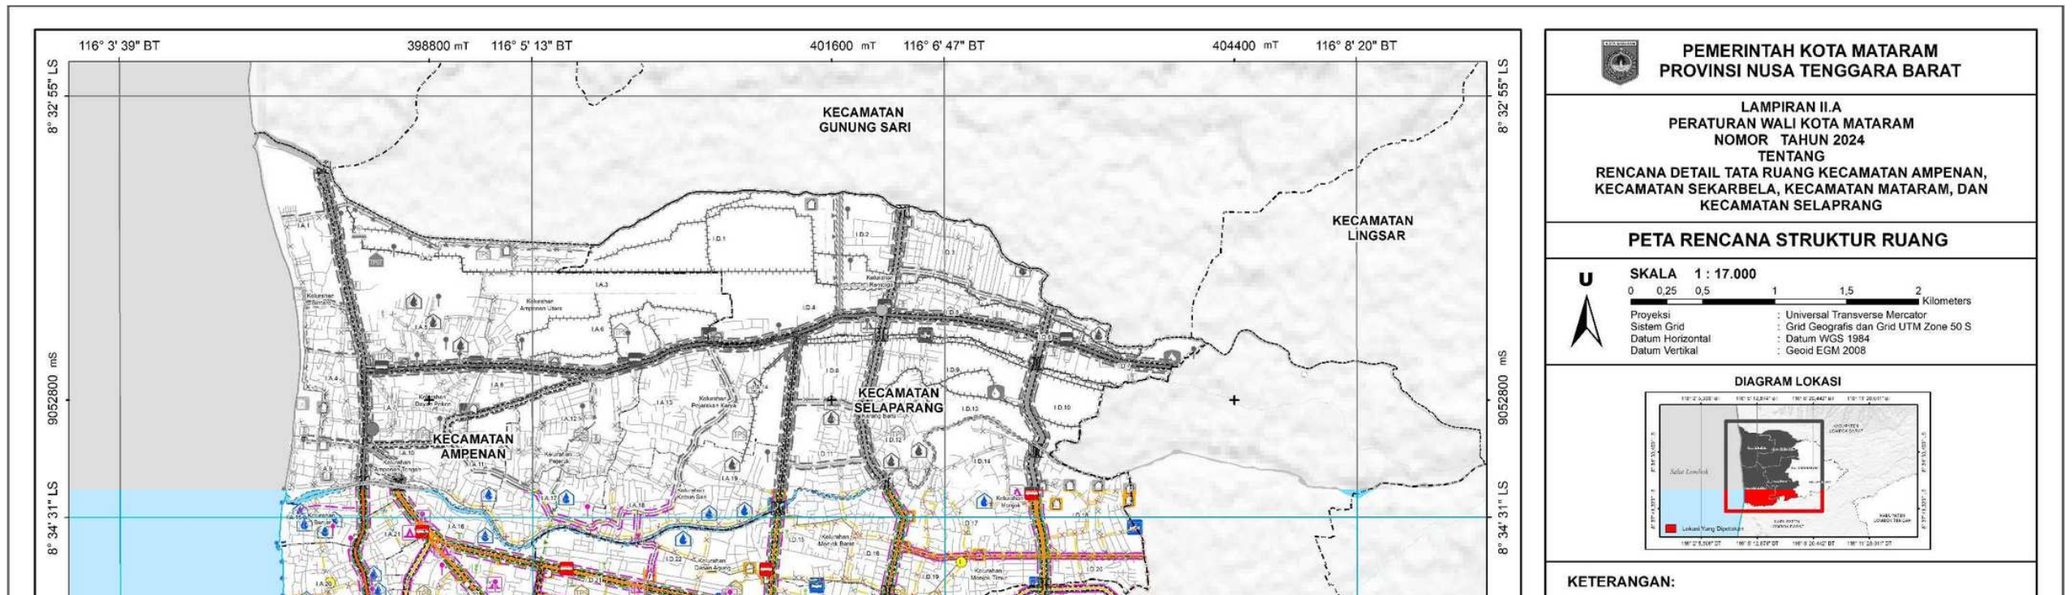

PEMERINTAH KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN II.A
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U

SKALA 1 : 17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Kilometers

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

Rencana Struktur Ruang
Pengembangan Pusat Pelayanan
- PPK/Kawasan Perkotaan
- SPPK/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe C
- Halte
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder

Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Lokal

Rencana Jaringan Energi
- Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Induk
- Gardu Hubung
- Gardu Distribusi
- Saluran Transmisi Lainnya
- Saluran Udara Tegangan Tinggi
- Saluran Udara Tegangan Menengah
- Saluran Udara Tegangan Rendah

Rencana Jaringan Telekomunikasi
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Menara Base Transceiver Station
- Sentral Telepon Otomat (STO)
- Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)
- Jaringan Serat Optik

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Prasarana Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Rencana Jaringan Air Minum
- Sumur Pompa
- Bangunan Penampung Air
- Jaringan Transmisi Air Baku
- Jaringan Transmisi Air Minum
- Jaringan Distribusi Pembagi

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)
- IPAL Kota
- IPAL Komunal Industri RT
- IPAL Skala Kawasan Tertentu

Rencana Jaringan Persampahan
- TPS
- TPST

Rencana Jaringan Drainase
- Bangunan Tampungan (Polder)
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Titik Kumpul
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Pejalan Kaki
- Jalur Sepeda
- Pengaman Pantai


SUMBER DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Lidar perekaman tahun 2017;
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022;
3. Pengolahan data tahun 2022

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN II.B
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

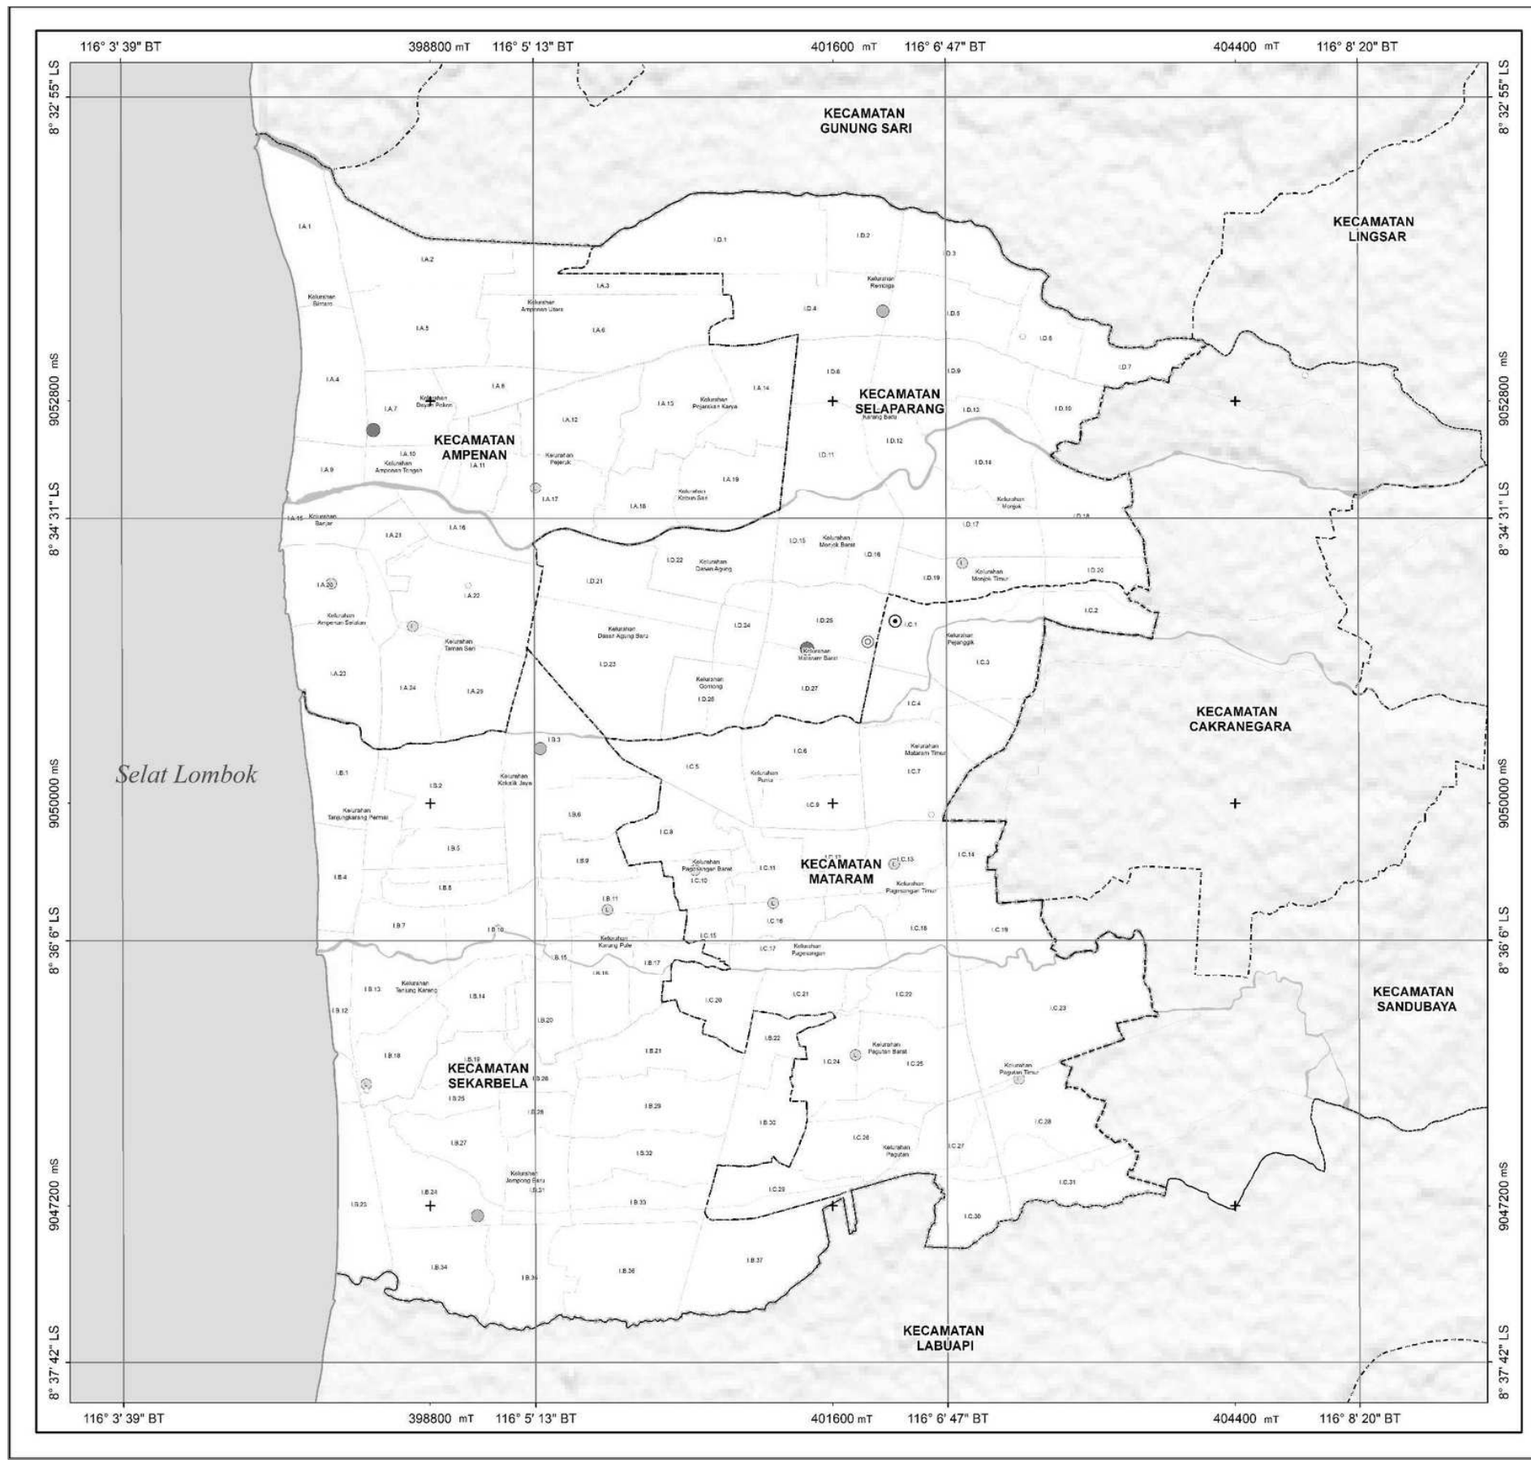

PEMERINTAH KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN II.B
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN


U

SKALA 1 : 17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Kilometers

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa


SUMBER DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Lidar perekaman tahun 2017;
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022;
3. Pengolahan data tahun 2022

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN II.C
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

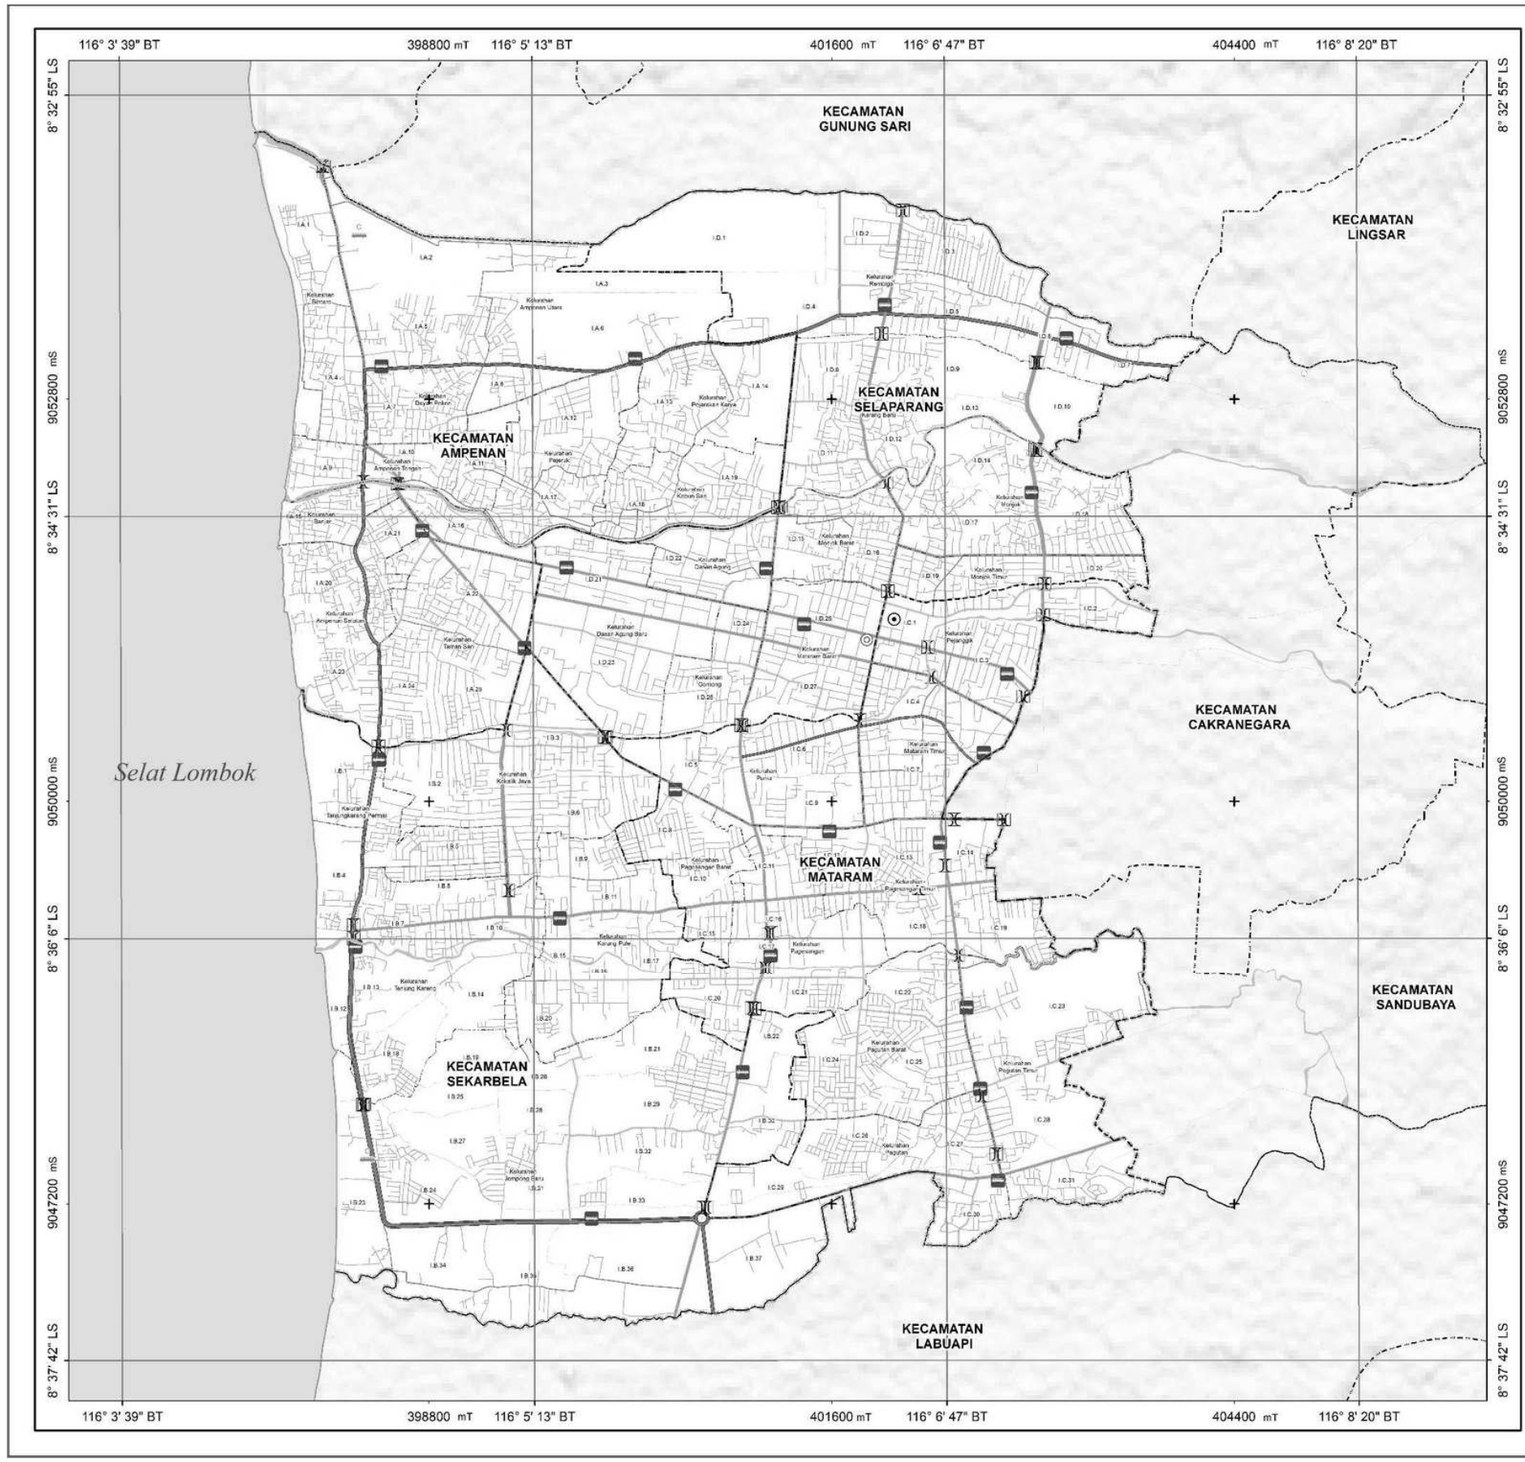

PEMERINTAH KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN II.C
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI


U

SKALA 1 : 17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Kilometers

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

Rencana Jaringan Transportasi
Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe C
- Halte
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder

Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Lokal

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan


Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

SUMBER DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Lidar perekaman tahun 2017;
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022;
3. Pengolahan data tahun 2022

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

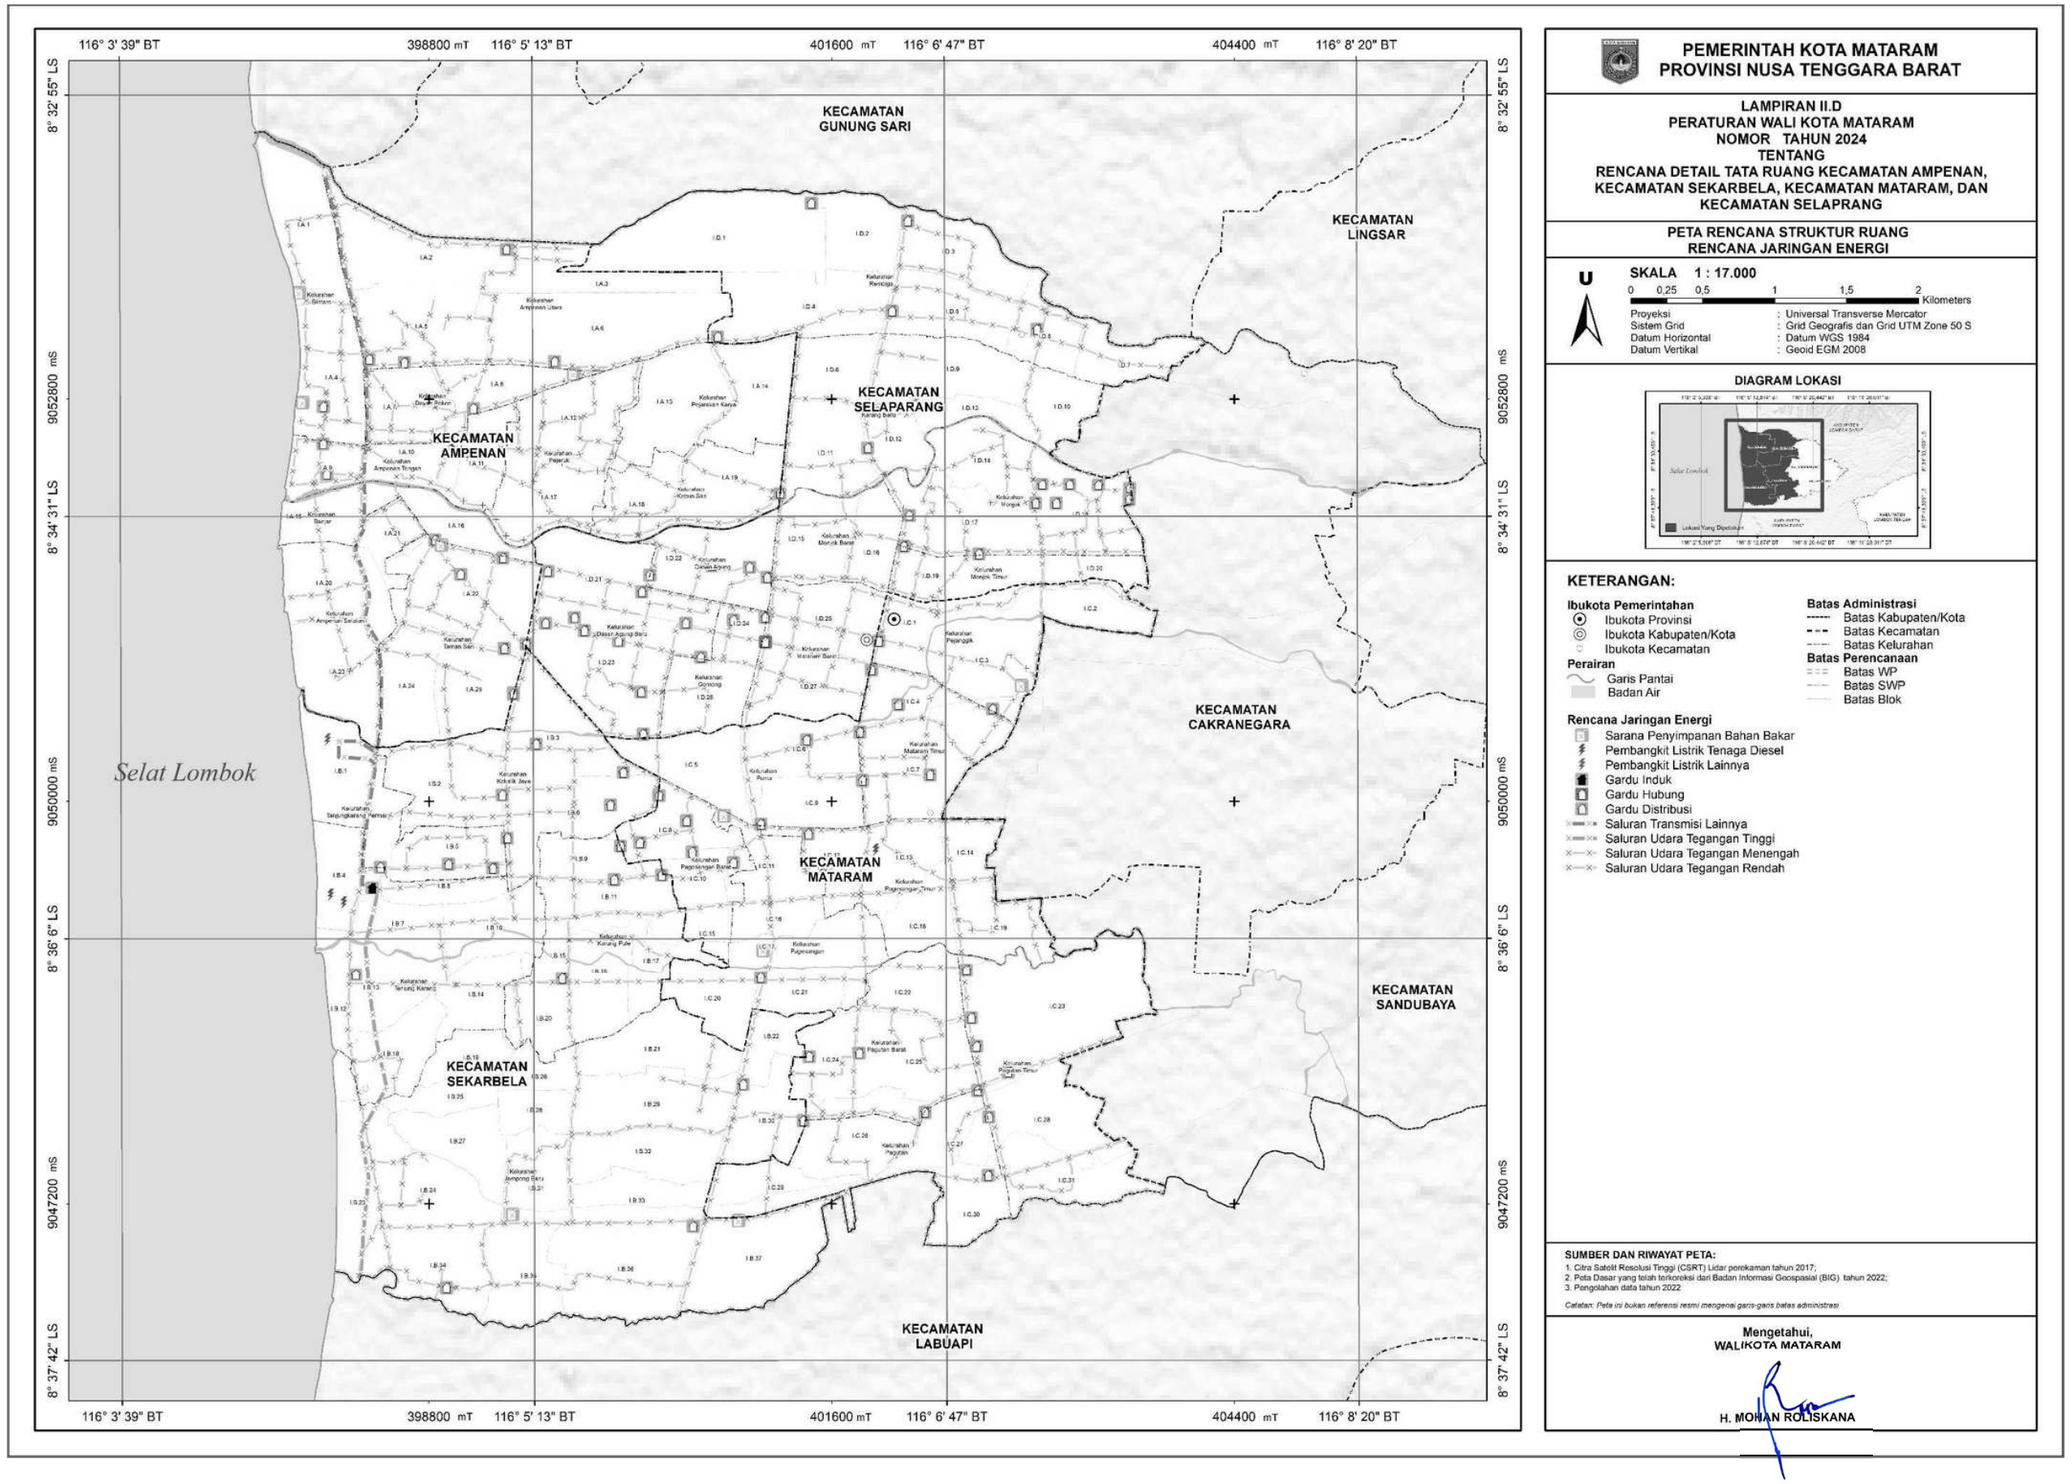

PEMERINTAH KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN II.D
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI

U

SKALA 1 : 17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Kilometers

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Rencana Jaringan Energi
- Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Induk
- Gardu Hubung
- Gardu Distribusi
- Saluran Transmisi Lainnya
- Saluran Udara Tegangan Tinggi
- Saluran Udara Tegangan Menengah
- Saluran Udara Tegangan Rendah


SUMBER DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Lidar perekaman tahun 2017;
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022;
3. Pengolahan data tahun 2022

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN II.E
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

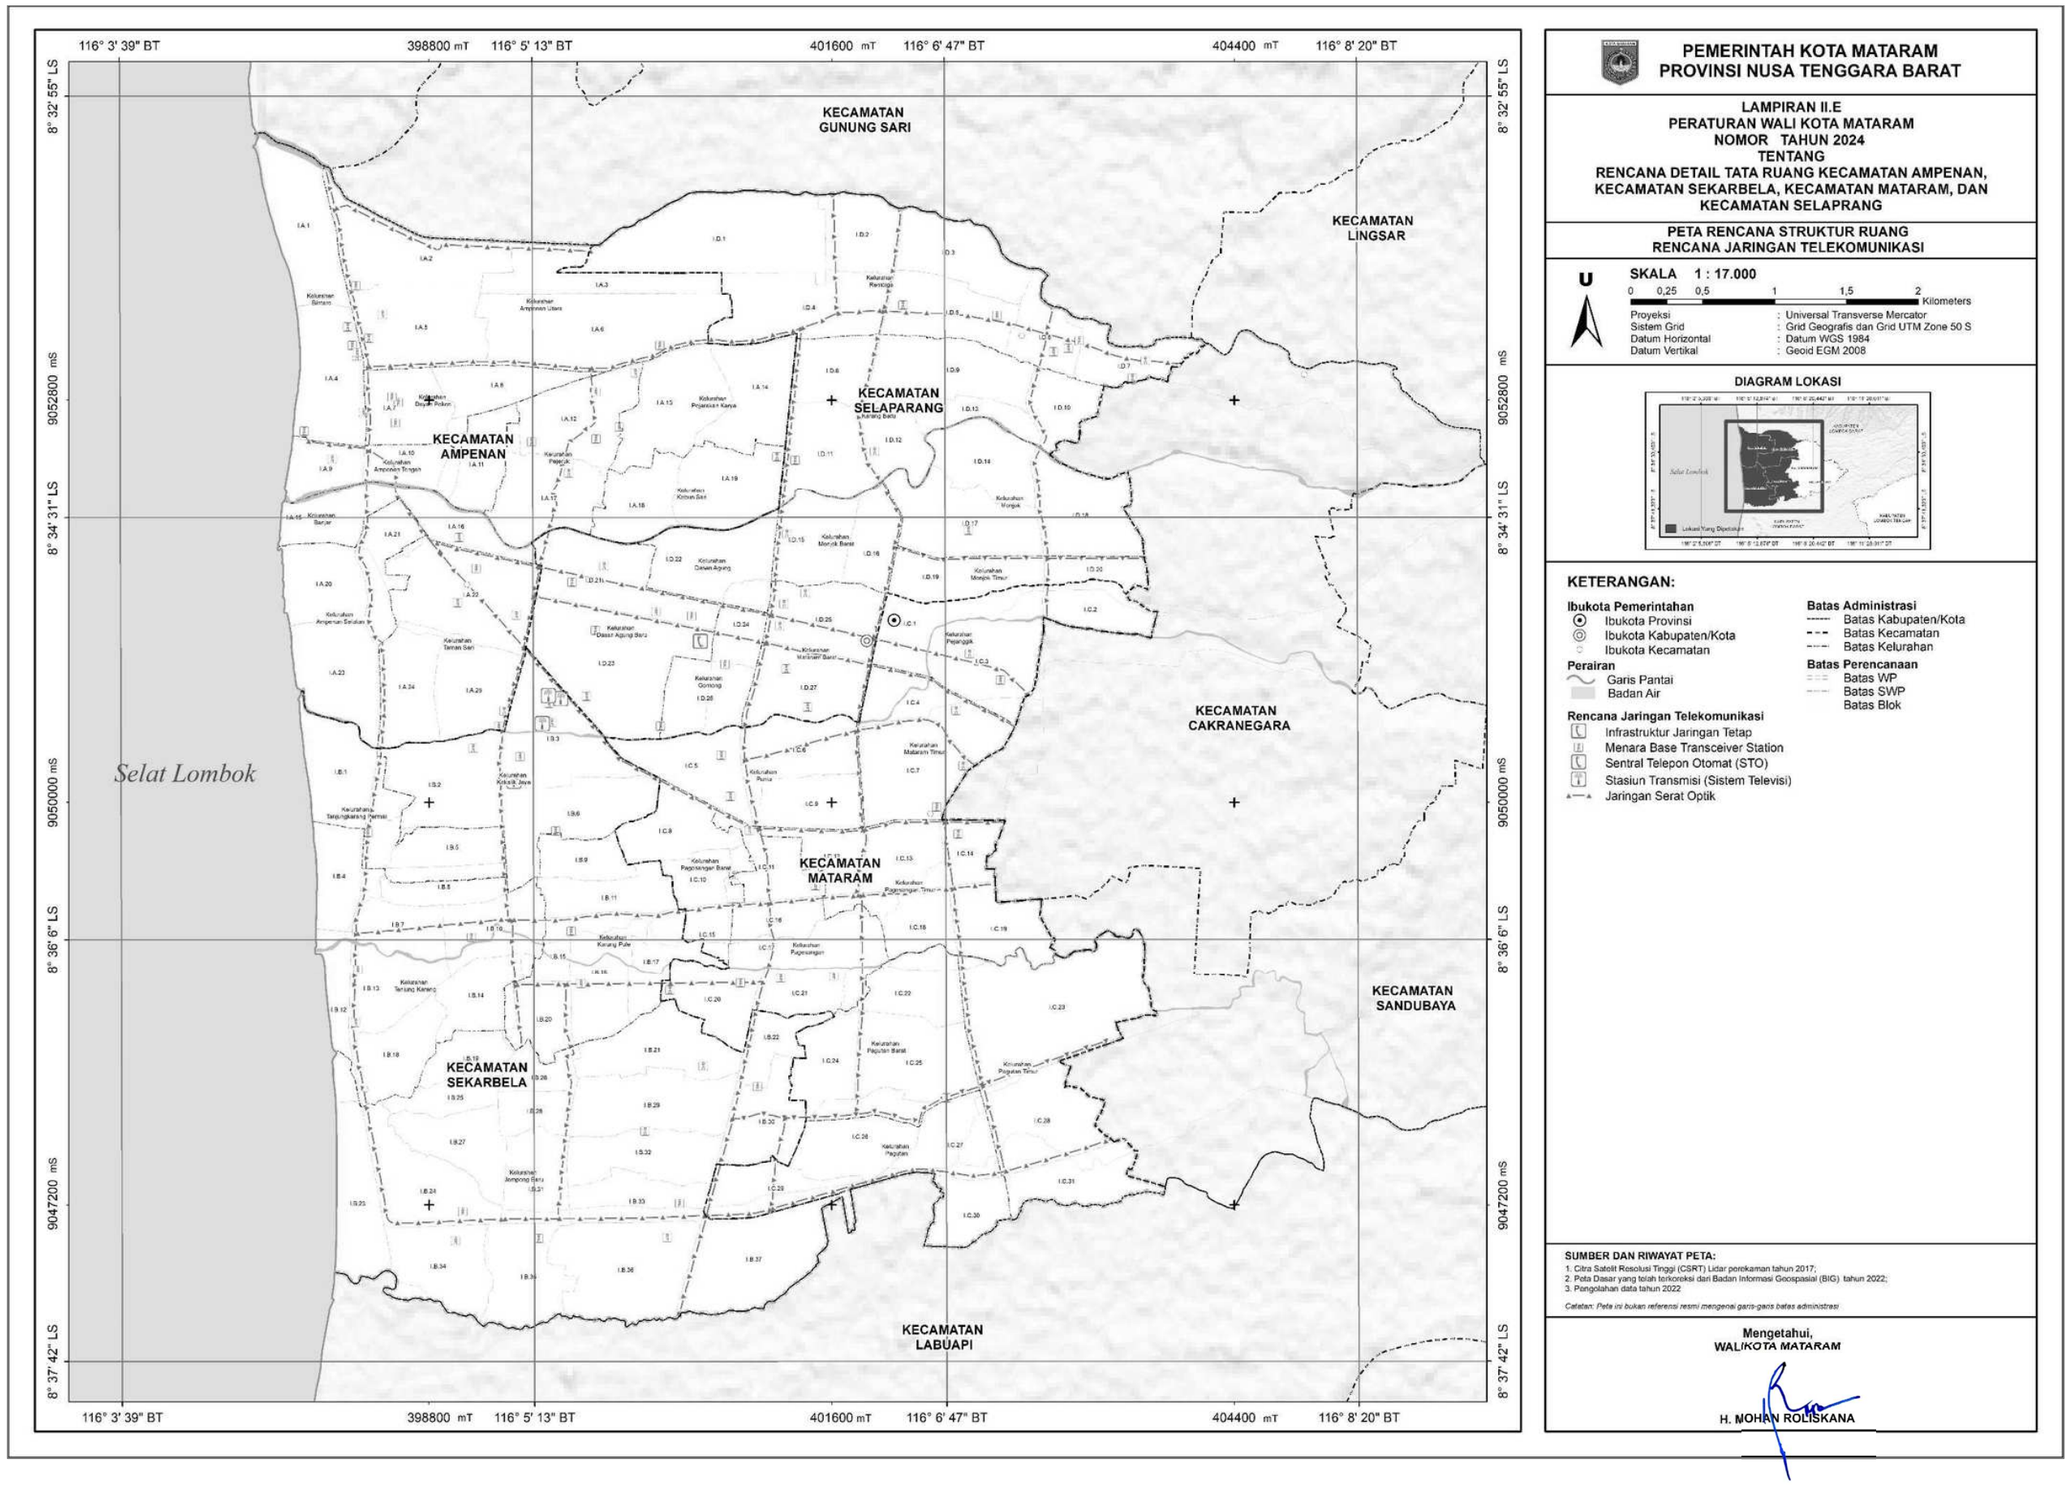

LAMPIRAN II.F
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

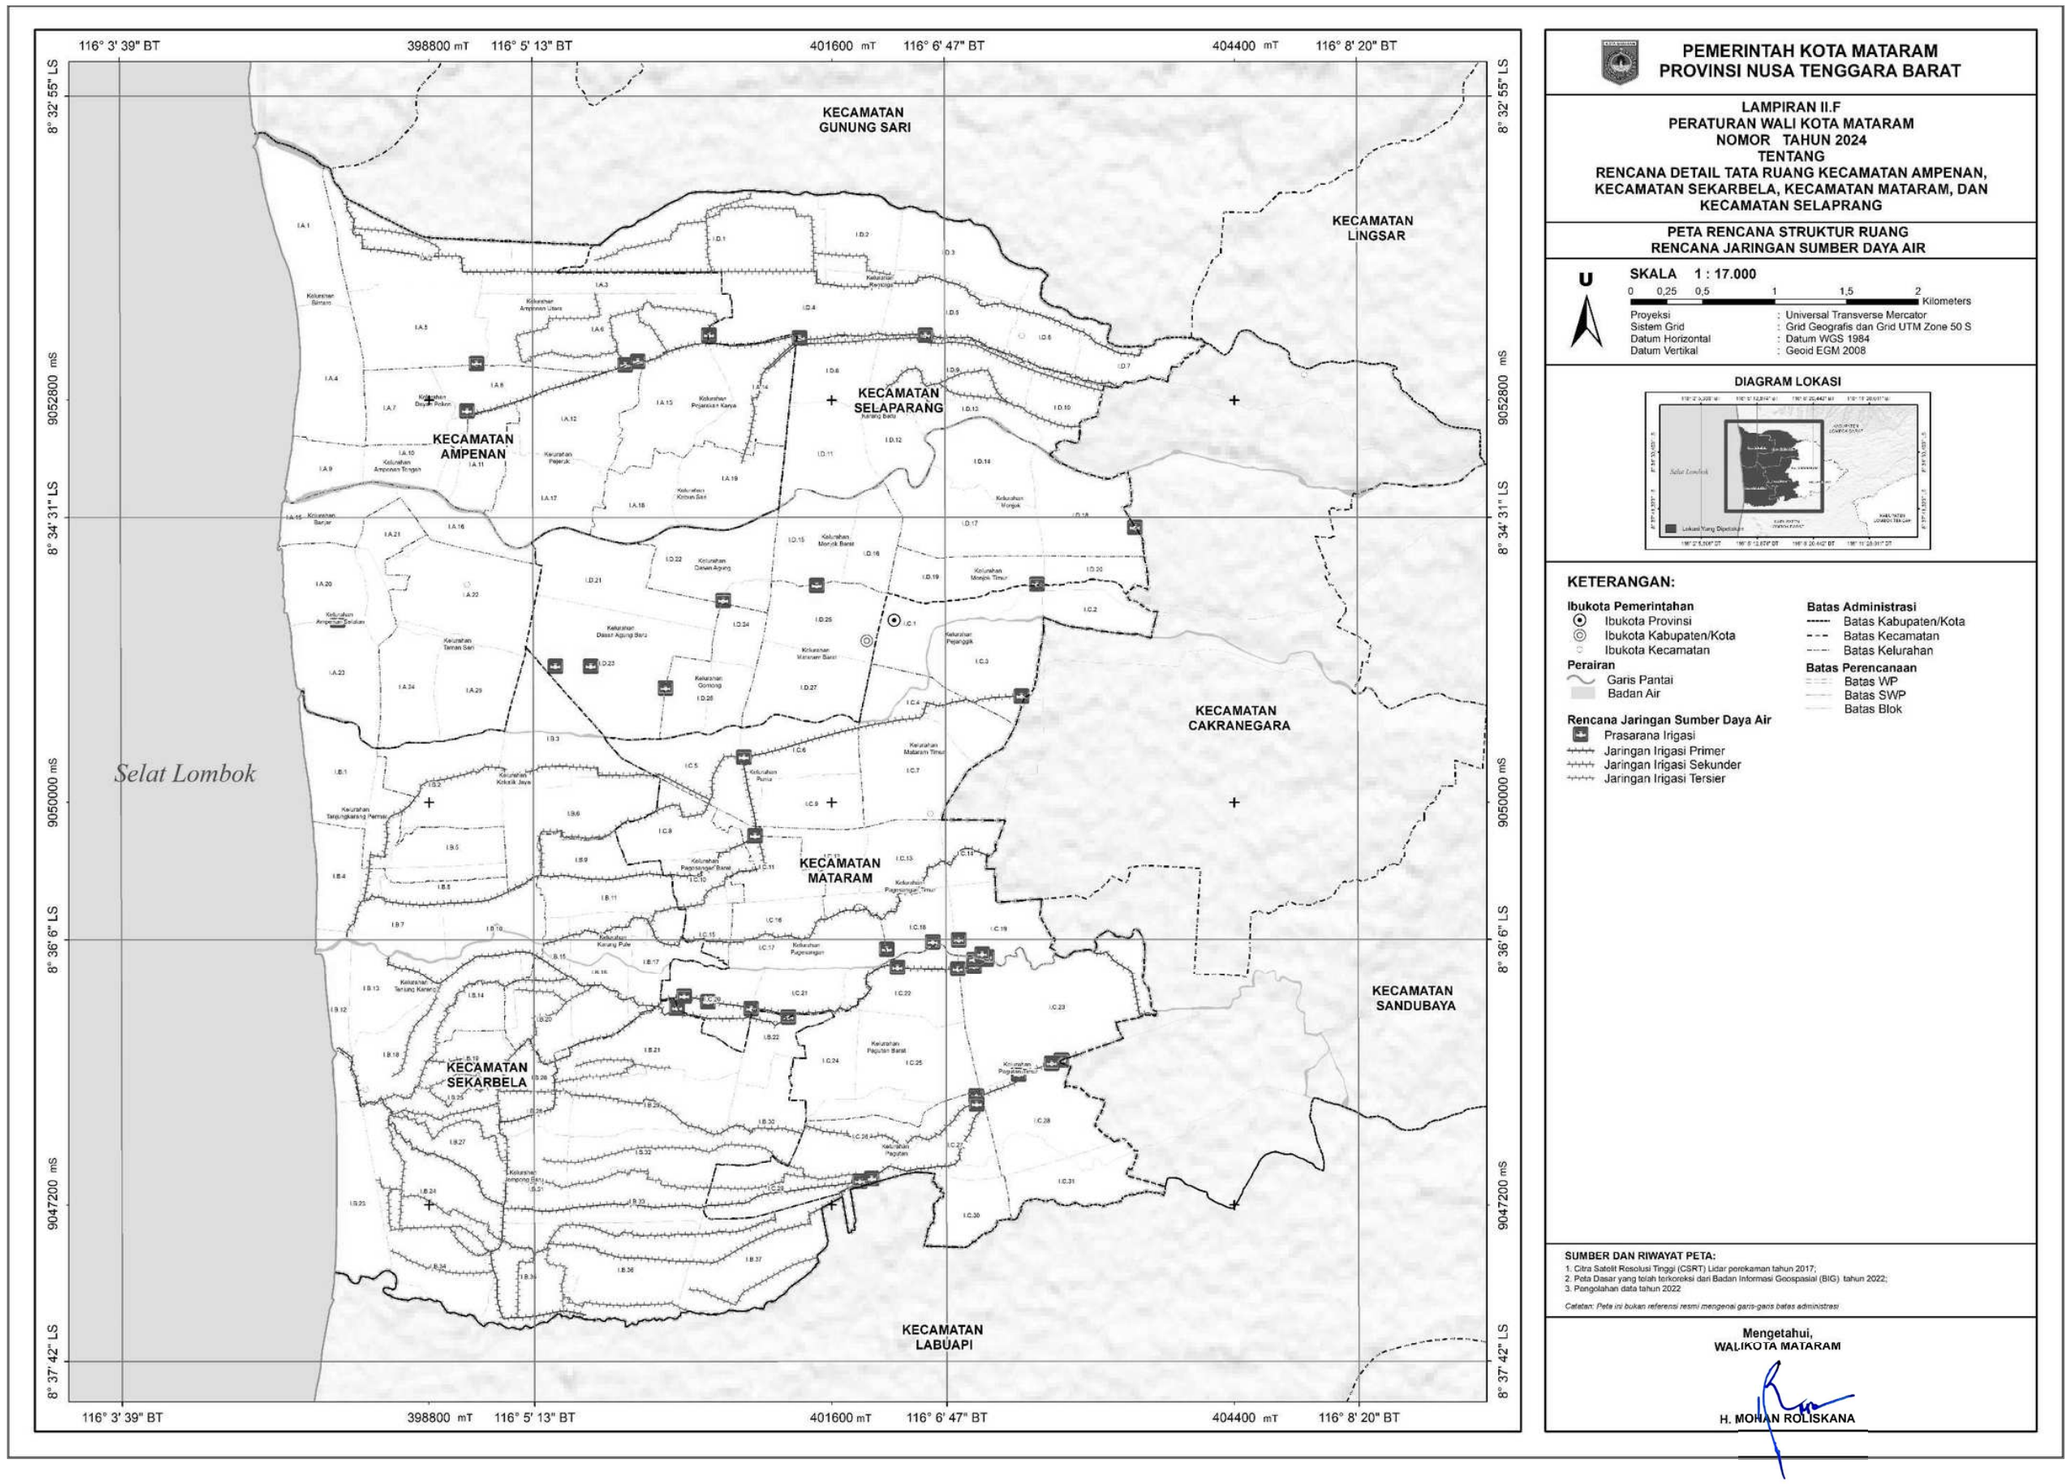

PEMERINTAH KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN II.F
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U

SKALA 1 : 17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Kilometers

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Prasarana Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok


SUMBER DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Lidar perekaman tahun 2017;
2. Peta Dasar yang telah terkoneksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022;
3. Pengolahan data tahun 2022

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN II.G
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

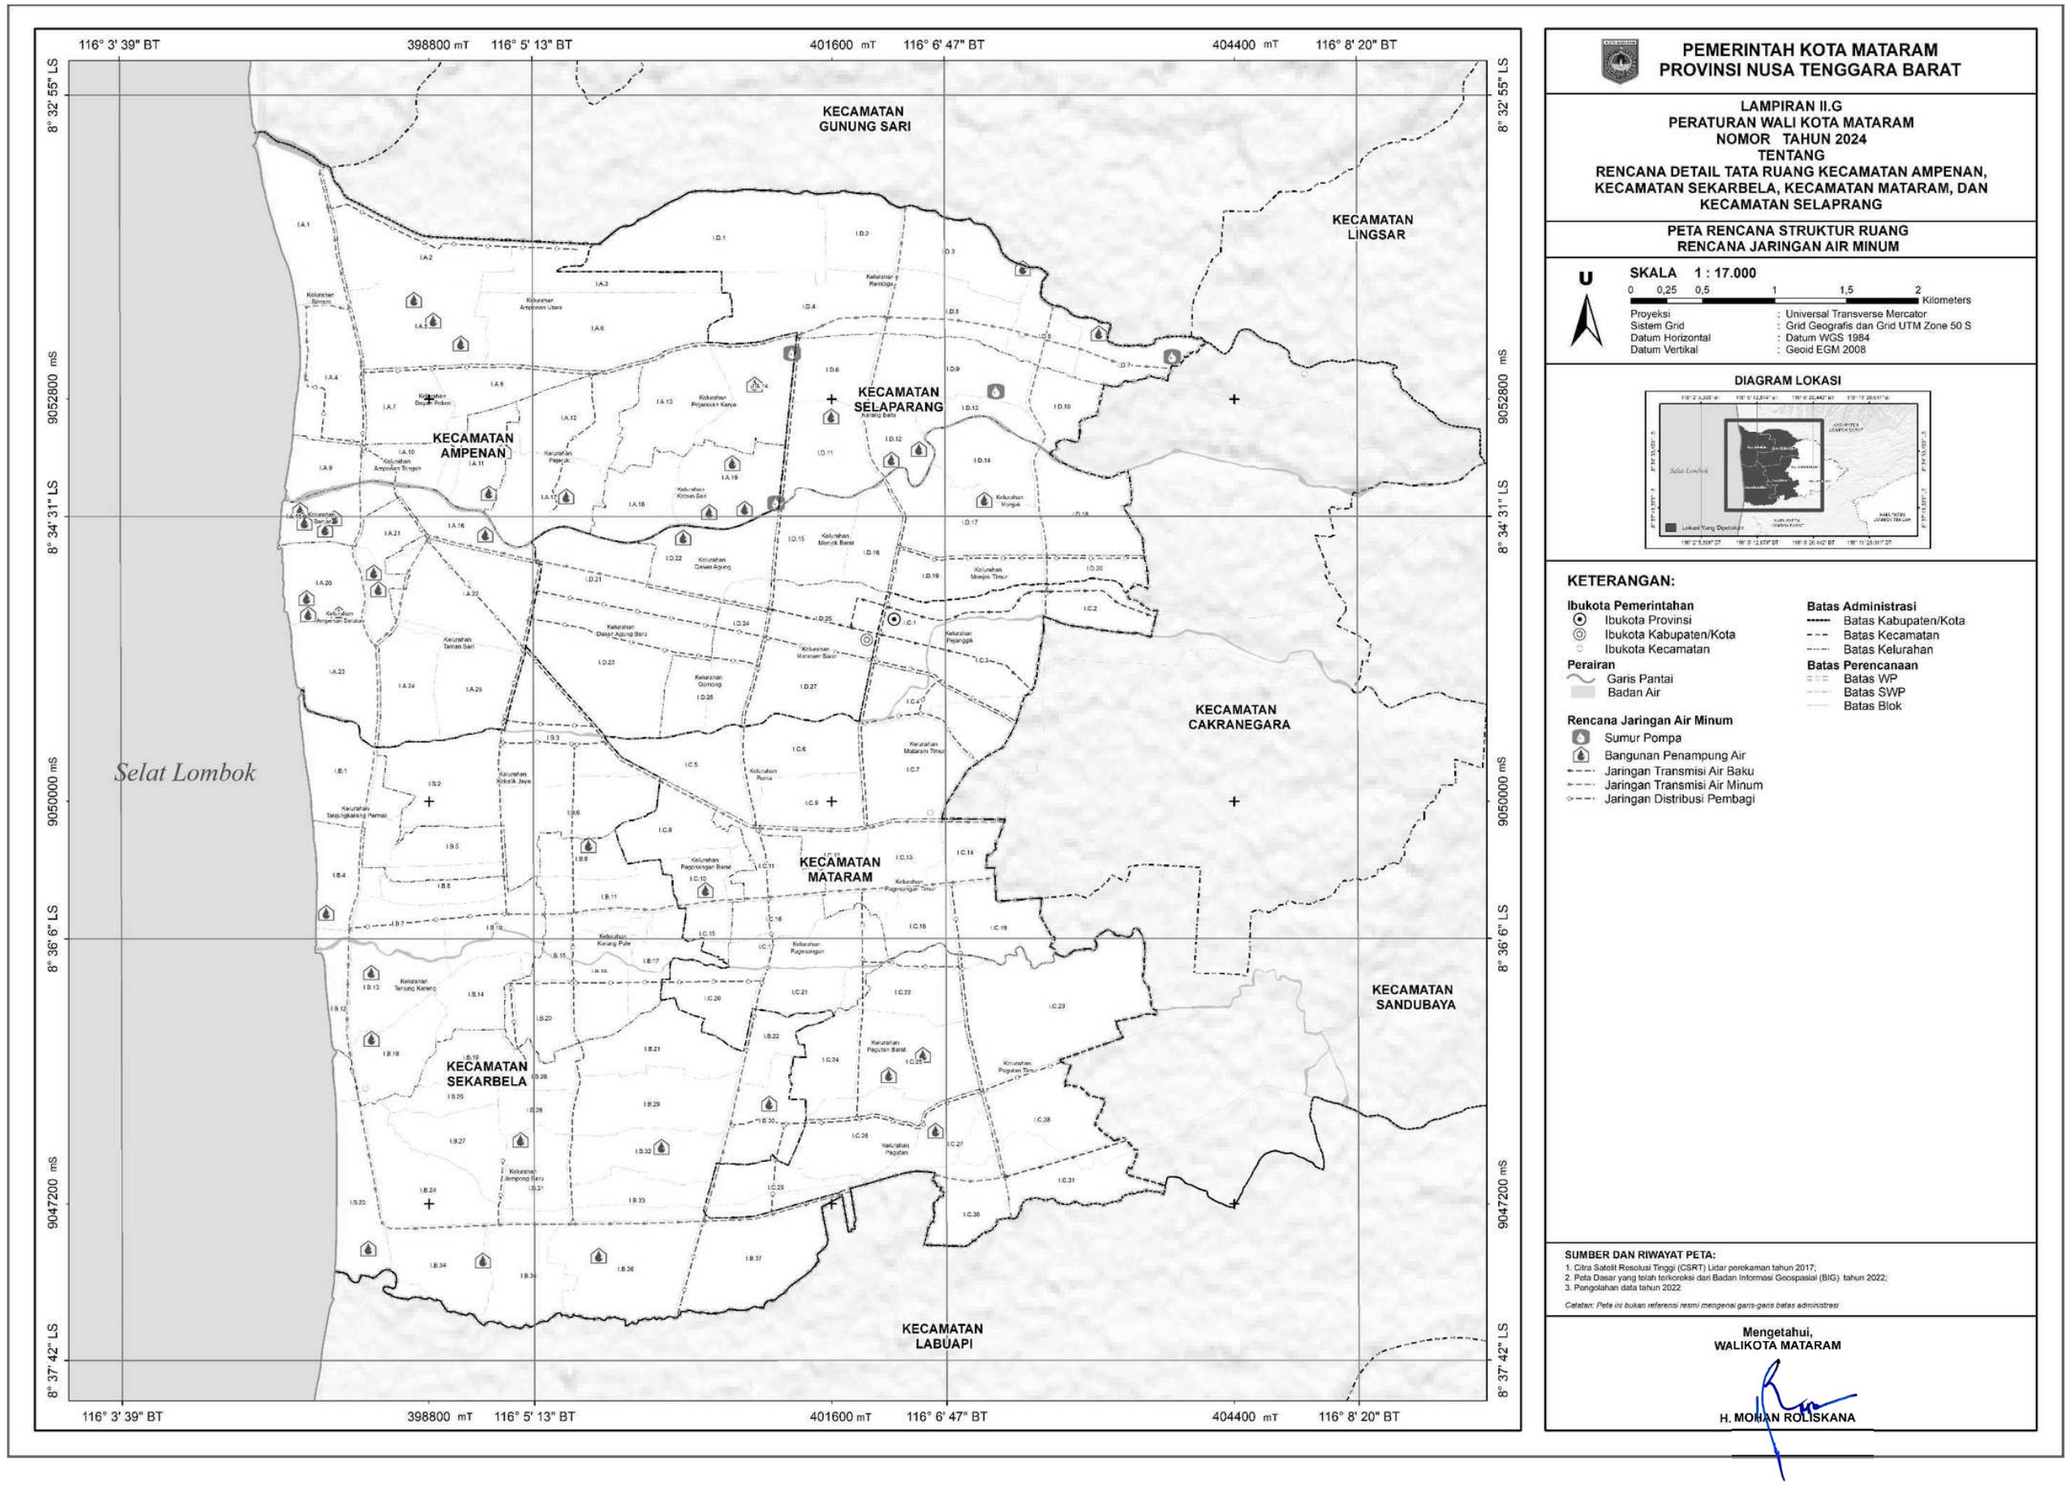

PEMERINTAH KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN II.G
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U

SKALA 1 : 17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Kilometers

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

Rencana Jaringan Air Minum
- Sumur Pompa
- Bangunan Penampung Air
- Jaringan Transmisi Air Baku
- Jaringan Transmisi Air Minum
- Jaringan Distribusi Pembagi

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok


SUMBER DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Lidar perekaman tahun 2017;
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022;
3. Pengolahan data tahun 2022

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN II.H
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

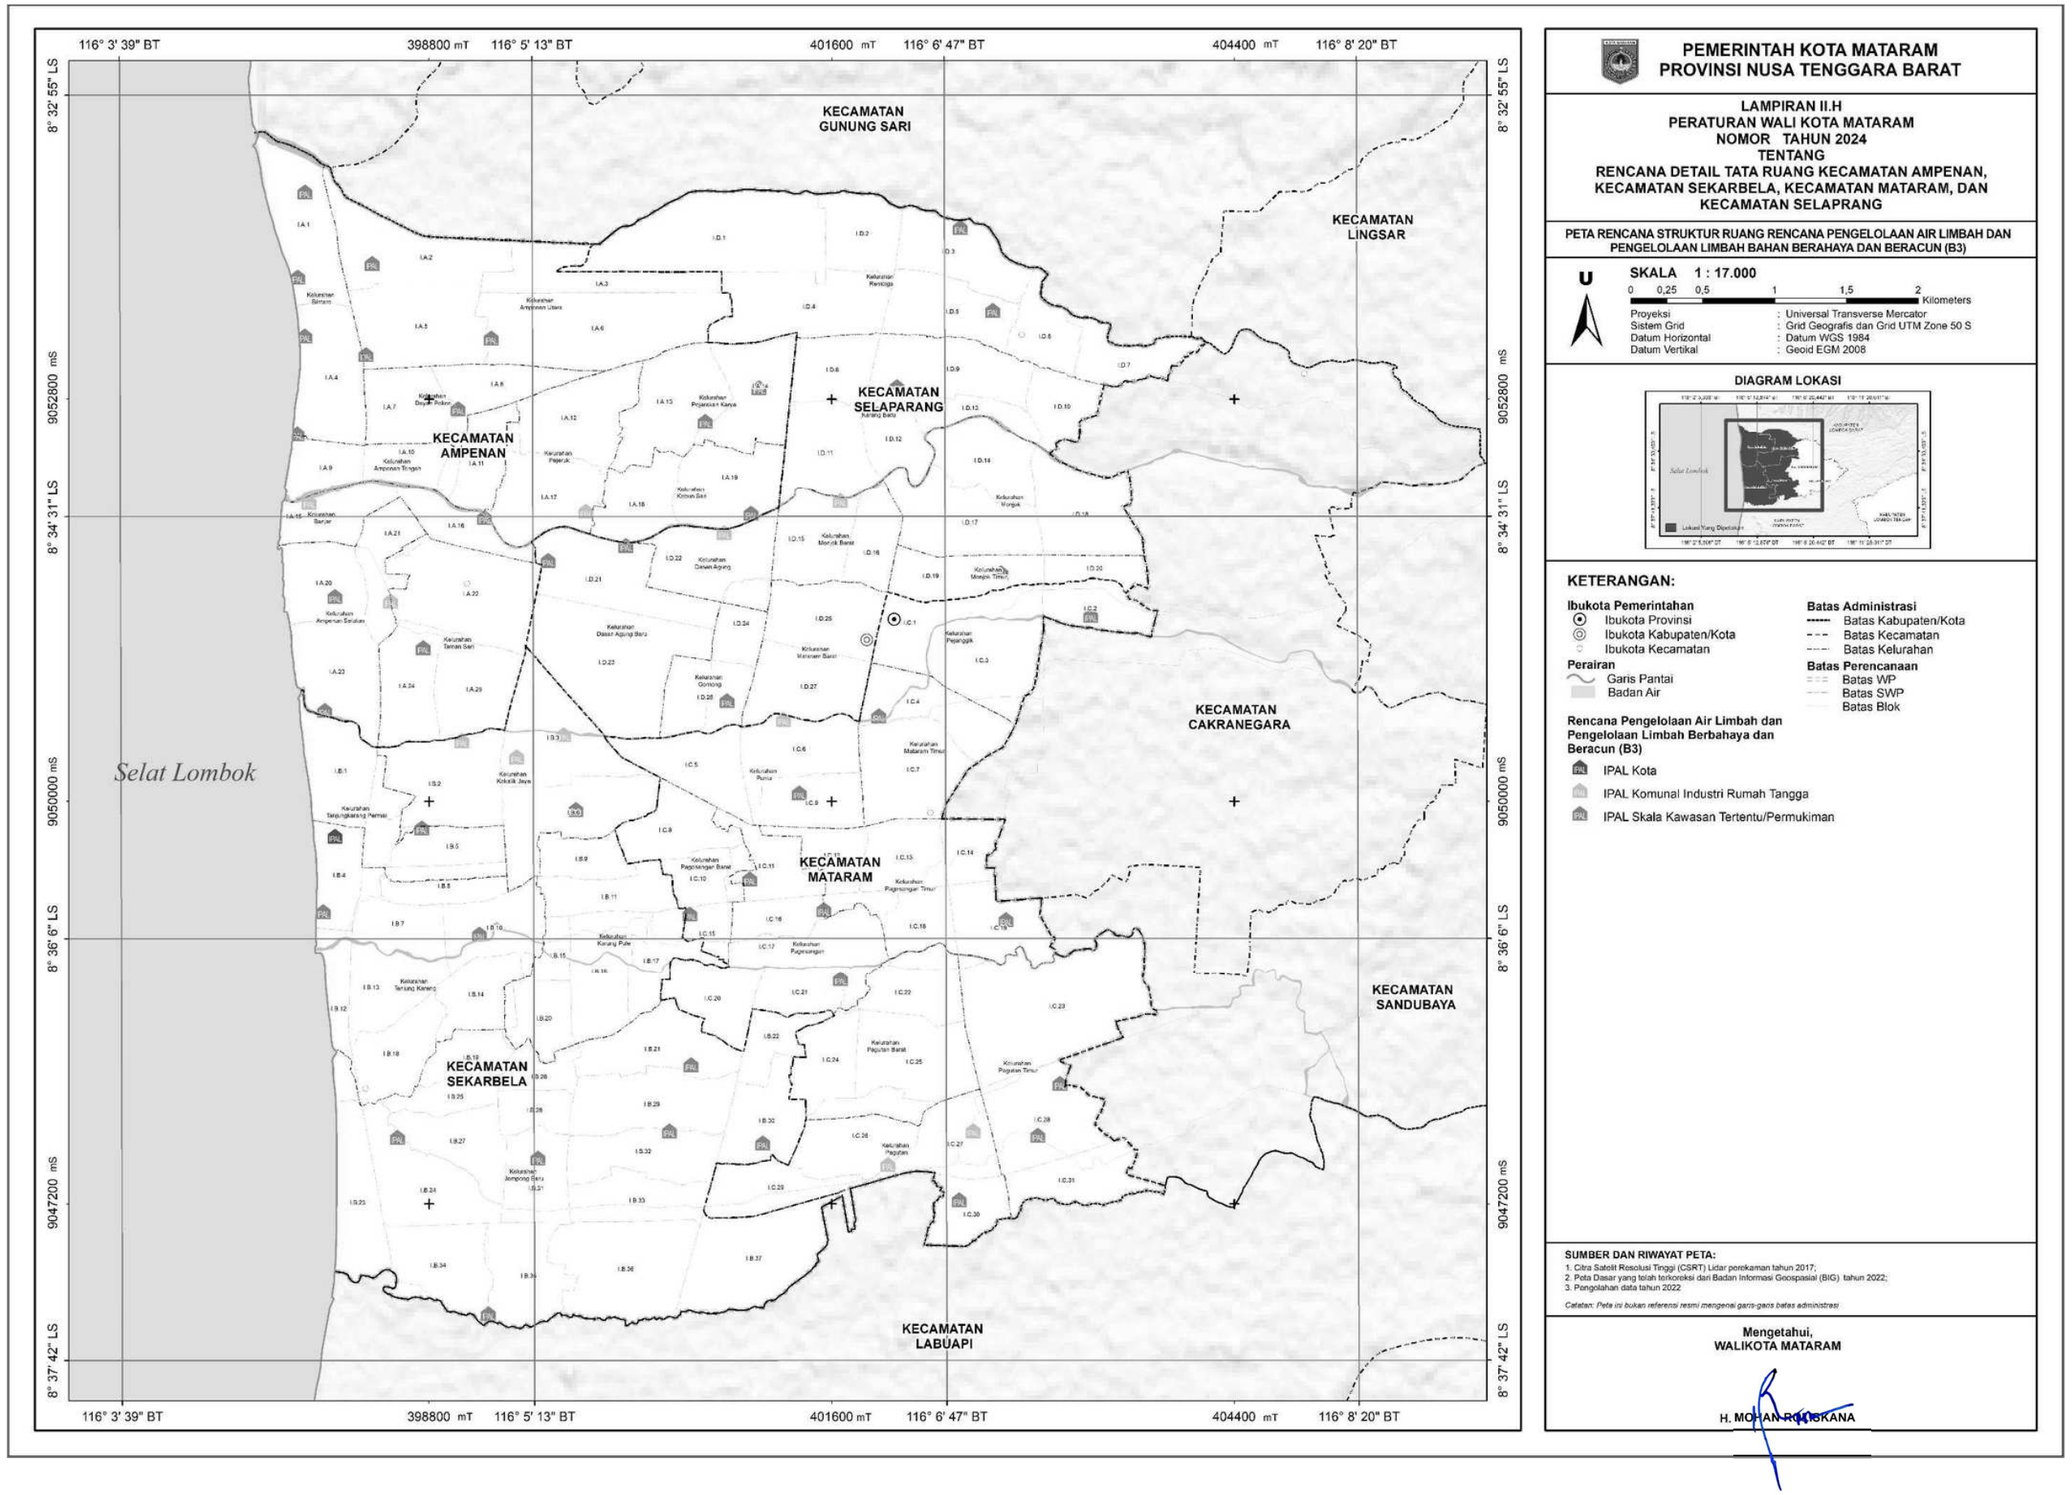

PEMERINTAH KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN II.H
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERAHAYA DAN BERACUN (B3)

U

SKALA 1 : 17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Kilometers

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)
- IPAL Kota
- IPAL Komunal Industri Rumah Tangga
- IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan


Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

SUMBER DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Lidar perekaman tahun 2017;
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022;
3. Pengolahan data tahun 2022

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLIS KANA

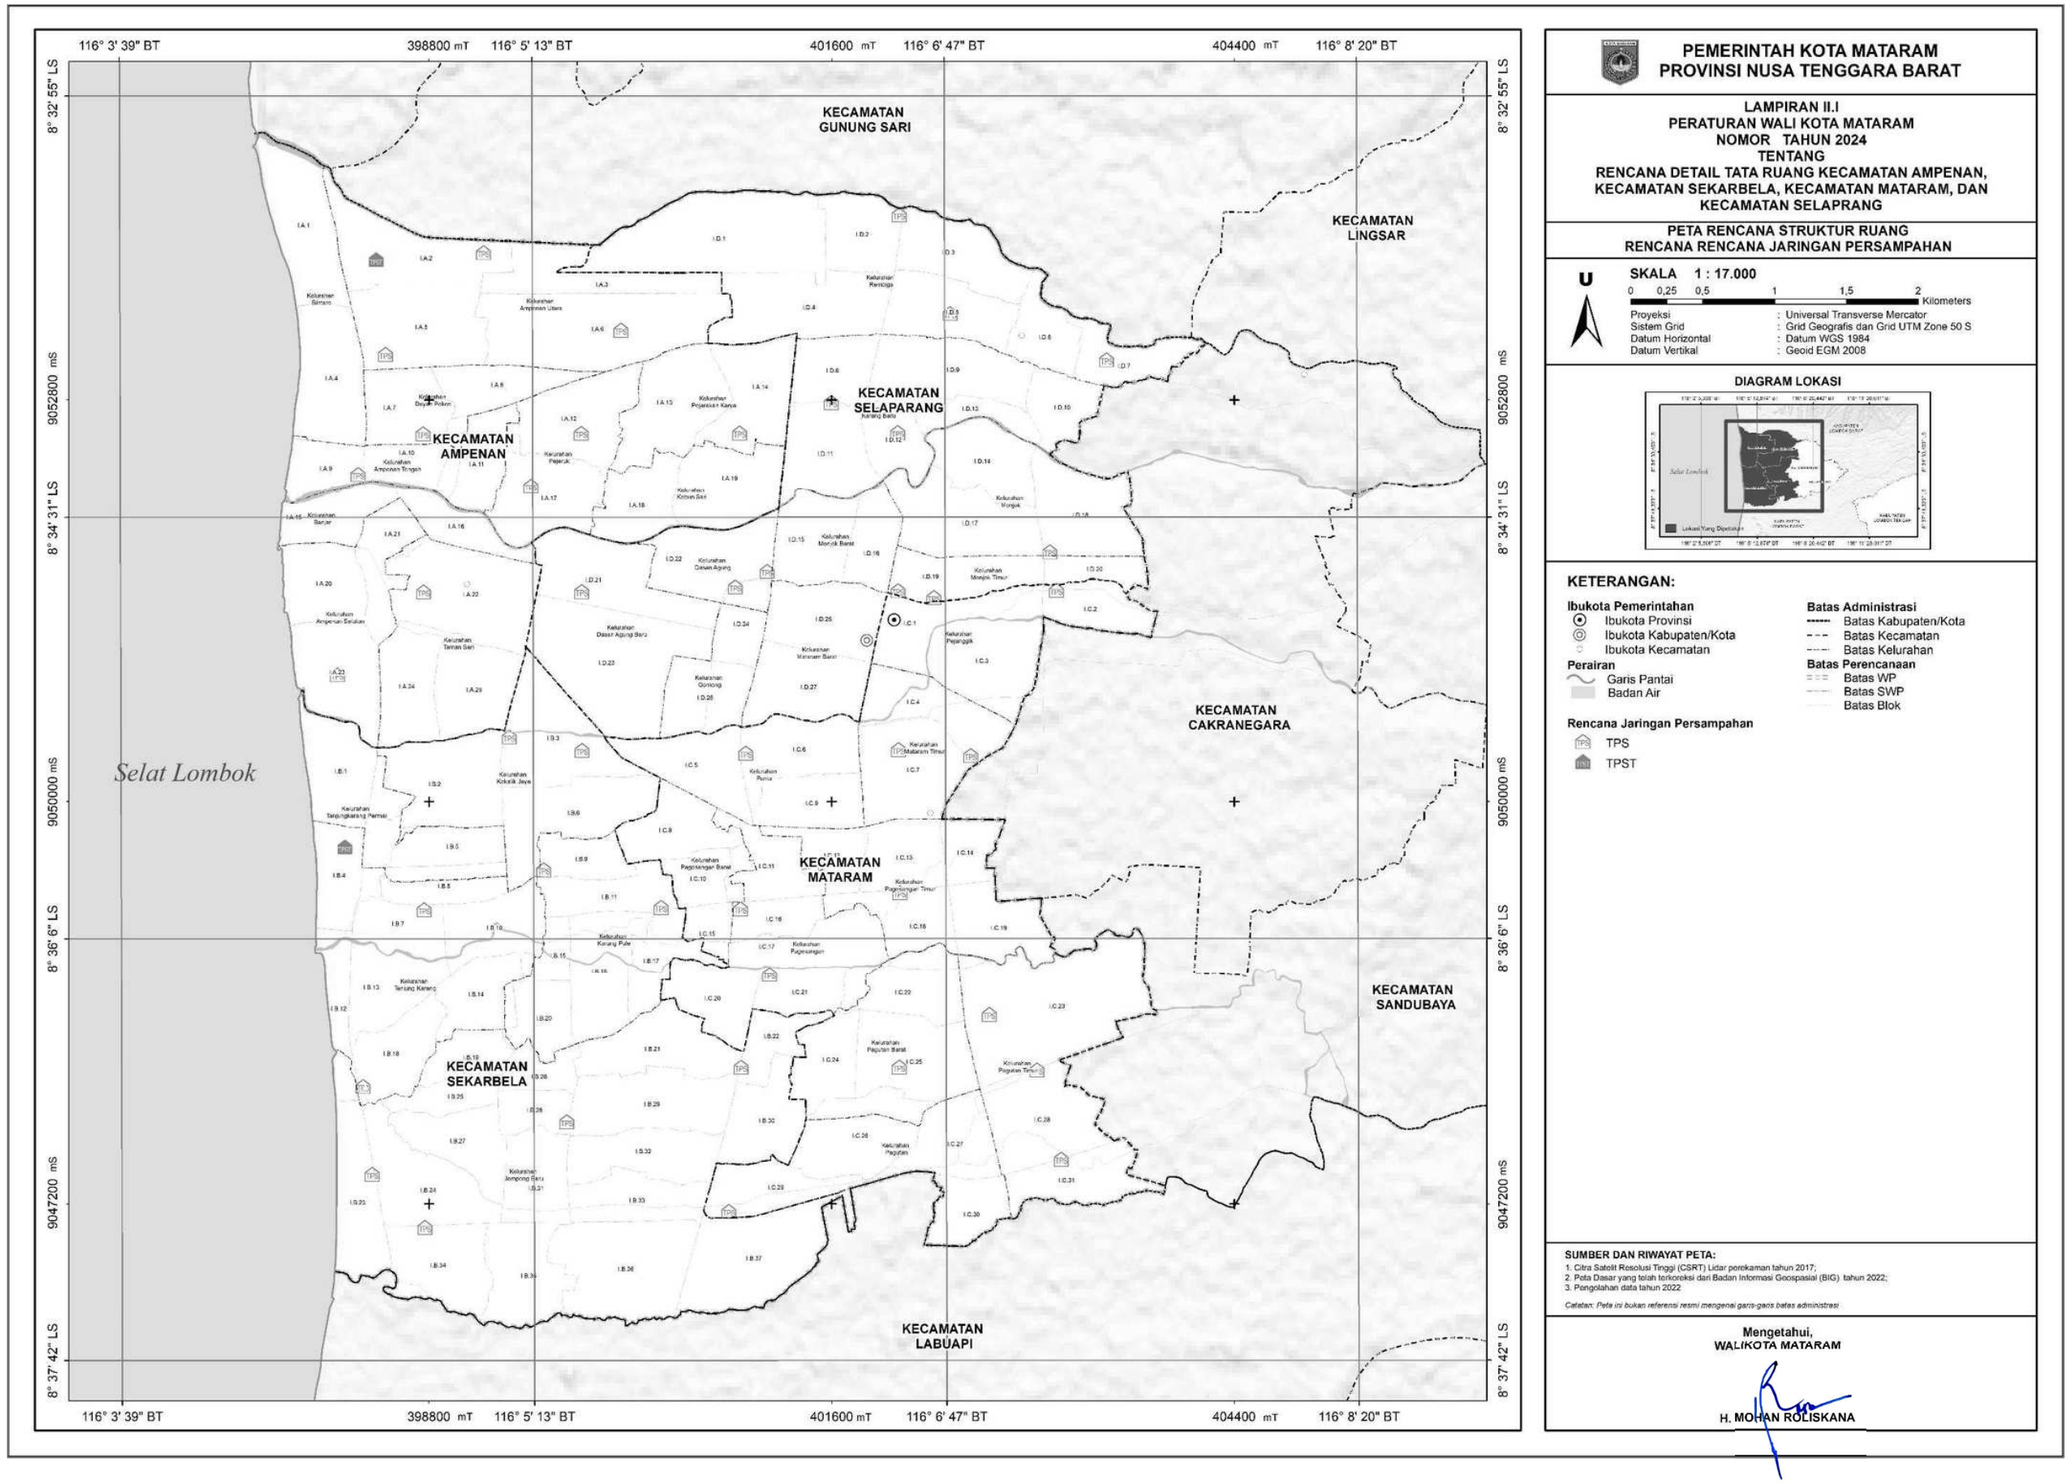

PEMERINTAH KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN II.I
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

U

SKALA 1 : 17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Kilometers

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

Rencana Jaringan Persampahan
- TPS
- TPST

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok


SUMBER DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Lidar perekaman tahun 2017;
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022;
3. Pengolahan data tahun 2022

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN II.J
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

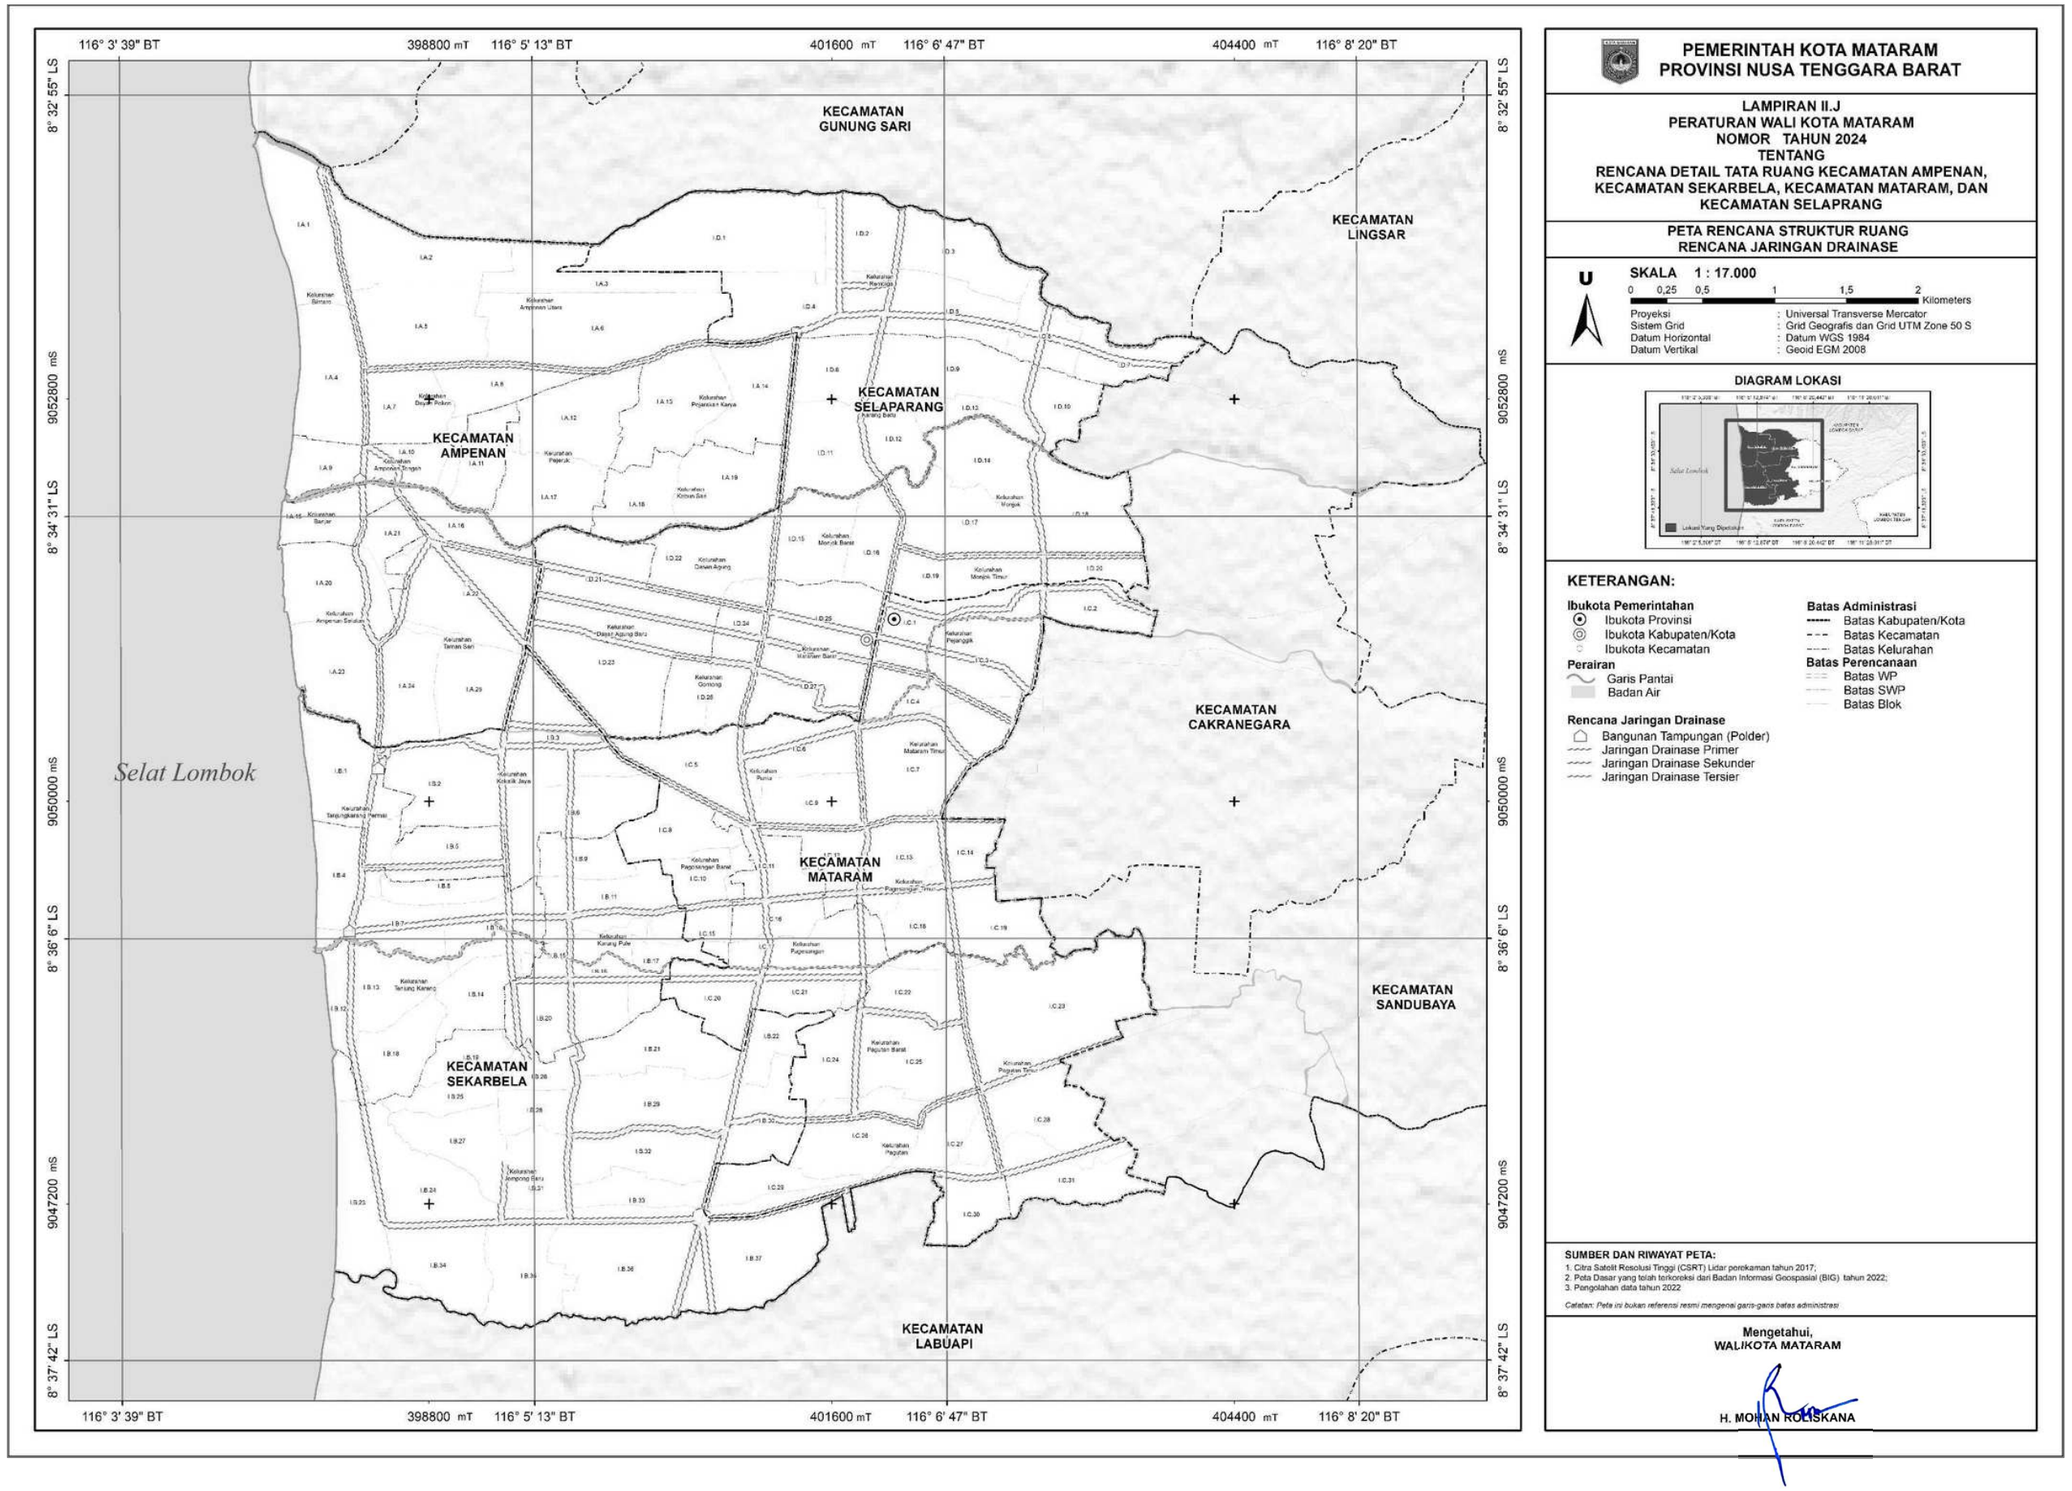

PEMERINTAH KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN II.J
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

U

SKALA 1 : 17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Kilometers

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok


Rencana Jaringan Drainase
- Bangunan Tampungan (Polder)
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

SUMBER DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Lidar perekaman tahun 2017;
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022;
3. Pengolahan data tahun 2022

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

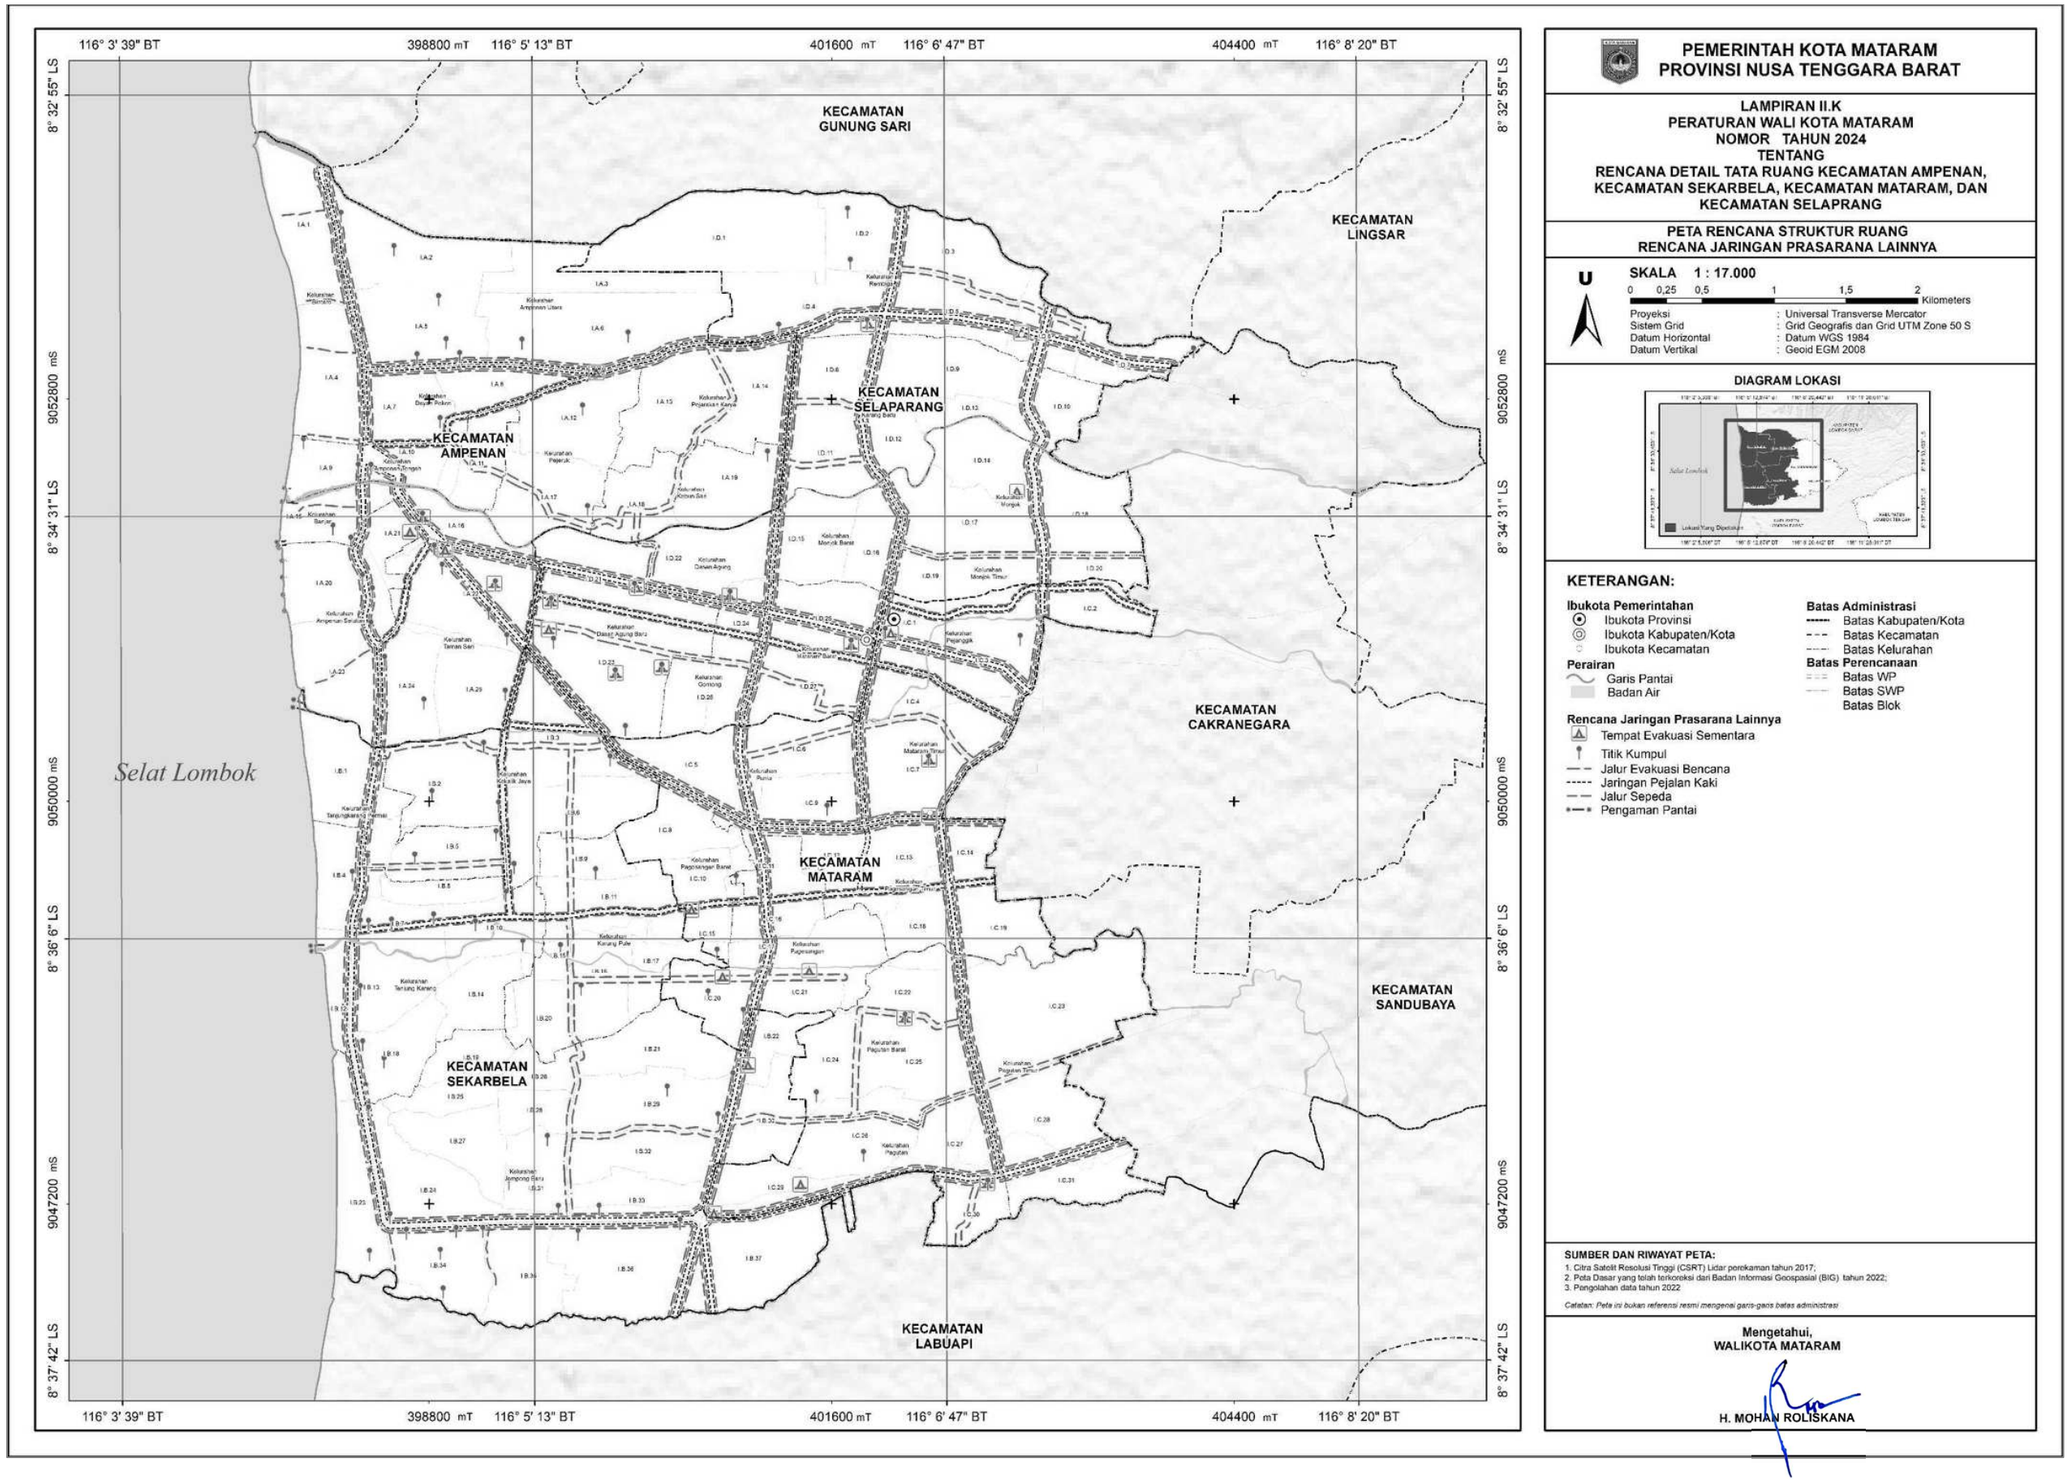

PEMERINTAH KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN II.K
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U

SKALA 1 : 17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Kilometers

Proyeksi	:	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal	:	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	:	Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Titik Kumpul
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Pejalan Kaki
- Jalur Sepeda
- Pengaman Pantai

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan


Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

SUMBER DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Lidar perekaman tahun 2017;
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022;
3. Pengolahan data tahun 2022

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

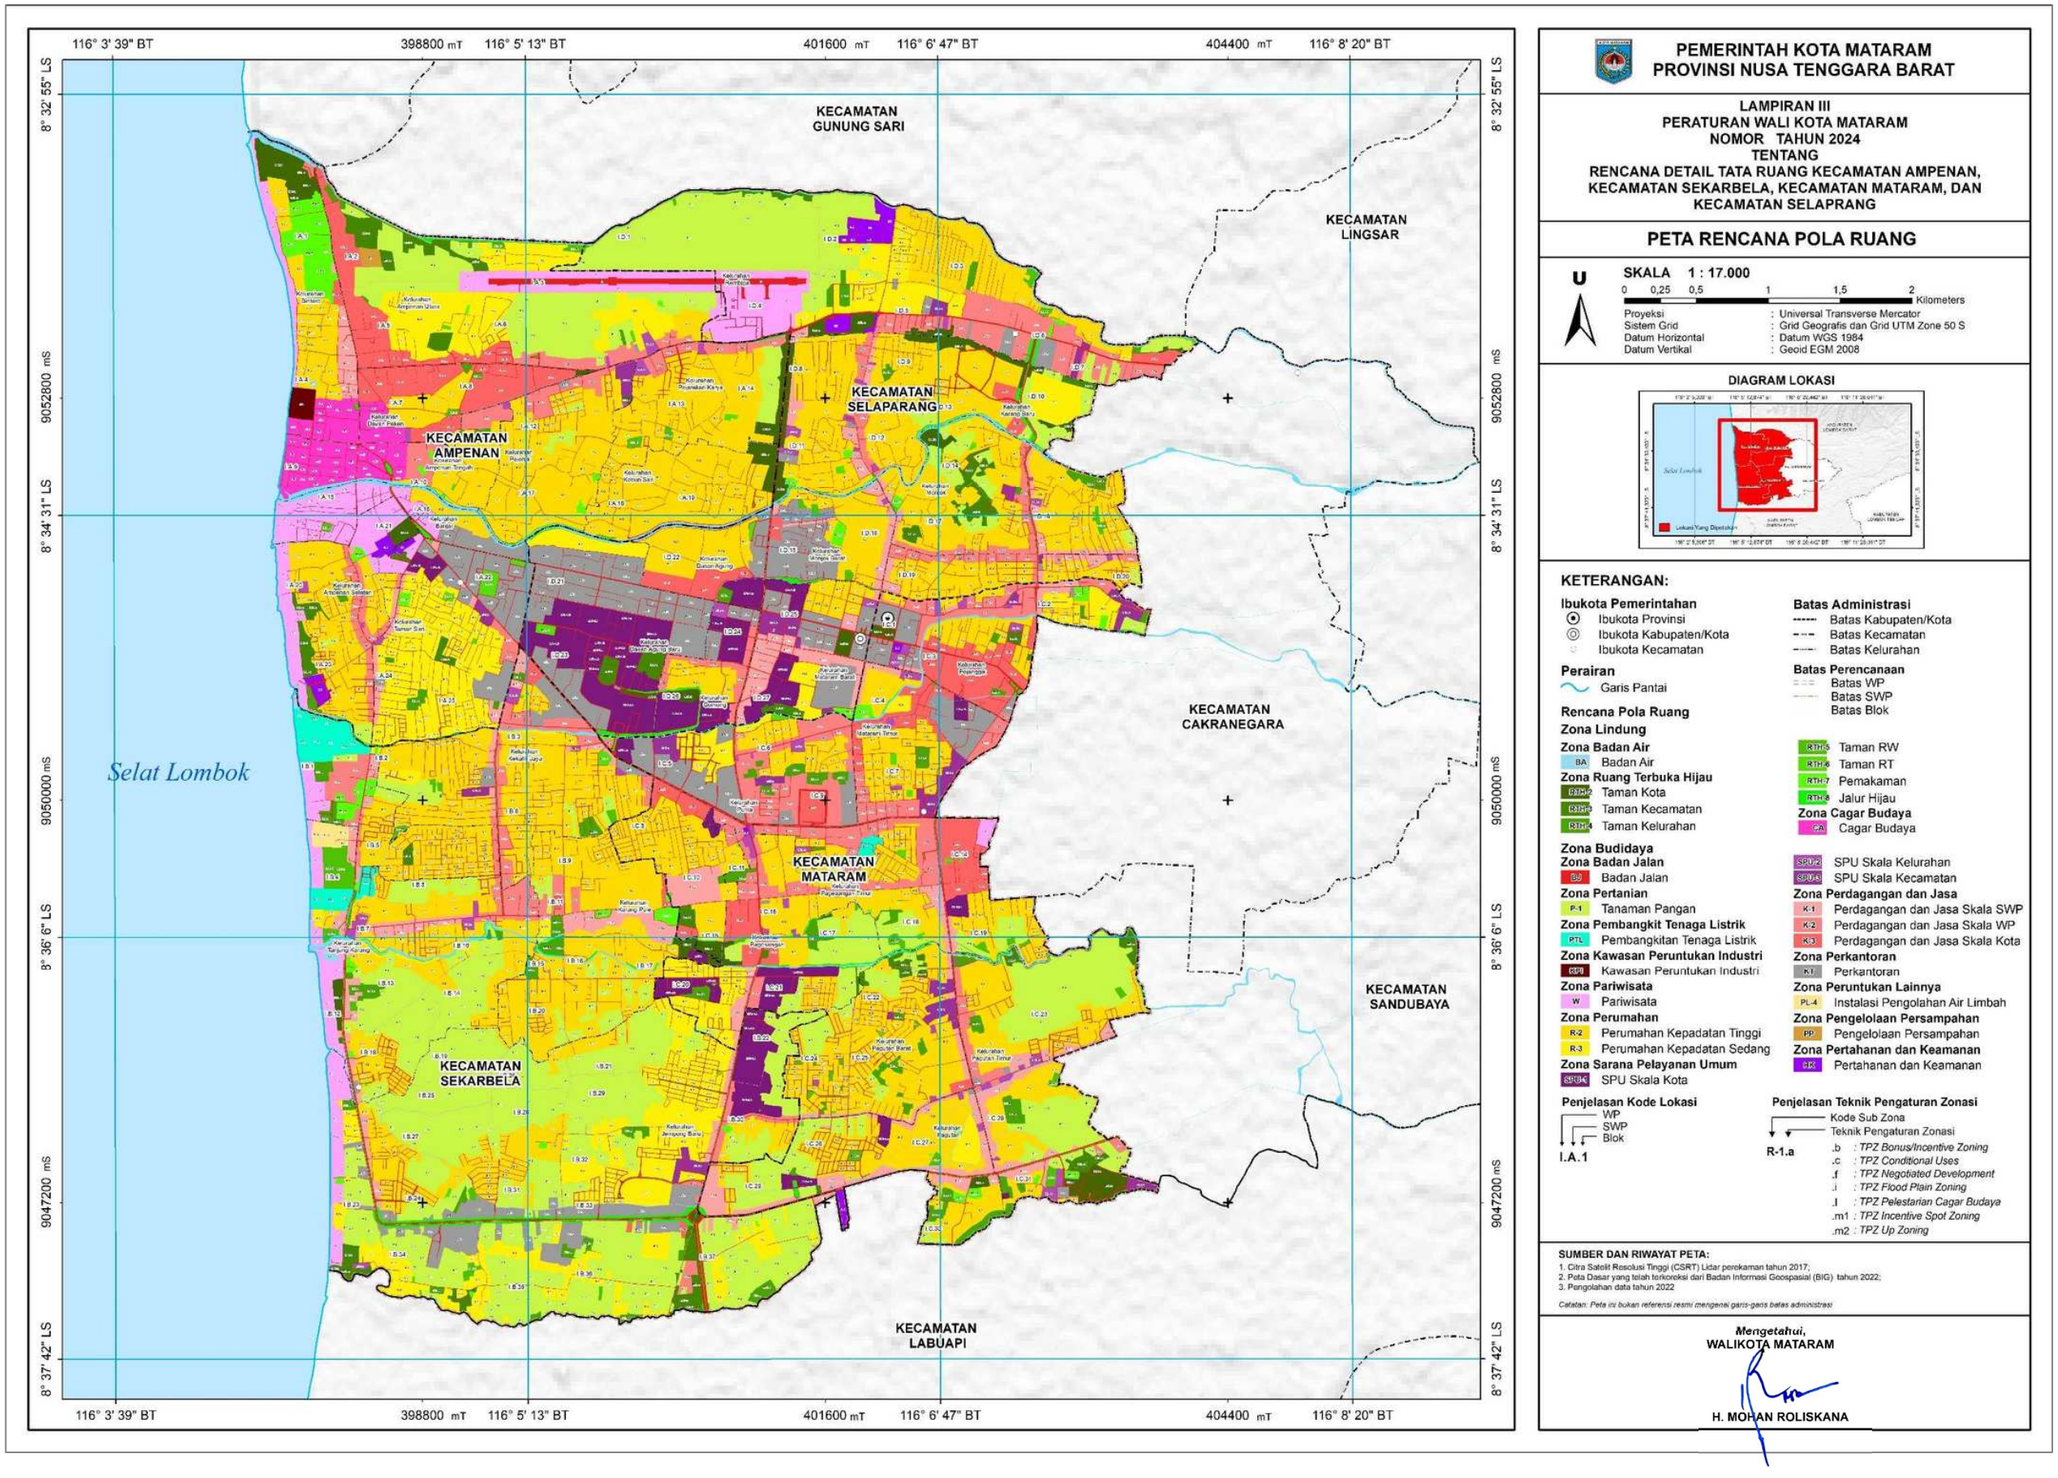

PEMERINTAH KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

PETA RENCANA POLA RUANG

U

SKALA 1 : 17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Kilometers

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Badan Air
- BA Badan Air

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-1 Taman Kota
- RTH-2 Taman Kecamatan
- RTH-3 Taman Kelurahan
- RTH-5 Taman RW
- RTH-6 Taman RT
- RTH-7 Pemakaman
- RTH-8 Jalur Hijau

Zona Cagar Budaya
- CA Cagar Budaya

Zona Budidaya

Zona Badan Jalan
- BJ Badan Jalan

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata
- W Pariwisata

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-K SPU Skala Kota
- SPU-C SPU Skala Kelurahan
- SPU-A SPU Skala Kecamatan

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Zona Perkantoran
- K-1 Perkantoran

Zona Peruntukan Lainnya
- PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah

Zona Pengelolaan Persampahan
- PP Pengelolaan Persampahan

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
I.A.1

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Kode Sub Zona
Teknik Pengaturan Zonasi
R-1.a

- .b : *TPZ Bonus/Incentive Zoning*
- .c : *TPZ Conditional Uses*
- .f : *TPZ Negotiated Development*
- .i : *TPZ Flood Plain Zoning*
- .l : *TPZ Pelestarian Cagar Budaya*
- .m1 : *TPZ Incentive Spot Zoning*
- .m2 : *TPZ Up Zoning*

SUMBER DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Lidar perekaman tahun 2017;
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022;
3. Pengolahan data tahun 2022

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
I.	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**															
A.	**Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**															
a.	**Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan**															
1.	**Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**															
1.1.	**Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota**															
1.1.1	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota															
	a. Perkotaan Ampenan	SWP I.A pada Blok I.A.7	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	b. Perkotaan Mataram	SWP I.D pada Blok I.D.25	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
2.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan daan Pelayanan Publik**															
2.1.	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**															
2.1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dan/atau Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta															
	a. Perkotaan Ampenan	SWP I.A pada Blok I.A.7	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah terkait	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah terkait	Badan Usaha									
	b. Perkotaan Mataram	SWP I.D pada Blok I.D.25	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan	Badan Usaha									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
					Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah terkait	Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah terkait										
b.	**Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan**															
1.	**Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**															
1.1.	**Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota															
	a. Perkotaan Kekalik Jaya	SWP I.B pada Blok I.B.3	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	b. Perkotaan Jempong Baru	SWP I.B pada Blok I.B.24	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	c. Perkotaan Rembiga	SWP I.D pada Blok I.D.4	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
2.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan daan Pelayanan Publik**															
2.1.	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**															
2.1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dan/atau Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta															
	a. Perkotaan Kekalik Jaya	SWP I.B pada Blok I.B.3	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah terkait	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah terkait	Badan Usaha									
	b. Perkotaan Jempong Baru	SWP I.B pada Blok I.B.24	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	Badan Usaha									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
					Perangkat Daerah terkait	Perangkat Daerah terkait										
	c. Perkotaan Rembiga	SWP I.D pada Blok I.D.4	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah terkait	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah terkait	Badan Usaha									
c.	**Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan**															
1.	**Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**															
1.1.	**Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota															
	a. Pusat Lingkungan Kelurahan Pejeruk	SWP I.A pada Blok I.A.17	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	b. Pusat Lingkungan Kelurahan Ampenan Selatan	SWP I.A. pada Blok I.A.20	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	c. Pusat Lingkungan Kelurahan Taman Sari	SWP I.A pada Blok I.A.24	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	d. Pusat Lingkungan Kelurahan Karang Pule	SWP I.B pada Blok I.B.11	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	e. Pusat Lingkungan Kelurahan Tanjung Karang	SWP I.B pada Blok I.B.18	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	f. Pusat Lingkungan Kelurahan Pagesangan Barat	SWP I.C pada Blok I.C.10	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan	Badan Usaha									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
					Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah										
	g. Pusat Lingkungan Kelurahan Pagesangan Timur	SWP I.C pada Blok I.C.13	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	h. Pusat Lingkungan Kelurahan Pagesangan	SWP I.C pada Blok I.C.16	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	i. Pusat Lingkungan Kelurahan Pagutan Barat	SWP I.C pada Blok I.C.24	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	j. Pusat Lingkungan Kelurahan Pagutan Timur	SWP I.C pada Blok I.C.28	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	k. Pusat Lingkungan Kelurahan Monjok Timur	SWP I.D pada Blok I.D.19	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
2.	**Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**															
2.1.	**Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota**															
2.1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dan/atau Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta															
	a. Pusat Lingkungan Kelurahan Pejeruk	SWP I.A pada Blok I.A.17	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan	Badan Usaha									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
					Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah										
	b. Pusat Lingkungan Kelurahan Ampenan Selatan	SWP I.A. pada Blok I.A.20	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	c. Pusat Lingkungan Kelurahan Taman Sari	SWP I.A pada Blok I.A.24	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	d. Pusat Lingkungan Kelurahan Karang Pule	SWP I.B pada Blok I.B.11	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	e. Pusat Lingkungan Kelurahan Tanjung Karang	SWP I.B pada Blok I.B.18	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	f. Pusat Lingkungan Kelurahan Pagesangan Barat	SWP I.C pada Blok I.C.10	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	g. Pusat Lingkungan Kelurahan Pagesangan Timur	SWP I.C pada Blok I.C.13	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	h. Pusat Lingkungan Kelurahan Pagesangan	SWP I.C pada Blok I.C.16	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang	Badan Usaha									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
					membutuhkan tanah	membutuhkan tanah										
	i. Pusat Lingkungan Kelurahan Pagutan Barat	SWP I.C pada Blok I.C.24	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	j. Pusat Lingkungan Kelurahan Pagutan Timur	SWP I.C pada Blok I.C.28	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
	k. Pusat Lingkungan Kelurahan Monjok Timur	SWP I.D pada Blok I.D.19	APBN, APBDP, APBDK dan/atau Swasta	Kementeriaan/ Lembaga terkait yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah	Badan Usaha									
B.	**Rencana Jaringan Transportasi**															
a.	**Perwujudan Jalan Umum**															
a1.	**Perwujudan Jalan Arteri Primer**															
1.	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
1.1.	**Penyelenggaraan Jalan Nasional**															
1.1.1.	Preservasi Jalan Arteri Primer	Jln. Adi Sucipto / Ampenan - Selaparang melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.D	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat												
		Jln. Adi Sucipto / Selaparang - Rembiga (Jln. Sudirman) melintas di SWP I.D	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat												
		Jln. Energi (Mataram) di melintas di SWP I.A	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat												
		Jln. Saleh Sungkar 1 (Mataram) melintas di SWP I.A	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat												
		Jln. Sudirman (Mataram) melintas di SWP I.D	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat												
		Jln. Arya Banjar Getas (Mataram) melintas di SWP I.A dan SWP I.B	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat												
		Jln. Dr. Sujono (Mataram) melintas di SWP I.B dan SWP I.C	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat												
		Ruas Jalan Mataram - Gerung atau yang dikenal dengan nama ruas jalan HR. Muhammad Ruslan Tjakraningrat melintas di SWP I.B	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat												

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
a2.	**Perwujudan Jalan Arteri Sekunder**															
1.	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
1.1.	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa dan/atau Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Jln. Abdul Kadir Munsyi melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat										
		Jln. Amir Hamzah melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat										
1.1.2.	Pemeliharaan Berkala Jalan, Rehabilitasi Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan	Jln. Abdul Kadir Munsyi melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat										
		Jln. Amir Hamzah melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat										
2.	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
2.1.	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**															
2.1.1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jln. Abdul Kadir Munsyi melintas di SWP I.C	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Amir Hamzah melintas di SWP I.C	APBDK			Perhubungan										
a3.	**Perwujudan Jalan Kolektor Primer**															
1.	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
1.1.	**Penyelenggaraan Jalan Nasional**															
1.1.1.	Preservasi Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1)	Jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram) melintas di SWP I.A	APBN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1.2.	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**															
1.2.1	Pelebaran Jalan Menuju Standar, Rehabilitasi Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, dan/atau Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi di Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2)	Jln. Yos Sudarso melintas di SWP I.A	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. Langko melintas di SWP I.A dan SWP I.D	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. R. Suprapto melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.D	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. Udayana / Junction - Selaparang melintas di SWP I.A dan SWP I.D	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. Panji Tilar Negara melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Jln. Majapahit melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. Sultan Salahudin melintas di SWP I.B	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Ruas Jalan Mapak - Parampuan melintas di SWP I.B	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Ruas Jalan Parampuan - Kebon Ayu - Lembar melintas di SWP I.B	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. Gajah Mada melintas di WP I.B dan SWP I.C	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. Sultan Kaharudin melintas di SWP I.B dan SWP I.C	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. TM. Rais (Mataram) melintas di SWP I.B dan SWP I.C	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. T. Ali Batu (Mataram) melintas di SWP I.C	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. Bung Karno melintas di SWP I.C	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. A. Rahman Hakim melintas di SWP I.C	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. Sriwijaya melintas di SWP I.C	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. TGH. Bangkol melintas di SWP I.C	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. I Gusti Ketut Jelantik Gosa melintas di SWP I.C	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Jln. Bung Hatta melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. DR. Sutomo / Mataram - Rembiga melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. Pejanggik melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. WR. Supratman melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. Caturwarga melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. Erlangga melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. Dr. Wahidin (Bts. Kota) melintas di SWP I.D	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. Ade Irma Suryani melintas di SWP I.D	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. Pendidikan melintas di SWP I.D	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Jln. RA. Kartini melintas di SWP I.D	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
		Ruas Jalan Selaparang - Gunungsari melintas di SWP I.D	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1.2.3.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan, Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Ruas Jalan Selaparang - Gunungsari melintas di SWP I.D	APBDP dan/atau APBDK		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
a4.	**Perwujudan Jalan Kolektor Sekunder**															
1.	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
1.1.	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
1.1.1.	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa, Pemeliharaan Berkala Jalan, Rehabilitasi Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan	Jln. Industri melintas di SWP I.A	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Koperasi melintas di SWP I.A	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Niaga melintas di SWP I.A	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Pabean melintas di SWP I.A	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Gili Gede melintas di SWP I.A dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Gili Trawangan melintas di SWP I.A dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Imam Syafi'i - Datu Tuan melintas di SWP I.B	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Jempong - Geguntur (Jln. H. Naim) melintas di SWP I.B	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Kompleks Geguntur - H.M Ruslan II (Jln. Geguntur Raya) melintas di SWP I.B	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Swadana / TGH. Rafii Hamdani melintas di SWP I.B	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Swakarsa melintas di SWP I.B	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Swasembada melintas di SWP I.B	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Swadaya melintas di SWP I.B dan SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Banda Seraya melintas di SWP I.B dan SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Merdeka Raya melintas di SWP I.B dan SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Swakarya melintas di SWP I.B dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Batu Bolong melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Darul Hikmah Karang Genteng melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. KH. Ahmad Dahlan melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Nuraksa melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Pariwisata melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Jln. Raden Mas Panji Anom melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Sapta Pesona melintas SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Transmigrasi melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Pramuka melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Dakota melintas di SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Pemuda melintas di SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.2.3.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan, Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.2.4	Pembangunan Jalan (Jalan Kolektor Sekunder Lainnya)	SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2.	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
2.1.	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**															
2.1.1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jln. Industri melintas di SWP I.A	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Koperasi melintas di SWP I.A	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Niaga melintas di SWP I.A	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Pabean melintas di SWP I.A	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Gili Gede melintas di SWP I.A dan SWP I.D	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Gili Trawangan melintas di SWP I.A dan SWP I.D	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Imam Syafi'i - Datu Tuan melintas di SWP I.B	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Jempong - Geguntur (Jln. H. Naim) melintas di SWP I.B	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Kompleks Geguntur - H.M Ruslan II (Jln. Geguntur Raya) melintas di SWP I.B	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Swadana / TGH. Rafii Hamdani melintas di SWP I.B	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Swakarsa melintas di SWP I.B	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Swasembada melintas di SWP I.B	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Swadaya melintas di SWP I.B dan SWP I.C	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Banda Seraya melintas di SWP I.B dan SWP I.C	APBDK			Perhubungan										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Jln. Merdeka Raya melintas di SWP I.B dan SWP I.C	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Swakarya melintas di SWP I.B dan SWP I.D	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Batu Bolong melintas di SWP I.C	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Darul Hikmah Karang Genteng melintas di SWP I.C	APBDK			Perhubungan										
		Jln. KH. Ahmad Dahlan melintas di SWP I.C	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Nuraksa melintas di SWP I.C	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Pariwisata melintas di SWP I.C	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Raden Mas Panji Anom melintas di SWP I.C	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Sapta Pesona melintas SWP I.C	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Transmigrasi melintas di SWP I.C	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Pramuka melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Dakota melintas di SWP I.D	APBDK			Perhubungan										
		Jln. Pemuda melintas di SWP I.D	APBDK			Perhubungan										
2.1.2.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota (Jalan Kolektor Sekunder Lainnya)	SWP I.C	APBDK			Perhubungan										
a7.	**Perwujudan Jalan Lingkungan Primer dan Jalan Lingkungan Sekunder**															
1.	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
1.1.	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa dan/atau Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa	Jalan Lingkungan Primer yang melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jalan Lingkungan Sekunder yang melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.1.2.	Pemeliharaan Berkala Jalan, Rehabilitasi Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan	Jalan Lingkungan Primer yang melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D	APBDK, Swasta, dan/atau Sumber Lain yang Sah			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Usaha, Masyarakat									
		Jalan Lingkungan Sekunder yang melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D	APBDK, Swasta, dan/atau Sumber Lain yang Sah			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Usaha, Masyarakat									
b.	**Perwujudan Terminal Penumpang**															
b1.	**Perwujudan Terminal Penumpang Tipe C**															
1.	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
1.1.	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
1.1.1.	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C (Terminal Bintaro dan Terminal Sekarbela)	SWP I.A pada Blok I.A.2 dan SWP I.B pada Blok I.B.23	APBDK			Perhubungan										
1.1.2.	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Terminal Bintaro dan Terminal Sekarbela)	SWP I.A pada Blok I.A.2 dan SWP I.B pada Blok I.B.23	APBDK			Perhubungan										
1.2.	**Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan**															
1.2.1.	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda (Terminal Bintaro dan Terminal Sekarbela)	SWP I.A pada Blok I.A.2 dan SWP I.B pada Blok I.B.23	APBDK			Perhubungan										
c.	**Perwujudan Jembatan**															
1.	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
1.1.	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Penggantian Jembatan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Rehabilitasi Jembatan, dan/atau Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jembatan Meninting A di SWP I.A pada Blok I.A.2	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Meninting B di SWP I.A pada Blok I.A.1	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Kali Jangkok A di SWP I.A pada Blok I.A.10 dan SWP I.D pada Blok I.D.18	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Kali Jangkok B terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.10 dan SWP I.D pada Blok I.D.18	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan KP Banjar di SWP I.A pada Blok I.A.10	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Udayana I di SWP I.A pada Blok I.A.19	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Udayana II di SWP I.D pada Blok I.D.15	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Batu Dawe di SWP I.A pada Blok I.A.24 dan SWP I.B pada Blok I.B.3	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Batu Dawe A di SWP I.B pada Blok I.B.3	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Batu Dawe B di SWP I.C pada Blok I.C.5	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Slab Culvert / XX di SWP I.B pada Blok I.B.6	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan TJ Karang I di SWP I.B pada Blok I.B.7	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Jembatan Tanjung Karang II di SWP I.B pada Blok I.B.7	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Loang Balok A di SWP I.B pada Blok I.B.18	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Loang Balok B di SWP I.B pada Blok I.B.18	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Seraye I A di SWP I.C pada Blok I.C.29	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Seraye I B di SWP I.B pada Blok I.B.33	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Kali Ancar di SWP I.C pada Blok I.C.1	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Bung Hatta di SWP I.C pada Blok I.C.2	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Gorong - Gorong / XX di SWP I.C pada Blok I.C.2	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan XXX A di SWP I.C pada Blok I.C.3	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Kr. Bedil di SWP I.C pada Blok I.C.4	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Karang Sukun di SWP I.C pada Blok I.C.4	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Guru Bangkol di SWP I.C pada Blok I.C.13	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Bungkarno di SWP I.C pada Blok I.C.13	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Gorong - Gorong 1 / XX 1 di SWP I.C pada Blok I.C.14	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Gorong - Gorong 2 / XX 2 di SWP I.C pada Blok I.C.14	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Bernyok A di SWP I.C pada Blok I.C.16	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Bernyok B di SWP I.C pada Blok I.C.16	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Pesongoran di SWP I.C pada Blok I.C.19	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Pesongoran A di SWP I.C pada Blok I.C.21	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Pesongoran B di SWP I.C pada Blok I.C.20	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Tl. Tengah A di SWP I.C pada Blok I.C.21	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Tl. Tengah B di SWP I.C pada Blok I.C.20	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Jembatan Pagutan I di SWP I.C pada Blok I.C.28	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Pagutan II di SWP I.C pada Blok I.C.27	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Midang I di SWP I.D pada Blok I.D.3;	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Telabah Bawak di SWP I.D pada Blok I.D.5	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Kali Ropang A di SWP I.D pada Blok I.D.6	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Kali Ropang B di SWP I.D pada Blok I.D.6	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Jangkok II di SWP I.D pada Blok I.D.17	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Kali Ning di SWP I.D pada Blok I.D.19	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Punia A di SWP I.D pada Blok I.D.26	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jembatan Punia B terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.27.	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
d.	**Perwujudan Halte**															
1.	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
1.1.	**Pengelolaan Halte**															
1.1.1.	Pengawasan Operasional Halte dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte	SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.21, dan Blok I.A.22	APBDK			Perhubungan										
		SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.22, dan Blok I.B.33	APBDK			Perhubungan										
		SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.8, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.17, Blok I.C.23, Blok I.C.28, dan Blok I.C.30	APBDK			Perhubungan										
		SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.14, Blok I.D.21, Blok I.D.22, dan Blok I.D.25	APBDK			Perhubungan										
e.	**Perwujudan Terminal Khusus**															
1.	**Program Pengelolaan Pelayaran**															
1.1.	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasi Terminal Khusus *)**															
1.1.1.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Khusus dan/atau Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Terminal Khusus	SWP I.A pada Blok I.A.4; SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4	Swasta				Badan Usaha									
C.	**Rencana Jaringan Prasarana**															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
a.	**Perwujudan Rencana Jaringan Energi**															
a1.	**Perwujudan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**															
1.	**Program Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi**															
1.1.	**Pengelolaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi **)**															
1.1.1.	Pengelolaan, pengembangan Minyak dan Gas Bumi Berupa Sarana Penyimpanan Bahan Bakar	SWP I.A pada Blok I.A.4	APBN dan Swasta	Energi dan Sumber Daya Minera.			Badan Usaha									
1.1.1.	Usulan Pemindahan Fuel Terminal Ampenan dari Kota Mataram ke Kabupaten Lombok Utara	SWP I.A pada Blok I.A.4	APBN dan Swasta	Energi dan Sumber Daya Minera.			Badan Usaha									
a2.	**Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung**															
1.	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**															
1.1.	**Penataan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik / Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasi															
	a. PLTD Ampenan	SWP I.B pada Blok I.B.4	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM											
	b. PLTD Taman	SWP I.C pada Blok I.C.13	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM											
	c. PLTMGU Lombok Peaker	SWP I.B pada Blok I.B.1	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM											
a3.	**Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem**															
1.	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**															
1.1.	**Penataan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik / Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Fasilitas Instalasi Ketenagalistrikan															
	a. Pelaksanaan Operasi Fasilitas Instalasi/ Pengembangan/ Rehabilitasi /Peningkatan Transmisi Tenaga Listrik (SUTT dan SKTT)															
	• SUTT GI Jeranjang - GI Ampenan	SWP I.B	APBN dan/atau Swasta	Kementerian ESDM			BUMN									
	• SKTT PLTMGU Lombok Peaker - GI Switching Mataram	SWP I.A dan SWP I.B	APBN dan/atau Swasta	Kementerian ESDM			BUMN									
	• SKTT GI Ampenan - PLTMGU Lombok Peaker	SWP I.B	APBN dan/atau Swasta	Kementerian ESDM			BUMN									
a4.	**Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik**															
1.	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**															
1.1.	**Penataan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik / Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Fasilitas Instalasi Ketenagalistrikan															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
	a. Pelaksanaan Operasi Fasilitas Instalasi/ Pengembangan/ Rehabilitasi /Peningkatan Distribusi Tenaga Listrik (SUTM dan SUTR)	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D	APBN dan/atau Swasta	Kementerian ESDM			BUMN									
a5.	**Perwujudan Gardu Listrik**															
1.	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**															
1.1.	**Penataan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik / Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Fasilitas Instalasi Ketenagalistrikan															
	a. Pelaksanaan Operasi Fasilitas Instalasi/ Pengembangan/ Rehabilitasi /Peningkatan Gardu Listrik															
	• Gardu Induk Ampenan	SWP I.B pada Blok I.B.7	APBN dan/atau Swasta	Kementerian ESDM			BUMN									
	• Gardu Hubung Gomong	SWP I.D pada Blok I.D.27	APBN dan/atau Swasta	Kementerian ESDM			BUMN									
	• Gardu Distribusi	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.22, Blok I.A.25; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.30, Blok I.B.34, Blok I.B.36; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.20, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.27, Blok I.C.28; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24	APBN dan/atau Swasta	Kementerian ESDM			BUMN									
b.	**Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi**															
b1.	**Perwujudan Jaringan Tetap**															
1.	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**															
1.1.	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
1.1.1.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
	a. Jaringan Serat Optik	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D	APBDP dan/atau Swasta		Komunikasi dan Informatika		BUMN									
	b. Sentral Telepon Otomat (STO)	SWP I.D pada Blok I.D.23	APBDP dan/atau Swasta		Komunikasi dan Informatika		BUMN									
b2.	**Perwujudan Jaringan Bergerak Terestrial**															
1.	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**															
1.1.	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kota (Stasiun Transmisi)	SWP I.B pada Blok I.B.3	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika		BUMN									
b3.	**Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler**															
1.	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**															
1.1.	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kota (Menara *Base Tranceiver Station* (BTS))	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.19, Blok I.A.22, dan Blok I.A.25; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.16, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.24, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, dan Blok I.B.36; • SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.11, Blok I.C.14. Blok I.C.20, Blok I.C.21, dan Blok I.C.25; • SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.15, Blok I.D.17, Blok I.D.21, Blok I.D.23, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27	APBDK dan Swasta			Komunikasi dan Informatika	Badan Usaha									
1.1.2.	Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Menara BTS) *)		APBDK dan Swasta			Komunikasi dan Informatika	Badan Usaha									
c.	**Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air**															
c1.	**Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi**															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
1.	**Program Ketahanan Sumber Daya Air**															
1.1.	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Peningkatan / Rehabilitasi / Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan															
	a. Jaringan Irigasi Primer	• SWP I.A di dalam DI Ireng Daya, DI Mataram, dan DI Repok Pancor; • SWP I.B di dalam DI Pamotan, DI Pesongoran, dan DI Unus; • SWP I.C di dalam DI Pesongoran dan DI Unus; • SWP I.D di dalam DI Mataram dan DI Repok Pancor	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pertanian	APBDK									
	b. Jaringan Irigasi Sekunder	• SWP I.A di dalam DI Mataram; • SWP I.B di dalam DI Pamotan, DI Pesongoran, dan DI Unus; • SWP I.C di dalam DI Unus; • SWP I.D di dalam DI Mataram	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pertanian	APBDK									
	c. Jaringan Irigasi Tersier	• SWP I.A di dalam DI Mataram dan DI Repok Pancor; • SWP I.B di dalam DI Pesongoran dan DI Unus; • SWP I.C di dalam DI Unus; • SWP I.D di dalam DI Repok Pancor	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pertanian	APBDK									
c2.	**Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air**															
1.	**Program Ketahanan Sumber Daya Air**															
1.1.	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Peningkatan / Rehabilitasi / Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi	• SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.20; • SWP I.B pada Blok I.C.11, Blok I.B.21, Blok I.C.26; • SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.6, Blok I.C.18, I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.23, Blok I.C.27, Blok I.C.29; • SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.25, Blok I.D 26	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pertanian										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
d.	**Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum**															
d1.	**Perwujudan Jaringan Perpipaan**															
1.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
1.1.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan, Operasi dan Pemeliharaan Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM Jaringan Perpipaan, dan/atau Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan															
	a. Jaringan Transmisi Air Baku	SWP I.C dan SWP I.D	APBDK dan/atau Swasta			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD									
	b. Jaringan Transmisi Air Minum	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D	APBDK dan/atau Swasta			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD									
	c. Bangunan Penampung Air	• SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.11, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.19, Blok I.A.20, dan Blok I.A.21; • SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.9, Blok I.B.13, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.32, Blok I.B.34, dan Blok I.B.36; • SWP I.C pada Blok I.C.10, Blok I.C.25, dan Blok I.C.27; • SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.7, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.17, dan Blok I.D.22	APBDK dan/atau Swasta			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD									
	d. Jaringan Distribusi Pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D	APBDK dan/atau Swasta			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD									
2.	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**															
2.1.	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**															
2.1.1.	Rehabilitasi Unit Air Baku dan/atau Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	SWP I.C dan SWP I.D	APBDK dan/atau Swasta			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD									
d2.	**Perwujudan Jaringan Non Perpipaan**															
1.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
1.1.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
	(SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan (Sumur Bor)															
	a. Sumur Bor Udayana I	SWP I.A pada Blok I.A.14	APBDK dan/atau Swasta			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD									
	b. Sumur Bor Udayana II	SWP I.A pada Blok I.A.19	APBDK dan/atau Swasta			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD									
	c. Sumur Bor Gegutu	SWP I.D pada Blok I.D.7	APBDK dan/atau Swasta			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD									
	d. Sumur Bor Grand Natura	SWP I.D pada Blok I.D.9	APBDK dan/atau Swasta			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD									
2.	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**															
2.1.	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**															
2.1.1.	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Unit Air Baku dan/atau Rehabilitasi Sumur Air Tanah Untuk Air Baku															
	a. Sumur Bor Udayana I	SWP I.A pada Blok I.A.14	APBDK dan/atau Swasta			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD									
	b. Sumur Bor Udayana II	SWP I.A pada Blok I.A.19	APBDK dan/atau Swasta			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD									
	c. Sumur Bor Gegutu	SWP I.D pada Blok I.D.7	APBDK dan/atau Swasta			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD									
	d. Sumur Bor Grand Natura	SWP I.D pada Blok I.D.9	APBDK dan/atau Swasta			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BUMD									
e.	**Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**															
e1.	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat**															
1.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**															
1.1.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan dan/atau Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	SWP I.B pada Blok I.B.4	APBDP, APBDK, Swasta, dan/atau Sumber Lain yang Sah		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Lingkungan Hidup	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Lingkungan Hidup	Badan Usaha, Masyarakat									
1.1.2.	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan dan/atau Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24; • SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.10, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok	APBDP, APBDK, Swasta, dan/atau Sumber Lain yang Sah		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Lingkungan Hidup	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Lingkungan Hidup	Badan Usaha, Masyarakat									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		I.B.32, dan Blok I.B.35; • SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.28, dan Blok I.C.30; • SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.9, Blok I.D.19, Blok I.D.21, dan Blok I.D.26														
1.1.3.	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan dan/atau Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu (IPAL Komunal Industri Rumah Tangga)	• SWP I.A pada Blok I.A.15, Blok I.A.17, dan Blok I.A.21; • SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; • SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.26, dan Blok I.C.27; • SWP I.D pada Blok I.D.15 dan Blok I.D.22	APBDP, APBDK dan/atau Swasta		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Lingkungan Hidup	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Lingkungan Hidup	Badan Usaha								
f.	**Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan**															
f1.	**Perwujudan TPS**															
1.	**Program Pengelolaan Persampahan**															
1.1.	**Pengelolaan Sampah**															
1.1.1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten Kota, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah; Penyediaan dan Operasionalisasi Sarana Pemilahan Sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya; dan/atau Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (TPA)	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.17, Blok I.A.22, Blok I.A.23; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.18, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.28, Blok I.B.34; • SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.21, Blok I.C.23, Blok I.C.25, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.12, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.24	APBDK dan/atau Swasta			Lingkungan Hidup	Badan Usaha, Komunitas, Organisasi Non Pemerintah								
f2.	**Perwujudan TPST**															
1.	**Program Pengelolaan Persampahan**															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
1.1.	**Pengelolaan Sampah**															
1.1.1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten Kota, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah; Penyediaan dan Operasionalisasi Sarana Pemilahan Sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya; dan/atau Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (TPST)	• SWP I.A pada Blok I.A.2 • SWP I.B pada Blok I.B.4	APBDK dan/atau Swasta			Lingkungan Hidup	Badan Usaha, Komunitas, Organisasi Non Pemerintah									
g.	**Perwujudan Rencana Jaringan Drainase**															
g1.	**Perwujudan Jaringan Drainase Primer**															
1.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**															
1.1.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.1.2.	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.1.3.	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.1.4.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
2.	**Program Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)**															
2.1.	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**															
2.1.1.	Normalisasi / Restorasi Sungai	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
g2.	**Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder**															
1.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**															
1.1.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.1.2.	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.1.3.	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.1.4.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
g3.	**Perwujudan Jaringan Drainase Tersier**															
1.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**															
1.1.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1.1.2.	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1.1.3.	Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1.1.4.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman										
g4.	**Perwujudan Bangunan Tampungan (Polder)**															
1.	**Program Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)**															
1.1.	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Pembangunan Polder/ Kolam Retensi	• SWP I.A pada Blok I.A.9; • SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
h.	**Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**															
h1.	**Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana**															
1.	**Program Penanggulangan Bencana**															
1.1.	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**															
1.1.1.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Penanggulangan Bencana; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
h2.	**Perwujudan Tempat Evakuasi**															
1.	**Program Penanganan Bencana**															
1.1.	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi															
	a. Titik Kumpul	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.12, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok	APBDK dan/atau Swasta			Penanggulangan Bencana; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Usaha, Organisasi Non Pemerintah								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5. Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.29, Blok I.B.31, Blok I.B.33, Blok I.B.34, dan Blok I.B.36; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.15, Blok I.C.20, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, dan Blok I.C.30; • SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.7, Blok I.D.21, Blok I.D.23, Blok I.D.24, dan Blok I.D.25														
	b. Tempat Evakuasi Sementara	• SWP I.A pada Blok I.A.8, Blok I.A.16, Blok I.A.21, dan Blok I.A.22; • SWP I.B pada Blok I.B.22; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.7, Blok I.C.15, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.25, Blok I.C.29, dan Blok I.C.30; • SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.14, Blok I.D.21, Blok I.D.23, Blok I.D.24, dan Blok I.D.25	APBDK dan/atau Swasta			Penanggulangan Bencana; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Usaha, Organisasi Non Pemerintah								
h3.	**Perwujudan Jalur Sepeda**															
1.1.1	Pengembangan / Pemantapan Jalur Sepeda	Jln. Adi Sucipto / Ampenan - Selaparang melintas di SWP I.A dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Adi Sucipto / Selaparang - Rembiga (Jln. Sudirman) melintas di SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Energi (Mataram) melintas di SWP I.A	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Saleh Sungkar 1 (Mataram) melintas di SWP I.A	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram) melintas di SWP I.A	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Jln. Sudirman (Mataram) melintas di SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Arya Banjar Getas (Mataram) melintas di SWP I.A dan SWP I.B	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Dr. Sujono (Mataram) melintas di SWP I.B	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Ruas Jalan Mataram - Gerung atau yang dikenal dengan nama ruas jalan HR. Muhammad Ruslan Tjakraningrat melintas di SWP I.B	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Yos Sudarso melintas di SWP I.A	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Langko melintas di SWP I.A dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Udayana / Junction - Selaparang melintas di SWP I.A dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Majapahit melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Ruas Jalan Mapak - Parampuan melintas di SWP I.B	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Ruas Jalan Parampuan - Kebon Ayu - Lembar melintas di SWP I.B	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Gajah Mada melintas di SWP I.B dan SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. TM. Rais (Mataram) melintas di SWP I.B dan SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. T. Ali Batu (Mataram) melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Bung Karno melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. A. Rahman Hakim melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Sriwijaya melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Bung Hatta melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. DR. Sutomo / Mataram - Rembiga melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Pejanggik melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. WR. Supratman melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Jln. Caturwarga melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Erlangga melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Dr. Wahidin (Bts. Kota) melintas di SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Ruas Jalan Selaparang - Gunungsari melintas di SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
h4.	**Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki**															
1.1.1	Pengembangan / Pemantapan Jaringan Pejalan Kaki	Jln. Adi Sucipto / Ampenan - Selaparang melintas di SWP I.A dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Adi Sucipto / Selaparang - Rembiga (Jln. Sudirman) melintas di SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Energi (Mataram) melintas di SWP I.A	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Saleh Sungkar 1 (Mataram) melintas di SWP I.A	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram) melintas di SWP I.A	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Sudirman (Mataram) melintas di SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Arya Banjar Getas (Mataram) melintas di SWP I.A dan SWP I.B	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Dr. Sujono (Mataram) melintas di SWP I.B	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Ruas Jalan Mataram - Gerung atau yang dikenal dengan nama ruas jalan HR. Muhammad Ruslan Tjakraningrat melintas di SWP I.B	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Yos Sudarso melintas di SWP I.A	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Langko melintas di SWP I.A dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Udayana / Junction - Selaparang melintas di SWP I.A dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. R. Suprapto melintas di SWP I.A dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Panji Tilar Negara melintas di SWP I.A, SWP I.B	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Majapahit melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Ruas Jalan Mapak - Parampuan melintas di SWP I.B	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Ruas Jalan Parampuan - Kebon Ayu - Lembar melintas di SWP I.B	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Gajah Mada melintas di SWP I.B dan SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Sultan Kaharudin melintas di SWP I.B dan SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Sultan Salahudin melintas di SWP I.B	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. TM. Rais (Mataram) melintas di SWP I.B dan SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. T. Ali Batu (Mataram) melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Bung Karno melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. A. Rahman Hakim melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Sriwijaya melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. TGH. Bangkol melintas di SWP I.C														
		Jln. I Gusti Ketut Jelantik Gosa melintas di SWP I.C														
		Jln. Bung Hatta melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. DR. Sutomo / Mataram - Rembiga melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Pejanggik melintas di SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. WR. Supratman melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Caturwarga melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Erlangga melintas di SWP I.C dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Dr. Wahidin (Bts. Kota) melintas di SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Pendidikan melintas di SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Ruas Jalan Selaparang - Gunungsari melintas di SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Koperasi melintas di SWP I.A	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Jln. Niaga melintas di SWP I.A	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Swakarya melintas di SWP I.B dan SWP I.D	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Nuraksa melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Pariwisata melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		Jln. Transmigrasi melintas di SWP I.C	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
h5.	**Perwujudan Pengaman Pantai**															
1.	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**															
1.1.	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daaerah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Rehabilitasi / Peningkatan / Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/ Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	SWP I.A pada Blok I.A.9, Blok I.A.15, Blok I.A.20 dan Blok I.A.23	APBDP dan APBDK		PUPR dan Dinas Kelautan dan Perikanan	PUPR										
		SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.12	APBDP dan APBDK		PUPR dan Dinas Kelautan dan Perikanan	PUPR										
II.	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**															
A.	**Perwujudan Zona Lindung**															
a1.	**Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH**															
1.	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**															
1.1.	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)															
	a. Sub-Zona Taman Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.8, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.19 dan Blok I.A.21; • SWP I.B pada Blok I.B.12, Blok I.B.17, Blok I.B.33, dan Blok I.B.37; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.14, Blok I.D.23, Blok I.D.25, dan Blok I.D.26	APBDK			PUPR dan Lingkungan Hidup										
	b. Sub-Zona Taman Kecamatan	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.20, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.25;	APBDK			PUPR dan Lingkungan Hidup										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		• SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.12, Blok I.B.23, Blok I.B.34, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37; • SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.15, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.29, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.10, Blok I.D.14, Blok I.D.17, Blok I.D.23, Blok I.D.27														
	c. Sub-Zona Taman Kelurahan	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.11, Blok I.A.20, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.32, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37; • SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.23, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.7, Blok I.D.9, Blok I.D.12, Blok I.D.14, Blok I.D.18, Blok I.D.24	APBDK			PUPR dan Lingkungan Hidup										
	d. Sub-Zona Taman RW	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.8, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.15; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.24, Blok I.B.34, dan Blok I.B.36;	APBDK			PUPR dan Lingkungan Hidup										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		• SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.12, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.6, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.18														
	e. Sub-Zona Taman RT	• SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.11, Blok I.A.14, dan Blok I.A.22; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.21, Blok I.B.24, dan Blok I.B.34; • SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.10, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.18, Blok I.C.20, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, dan Blok I.C.26; • SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.11, Blok I.D.14, Blok I.D.17, Blok I.D.22, Blok I.D.23	APBDK			PUPR dan Lingkungan Hidup										
2.	**Program Pengelolaan Makam *)**															
2.1.	**Pemeliharaan Makam *)**															
2.1.1.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Makam *)	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.17, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.7, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.34, dan Blok I.B.37; • SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.11, Blok I.C.13, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.6, Blok I.D.11, Blok I.D.15, Blok	APBDK			Perencanaan Pembangunan Daerah, PUPR dan Perumahan dan Kawasan Permukiman										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		I.D.17, dan Blok I.D.27														
3.	**Program Pengelolaan Jalur Hijau *)**															
3.1.	**Pemeliharaan Jalur Hijau *)**															
3.1.1.	Pengelolaan Jalur Hijau Jalan	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.27, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37; • SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27	APBDK			PUPR dan Lingkungan Hidup										
a2.	**Perwujudan Zona Cagar Budaya dengan Kode CB**															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
1.	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**															
1.1.	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Perlindungan Cagar Budaya	SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10	APBN, APBDP dan APBDK	Kementerian Pariwisata	Kementerian Pariwisata	Kementerian Pariwisata										
1.1.4.	Pengembangan Cagar Budaya / Pemanfaatan Cagar Budaya	SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10	APBN, APBDP dan APBDK	Kementerian Pariwisata	Kementerian Pariwisata	Kementerian Pariwisata										
a3.	**Perwujudan Zona Badan Air dengan Kode BA**															
1.	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**															
1.1.	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Pembangunan Tanggul Sungai / Rehabilitasi Tanggul Sungai / Peningkatan Tanggul Sungai	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, Blok I.A.25; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.31, Blok I.B.33; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.7, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23,	APBN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
1.1.2.	Normalisasi/Restorasi Sungai		APBN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1.1.3.	Operasi dan Pemeliharaan Sungai		APBN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Blok I.D.25, Blok I.D.26, Blok I.D.27														
B.	**Perwujudan Zona Budi Daya**															
b1.	**Perwujudan Zona Pertanian dengan Kode P**															
1.	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**															
1.1.	**Pengembangan Prasarana Pertanian**															
1.2.1.	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.12, Blok I.A.14, dan Blok I.A.23; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37; • SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.10, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.17, Blok I.D.18, dan Blok I.D.20	APBDP dan APBDK		PUPR	PUPR dan Pertanian										
1.2.1.	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan / Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura		APBDP dan APBDK		PUPR	PUPR dan Pertanian										
1.2.2.	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan /Hortikultura		APBDP dan APBDK		PUPR	PUPR dan Pertanian										
1.2.3.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota		APBDP dan APBDK		PUPR	PUPR dan Pertanian										
2.2.	**Pembangunan Prasarana Pertanian**															
1.1.1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani / Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air / Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.12, Blok I.A.14, dan Blok I.A.23; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok	APBDK			PUPR, Pertanian Dan Ketahanan Pangan										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.19, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.25, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37; • SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.10, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.17, Blok I.D.18, dan Blok I.D.20														
b2.	**Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Kode PTL**															
1.	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**															
1.1.	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**															
1.1.1.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, dan Blok I.B.7; • SWP I.C pada Blok I.C.13	APBDP, APBDK dan Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral		Badan Usaha									
1.1.2.	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasi dalam Daerah Provinsi	• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, dan Blok I.B.7; • SWP I.C pada Blok I.C.13	APBDP, APBDK dan Swasta	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral		Badan Usaha									
b3.	**Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI**															
1.	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**															
1.1.	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**															
1.1.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	SWP pada Blok I.A.4	APBDK dan Swasta			Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Badan Usaha									
1.1.2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	SWP pada Blok I.A.4	APBDK dan Swasta			Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Badan Usaha									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
1.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	SWP pada Blok I.A.4	APBDK dan Swasta			Perencanaan Pembangunan Daerah, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Badan Usaha									
1.1.4.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	SWP pada Blok I.A.4	APBDK dan Swasta			Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Badan Usaha									
1.1.5.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Industri	SWP pada Blok I.A.4	APBDK dan Swasta			Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Badan Usaha									
1.1.6.	Pembebasan dan/atau penyediaan lahan untuk area penyangga kawasan peruntukan indsutri	SWP pada Blok I.A.4	APBDK dan Swasta			Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Badan Usaha									
b4.	**Perwujudan Zona Pariwisata dengan Kode W**															
B2.5	**PERWUJUDAN ZONA PARIWISATA (W)**															
1.	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**															
1.1.	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, dan Blok I.B.23; • SWP I.C pada Blok I.C.14; • SWP I.D pada Blok I.D.4	APBDK dan Swasta			Dinas Pariwisata	Badan Usaha									
1.1.2.	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, dan Blok I.B.23; • SWP I.C pada Blok I.C.14; • SWP I.D pada Blok I.D.4	APBDK dan Swasta			Dinas Pariwisata	Badan Usaha									
1.1.3.	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok	APBDK dan Swasta			Dinas Pariwisata	Badan Usaha									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, dan Blok I.B.23; • SWP I.C pada Blok I.C.14; • SWP I.D pada Blok I.D.4														
1.2.	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**															
1.2.1.	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, dan Blok I.B.23; • SWP I.C pada Blok I.C.14; • SWP I.D pada Blok I.D.4	APBDK dan Swasta			Dinas Pariwisata	Badan Usaha									
1.2.2.	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi dan/atau Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, dan Blok I.B.23; • SWP I.C pada Blok I.C.14; • SWP I.D pada Blok I.D.4	APBDK dan Swasta			Dinas Pariwisata	Badan Usaha									
1.2.3.	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, dan Blok I.B.23; • SWP I.C pada Blok I.C.14; • SWP I.D pada Blok I.D.4	APBDK dan Swasta			Dinas Pariwisata	Badan Usaha									
1.2.4.	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok	APBDK dan Swasta			Dinas Pariwisata	Badan Usaha									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
	dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.12, dan Blok I.B.23; • SWP I.C pada Blok I.C.14; • SWP I.D pada Blok I.D.4														
b5.	**Perwujudan Zona Perumahan dengan Kode R**															
1.	**Program Kawasan Permukiman**															
1.1.	**Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**															
1.1.1.	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP															
	a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.23; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, dan Blok I.B.31; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok	APBDP, APBDK dan Swasta		Perumahan dan permukiman	PUPR dan Perumahan dan permukiman	Badan Usaha								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.22, Blok I.D.25, dan Blok I.D.26														
	b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.22, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.18, Blok I.B.21, Blok I.B.23, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37; • SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.15, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.10, Blok I.D.21, Blok I.D.27	APBDK dan Swasta			PUPR dan Perumahan dan permukiman	Badan Usaha								
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman															
	a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.23;	APBDP, APBDK dan Swasta		Perumahan dan permukiman	PUPR dan Perumahan dan permukiman	Badan Usaha								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		• SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, dan Blok I.B.31; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.22, Blok I.D.25, dan Blok I.D.26													
	b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.22, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.18, Blok I.B.21, Blok I.B.23, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok	APBDP, APBDK dan Swasta		Perumahan dan permukiman	PUPR dan Perumahan dan permukiman	Badan Usaha									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		I.B.36, dan Blok I.B.37; • SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.15, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.10, Blok I.D.21, Blok I.D.27														
1.2.	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**															
1.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelanggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha															
	a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.23; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, dan Blok I.B.31; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13,	APBDP, APBDK dan Swasta		Perumahan dan permukiman	PUPR dan Perumahan dan permukiman	Badan Usaha									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.22, Blok I.D.25, dan Blok I.D.26														
	b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.22, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.18, Blok I.B.21, Blok I.B.23, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37; • SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.15, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.10, Blok I.D.21, Blok I.D.27	APBDP, APBDK dan Swasta		Perumahan dan permukiman	PUPR dan Perumahan dan permukiman	Badan Usaha									
1.2.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha															
	a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10,	APBDP, APBDK dan Swasta		Perumahan dan permukiman	PUPR dan Perumahan dan permukiman	Badan Usaha									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.23; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, dan Blok I.B.31; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.22, Blok I.D.25, dan Blok I.D.26													
	b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.22, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.13,	APBDP, APBDK dan Swasta		Perumahan dan permukiman	PUPR dan Perumahan dan permukiman	Badan Usaha									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Blok I.B.15, Blok I.B.18, Blok I.B.21, Blok I.B.23, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37; • SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.15, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.10, Blok I.D.21, Blok I.D.27														
1.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha															
	a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.23; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, dan Blok I.B.31; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13,	APBDP, APBDK dan Swasta		Perumahan dan permukiman	PUPR dan Perumahan dan permukiman	Badan Usaha									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.22, Blok I.D.25, dan Blok I.D.26														
	b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.22, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.18, Blok I.B.21, Blok I.B.23, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37; • SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.15, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.10, Blok I.D.21, Blok I.D.27	APBDP, APBDK dan Swasta		Perumahan dan permukiman	PUPR dan Perumahan dan permukiman	Badan Usaha									
2.	**Program Pengembangan Perumahan**															
2.1.	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**															
2.1.1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana / Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana /															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana / Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi / Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi /															
	a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.23; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, dan Blok I.B.31; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok	APBDP, APBDK dan Swasta		Perumahan dan permukiman	PUPR dan Perumahan dan permukiman	Badan Usaha									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.22, Blok I.D.25, dan Blok I.D.26														
	b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.22, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.18, Blok I.B.21, Blok I.B.23, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37; • SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.15, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.10, Blok I.D.21, Blok I.D.27	APBDP, APBDK dan Swasta		Perumahan dan permukiman	PUPR dan Perumahan dan permukiman	Badan Usaha									
3.	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)**															
3.1.	**Urusan Penyediaan PSU Permukiman**															
3.1.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman															
	a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.23; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok	APBDP, APBDK dan Swasta		Perumahan dan permukiman	PUPR dan Perumahan dan permukiman	Badan Usaha									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.20, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, dan Blok I.B.31; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.22, Blok I.D.25, dan Blok I.D.26													
	b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.22, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.18, Blok I.B.21, Blok I.B.23, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37; • SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.15, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.31;	APBDP, APBDK dan Swasta		Perumahan dan permukiman	PUPR dan Perumahan dan permukiman	Badan Usaha									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		• SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.10, Blok I.D.21, Blok I.D.27														
b6.	**Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU**															
1.	**Program Pengelolaan Pendidikan**															
1.1.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**															
1.1.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru dan/atau Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah dan/atau Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dan/atau Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah															
	a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.22; • SWP I.B pada Blok I.B.17, Blok I.B.22, dan Blok I.B.30; • SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.11, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.26, Blok I.C.29, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.21, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27	APBDK dan Swasta			Pendidikan	Badan Hukum, Yayasan Pendidikan									
	b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	• SWP I.A pada Blok I.A.12 dan Blok I.A.22; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.32; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.22, Blok I.C.25, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.14, Blok I.D.20, Blok I.D.25, dan Blok I.D.27	APBDK dan Swasta			Pendidikan	Badan Hukum, Yayasan Pendidikan									
	c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	• SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.24;	APBDK dan Swasta			Pendidikan	Badan Hukum, Yayasan Pendidikan									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		• SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok I.B.10, dan Blok I.B.23; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.27, Blok I.C.28, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.18, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.24, dan Blok I.D.25														
1.2.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**															
1.2.1.	Pembangunan Unit Sekolah Baru dan/atau Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah															
	a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.22; • SWP I.B pada Blok I.B.17, Blok I.B.22, dan Blok I.B.30; • SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.11, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.26, Blok I.C.29, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.21, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27	APBDK dan Swasta			Pendidikan	Badan Hukum, Yayasan Pendidikan									
	b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	• SWP I.A pada Blok I.A.12 dan Blok I.A.22; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.32; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.22, Blok I.C.25, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.14, Blok I.D.20, Blok I.D.25, dan Blok I.D.27	APBDK dan Swasta			Pendidikan	Badan Hukum, Yayasan Pendidikan									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
	c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	• SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.24; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok I.B.10, dan Blok I.B.23; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.27, Blok I.C.28, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.18, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.24, dan Blok I.D.25	APBDK dan Swasta			Pendidikan	Badan Hukum, Yayasan Pendidikan								
1.3.	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**															
1.3.1.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan Dan/atau Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah															
	a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.22; • SWP I.B pada Blok I.B.17, Blok I.B.22, dan Blok I.B.30; • SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.11, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.26, Blok I.C.29, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.21, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27	APBDK dan Swasta			Pendidikan	Badan Hukum, Yayasan Pendidikan								
	b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	• SWP I.A pada Blok I.A.12 dan Blok I.A.22; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.32; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok	APBDK dan Swasta			Pendidikan	Badan Hukum, Yayasan Pendidikan								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.22, Blok I.C.25, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.14, Blok I.D.20, Blok I.D.25, dan Blok I.D.27														
	c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	• SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.24; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok I.B.10, dan Blok I.B.23; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.27, Blok I.C.28, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.18, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.24, dan Blok I.D.25	APBDK dan Swasta			Pendidikan	Badan Hukum, Yayasan Pendidikan								
1.4.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**															
1.4.1.	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dan/atau Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah															
	a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.22; • SWP I.B pada Blok I.B.17, Blok I.B.22, dan Blok I.B.30; • SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.11, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.26, Blok I.C.29, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.21, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27	APBDK dan Swasta			Pendidikan	Badan Hukum, Yayasan Pendidikan								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
	b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	• SWP I.A pada Blok I.A.12 dan Blok I.A.22; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.32; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.22, Blok I.C.25, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.14, Blok I.D.20, Blok I.D.25, dan Blok I.D.27	APBDK dan Swasta			Pendidikan	Badan Hukum, Yayasan Pendidikan									
	c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	• SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.24; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok I.B.10, dan Blok I.B.23; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.27, Blok I.C.28, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.18, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.24, dan Blok I.D.25	APBDK dan Swasta			Pendidikan	Badan Hukum, Yayasan Pendidikan									
1.5.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**															
1.5.1.	Pembangunan Unit Sekolah Baru dan/atau Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah dan/atau Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dan/atau Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah															
	a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.22;	APBDK dan Swasta			Pendidikan	Badan Hukum, Yayasan Pendidikan									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		• SWP I.B pada Blok I.B.17, Blok I.B.22, dan Blok I.B.30; • SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.11, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.26, Blok I.C.29, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.21, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27														
	b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	• SWP I.A pada Blok I.A.12 dan Blok I.A.22; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.32; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.22, Blok I.C.25, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.14, Blok I.D.20, Blok I.D.25, dan Blok I.D.27	APBDK dan Swasta			Pendidikan	Badan Hukum, Yayasan Pendidikan									
	c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	• SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.24; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok I.B.10, dan Blok I.B.23; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.27, Blok I.C.28, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.18, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.24, dan Blok I.D.25	APBDK dan Swasta			Pendidikan	Badan Hukum, Yayasan Pendidikan									
2.	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**															
2.1.	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
2.1.1.	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya / Pembangunan Puskesmas / Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya dan/atau Pengembangan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya, Pengembangan Puskesmas, dan/atau Pengembangan Fasilitas Kesehatan lainnya	SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.11, Blok I.A.12 Blok I.A.13, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22 dan Blok I.D.27	APBDP, APBDK, dan/atau Swasta		Kesehatan	Kesehatan	Yayasan Kesehatan									
		SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.17, Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.30 dan Blok I.B.32	APBDP, APBDK, dan/atau Swasta		Kesehatan	Kesehatan	Yayasan Kesehatan									
		SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.C.26, Blok I.D.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, dan Blok I.C.31	APBDP, APBDK, dan/atau Swasta		Kesehatan	Kesehatan	Yayasan Kesehatan									
		SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.14, Blok I.D.16, Blok I.D.18, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.24 dan Blok I.D.25	APBDP, APBDK, dan/atau Swasta		Kesehatan	Kesehatan	Yayasan Kesehatan									
B7.	**Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K**															
1.	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**															
1.1.	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**															
1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik															
	a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.11, Blok I.B.17, dan Blok I.B.36; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.25;	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perdagangan, dan/atau Perizinan	APBDK									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		• SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.9, Blok I.D.13, Blok I.D.15, dan Blok I.D.22														
	b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.25; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.30, Blok I.B.33, dan Blok I.B.37; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.23, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.14, Blok I.D.17, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.24, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perdagangan, dan/atau Perizinan	APBDK									
	c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.32, dan Blok I.B.37; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.10, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20,	APBDK			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perdagangan, dan/atau Perizinan	APBDK									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.25, dan Blok I.D.27														
2.	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**															
2.1.	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**															
2.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan															
	a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.11, Blok I.B.17, dan Blok I.B.36; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.25; • SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.9, Blok I.D.13, Blok I.D.15, dan Blok I.D.22	APBDK dan Swasta			Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Badan Usaha									
	b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.25; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.30, Blok I.B.33, dan Blok I.B.37; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok	APBDK dan Swasta			Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Badan Usaha									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.19, Blok I.C.21, Blok I.C.23, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.14, Blok I.D.17, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.24, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27														
	c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.21, Blok I.B.24, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.32, dan Blok I.B.37; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.10, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31; • SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.25, dan Blok I.D.27	APBDK dan Swasta			Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Badan Usaha								
B8.	**Perwujudan Zona Perkantoran dengan Kode KT**															
1.1.1	Pengembangan / Pembangunan Zona Perkantoran	SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.12, Blok I.A.16, Blok I.A.22, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25	APBDK dan Swasta			Perencanaan Pembangunan Daerah dan PUPR	Badan Usaha									
		SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.18, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.31,	APBDK dan Swasta			Perencanaan Pembangunan Daerah dan PUPR	Badan Usaha									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, dan Blok I.B.36														
		SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.9, Blok I.C.16, Blok I.C.23, Blok I.C.27, dan Blok I.C.31	APBDK dan Swasta			Perencanaan Pembangunan Daerah dan PUPR	Badan Usaha									
		SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.11, Blok I.D.15, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, dan Blok I.D.27	APBDK dan Swasta			Perencanaan Pembangunan Daerah dan PUPR	Badan Usaha									
1.	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**															
1.1.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**															
1.1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	SWP I.A pada Blok I.A.22	APBN				Kepolisian Negara Republik Indonesia									
b9.	**Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP**															
1.	**Program Pengelolaan Persampahan**															
1.1.	**Pengelolaan Sampah**															
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	SWP I.A pada Blok I.A.2	APBDP dan/atau APBDK		Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan/atau Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan/atau Lingkungan Hidup										
1.1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota	SWP I.A pada Blok I.A.2	APBDP, APBDK, dan/atau Swasta		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan/atau Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan/atau Lingkungan Hidup	Badan Usaha									
1.1.3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	SWP I.A pada Blok I.A.2	APBDK			Lingkungan Hidup										
1.1.4	Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan, Verifikasi dan Pengawasan Atas Penerapan Rencana, Kebijakan, dan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	SWP I.A pada Blok I.A.2	APBDP dan/atau APBDK		Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup										
1.1.5	Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	SWP I.A pada Blok I.A.2	APBDK dan/atau Swasta			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan/atau Lingkungan Hidup	Badan Usaha									
1.1.6	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	SWP I.A pada Blok I.A.2	APBDK			Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau Lingkungan Hidup										
b10.	**Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK**															
1.	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
1.1.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**															
1.1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
	a. Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Mataram	SWP I.A pada Blok I.A.21	APBN	Pertahanan dan/atau Keamanan												
	b. Satuan Korps Brigade Mobil NTB	SWP I.A pada Blok I.A.23	APBN	Pertahanan dan/atau Keamanan												
	c. Koramil Ampenan	SWP I.A pada Blok I.A.24	APBN	Pertahanan dan/atau Keamanan												
	d. Korem 162/Wira Bhakti Mataram	SWP I.B pada Blok I.B.37	APBN	Pertahanan dan/atau Keamanan												
	e. Denhubrem 162 Mataram	SWP I.C pada Blok I.C.1	APBN	Pertahanan dan/atau Keamanan												
	f. Denzibang IX/2 Mataram	SWP I.D pada Blok I.C.1	APBN	Pertahanan dan/atau Keamanan												
	g. Kodim 1606/Mataram	SWP I.C pada Blok I.C.1	APBN	Pertahanan dan/atau Keamanan												
	h. Koramil Mataram	SWP I.C pada Blok I.D.11	APBN	Pertahanan dan/atau Keamanan												
	i. Asrama Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Rembiga	SWP I.D pada Blok I.D.2	APBN	Pertahanan dan/atau Keamanan												
	j. Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Rembiga	SWP I.D pada Blok I.D.4	APBN	Pertahanan dan/atau Keamanan												
	k. Denbekang IX/4402 Mataram	SWP I.D pada Blok I.D.22	APBN	Pertahanan dan/atau Keamanan												
	l. Denpom IX/2 Mataram	SWP I.D pada Blok I.D.25	APBN	Pertahanan dan/atau Keamanan												
b11.	**Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL**															
1.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**															
1.1.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	SWP I.B pada Blok I.B.4	APBDK dan/atau Swasta			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan/atau Lingkungan Hidup	Badan Usaha									
1.1.2.	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	SWP I.B pada Blok I.B.4	APBDP dan/atau APBDK		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan/atau Lingkungan Hidup	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan/atau Lingkungan Hidup										
b12.	**Perwujudan Zona Badan Jalan dengan Kode BJ**															
1.	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
1.1.	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**															
1.1.1.	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten /Kota dan Desa	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.20, Blok I.B.21, I.Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.1.2.	Pemeliharaan Berkala Jalan dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7,	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.20, Blok I.B.21, I.Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37														
		SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.1.3.	Pemantauan dan Evaluasi Penyelennggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15,	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.20, Blok I.B.21, I.Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24, Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37														
		SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.1.4.	Rehabilitasi Jalan	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, Blok I.A.24, dan Blok I.A.25	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, Blok I.B.20, Blok I.B.21, I.Blok I.B.22, Blok I.B.23, Blok I.B.24,	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang Membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP I	TP II					TP III	TP IV	TP V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035-2039	2040 - 2043
		Blok I.B.26, Blok I.B.27, Blok I.B.28, Blok I.B.29, Blok I.B.30, Blok I.B.31, Blok I.B.32, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, Blok I.B.36, dan Blok I.B.37														
		SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28, Blok I.C.29, Blok I.C.30, dan Blok I.C.31	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20, Blok I.D.21, Blok I.D.22, Blok I.D.23, Blok I.D.24, Blok I.D.25, Blok I.D.26, dan Blok I.D.27	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

Sumber: Hasil Rencana, 2024

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PEMANFAATAN RUANG (TABEL ITBX)

No.	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	ZONA LINDUNG									ZONA BUDI DAYA																		
		BADAN AIR (BA)	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)							CAGAR BUDAYA (CB)	BADAN JALAN (BJ)	PERTANIAN (P)	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)	PARIWISATA (W)	PERUMAHAN (R)		SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			PERDAGANGAN DAN JASA (K)			PERKANTORAN (KT)	PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)	PERTAHANAN & KEAMANAN (HK)
		Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan Keamanan
		BA	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL	PP	HK
A	**PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN**																												
I	**Pertanian, Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI**																												
1	Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pertanian Padi	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Pertanian Hortikultura Buah	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Pertanian Hortikultura Aneka Umbi Palawija	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Pertanian Jamur	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Pertanian Hortikultura Sayuran, Buah, dan Aneka Umbi Lainnya	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Perkebunan Tebu	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Perkebunan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Pertanian Tanaman Berserat	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak Dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Pertanian Tanaman Bunga	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Pertanian Tanaman Tahunan	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X
20	Pertanian Tanaman Hias	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	T3	I	I	I	I	I	T3	T3	T3	X	X	X	X
21	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	T3	X	X	T3	I	I	I	I	I	T1	T1	T1	X	X	X	X
22	Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Perburuan Dan Penangkapan Satwa Liar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Penangkaran Primata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Penangkaran Mamalia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Penangkaran Reptil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Penangkaran Burung	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Penangkaran Insekta	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Penangkaran Anggrek	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Penangkaran Ikan dan Coral/Karang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
II	**Perikanan**																												
1	Penangkapan Ikan di Perairan Darat	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Jasa Penangkapan Ikan di laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3 T4 B2	T4 B1	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
3	Jasa Penangkapan Ikan di Perairan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3 T4 B2	T4 B1	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
4	Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Budidaya Ikan Air Tawar	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T3	T1 T3	T1 T3	X	X	X	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	X	X	X	X
6	Jasa Budidaya Ikan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3 T4 B2	T4 B1	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
7	Jasa Budidaya Ikan Air tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3 T4 B2	T4 B1	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
8	Budidaya Ikan Air Payau	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Jasa Budidaya Ikan Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3 T4	T4	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X

No.	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	ZONA LINDUNG								ZONA BUDI DAYA																
		BADAN AIR (BA)	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)							CAGAR BUDAYA (CB)	BADAN JALAN (BJ)	PERTANIAN (P)	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)	PARIWISATA (W)	PERUMAHAN (R)		SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			PERDAGANGAN DAN JASA (K)			PERKANTORAN (KT)	PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)	PERTAHANAN & KEAMANAN (HK)
		Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan Keamanan
		BA	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL	PP	HK
																B2	B1										
10	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Pengembangbiakan Crustacea yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Pengembangbiakan Mollusca yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Pengembangbiakan Coelenterata yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Pengembangbiakan Echinodermata yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Pengembangbiakan Amphibia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Pengembangbiakan Reptilia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Pengembangbiakan Mamalia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/ atau Termasuk dalam Appendiks Cites	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B	**INDUSTRI PENGOLAHAN**																										
I	**Industri Makanan**																										
1	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	X	X	I	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	X	X	X	X
2	Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	X	X	I	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
3	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	T3 B2	X	I	T1 T3 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	X	X	X	X
4	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	T3 B2	X	I	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	X	X	X	X
5	Industri Pengolahan Susu Serta Produk dari Susu dan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	X	X	I	T1 T3 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	X	X	X	X
6	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	T1 B1 B2	X	I	X	T3 T4 B1	T3 T4 B1	X	X	X	T3 T4 B1 B2	T3 T4 B1 B2	T3 T4 B1 B2	X	X	X	X
7	Industri Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	X	X	I	T1 T3 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	X	X	X	X
8	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
II	**Industri Minuman**																										
1	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Industri Malt	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	X	X	I	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	X	X	X	X
5	Industri Minuman Ringan	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	X	X	I	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	X	X	X	X
6	Industri Air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	X	X	I	T1 T3 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	X	X	X	X
7	Industri Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	X	X	I	T1 T3 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	X	X	X	X
III	**Industri Pengolahan Tembakau**																										
1	Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3 T4 B1 B2	T3 T4 B1 B2	X	X	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	X	X	X	X
IV	**Industri Tekstil**																										
1	Industri Pemintalan, Pertenunan, dan Penyempurnaan Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
V	**Industri Pakaian Jadi**																										
1	Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan dan Pembuatan Pakaian)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
2	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian sesuai Pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
3	Industri Perlengkapan Pakaian yang Utamanya Terbuat dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
4	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/ Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1 T3 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	I	I	I	T3	X	X	X

No.	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	ZONA LINDUNG									ZONA BUDI DAYA																	
		BADAN AIR (BA)	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)							CAGAR BUDAYA (CB)	BADAN JALAN (BJ)	PERTANIAN (P)	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)	PARIWISATA (W)	PERUMAHAN (R)		SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			PERDAGANGAN DAN JASA (K)			PERKANTORAN (KT)	PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)	PERTAHANAN & KEAMANAN (HK)
		Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan Keamanan
		BA	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL	PP	HK
VI	**Industri Kulit, Barang dari Kulit Alas Kaki**																										
1	Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1 T3 B2	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
2	Industri Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
VII	**Industri Kayu, Barang dari Kayu, Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya**																										
1	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	X	I	X	B1 B2	B1 B2	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
2	Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu, dan Sejenis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	X	I	T1 T3 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
VIII	**Industri Kertas dan Barang dari Kertas**																										
1	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
IX	**Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman**																										
1	Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
2	Reproduksi Media Rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
X	**Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi**																										
1	Industri Produk dari Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XI	**Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia**																										
1	Industri Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
2	Industri Kimia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
3	Industri Serat Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
XII	**Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional**																										
1	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
XIII	**Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik**																										
1	Industri Karet dan Barang dari Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
2	Industri Barang dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
XIV	**Industri Barang Galian Bukan Logam**																										
1	Industri Kaca dan Barang dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
2	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
XV	**Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya**																										
1	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
2	Industri Senjata dan Amunisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
XVI	**Industri Furnitur**																										
1	Industri Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1 T3 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X
XVII	**Industri Pengolahan Lainnya**																										
1	Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
2	Industri Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Industri Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	I	I	I	X	X	X	X
XVIII	**Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan**																										
1	Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	T3	X	X	X	X
C	**PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN**																										
I	**Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin**																										
1	Pembangkitan Tenaga Listrik	T3 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X
2	Transmisi Tenaga Listrik	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	I	T3 T4 B1	T3 T4 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T4 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1
3	Distribusi Tenaga Listrik	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T3 B1	X	B1	I	T3 T4 B1	T3 T4 B1	T4 B1	T4 B1	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	I	T3 B1	T3 B1	T3 B1
4	Penjualan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	I	X	X	X

No.	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	ZONA LINDUNG									ZONA BUDI DAYA																	
		BADAN AIR (BA)	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)							CAGAR BUDAYA (CB)	BADAN JALAN (BJ)	PERTANIAN (P)	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)	PARIWISATA (W)	PERUMAHAN (R)		SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			PERDAGANGAN DAN JASA (K)			PERKANTORAN (KT)	PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)	PERTAHANAN & KEAMANAN (HK)
		Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan Keamanan
		BA	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL	PP	HK
5	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X
6	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X
7	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X
8	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T3 B1	X	B1	I	T3 T4 B1	T3 T4 B1	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	I	T3 B1	T3 B1	T3 B1
9	Penunjang Tenaga Listrik	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T3 B1	X	B1	I	T3 T4 B1	T3 T4 B1	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1
10	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T3	T3	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	T3 T4 B1 B2	X	X	T3 B1 B2
11	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3 T4 B1 B2	X	X	T3
D	**TREATMET AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI**																										
I	**Treatment Air**																										
1	Treatment Air	B1	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	B1	T3 B1	T3 B1 B2	T3 B1	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	B1 B2	T3 B1	T3 T4 B1	T3 B1 B2
II	**Treatment Air Limbah**																										
1	Treatment Air Limbah	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	T3 B1	T3 B1 B2	T3 B1	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B2	I	I	T1 B1 B2
III	**Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material**																										
1	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	T3	X	X	T3 T4 B1	T3 B1 B2	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	I	I	T2 T3
2	Pengumpulan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 T4 B1	T3 B1 B2	X	X	X	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	I	I	X
3	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	T3 T4 B1	T3 B1 B2	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	I	I	T2 T3
4	Produksi Kompos Sampah Organik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 T4 B1	T3 B1 B2	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	I	I	sT3
5	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 T4 B1	T3 B1 B2	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	I	I	T2 T3
6	Pemulihan Material	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 T4 B1	T3 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 T4 B1	X	I	X
IV	**Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya**																										
1	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	T3 B1	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	T3 B2	X	B1	I	I	T3 T4	T3 B1	T3 B1	I	I	I	I	I	I	T3 T4	I	I	I
E	**KONSTRUKSI**																										
I	**Konstruksi Gedung**																										
1	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	T1 T3 B2	X	X	T1 T3
2	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T1 T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I
3	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1	X	X	X	I	T1 T3 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	X	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	X	X	X	X
4	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	I	I	T1 T3 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	I	I	I	I	T1 B1 B2	X	X	T1 T3
5	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	I	X	X	I
6	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2	X	X	X	T1 T3	T3	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	I	X	X	T1 T3
7	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	B1	B1	B1	T1 B1 B2	X	X	T3
8	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
9	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	T3 B1	T3	T3	T3	T3	I	I	I	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3	X	T3	T3
10	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
II	**Konstruksi Bangunan Sipil**																										
1	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	B1	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3	I	B1	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I
2	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*	T3 B1	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	X	I	B1	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I
3	Konstruksi Jalan Rel	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	X	I	B1	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I
4	Konstruksi Terowongan	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	B1	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I
5	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	B1	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	B1	T3 T4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	X	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3	X	B1	T3 B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	X	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3	X	B1	T3 T4 B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
8	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	X	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T3	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

No.	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	ZONA LINDUNG									ZONA BUDI DAYA																
		BADAN AIR (BA)	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)							CAGAR BUDAYA (CB)	BADAN JALAN (BJ)	PERTANIAN (P)	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)	PARIWISATA (W)	PERUMAHAN (R)		SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			PERDAGANGAN DAN JASA (K)			PERKANTORAN (KT)	PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)	PERTAHANAN & KEAMANAN (HK)
		Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan Keamanan
		BA	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL	PP	HK
9	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi	X	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T3	X	B1	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	X	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T3	X	B1	T3 B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	B1	T3 B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	X	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3	X	B1	T3 T4 B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	B1	T3 T4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3 B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I
14	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Pengerukan	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X
17	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga	X	T1 T3	T1 T3	T1 T3	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	T1 B1 B2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I
18	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	X
19	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3 T4 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4 B1	X	X
20	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T4 B1	X	I
21	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T3 T4 B1	X	X
22	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
III	**Konstruksi Khusus**																										
1	Pembongkaran	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3 T4	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T3
2	Penyiapan Lahan	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3 T4	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T3
3	Instalasi Listrik	X	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	B1	T3 T4 B1	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Instalasi Telekomunikasi	X	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T2 B1	T2 T3 T4 B1	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Instalasi Elektronika	X	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T3	T3 B1	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	X	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T3	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya	X	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	Instalasi Saluran Air (Plambing)	X	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T3	T3 T4 B1	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	Instalasi Pemanas dan Geothermal	X	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T3	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Instalasi Minyak dan Gas	X	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T3	T3 T4 B1	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	X	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T3	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Instalasi Mekanikal	X	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T3	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
14	Instalasi Meterologi, Klimatologi dan Geofisika	X	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T3	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	X	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T3	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Instalasi Nuklir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Instalasi Konstruksi Lainnya	X	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T3	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19	Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Pemasangan Perancah (Steiger)	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
21	Pemasangan Rangka Dana Tap/*Roof Covering*	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	Pemasangan Kerangka Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
23	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
24	Konstruksi Khusus Lainnya YTDL	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
F	**PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR**																										
I	**Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor**																										
1	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3	X	X	X	X
2	Reparasi dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	T3	X	X	X	X
3	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	T3	X	X	X	X
4	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	X	I	I	T3 B2	T3 B2	T3 B2	I	I	T3	X	X	X	X

No.	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	ZONA LINDUNG									ZONA BUDI DAYA																	
		BADAN AIR (BA)	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)							CAGAR BUDAYA (CB)	BADAN JALAN (BJ)	PERTANIAN (P)	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)	PARIWISATA (W)	PERUMAHAN (R)		SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			PERDAGANGAN DAN JASA (K)			PERKANTORAN (KT)	PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)	PERTAHANAN & KEAMANAN (HK)
		Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan Keamanan
		BA	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL	PP	HK
II	**Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor**																										
1	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	X	T3	T1 T3 B1 B2	X	X	X	I	I	I	T3 B1 B2	X	X	X
2	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	X
3	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	I	I	T1 B2	X	X	X	X
4	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	I	I	T1 B2	X	X	X	X
5	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	I	I	T1 B2	X	X	X	X
6	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1 B2	X	X	X	X
7	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	X
III	**Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor**																										
1	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	T1 T3 B2	I	I	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T3	T3	T3	T1 T4 B2	X	X	T1 T3
2	Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T1 T3
3	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T1 T3
5	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T1 T3
6	Perdagangan Eceran Bebas	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T1 T3
7	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T1 T3
8	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T1 T3
9	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T4	T3 T4	I	I	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	I	I	I	T1 T4 B2	X	X	T1 T3
10	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T1 T3
11	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1 T4 B2	X	X	T1 T3
12	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	T3 T4	T3 T4	I	I	T3	T3	T3	I	I	I	T1 T4 B2	X	X	T1 T3
13	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T1 T3
14	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1 T4 B2	X	X	T1 T3
15	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	I	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T1 T3
16	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	I	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	I	I	I	T1 T4 B2	X	X	T1 T3
17	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	T3 B2	T3 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
18	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kaki Lima, dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	T3 B2	T3 B2	I	I	I	I	I	I	I	I	T1 T4 B2	X	X	T1 T3
G	**PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN**																										
I	**Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa**																										
1	Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	X	X	X	X	X
2	Angkutan Bus Perbatasan	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	X	X	X	X	T3	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	X	X	X	X	X
3	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	X	X	X	X	T3	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	X	X	X	X	X
4	Angkutan Bus Kota	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	X	X	X	X	T3	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	X	X	X	X	X
5	Angkutan Bus Lintas Batas Negara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Angkutan Bus Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	X	X	X	X	T3	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	X	X	X	X	X
7	Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	X	X	X	X	T3	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	X	X	X	X	X
8	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	X	X	X	X	T3	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	X	X	X	X	X
9	Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T4 B1	T3 T4 B1	T3 B1	T3 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T3 T4 B1	T3 T4 B1	T3 B1 B2
10	Angkutan Darat Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	T2 T3 B1 B2	T2	T4	T2 T3 B2	T2 T3 B2	T2 T3 B2	T2 T3 B2	T2 T3 B2	T2 T3 B2	T2 T3 B2	T2 T3 B2	T2	X	X	X
II	**Angkutan Udara**																										
1	Angkutan Udara untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Angkutan Udara untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
III	**Pergudangan dan Aktivitas Penunjangan Angkutan**																										

No.	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	ZONA LINDUNG									ZONA BUDI DAYA																	
		BADAN AIR (BA)	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)							CAGAR BUDAYA (CB)	BADAN JALAN (BJ)	PERTANIAN (P)	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)	PARIWISATA (W)	PERUMAHAN (R)		SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			PERDAGANGAN DAN JASA (K)			PERKANTORAN (KT)	PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)	PERTAHANAN & KEAMANAN (HK)
		Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan Keamanan
		BA	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL	PP	HK
1	Pergudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	X	X	T3 B1 B2	T3
2	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	T3	T3	T3	X	X	T3	T3	T3	X	B1	X	T3 B2	T3 B2	T3	T3	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T3 B2	X	X	T3 B1 B2
IV	**Aktivitas Pos dan Kurir**																										
1	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
2	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
H	**PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM**																										
I	**Penyediaan Akomodasi**																										
1	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	I	X	T1 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 B2	X	I	I	T3	T1 T3 B1 B2	X	X	T1 T3
2	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	I	X	T1 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 B2	X	I	I	T3	T1 T3 B1 B2	X	X	T1 T3
3	Pondok Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	I	X	T1 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 B2	X	I	I	T3	T1 T3 B1 B2	X	X	T1 T3
4	Penginapan Remaja (*Youth Hostel*)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	I	X	T1 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 B2	T1 B2	I	I	T3	T1 T3 B1 B2	X	X	T1 T3
5	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 B2	X	I	I	T3	T1 T3 B1 B2	X	X	T1 T3
6	Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	I	X	T1 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 B2	X	I	I	T3	T1 T3 B1 B2	X	X	T1 T3
7	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 B2	X	I	I	T3	T1 T3 B1 B2	X	X	T1 T3
8	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	I	X	T1 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 B2	T1 B2	I	I	T3	T1 T3 B1 B2	X	X	T1 T3
9	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	I	X	T1 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 B2	T1 B2	I	I	T3	T1 T3 B1 B2	X	X	T3
II	**Penyediaan Makanan dan Minuman**																										
1	Restoran	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T3 T4	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
2	Rumah/Warung Makan	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T3 T4	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
3	Kedai Makanan	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T3 T4	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T4	X
4	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T3 T4	T2	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T4	X
5	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T3 T4	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T4	X
6	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (*Event Catering*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	I	X	X	X	X
7	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	I	I	I	X	X	X	X
8	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Kelab malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Rumah Minum/Kafe	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T3 T4	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
11	Kedai Minuman	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	T3 T4	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
12	Rumah/Kedai Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 T4	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
13	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T3 T4	T2	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T4	X
I	**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**																										
I	**Aktivitas Penerbitan**																										
1	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah, dan Terbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4 B1 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
2	Penerbitan Piranti Lunak (*Software*)	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
II	**Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik**																										
1	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	I	T2	I	I	I	T4	X	X	X
2	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	X	X	X	X	X	T2	I	I	I	T2	I	I	I	T4	X	X	X
III	**Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman**																										
1	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	I	X	X	T3
2	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3 T4	T3 T4	T3 T4	I	X	X	T3
IV	**Telekomunikasi**																										
1	Aktvitas Telekomunikasi dengan Kabel	X	I	I	I	I	I	I	I	T4	T4 B1	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
2	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	I	I	I	I	I	I	I	T4	I	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
3	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3 T4	T4	T3 T4	T3 T4	X	X	T3 T4	T3 T4	X	T3 T4	T3 T4	X	T3 T4	X	X	T3
4	Jasa Nilai Tambah Teleponi	X	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	X	X	X	X	T4	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
5	Jasa Multimedia	X	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	X	X	X	X	T4	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
6	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	X	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	X	X	X	X	T4	T3	T1 T4	T1 T4	T1 T4	T1 T4	T1 T4	T1 T4	T1 T4	T1 T4	T4	X	X	T3
7	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	X	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	X	X	X	X	T3 T4	T3 T4	T1 T4	T1 T4	T1 T4	T1 T4	T1 T4	T1 T4	T1 T4	T1 T4	I	X	X	T3

No.	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	ZONA LINDUNG									ZONA BUDI DAYA																	
		BADAN AIR (BA)	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)							CAGAR BUDAYA (CB)	BADAN JALAN (BJ)	PERTANIAN (P)	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)	PARIWISATA (W)	PERUMAHAN (R)		SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			PERDAGANGAN DAN JASA (K)			PERKANTORAN (KT)	PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)	PERTAHANAN & KEAMANAN (HK)
		Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan Keamanan
		BA	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL	PP	HK
8	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	X	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	X	X	I
9	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	X	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	X	X	X	X	T4	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
10	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	X	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T4	X	X	X	T4	T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T3	X	X	T3
V	**Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan YBDI**																										
1	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
VI	**Aktivitas Jasa Informasi**																										
1	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting dan Kegiatan YBDI; Portal Web	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
2	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
J	**AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI**																										
I	**Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun**																										
1	Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 B2	T1 B2	T1 B2	I	I	T1 B2	I	X	X	T3
2	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 B2	T1 B2	T1 B2	I	I	T1 B2	I	X	X	X
3	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 B2	T1 B2	T1 B2	I	I	T1 B2	I	X	X	X
4	Otoritas Jasa keuangan (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T1 B2	T1 B2	T1 B2	I	I	T1 B2	I	X	X	X
5	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 B2	T1 B2	T1 B2	I	I	T1 B2	I	X	X	X
6	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 B2	T1 B2	T1 B2	I	I	T1 B2	I	X	X	X
II	**Asuransi, Penjaminan, Reasuransi dan Dana Pensium, Bukan Jaminan Sosial Wajib**																										
1	Asuransi dan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 B2	T1 B2	T1 B2	I	I	T1 B2	I	X	X	X
2	Reasuransi dan Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 B2	T1 B2	T1 B2	I	I	T1 B2	I	X	X	X
3	Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 B2	T1 B2	T1 B2	I	I	T1 B2	I	X	X	X
III	**Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun**																										
1	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 B2	T1 B2	T1 B2	I	I	T1 B2	I	X	X	X
2	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 - B2	T1 T3 - B2	T1 - B2	T1 - B2	T1 - B2	I	I	T1 - B2	I	X	X	X
3	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 B2	T1 B2	T1 B2	I	I	T1 B2	I	X	X	X
4	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 B2	T1 B2	T1 B2	I	I	T1 B2	I	X	X	X
K	**REAL ESTAT**																										
I	**Real Estat**																										
1	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	B1 B2	I	I	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	I	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	T3 B1 B2
2	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas Mice dan Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2	X	X	X	X	B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	I	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	T3 B1 B2
3	Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	X	X	X	X	I	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	I	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T3 B1 B2	X	X	T3 B1 B2
4	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	X	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	I	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T3 B1 B2	X	X	T1 T3 B1 B2
5	Real Estat atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	B1 B2	I	I	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	I	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	T3 B1 B2
L	**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**																										
I	**Aktivitas Hukum dan Akuntansi**																										
1	Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	T2 B2	T2 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
2	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	T2 B2	T2 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
II	**Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen**																										
1	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2	T2 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
2	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2	T2 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
III	**Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis**																										
1	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B2	T2 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
2	Jasa Sertifikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	T1 B1	T1 B1	T1 B1	I	X	X	T3

No.	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	ZONA LINDUNG									ZONA BUDI DAYA																	
		BADAN AIR (BA)	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)							CAGAR BUDAYA (CB)	BADAN JALAN (BJ)	PERTANIAN (P)	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)	PARIWISATA (W)	PERUMAHAN (R)		SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			PERDAGANGAN DAN JASA (K)			PERKANTORAN (KT)	PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)	PERTAHANAN & KEAMANAN (HK)
		Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan Keamanan
		BA	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL	PP	HK
3	Jasa Pengujian Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	T1 T3 B1 B2	T1 B1	T1 B1	T1 B1	I	X	X	T3
4	Jasa Inspeksi Periodik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 B1	T1 B1	T1 B1	I	X	X	T3
5	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 B1	T1 B1	T1 B1	I	X	X	T3
6	Jasa Kalibrasi/Metrologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 B1	T1 B1	T1 B1	I	X	X	T3
7	Jasa *Commissioning* Proses Industrial, *Quality Assurance* (QA), dan *Quality Control* (QC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 B1	T1 B1	T1 B1	I	X	X	T3
8	Jasa Klasifikasi Kapal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 B1	T1 B1	T1 B1	I	X	X	T3
9	Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	T1 T3 B1 B2	T1 B1	T1 B1	T1 B1	I	X	X	T3
10	Analisis dan Uji Teknis Lainnya	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 B1	T1 B1	T1 B1	I	X	X	T3
IV	**Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan**																										
1	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	X	X	T3	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	T3	T3	T3	I	X	T3	T3
2	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	T3	T3	T3	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	T3	T3	T3	I	T2 T3	T3	T3
3	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	I	I	T3	T3	T3	I	X	T3	T3
4	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	T3	T3	T3	I	X	X	T3
5	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	X	X	T3	X	T3	X	T3	T3	I	I	I	T3	T3	T3	I	X	T3	T3
6	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	T3	T3	T3	I	X	X	T3
7	Penelitian dan Pengembangan Ketenaganukliran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	T3	T3	T3	I	T2 T3	T3	T3
9	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial	X	I	I	I	I	I	I	I	T3	X	T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	Penelitian dan Pengembangan Linguistik dan Sastra	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Penelitian dan Pengembangan Agama	X	I	I	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	Penelitian dan Pengembangan Seni	X	I	I	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Penelitian dan Pengembangan Psikologi	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
14	Penelitian dan Pengembangan Sejarah/ Cagar Budaya	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya.	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	X	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
V	**Periklanan dan Penelitian Pasar**																										
1	Periklanan	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T3	T3 T4 B2	T2 T3 B2	X	X	X	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T4	X	X	T3
2	Penelitian Pasar	X	I	I	I	I	I	I	I	T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	Jajak Pendapat Masyarakat	X	I	I	I	I	I	I	I	T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VI	**Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya**																										
1	Aktivitas Desain Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
2	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
3	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
4	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
VII	**Aktivitas Kesehatan Hewan**																										
1	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B1	X	X	X	X	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	B1	X	X	X
M	**AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN, DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA**																										
I	**Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi**																										
1	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	B1 B2	X	X	T1 B1 B2	X	X	X
2	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	T1 B1 B2	B1 B2	B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	I	I	I	T1 B2	X	X	X
3	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	T3 B2	B1 B2	B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	I	I	I	T1 B1 B2	X	X	X
4	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	T3 B2	B1 B2	B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	I	I	I	T1 B1 B2	X	X	X
5	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2	B1 B2	B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	I	I	I	T1 B1 B2	X	X	X

No.	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	ZONA LINDUNG									ZONA BUDI DAYA																	
		BADAN AIR (BA)	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)							CAGAR BUDAYA (CB)	BADAN JALAN (BJ)	PERTANIAN (P)	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)	PARIWISATA (W)	PERUMAHAN (R)		SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			PERDAGANGAN DAN JASA (K)			PERKANTORAN (KT)	PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)	PERTAHANAN & KEAMANAN (HK)
		Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan Keamanan
		BA	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL	PP	HK
6	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	T3 B2	B1 B2	B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	I	I	I	T1 B1 B2	X	X	X
7	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2	B1 B2	B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	I	I	I	T1 B2	X	X	X
8	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2	B1 B2	B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	I	I	I	T1 B2	X	X	X
9	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	X	X	X	I	I	I	T1 B2	X	X	X
II	**Aktivitas Ketenagakerjaan**																										
1	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
2	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
3	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
4	Pelatihan Kerja Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1 T3 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
5	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1 T3 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
6	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1 T3 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
7	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3	X	X	X	I	X	X	T1 T3 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
8	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3	X	X	X	I	X	X	T1 T3 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
9	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1 T3 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
10	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1 T3 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
11	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1 T3 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
12	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1 T3 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
13	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1 T3 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
III	**Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya**																										
1	Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	T1 B2	T1 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
2	Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI	X	T3	T3	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	T1 B2	T1 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
IV	**Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan**																										
1	Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
2	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T1 T2	T1 T2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
3	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
V	**Aktivitas Penyedia Jasa untuk Gedung dan Pertamanan**																										
1	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	X
2	Aktivitas Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
3	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
VI	**Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya**																										
1	Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
2	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
3	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
4	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
N	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB**																										
I	**Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**																										
1	Administrasi Pemerintahan dan Kebijakan Ekonomi dan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3	T3	T3	I	X	X	X
2	Penyediaan Layanan untuk Masyarakat dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	T3	T3	T3	I	X	X	I
3	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3	T3	T3	I	X	X	X
O	**PENDIDIKAN**																										
I	**Pendidikan**																										
1	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	I	I	I	T1 B2	T1 B2	T1 B2	I	X	X	T3
2	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	I	I	I	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 T3 B2	I	X	X	T3
3	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	T3	T3	X	I	X	X	X

No.	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	ZONA LINDUNG									ZONA BUDI DAYA																	
		BADAN AIR (BA)	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)							CAGAR BUDAYA (CB)	BADAN JALAN (BJ)	PERTANIAN (P)	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)	PARIWISATA (W)	PERUMAHAN (R)		SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			PERDAGANGAN DAN JASA (K)			PERKANTORAN (KT)	PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)	PERTAHANAN & KEAMANAN (HK)
		Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan Keamanan
		BA	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL	PP	HK
																					B2	B2					
4	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	I	I	X	T1 B2	T1 B2	T1 B2	I	X	X	X
5	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	I	I	X	T1 B2	T1 B2	T1 B2	I	X	X	X
P	**AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL**																										
I	**Aktivitas Kesehatan Manusia**																										
1	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	T1 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T1 T3 B1 B2	X	X	T3 B1 B2
2	Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
3	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	X	X	X	X	X	T1 B1 B2	T1 B1 B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
II	**Aktivitas Sosial di dalam Panti**																										
1	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	T3 B2	I	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 T3 B2	I	X	X	T3
2	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental, dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X
3	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	T3 B2	I	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 T3 B2	I	X	X	T3
4	Aktivitas Sosial di dalam Panti Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	T3 B2	I	T3 B2	T3 B2	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 T3 B2	I	X	X	T3
III	**Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi**																										
1	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	X	X	X	X	T3	T3 B2	T3 B2	I	T3 B2	T3 B2	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 T3 B2	I	X	X	T3
2	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	X	X	X	X	T3	T3 B2	T3 B2	I	T3 B2	T3 B2	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 T3 B2	I	X	X	T3
Q	**KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI**																										
I	**Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas**																										
1	Aktivitas Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	T2 T3 B2	X	X	X	X	I	T4	T4	T2	T2	T2	I	I	I	T2	X	X	X
II	**Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya**																										
2	Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	X	T3	X	X	X	X	X	X	T3 B2	X	T1 T3 B1 B2	X	X	I	T3	T3	I	I	I	T3	T3	T3	I	X	X	T3
III	**Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya**																										
1	Aktivitas Olahraga	X	I	I	I	I	I	X	X	T3 B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1 B2	X	X	T3
2	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	X	I	I	I	I	I	X	X	T3 B2	X	T3 B1 B2	X	X	I	X	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	I	I	I	T3 B1 B2	X	X	X
3	Pemandian Alam	T2	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Wisata Petualangan Alam	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	T3 B1 B2	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Wisata Pantai	T3 B2	T3	T3	X	X	X	X	X	T3 B2	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Daya Tarik Wisata Lainnya	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	T3 B2	X	T3 B1 B2	X	X	I	X	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B2	T3 B2	T3 B2	T3 B1 B2	X	X	X
7	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	T3 B1 B2	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	T3 B2	X	T3 B1 B2	X	X	I	X	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B2	T3 B2	T3 B2	T3 B1 B2	X	X	X
8	Arung Jeram	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Wisata Selam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Dermaga Marina	T3 B2	T3	T3	X	X	X	X	X	T3 B2	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Kolam Pemancingan	I	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	T3 B2	X	T3 B1 B2	X	X	I	X	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3	T3	T3	T3	X	X	X
12	Wisata Memancing	I	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3 B2	X	T3 B1 B2	X	X	I	X	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	X	X	X	T3	X	X	X
13	Aktivitas Wisata Air	I	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X
14	Wisata Tirta Lainnya	I	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	T3 B2	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X
15	Klub Malam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
17	Usaha Arena Permainan	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	T3 B2	X	X	X	X	I	X	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	I	I	I	T3 B1 B2	X	X	X
18	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3 B2	X	T3 B1 B2	X	X	I	X	X	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	I	I	I	T3 B1 B2	X	X	X
R	**AKTIVITAS JASA LAINNYA**																										
I	**Aktivitas Keanggotaan Organisasi**																										
1	Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
2	Aktivitas Organisasi Profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
3	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X

No.	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	ZONA LINDUNG									ZONA BUDI DAYA																	
		BADAN AIR (BA)	RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)							CAGAR BUDAYA (CB)	BADAN JALAN (BJ)	PERTANIAN (P)	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)	PARIWISATA (W)	PERUMAHAN (R)		SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)			PERDAGANGAN DAN JASA (K)			PERKANTORAN (KT)	PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)	PERTAHANAN & KEAMANAN (HK)
		Badan Air	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan Keamanan
		BA	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL	PP	HK
4	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
II	**Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga**																										
1	Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
2	Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	I	I	T1 B2	T1 B2	T1 B2	I	I	I	I	X	X	X
III	**Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya**																										
1	Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T3
2	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	T3
3	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	I	X	T3 B2	X	X	X	X	T3	I	I	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T1 T3 B2	T3 B2	X	X	T3
S	**AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI**																										
I	**Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik**																										
1	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	T1	T1	I	I	I	T4	X	X	T3
II	**Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri**																										
1	Aktivitas yang Menghasilkan Barang oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	T1	T1	I	I	I	T1 B1 B2	X	X	X
2	Aktivitas yang Menghasilkan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	T1 B1 B2	X	X	X
T	**AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA**																										
I	**Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya**																										
1	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	T1 T3	T1 T3	T1 T3	X	T1 T3	T1 T3	X	I	X	X	T3

Keterangan:
I : Diperbolehkan Mutlak
T : Diperbolehkan Terbatas
T1 : Pembatasan luas kaveling dan/atau intensitas pemanfaatan ruang
T2 : Pembatasan waktu operasional
T3 : Pembatasan jenis, skala dan/atau jumlah berdasarkan ketentuan yang berlaku
T4 : Pembatasan jarak pada radius tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku
B : Diperbolehkan Bersyarat
B1 : Wajib menyusun dan/atau memiliki kajian lingkungan dan/atau kajian dampak lalu lintas
B2 : Wajib menyediakan fasilitas pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku
X : Tidak Diperbolehkan dan/atau Tidak Sesuai dengan Karakteristik Zona

PENJELASAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT PADA ZONA LINDUNG

Zona Badan Air			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
A.	**PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN**		
I	**Pertanian, Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI**		
1	Pertanian Padi	T3	• Jenis kegiatan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dengan varietas tertentu, khususnya tanaman padi dan/atau pertanian sayur yang dapat ditanaman pada media air. **Ketentuan tambahan** • Memperhatikan penggunaan pupuk cair agar tidak melebihi baku mutu lingkungan hidup.
2	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	T3	
3	Pertanian Hortikultura Buah	T3	
4	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	T3	
5	Pertanian Hortikultura Sayuran, Buah, dan Aneka Umbi Lainnya	T3	
6	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL	T3	
7	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	T3	
II	**Perikanan**		
1	Penangkapan Ikan di Perairan Darat	T3 B1	• Proporsi pemanfaatan perikanan budidaya pada badan air hanya 20% dari luas badan air dalam 1 kecamatan. • Badan air hanya untuk produksi budidaya ikan air tawar, sedangkan aktivitas pasca panen tidak diperbolehkan (X) dilakukan pada badan air. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. **Ketentuan tambahan** • Memperhatikan penggunaan pakan ikan agar tidak mencemari perairan.
2	Budidaya Ikan Air Tawar	T3 B1	
3	Budidaya Ikan Air Payau	T3 B1	
4	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	T3 B1	
5	Pengembangbiakan Crustacea yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	T3 B1	
6	Pengembangbiakan Mollusca yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	T3 B1	
7	Pengembangbiakan Coelenterata yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	T3 B1	
1	Pengembangbiakan Echinodermata yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	T3 B1	
2	Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/ atau Termasuk dalam Appendiks Cites.	T3 B1	
B	**PENGANDAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN**		
I	**Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin**		
1	Pembangkitan Tenaga Listrik	T3 B1 B2	• Produksi tenaga listrik yang bersumber dari air, seperti PLTA, PLTMH, dan/atau PLTM. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
C	**TREATMET AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI**		
I	**Treatment Air**		
1	Treatment Air	B1	• Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
II	**Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya**		
1	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	T3 B1	• Diperbolehkan secara terbatas untuk aktivitas lapangan guna melakukan pemulihan atau penghilangan bahan berbahaya/beracun yang mencemari air permukaan. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
D	**KONSTRUKSI**		
I	**Konstruksi Bangunan Sipil**		
1	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	B1	• Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
2	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Flyover, dan Underpass	T3 B1	• Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil jalan, jembatan, jalan layang, dan fly over yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Ternasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.
3	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	B1	• Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
4	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	B1	• Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
5	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	T3 B1	• Dibatasi berupa kegiatan konstruksi Dermaga Rakyat atau Sentra Nelayan. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
6	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	T3 B1	• Dibatasi berupa konstruksi bangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau sesuai dengan dengan RZWP3K Provinsi. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
7	Pengerukan	T3	• Dibatasi berupa kegiatan pengerukan dalam rangka normalisasi alur sungai, seperti pengerukan sedimentasi atau pengerukan dalam rangka pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pelabuhan atau bangunan pengamanan pantai pada muara sungai.
8	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	T3 B1	• Pembangkit Tenaga Listrik yang dibolehkan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro atau Mini Hidro (PLTM atau PLTMH)

Zona Badan Air			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
			• Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
9	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan konstruksi tanggul laut, seawall, atau jetty sesuai dengan karakter wilayah, terutama yang berada muara pantai
II	**Konstruksi Khusus**		
1	Pembongkaran	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan pembongkaran bangunan pada daerah bantaran sungai.
2	Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan konstruksi khusus yang berkaitan dengan pembangunan/pemeliharaan/ pembangunan kembali bangunan sipil yang berada pada Zona Badan Air.
3	Pemasangan Perancah (Steiger)	**T3**	
4	Konstruksi Khusus Lainnya YTDL	**T3**	
E	**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**		
I	**Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis**		
1	Analisis dan Uji Teknis Lainnya	**T3**	• Jenis kegiatan yang diperbolehkan hanya berupa inspeksi, pengujian, penelitian di lapangan, pengukuran dan pengujian air, dan pengambilan sampel air (bukan untuk membangun gedung tempat melakukan analisis dan uji teknis)
II	**Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan**		
1	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan inspeksi, pengujian, penelitian di lapangan, pengukuran dan pengujian air, dan pengambilan sampel air atau komponen tertentu pada lingkungan perairan.
2	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	**T3**	
3	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	**T3**	
4	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan	**T3**	
5	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	**T3**	
6	Penelitian dan Pengembangan Sejarah/ Cagar Budaya	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan inspeksi, penelitian di lapangan, dan pengembangan sejarah/cagar budaya yang berada di dekat Zona Badan Air.
F	**KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI**		
I	**Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya**		
1	Pemandian Alam	**T2**	• Dibatasi waktu operasional kegiatan sesuai dengan kondisi perairan Zona Badan Air.
2	Wisata Petualangan Alam	**T3**	• Dibatasi berupa jenis kegiatan wisata petualangan alam yang berkaitan dengan badan sungai, muara sungai, atau badan air lainnya.
3	Wisata Pantai	**T3** **B2**	• Dibatasi berupa kegiatan wisata pantai yang terhubung langsung dengan muara sungai. Atraksi wisata disesuaikan dengan karakter fisik pantai atau muara sungai. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang wisata pantai yang bersifat sementara (temporal).
4	Daya Tarik Wisata Lainnya	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan daya tarik wisata yang mendukung pariwisata alam/tirta sesuai dengan karakteristik Zona Badan Air.
5	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	**T3** **B1 B2**	• Dibatasi berupa kegiatan daya tarik wisata yang mendukung pariwisata alam/tirta sesuai dengan karakteristik Zona Badan Air. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang wisata pantai yang bersifat sementara (temporal).
6	Arung Jeram	**T2**	• Dibatasi waktu operasionalnya pada saat-saat/musim-musim tertentu (bukan musim hujan).
7	Dermaga Marina	**T3** **B2**	• Dibatasi berupa dermaga untuk menunjang pariwisata perairan atau pariwisata bahari di mana Zona Badan
8	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL	T3	• Dibatasi berupa aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya yang mendukung pariwisata alam/tirta sesuai dengan karakteristik Zona Badan Air.

Sumber: Hasil Rencana, 2024

No.	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Penjelasan
		Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	
		RTH 2	RTH 3	RTH 4	RTH 5	RTH 6	RTH 7	RTH 8	
A	**PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN**								
I	**Pertanian, Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI**								
1	Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak	T3	T3	T3	T3	T3			• Dibatasi berupa kegiatan pertanian dan tanaman yang bernilai ekonomis. • Konsep RTH disesuaikan dengan jenis RTH dalam bentuk taman/kebun raya atau konsep lain yang selaras dengan aktivitas pertanian.
2	Pertanian Padi	T3	T3	T3	T3	T3			
3	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	T3	T3	T3	T3	T3			
4	Pertanian Hortikultura Buah	T3	T3	T3	T3	T3			
5	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	T3	T3	T3	T3	T3			
6	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	T3	T3	T3	T3	T3			
7	Pertanian Hortikultura Aneka Umbi Palawija	T3	T3	T3	T3	T3			
8	Pertanian Jamur	T3	T3	T3	T3	T3			
9	Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemaanis Bukan Tebu	T3	T3	T3	T3	T3			
10	Pertanian Hortikultura Sayuran, Buah, dan Aneka Umbi Lainnya	T3	T3	T3	T3	T3			
11	Perkebunan Tebu	T3	T3	T3	T3	T3			
12	Pertanian Tanaman Berserat	T3	T3	T3	T3	T3			
13	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	T3	T3	T3	T3	T3			
14	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak Dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	T3	T3	T3	T3	T3			
15	Pertanian Tanaman Bunga	T3	T3	T3	T3	T3			• Dibatasi berupa budidaya tanaman hias daun dan tanaman hias bunga hidup. Termasuk penanaman tumbuhan untuk tujuan ornamen dan tanah berumput untuk transplantasi. • Konsep RTH disesuaikan dalam bentuk *nursery farm* atau konsep lain yang selaras dengan aktivitas pertanian tanaman bunga /tanaman hias
16	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	T3	T3	T3	T3	T3			
17	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL	T3	T3	T3	T3	T3			• Dibatasi berupa kegiatan pertanian dan tanaman yang bernilai ekonomis. • Konsep RTH disesuaikan dalam bentuk taman/kebun raya atau konsep lain yang selaras dengan aktivitas pertanian.
18	Pertanian Tanaman Tahunan	T3	T3	T3	T3	T3			
19	Pertanian Tanaman Hias	T3	T3	T3	T3	T3			• Dibatasi berupa budidaya tanaman hias daun dan tanaman hias bunga hidup. Termasuk penanaman tumbuhan untuk tujuan ornamen dan tanah berumput untuk transplantasi. • Konsep RTH disesuaikan dalam bentuk *nursery farm* atau konsep lain yang selaras dengan aktivitas pertanian tanaman bunga /tanaman hias
20	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	T3	T3	T3	T3	T3			• Dibatasi berupa kegiatan pertanian dan tanaman yang bernilai ekonomis. • Konsep RTH disesuaikan dalam bentuk taman/kebun raya atau konsep lain yang selaras dengan aktivitas pertanian.
B	**PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN**								
I	**Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin**								
1	Transmisi Tenaga Listrik	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	• Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/ besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. **Ketentuan tambahan:** • Kegiatan tidak mengganggu aktivitas yang ada di dalam RTH.
2	Distribusi Tenaga Listrik	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
3	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
4	Penunjang Tenaga Listrik	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
C	**TREATMET AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI**								
I	**Treatment Air**								
1	Treatment Air	T3	T3	T3	T3	T3			• Dibatasi berupa hidran umum, hidran kebakaran, keran umum, dan treatment air dengan skala pelayanan SWP atau kawasan. • Treatment air dalam bentuk instalasi *green water.*
II	**Treatment Air Limbah**								
1	Treatment Air Limbah	T3	T3	T3	T3	T3			• Dibatasi berupa kegiatan treatment air limbah dengan skala pelayanan SWP atau kawasan • Treatment air limbah dalam bentuk instalasi *green waste*
III	**Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material**								
1	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	T3	T3	T3	T3	T3			• Dibatasi berupa kegiatan pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya dengan skala pelayanan SWP atau kawasan. • Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya dalam bentuk instalasi *green waste.*
IV	**Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya**								
1	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	T3	T3	T3	T3	T3			• Dibatasi berupa aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya dengan skala pelayanan SWP atau kawasan. • Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya dalam bentuk instalasi *green waste.*
D	**KONSTRUKSI**								
I	**Konstruksi Gedung**								

No.	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Penjelasan
		Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	
		RTH 2	RTH 3	RTH 4	RTH 5	RTH 6	RTH 7	RTH 8	
1	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	T3	T3	T3	T3	T3			• Dibatasi berupa kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas olahraga (lapangan) yang merupakan bagian dari sarana RTH tersebut. • Kegiatan konstruksi gedung tempat hiburan dibatasi pada RTH-5 dan RTH-6. • Kegiatan konstruksi gedung tempat hiburan pada RTH-2, RTH-3, dan RTH-4 dibatasi berupa kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas olahraga (lapangan) yang merupakan bagian dari sarana RTH tersebut. **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan kegiatan konstruksi gedung seluruhnya memperhatikan Hak Penguasaan Tanah (HAT).
II	**Konstruksi Bangunan Sipil**								
1	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	T3	T3	T3	T3	T3		T3	• Dibatasi jumlahnya agar tidak mengganggu fungsi Zona RTH. **Ketentuan tambahan:** • Konstruksi jalan dan jembatan yang terdapat di dalam RTH terhitung sebagai bagian dari Zona RTH. • Zona RTH yang di dalam terdapat konstruksi bangunan sipil, maka wajib meningkatkan indeks IHBI-nya.
2	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*	T3	T3	T3	T3	T3		T3	
3	Konstruksi Jalan Rel	T3	T3	T3	T3	T3		T3	
4	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	T3	T3	T3	T3	T3		T3	• Dibatasi berupa jaringan irigasi sepanjang pada Zona RTH terdapat aktivitas pertanian. • Dibatasi berupa konstruksi jaringan drainase skala kawasan. **Ketentuan tambahan:** • Konstruksi jaringan irigasi dan drainaase yang terdapat di dalam RTH terhitung sebagai bagian dari Zona RTH. • Zona RTH yang di dalam terdapat konstruksi bangunan sipil, maka wajib meningkatkan indeks IHBI-nya.
5	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	• Dibatasi berupa kegiatan konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih sepanjang terdapat sumber air baku pada Zona RTH. • Dibatasi jumlahnya paling banyak 1 (satu) unit dalam 1 (satu) Zona RTH. • Pengaturan jarak/radius penempatan instalasi pengolahan air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan agar tidak mengganggu fungsi Zona RTH. • Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dalam bentuk instalasi *green water.* **Ketentuan tambahan:** • Zona RTH yang di dalam terdapat konstruksi bangunan sipil, maka wajib meningkatkan indeks IHBI-nya.
6	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	• Dibatasi berupa kegiatan konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas. • Dibatasi jumlahnya paling banyak 1 (satu) unit dalam 1 (satu) Zona RTH. • Pengaturan jarak/radius penempatan instalasi pengolahan limbah padat, cair, dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan agar tidak mengganggu fungsi Zona RTH • Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas dalam bentuk instalasi *green waste.* **Ketentuan tambahan:** • Zona RTH yang di dalam terdapat konstruksi bangunan sipil, maka wajib meningkatkan indeks IHBI-nya.
7	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	• Pengaturan jarak aman dan jarak bebas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. **Ketentuan tambahan:** • Memperhatikan estetika dan fungsi Zona RTH. • Zona RTH yang di dalam terdapat konstruksi bangunan sipil, maka wajib meningkatkan indeks IHBI-nya.
8	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	
9	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	
10	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	• Pembuatan/pengeboran sumur air tanah dibatasi menurut Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/GL.01/ MEM.G/2023 tentang Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah
11	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	• Dibatasi berupa jaringan irigasi sepanjang pada Zona RTH terdapat aktivitas pertanian. • Dibatasi jumlahnya paling banyak 1 (satu) unit dalam 1 (satu) Zona RTH. • Pengaturan jarak/radius penempatan jaringan irigasi, komunikasi dan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan agar tidak mengganggu fungsi Zona RTH • Konstruksi jaringan limbah dalam bentuk instalasi *green waste.* **Ketentuan tambahan:** • Konstruksi jaringan irigasi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan limbah yang terdapat di dalam RTH terhitung sebagai bagian dari Zona RTH. • Zona RTH yang di dalam terdapat konstruksi bangunan sipil, maka wajib meningkatkan indeks IHBI-nya.

No.	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Penjelasan
		Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	
		RTH 2	RTH 3	RTH 4	RTH 5	RTH 6	RTH 7	RTH 8	
12	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	T3 T4							• Dibatasi berupa kegiatan konstruksi bangunan prsarana sumber daya bersih sepanjang terdapat sumber air baku pada Zona RTH. • Dibatasi jumlahnya paling banyak 1 (satu) unit dalam 1 (satu) Zona RTH dengan skala pelayanan kawasan. • Pengaturan jarak/radius penempatan instalasi pengolahan air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan agar tidak mengganggu fungsi Zona RTH. • Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air dalam bentuk instalasi *green water.* **Ketentuan tambahan:** • Zona RTH yang di dalam terdapat konstruksi bangunan sipil, maka wajib meningkatkan indeks IHBI-nya.
13	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga	T1 T3	T1 T3	T1 T3					• Luas kaveling maksimum 40% dari luas 1 (satu) Zona RTH • Dibatasi berupa kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas olahraga (lapangan) yang merupakan bagian dari sarana RTH tersebut. • Konstruksi lapangan olahraga yang diperkeras menjadi bagian dari RTNH yang terintegrasi dengan RTH. **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan kegiatan konstruksi gedung seluruhnya memperhatikan Hak Penguasaan Tanah (HAT).
14	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai							T3	• Dibatasi berupa kegiatan jasa konstuksi jetty, seawall, atau konstruksi pelindung pantai lainnya sepanjang jalur hijau terdapat di daerah pesisir.
III	**Konstruksi Khusus**								
1	Pembongkaran	T3	T3	T3	T3	T3		T3	• Dibatasi berupa pembongkaran terhadap kegiatan pemanfaatan ruang di dalam Zona RTH yang tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi
2	Penyiapan Lahan	T3	T3	T3	T3	T3		T3	• Dibatasi berupa kegiatan penyiapan lahan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang selaras dan/atau diperbolehkan di dalam Zona RTH
3	Instalasi Listrik	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	• Pengaturan jarak aman dan jarak bebas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. **Ketentuan tambahan:** • Memperhatikan estetika dan fungsi Zona RTH. • Zona RTH yang di dalam terdapat konstruksi bangunan khusus, maka wajib meningkatkan indeks IHBI-nya.
4	Instalasi Telekomunikasi	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	
5	Instalasi Elektronika	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	
6	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	• Pengaturan jarak aman dan jarak bebas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. **Ketentuan tambahan:** • Memperhatikan estetika dan tidak menganggu fungsi Zona RTH. • Zona RTH yang di dalam terdapat konstruksi bangunan khusus, maka wajib meningkatkan indeks IHBI-nya. • Berlaku ketentuan penggantian lahan.
7	Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	
8	Instalasi Saluran Air (Plambing)	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	
9	Instalasi Pemanas dan Geothermal	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	
10	Instalasi Minyak dan Gas	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	
11	Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	
12	Instalasi Mekanikal	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	
13	Instalasi Meterologi, Klimatologi dan Geofisika	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	
14	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	
15	Instalasi Konstruksi Lainnya	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	T4 B1	
E	**PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN**								
I	**Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa**								
1	Angkutan Melalui Saluran Pipa	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	T3 B1	• Dibatasi berupa pengangkutan cairan melalui jaringan pipa • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
II	**Pergudangan dan Aktivitas Penunjangan Angkutan**								
1	Aktivitas Penunjang Angkutan	T3	T3	T3			T3	T3	• Dibatasi berupa aktivitas perparkiran, baik di badan jalan (*on street parking*) maupun di luar badan jalan (*off streett parking*). Area parkir pada luar badan jalan menjadi bagian dari RTNH yang terintegrasi dengan RTH.

No.	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Penjelasan
		Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	
		RTH 2	RTH 3	RTH 4	RTH 5	RTH 6	RTH 7	RTH 8	
F	**PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM**								
I	**Penyediaan Makanan dan Minuman**								
1	Restoran	T1	T1	T1	T1	T1			• Dibatasi intensitas pemanfataan ruangnya dengan ketentuan sebagai berikut: - KDB maksimal: 50% - KDB minimal: 1,0 - KDB minimal 50% (RTH 30%, RTNH 20% yang terintegrasi dengan RTH).
2	Rumah/Warung Makan	T1	T1	T1	T1	T1			
3	Kedai Makanan	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	• Dibatasi intensitas pemanfataan ruangnya dengan luas kaveling minimum 90 m² ketentuan sebagai berikut: - KDB maksimal: 70% - KDB minimal: 1,4 - KDB minimal 30% (RTH 10%, RTNH 20% yang terintegrasi dengan RTH).
4	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	• Dibatasi waktu operasionalnya hanya pada saat-saat tertentu (saat event/musim tertentu) • Dibatasi berupa kegiatan penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap yang telah ditentukan areanya dan ditata agar tidak terkesan kumuh. • Kegiatan pemanfaatan ruang hanya diperbolehkan pada taman aktif
5	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	
6	Rumah Minum/Kafe	T1	T1	T1	T1	T1			• Dibatasi intensitas pemanfataan ruangnya dengan luas kaveling minimum 90 m² ketentuan sebagai berikut: - KDB maksimal: 70% - KDB minimal: 1,4 - KDB minimal 30% (RTH 10%, RTNH 20% yang terintegrasi dengan RTH).
7	Kedai Minuman	T1	T1	T1	T1	T1			
8	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	• Dibatasi waktu operasionalnya hanya pada saat-saat tertentu (saat event/musim tertentu) • Dibatasi berupa kegiatan penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap yang telah ditentukan areanya dan ditata agar tidak terkesan kumuh. • Kegiatan pemanfaatan ruang hanya diperbolehkan pada taman aktif
G	**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**								
I	**Telekomunikasi**								
1	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	T3	T3						• Terbatas hanya untuk bangunan transmitting earth station dan/atau *originating ground system*
2	Jasa Nilai Tambah Teleponi	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	• Dibatasi berupa kegiatan prasarana telekomunikasi berupa jaringan dan/atau instalasi telekomunikasi, seperti menara provider atau kabel telekomunikasi (bukan bangunan gedung pengelola telekomunikasi). • Pembatasan jarak/radius instalasi menara provider pada radius tertentu sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Penetaan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum No. 06/SE/ DR/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi.
3	Jasa Multimedia	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	
4	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	
5	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	
6	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	
7	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	
8	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	T3 T4	
H	**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**								
I	**Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan**								
1	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	T3	T3	T3	T3	T3		T3	• Dibatasi berupa aktivitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilaksanakan di lapangan. • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada RTH-8 dibatasi pada jalur hijau badan air (sempadan sungai) • Kegiatan tidak menganggu aktivitas di dalam Zona RTH
2	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	T3	T3	T3	T3	T3			
3	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan	T3	T3	T3	T3	T3		T3	• Dibatasi berupa aktivitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di lapangan yang berkaitan dengan pertanian sepanjang di dalam Zona RTH terdapat aktivitas pertanian. • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada RTH-8 dibatasi pada jalur hijau badan air (sempadan sungai) • Kegiatan tidak menganggu aktivitas di dalam Zona RTH
4	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	• Dibatasi berupa aktivitas Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya yang selaras dengan aktivitas di dalam Zona RTH sesuai dengan jenis RTH-nya. • Kegiatan tidak menganggu aktivitas di dalam Zona RTH
5	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya.	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	• Dibatasi berupa aktivitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora yang dilaksanakan di lapangan. • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada RTH-8 dibatasi pada jalur hijau badan air (sempadan sungai). • Kegiatan tidak menganggu aktivitas di dalam Zona RTH

No.	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Penjelasan
		Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	
		RTH 2	RTH 3	RTH 4	RTH 5	RTH 6	RTH 7	RTH 8	
II	**Periklanan dan Penelitian Pasar**								
1	Periklanan	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	T2 T3	• Dibatasi waktunya untuk kegiatan penempatan/pemasangan iklan lapangan/ papan reklame sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. • Dibatasi berupa kegiatan penempatan/ pemasangan iklan lapangan/papan reklame yang berlandaskan kemanfaatan, keselamatan, ketertiban umur, keamanan, keagamaan, kesopanan, kesehatan, kesusilaan, keindahan lingkungan, kepatuhan dan kepastian hukum serta menjaga ruang kota tetap berkualitas. • Penempatan iklan dilakukan pada ruang khusus yang disediakan
I	**AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN, DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA**								
I	**Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya**								
1	Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI	T3	T3						• Dibatasi berupa aktivitas jasa informasi pariwisata dalam bentuk papan informasi (analog/digital). • Dibatasi berupa aktivitas penjualan tiket dengan
II	**Aktivitas Penyedia Jasa untuk Gedung dan Pertamanan**								
2	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	• Dibatasi berupa aktivitas pengerjaan, perawatan dan pemeliharaan vegetasi di dalam Zona RTH. Sedangkan untuk bangunan operasional usaha tidak diperbolehkan.
J	**AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL**								
I	**Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi**								
1	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	T3	T3	T3	T3	T3	T3		• Dibatasi berupa kegiatan pengumpulan dana di lapangan untuk mendukung aktivitas sosial (bukan untuk pembangunan panti atau lembaga sosial)
2	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	T3	T3	T3	T3	T3	T3		
K	**KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI**								
I	**Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas**								
1	Aktivitas Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas	T2	T2	T2	T2	T2			• Dibatasi waktu operasionalnya hanya pada *event-event* tertentu yang berkaitan dengan hiburan, kesenian, atau kreatifitas
II	**Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya**								
1	Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	T3							• Dibatasi berupa aktivitas taman wisata alam atau kebun botani
III	**Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya**								
1	Pemandian Alam	T3	T3	T3	T3	T3			• Jenis aktivitas disesuaikan dengan lokasi dan konsep RTH yang dikembangkan.
2	Wisata Petualangan Alam	T3	T3	T3	T3	T3			
3	Wisata Pantai	T3	T3						• Jenis aktivitas disesuaikan dengan lokasi dan konsep RTH yang dikembangkan sepanjang RTH tersebut berada di dekat daerah pesisir/perairan laut.
4	Daya Tarik Wisata Lainnya	T3	T3	T3	T3	T3			• Dibatasi berupa kegiatan yang bersifat outdoor/terbuka serta tidak berpotensi menggangu fungsi taman dan aktivitas di dalam Zona RTH. • Aktivitas hiburan dan rekerasi lainnya pada RTH-8 khusus dilaksanakan pada jalur hijau tepi sungai/badan air lainnya. • Jenis aktivitas disesuaikan dengan lokasi dan konsep RTH yang dikembangkan.
5	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	T3	T3	T3	T3	T3			
6	Dermaga Marina	T3	T3						• Jenis aktivitas disesuaikan dengan lokasi dan konsep RTH yang dikembangkan sepanjang RTH tersebut berada di dekat daerah pesisir/perairan laut.
7	Kolam Pemancingan	T3	T3	T3	T3	T3			• Dibatasi berupa kegiatan yang bersifat outdoor/terbuka serta tidak berpotensi menggangu fungsi taman dan aktivitas di dalam Zona RTH. • Aktivitas wisata pada RTH-8 dibatasi hanya pada jalur hijau tepi sungai/badan air lainnya. • Jenis aktivitas disesuaikan dengan lokasi dan konsep RTH yang dikembangkan.
8	Wisata Memancing	T3	T3	T3	T3	T3			
9	Aktivitas Wisata Air	T3	T3	T3	T3	T3		T3	
10	Wisata Tirta Lainnya	T3	T3	T3	T3	T3		T3	
11	Usaha Arena Permainan	T3	T3	T3	T3	T3			• Dibatasi berupa kegiatan yang bersifat outdoor/terbuka serta tidak berpotensi menggangu fungsi taman dan aktivitas di dalam Zona RTH. • Jenis aktivitas disesuaikan dengan lokasi dan konsep RTH yang dikembangkan.
12	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL	T3	T3	T3	T3	T3		T3	• Dibatasi berupa kegiatan yang bersifat outdoor/terbuka serta tidak berpotensi menggangu fungsi taman dan aktivitas di dalam Zona RTH. • Aktivitas hiburan dan rekerasi lainnya pada RTH-8 khusus dilaksanakan pada jalur hijau tepi sungai/badan air lainnya. • Jenis aktivitas disesuaikan dengan lokasi dan konsep RTH yang dikembangkan.

Zona Cagar Budaya			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
A	**INDUSTRI PENGOLAHAN**		
I	**Industri Makanan**		
1	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	**T3** **B1**	• Kegiatan industri makanan hanya diperbolehkan pada Kawasan Kota Tua Ampenan yang secara fisik merupakan tempat bermukim dan berusaha. Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X) melakukan kegiatan industri makanan. • Ketentuan pemanfaatan ruang Zona Cagar Budaya berupa Kota Tua Ampenan yang di dalamnya terdapat aktivitas permukiman dan/atau perdagangan jasa menyesuaikan dengan Zona Permukiman dan/atau Zona Perdagangan dan Jasa. • Industri makanan pada Kawasan Kota Tua Ampenan dibatasi berupa industri kecil / home industri. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
2	Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air	**T3** **B1**	
3	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran	**T3** **B1**	
4	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	**T3** **B1**	
5	Industri Pengolahan Susu Serta Produk dari Susu dan Es Krim	**T3** **B1**	
6	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati	**T3** **B1**	
7	Industri Makanan Lainnya	**T3** **B1**	
II	**Industri Minuman**		
1	Industri Malt	**T3** **B1**	• Kegiatan industri minuman hanya diperbolehkan pada Kawasan Kota Tua Ampenan yang secara fisik merupakan tempat bermukim dan berusaha. Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X) melakukan kegiatan industri makanan. • Ketentuan pemanfaatan ruang Zona Cagar Budaya berupa Kota Tua Ampenan yang di dalamnya terdapat aktivitas permukiman dan/atau perdagangan jasa menyesuaikan dengan Zona Permukiman dan/atau Zona Perdagangan dan Jasa. • Industri minuman pada Kawasan Kota Tua Ampenan dibatasi berupa industri kecil / home industri. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
2	Industri Minuman Ringan	**T3** **B1**	
3	Industri Air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang	**T3** **B1**	
4	Industri Minuman Lainnya	**T3** **B1**	
B	**PENGANDAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN**		
I	**Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin**		
1	Distribusi Tenaga Listrik	**T3** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik melalui sistem distribusi penyaluran tenaga listrik serta fasilitas penunjangnya. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
2	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	**T3** **B1**	
3	Penunjang Tenaga Listrik	**T3** **B1**	
C	**TREATMET AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI**		
I	**Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material**		
1	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	**T3**	• Dibatasi berupa pengumpulan, treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya untuk skala pelayanan 1 (satu) zona (satu lingkungan), bukan melayani wilayah administrasi kelurahan, kecamatan atau kota. • Ketentuan pemanfaatan ruang Zona Cagar Budaya berupa Kota Tua Ampenan yang di dalamnya terdapat aktivitas permukiman dan/atau perdagangan jasa menyesuaikan dengan Zona Permukiman dan/atau Zona Perdagangan dan Jasa.
2	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	**T3**	
II	**Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya**		
1	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	**T3** **B2**	• Dibatasi berupa aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah tidak berbahaya dalam 1 (satu) zona (satu lingkungan), bukan melayani wilayah administrasi kelurahan, kecamatan atau kota. • Ketentuan pemanfaatan ruang Zona Cagar Budaya berupa Kota Tua Ampenan yang di dalamnya terdapat aktivitas permukiman dan/atau perdagangan jasa menyesuaikan dengan Zona Permukiman dan/atau Zona Perdagangan dan Jasa.
D	**KONSTRUKSI**		
I	**Konstruksi Gedung**		
1	Konstruksi Gedung Hunian	**T3**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Ketentuan konstruksi gedung hunian dan gedung perkantoran pada Kawasan Kota Tua Ampenan mengikuti ketentuan pada Zona Permukiman, Zona Perdagangan dan Jasa, dan/atau Zona Perkantoran • Konstruksi gedung hunian dan gedung perkantoran dapat menyesuaikan langgam/corak bangunan bersejarah Kota Tua.
2	Konstruksi Gedung Perkantoran	**T3**	
3	Konstruksi Gedung Industri	**T3** **B1**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Jenis gedung industri yang diperbolehkan adalah industri makanan dan industri minuman skala kecil dan/atau rumah tangga. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
4	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	**T1 T3** **B2**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan zona perdagangan dan jasa sesuai dengan skalanya (lihat Ketentuan Dasar Zona Perdagangan dan Jasa). • Jenis gedung perbelanjaan adalah bangunan tunggal atau kopel dan dibatasi gedung dengan pola deret. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang gedung perbelanjaan.
5	Konstruksi Gedung Kesehatan	**T1 T3** **B2**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan Zona SPU paling tinggi skala kecamatan (lihat Ketentuan Dasar Zona SPU). • Jenis gedung adalah bangunan tunggal, khusus untuk klinik kesehatan atau praktek dokter. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang gedung kesehatan

Zona Cagar Budaya			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
6	Konstruksi Gedung Pendidikan	**T3** **B2**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Dibatasi jumlah gedung pendidikan dengan mempertahankan bangunan eksisting yang sudah ada dan diperbolehkan melakukan pemeliharaan dan pembangunan kembali gedung dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan bangunan pada Kawasan Kota Tua. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang aktivitas pendidikan.
7	Konstruksi Gedung Penginapan	**T1 T3** **B2**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Intensitas dibatasi dengan ketentuan: - KDB maksimal 70%; - KLB maksimal 1.4; - KDH minimal 30% berupa RTH dan RTNH): 30% • Dibatasi jenisnya berupa *homestay*, losmen, atau *guest house*. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang aktivitas penginapan.
8	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	**T1 T3** **B2**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Intensitas pada Kawasan Kota Tua Ampenan pada dibatasi dengan ketentuan: - KDB maksimal 70%; - KLB maksimal 1.4; - KDH minimal 30% berupa RTH dan RTNH): 30% • Kegiatan konstruksi gedung baru hanya diperbolehkan pada Kawasan Kota Tua Ampenan dengan penambahan tempat hiburan (bukan diskotik, bar, atau klub malam) dan 2 (dua) unit gedung olahraga. • Pada Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan dibatasi jumlah gedung tempat hiburan dan olahraga, yakni hanya mempertahankan bangunan eksisting yang sudah ada atau diperbolehkan melakukan pemeliharaan atau pembangunan kembali gedung pada Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang aktivitas hiburan dan olahraga, seperti area parkir.
9	Konstruksi Gedung Lainnya	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan konstruksi gedung sarana dan prasaraba penunjang aktivitas di dalam Zona Cagar Budaya
II	**Konstruksi Bangunan Sipil**		
1	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan konstruksi bangunan sipil jalan yang berkaitan dengan pemeliharaan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan jalan eksisting.
2	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	**T3**	• Konstruksi jaringan irigasi baru diperbolehkan apabila di dalam atau di sekitar Zona Cagar Budaya terdapat lahan pertanian. Jaringan irigasi yang telah ada di dalam atau di sekitar Zona Cagar Budaya diperbolehkan untuk pemeliharaan dan pembangunan kembali sesuai dengan kondisi eksistingnya. • Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Dibatasi berupa kegiatan konstruksi drainase lingkungan sepanjang tidak merusak fungsi dan corak kawasan pada Zona Cagar Budaya.
3	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	**T3**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)).
4	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	**T3**	
5	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	**T3**	
6	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi	**T3**	
7	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	**T3**	
8	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	**T3**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah dibatasi menurut Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/GL.01/ MEM.G/2023 tentang Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah
9	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	**T3**	• Konstruksi jaringan irigasi baru diperbolehkan apabila di dalam atau di sekitar Zona Cagar Budaya terdapat lahan pertanian. Jaringan irigasi yang telah ada di dalam atau di sekitar Zona Cagar Budaya diperbolehkan untuk pemeliharaan dan pembangunan kembali sesuai dengan kondisi eksistingnya. • Konstruksi jaringan telekomunikasi dan limbah dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Dalam hal jaringan telekomunikasi dan limbah sudah berada di sekitar Zona Cagar Budaya, maka hanya dapat melakukan kegiatan pemeliharaan jaringan.
10	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	**T3**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)) yang berbatasan langsung dengan pantai atau perairan laut. • Ketentuan konstruksi bangunan pelabuhan, baik pelabuhan perikanan maupun bukan perikanan menyesuaikan dengan ketentuan dalam pengaturan wilayah pesisir menurut kewenangan Pemerintah Provinsi.
11	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	**T3**	
12	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga	**T1 T3** **B2**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Intensitas pada Kawasan Kota Tua Ampenan pada dibatasi dengan ketentuan: - KDB maksimal 70%; - KLB maksimal 1.4; - KDH minimal 30% berupa RTH dan RTNH): 30% • Kegiatan konstruksi gedung baru hanya diperbolehkan pada Kawasan Kota Tua Ampenan dengan penambahan 2 (dua) unit gedung olahraga. • Pada Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan dibatasi konstruksi bangunan sipil fasilitas olahraga. Diperbolehkan hanya mempertahankan bangunan eksisting yang sudah ada, melakukan pemeliharaan, atau pembangunan kembali gedung pada Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang aktivitas hiburan dan olahraga, seperti area parkir.
13	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL	**T3**	• Dibatasi berupa konstruksi bangunan sipil yang berkaitan dengan penataan Zona Cagar Budaya atau yang mendukung aktivitas di dalam Zona Cagar Budaya sesuai dengan karakteristik zonanya.
14	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	**T3**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)) yang berbatasan langsung dengan pantai atau perairan laut.

Zona Cagar Budaya			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
			• Ketentuan konstruksi pelindung pantai menyesuaikan dengan ketentuan dalam pengaturan wilayah pesisir menurut kewenangan Pemerintah Provinsi.
15	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDL	**T3**	• Dibatasi berupa konstruksi bangunan sipil yang berkaitan dengan penataan Zona Cagar Budaya atau yang mendukung aktivitas di dalam Zona Cagar Budaya sesuai dengan karakteristik zonanya.
III	**Konstruksi Khusus**		
1	Pembongkaran	**T3 T4**	• Dibatasi berupa kegiatan pembongkaran yang mengganggu fungsi Zona Cagar Budaya dan aktivitas di dalamnya, termasuk pembongkaran kegiatan yang tidak kompak dengan fungsi utamanya. • Kegiatan pembongkaran dikerjakan di luar jam sibuk pengunjung dan kendaraan.
2	Penyiapan Lahan	**T3 T4**	• Dibatasi berupa penyiapan lahan hanya dalam rangka penataan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana penunjang Zona Cagar Budaya sesuai dengan karakteristik zonanya. • Kegiatan penyiapan lahan dikerjakan di luar jam sibuk pengunjung dan kendaraan.
3	Instalasi Listrik	**B1**	• Kegiatan instalasi listrik tidak mengganggu fungsi Zona Cagar Budaya dan aktivitas yang ada di dalamnya. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
4	Instalasi Telekomunikasi	**T2** **B1**	• Kegiatan instalasi telekomunikasi tidak mengganggu fungsi Zona Cagar Budaya dan aktivitas yang ada di dalamnya. • Pembatasan penambahan instalasi telekomunikasi baru berupa menara BTS. Adapun instalasi telekomunikasi yang telah ada dibatasi waktu operasionalnya, yaitu sampai habis masa berlakunya. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
5	Instalasi Elektronika	**T3**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)) yang berbatasan langsung dengan pantai atau perairan laut.
6	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	**T3**	
7	Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya	**T3**	• Kegiatan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya tidak mengganggu fungsi Zona Cagar Budaya dan aktivitas yang ada di dalamnya.
8	Instalasi Saluran Air (Plambing)	**T3**	
9	Instalasi Pemanas dan Geothermal	**T3**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Kegiatan instalasi tidak mengganggu fungsi Zona Cagar Budaya dan aktivitas yang ada di dalamnya.
10	Instalasi Minyak dan Gas	**T3**	
11	Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	**T3**	
12	Instalasi Mekanikal	**T3**	
13	Instalasi Meterologi, Klimatologi dan Geofisika	**T3**	
14	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	**T3**	
15	Instalasi Konstruksi Lainnya	**T3**	• Dibatasi berupa istalasi konstruksi lainnya dan penyelesaian konstruksi bangunan yang berkaitan dengan penataan dan/ataiu pengembangan Zona Cagar Budaya serta aktivitas penunjang yang ada di dalamnnya.
16	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	**T3**	
E	**PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR**		
I	**Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor**		
1	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil	**T1 T3** **B2**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Pembatasan luas kaveling minimal dan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan pembatasan kaveling pada Zona Perdagangan dan Jasa (K) skala kecamatan (lihat Ketentuan Dasar Zona Perdagangan dan Jasa). • Dibatasi berupa kegiatan perdagangan, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor yang melayani paling tinggi skala kecamatan. • Dibatasi intensitas pemanfaatannya pada saat komposisi terbangun pada Zona Cagar Budaya telah mencapai 80%. • Wajib menyediakan sarana pendukung berupa tempat parkir atau RTNH.
2	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya	**T1 T3** **B2**	
II	**Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor**		
1	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak	**T1 T3** **B2**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Pembatasan luas kaveling minimal dan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan pembatasan kaveling pada Zona Perdagangan dan Jasa (K) skala kecamatan (lihat Ketentuan Dasar Zona Perdagangan dan Jasa). • Dibatasi berupa kegiatan perdagangan, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor yang melayani paling tinggi skala kecamatan. • Dibatasi intensitas pemanfaatannya pada saat komposisi terbangun pada Zona Cagar Budaya telah mencapai 80%. • Wajib menyediakan sarana pendukung berupa tempat parkir atau RTNH.
2	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau	**T1 T3** **B2**	
3	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	**T1 T3** **B2**	
4	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya	**T1 T3** **B2**	
5	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	**T1 T3** **B2**	
6	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	**T1 T3** **B2**	
III	**Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor**		
1	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko	**T1 T3** **B2**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Pembatasan luas kaveling minimal dan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan pembatasan kaveling pada Zona Perdagangan dan Jasa (K) skala kecamatan (lihat Ketentuan Dasar Zona Perdagangan dan Jasa). • Dibatasi berupa kegiatan perdagangan, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor yang melayani paling tinggi skala kecamatan. • Dibatasi intensitas pemanfaatannya pada saat komposisi terbangun pada Zona Cagar Budaya telah mencapai 80%. • Wajib menyediakan sarana pendukung berupa tempat parkir atau RTNH.
2	Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian di Toko	**T1 T3** **B2**	
3	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	**T1 T3** **B2**	
4	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	**T1 T3** **B2**	

Zona Cagar Budaya			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
5	Perdagangan Eceran Bebas	T1 T3 B2	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Pembatasan luas kaveling minimal dan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan pembatasan kaveling pada Zona Perdagangan dan Jasa (K) skala kecamatan (lihat Ketentuan Dasar Zona Perdagangan dan Jasa). • Dibatasi berupa kegiatan perdagangan, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor yang melayani paling tinggi skala kecamatan. • Dibatasi intensitas pemanfaatannya pada saat komposisi terbangun pada Zona Cagar Budaya telah mencapai 80%. • Wajib menyediakan sarana pendukung berupa tempat parkir atau RTNH.
6	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah dan Sejenisnya	T1 T3 B2	
7	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	T1 T3 B2	
8	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	T3	
9	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	T1 T3 B2	
10	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	T1 T3 B2	
11	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	T1 T3 B2	
12	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko	T1 T3 B2	
13	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	T1 T3 B2	
14	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus	T1 T3 B2	
15	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko	T1 T3 B2	
16	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	T1 T3 B2	
17	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kaki Lima, dan Los Pasar	T1 T3 B2	
F	**PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN**		
I	**Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa**		
1	Angkutan Bus Perbatasan	T3 B1 B2	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana pendukung berupa tempat parkir atau RTNH.
2	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	T3 B1 B2	
3	Angkutan Bus Kota	T3 B1 B2	
4	Angkutan Bus Khusus	T3 B1 B2	
5	Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya	T3 B1 B2	
6	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek	T3 B1 B2	
7	Angkutan Melalui Saluran Pipa	T4 B1	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Dibatasi berupa kegiatan pengangkutan minyak dan gas bumi, cairan, atau lumpur melalui pipa dengan pengaturan jarak/radius dari aktivitas perdagangan, pariwisata, dan permukiman yang terdapat di dalam Kawasan Kota Tua Ampenan. • Dalam hal aktivitas perdagangan, pariwisata, dan permukiman telah tumbuh dan berkembang dekat dengan jaringan pengangkutan minyak dan gas bumi di dalam Kawasan Kota Tua Ampenan, maka aktivitas tersebut dibatasi intensitas pemanfataan ruangnya. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
8	Angkutan Darat Bukan Bus	T4	• Waktu operasional diselenggarakan sesuai dengan jalur trayek yang ditetapkan
II	**Pergudangan dan Aktivitas Penunjangan Angkutan**		
1	Aktivitas Penunjang Angkutan	T3	• Dibatasi berupa kegiatan berkaitan atau mendukung aktivitas di dalam Zona Cagar Budaya, seperti perparkiran baik di badan jalan (*on street parking*) maupun di luar badan jalan. Area parkir pada luar badan jalan menjadi bagian dari RTNH yang terintegrasi dengan RTH
G	**PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM**		
I	**Penyediaan Akomodasi**		
1	Hotel Bintang	T1 T3 B1 B2	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Kaveling maksimal 200 m^2. • Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dengan ketentuan: - KBD maksimal 80% - KLB maksimal 2,4; - KDH minimal 20% • Jumlah kegiatan dapat dilarang apabila komposisi terbangun Zona Cagar Budaya telah mencapai 80% • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana prasarana pendukung, seperti tempat parkir
2	Hotel Melati	T1 T3 B1 B2	
3	Pondok Wisata	T1 T3 B1 B2	
4	Penginapan Remaja (*Youth Hostel*)	T1 T3 B1 B2	
5	Vila	T1 T3 B1 B2	
6	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	T1 T3 B1 B2	
7	Penyediaan Akomodasi Lainnya	T1 T3 B1 B2	
II	**Penyediaan Makanan dan Minuman**		

Zona Cagar Budaya			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
1	Restoran	**T3 T4**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Disediakan tempat khusus untuk aktivitas penyediaan makanan dan minuman • Dibatasi berupa penyediaan makanan dan minuman selain minuman beralkohol. • Kegiatan penyediaan makanan dan minman pada Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua dibatasi berupa kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, kedai minuman, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap yang tidak mengganggu fungsi utama Zona Cagar Budaya melalui pengaturan jarak penempatan kegiatan.
2	Rumah/Warung Makan	**T3 T4**	
3	Kedai Makanan	**T3 T4**	
4	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	**T3 T4**	
5	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	**T3 T4**	
6	Rumah Minum/Kafe	**T3 T4**	
7	Kedai Minuman	**T3 T4**	
8	Rumah/Kedai Obat Tradisional	**T3 T4**	
9	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	**T3 T4**	
H	**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**		
I	**Aktivitas Penerbitan**		
1	Penerbitan Piranti Lunak (*Software*)	**T3**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Dibatasi jumlahnya paling banyak 2 unit untuk 1 Zona Cagar Budaya berupa Kawasan Kot Tua Ampenan. • Aktivitas dapat menjadi satu dengan persil rumah atau perdagangan-jasa dan berlaku ketentuan sesuai dengan ketentuan Zona Perdagangan dan Jasa.
II	**Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik**		
1	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	**T2 T3**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Pembatasan waktu operasional yang hanya dilakukan pada saat jam kerja normal dan tidak mengganggu aktivitas lain di dalam Zona Cagar Budaya. • Aktivitas dapat menjadi satu dengan persil rumah atau perdagangan-jasa dan berlaku ketentuan sesuai dengan ketentuan Zona Perdagangan dan Jasa.
III	**Telekomunikasi**		
1	Aktvitas Telekomunikasi dengan Kabel	**T4**	• Pengaturan jarak bebas dan jarak aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak mengganggu aktivitas utama kawasan
2	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	**T4**	
3	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	**T4**	
I	**AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI**		
I	**Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun**		
1	Perantara Moneter	**T1 T3 B2**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Pembatasan intensitas dan skala pelayanan sesuai dengan ketentuan pada Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (lihat Ketentuan Dasar Zona Perdagangan dan Jasa). Jumlah kegiatan dibatasi jika pelayanan skala Kecamatan telah terpenuhi. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti tempat parkir
2	Aktivitas Perusahaan Holding	**T1 T3 B2**	
3	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis	**T1 T3 B2**	
4	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	**T1 T3 B2**	
5	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	**T1 T3 B2**	
II	**Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun**		
1	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	**T1 T3 B2**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Pembatasan intensitas dan skala pelayanan sesuai dengan ketentuan pada Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (lihat Ketentuan Dasar Zona Perdagangan dan Jasa). Jumlah kegiatan dibatasi jika pelayanan skala Kecamatan telah terpenuhi. • Dibatasi berupa aktivitas penukaran valuta asing (*money changer*). • Wajib menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti tempat parkir.
J	**REAL ESTAT**		
I	**Real Estat**		
1	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	**T3**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Dibatasi jumlahnya, tidak diperbolehkan menambah area pengembangan real estate. • Diperbolehkan melakukan pemeliharaan atau pembangunan kembali real estate yang sudah ada dengan tidak mengubah intensitas pemanfaatan ruangnya.
2	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas Mice dan Event Khusus	**T3 B2**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Dibatasi berupa penyewaan venue penyelenggaraan aktifitas MICE dan event khusus yang berkaitan dengan aktivitas di dalam Zona Cagar Budaya. • Aktivitas penyewaan venue penyelenggaraan aktifitas MICE dan event khusus berkaita dengan aktivitas kepariwisataan yang menjadi bagian yang terintegrasi dengan Zona Cagar Budaya. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti tempat parkir, RTH, dan RTNH.
3	Kawasan Pariwisata	**T3 B2**	• Jenis kawasan pariwisata dibatasi hanya berupa kawasan yang mendukung fungsi Zona Cagar Budaya. • Kawasan Pariswisata menjadi bagian yang terintegrasi dengan Zona Cagar Budaya (entitas yang tidak terpisah). • Wajib menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti tempat parkir, RTH, dan RTNH.
4	Kawasan Industri	**T1 T3 B1 B2**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Luas kaveling minimal adalah 5 (lima) Ha. Jika tidak dapat mencapai luas minimal yang dimaksud, maka menjadi kegiatan industri kecil, UMKM, dan/atau industri rumah tangga yang ramah lingkungan. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti tempat parkir.
5	Real Estat atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak	**T3**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Dibatasi jumlahnya, tidak diperbolehkan menambah area pengembangan real estate.

Zona Cagar Budaya			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
			• Diperbolehkan melakukan pemeliharaan atau pembangunan kembali real estate yang sudah ada dengan tidak mengubah intensitas pemanfaatan ruangnya.
K	**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**		
I	**Aktivitas Hukum dan Akuntansi**		
1	Aktivitas Hukum	**T1**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan menurut intensitas pada Zona Perdagangan dan Jasa (lihat Ketentuan Dasar Zona Perdagangan dan Jasa pada jenis kegiatan yang sama).
2	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	**T1**	
II	**Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan**		
1	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	**T3**	• Dibatasi berupa penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang terdapat di dalam dan di sekitar Zona Cagar Budaya atau yang berkaitan dengan konservasi bangunan dan lingkungan bersejarah.
2	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan	**T3**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)) yang berbatasan langsung dengan wilayah pesisir dan laut. • Dibatasi berupa penelitian lapangan, bukan aktivitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang membutuhkan bangunan gedung.
3	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	**T3**	• Dibatasi berupa penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa lainnya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang terdapat di dalam dan di sekitar Zona Cagar Budaya atau yang berkaitan dengan konservasi bangunan dan lingkungan bersejarah.
4	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial	**T3**	• Hanya diperbolehkan melakukan penelitian lapangan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan sosial, agama, seni, dan humaniora lainnya yang berkaitan dengan fungsi cagar budaya atau lingkungan bersejarah.
5	Penelitian dan Pengembangan Agama	**T3**	
6	Penelitian dan Pengembangan Seni	**T3**	
7	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya.	**T3**	
III	**Periklanan dan Penelitian Pasar**		
1	Periklanan	**T3**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Dibatasi berupa kegiatan penempatan papan iklan dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan-undangan, salah satunya menyediakan media/ruang khusus untuk penempatan iklan.
2	Penelitian Pasar	**T3**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Dibatasi berupa kegiatan penelitian lapangan.
3	Jajak Pendapat Masyarakat	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan penelitian lapangan dengan objek masyarakat yang berada di dalam maupun sekitar Zona Cagar Budaya.
IV	**Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya**		
1	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	**T3**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Dibatasi berupa aktivitas penerjemah atau interpreter
V	**Aktivitas Kesehatan Hewan**		
1	Aktivitas Kesehatan Hewan	**T1 T3 B1**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Dibatasi intensitas kegiatan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan intensitas pada Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP. • Dibatasi berupa aktivitas dokter hewan paling banyak 2 (dua) unit dalam satu Kawasan Kota Tua Ampenan. • Wajib menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran klinik berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021
L	**AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN, DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA**		
I	**Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi**		
1	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya	**T1**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya dengan ketentuan: - KDB maksimal 50%; - KLB maksimal 1,0; - KDB minimal 50%, dimana 5-10% merupakan RTH dan 40% merupakan RTNH**.**
2	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga	**T1**	
3	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	**T1**	
4	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	**T1**	
5	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	**T1**	
II	**Aktivitas Ketenagakerjaan**		
1	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	**T1 T3**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Dibatasi intensitas kegiatan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan intensitas pada Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP. • Tidak diperkenakan ditambah jumlah dan intensitasnya apabila kepadatan area terbangun di dalam Kawasan Kota Tua Ampenan telah melebih 80%. Diperbolehkan melakukan rehabilitasi gedung penunjang aktivitas ketenagakerjaan sepanjang tidak mengubah intensitas pemanfaatan ruangnya.
2	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	**T1 T3**	
III	**Aktivitas Penyedia Jasa untuk Gedung dan Pertamanan**		
1	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	**T3**	• Jenis kegiatan dibatasi hanya untuk aktivitas pembersihan interior umum, pemeliharaan, pembuangan sampah, penjagaan dan pengamanan (bukan terkait pembangunan gedung).
IV	**Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya**		
1	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL	**T3**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Ddibatasi berupa aktivitas pengepakan dan/atau aktivitas jasa penunjang usaha lainnya yang sesuai dengan aktivitas permukiman, perdagangan dan jasa, serta pendukung pariwisata yang berada di dalam Kawasan Kota Tua Ampenan.
M	**PENDIDIKAN**		
I	**Pendidikan**		

Zona Cagar Budaya			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
1	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	T3	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Berlaku Ketentuan Dasar Zona SPU.
2	Pendidikan Menengah	T3	
3	Pendidikan Lainnya	T3	
N	**AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL**		
I	**Aktivitas Kesehatan Manusia**		
1	Aktivitas Rumah Sakit	T1 B1 B2	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Aktivitas Rumah Sakit berupa rumah sakit khusus atau maksimal rumah sakit Tipe D dan dibatasi jumlahnya 1 (satu) unit dalam Kawasan Kota Tua Ampenan. • Aktivitas praktek dokter dan dokter gigi dibatasi kaveling maksimum adalah 50 m2. Apabila bergabung dengan rumah hunian, maka ketentuan mengacu pada aturan Zona Permukiman. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyedia sarana dan prasarana pendukung, seperti tempat parkir.
2	Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi	T1 B1 B2	
3	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	T1 B1 B2	
II	**Aktivitas Sosial di dalam Panti**		
1	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan	T3	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Dibatasi jumlahnya hanya 1 (satu) unit dalam Kawasan Kota Tua Ampenan.
2	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	T3	
3	Aktivitas Sosial di dalam Panti Lainnya YTDL	T3	
III	**Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi**		
1	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	T3	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Dibatasi jumlahnya hanya 1 (satu) unit dalam Kawasan Kota Tua Ampenan.
2	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	T3	
O	**KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI**		
I	**Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas**		
1	Aktivitas Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas	T2 T3 B2	• Dibatasi jenis kegiatannya pada Kawasan Kota Tua Ampenan, yaitu aktivitas seni pertunjukan dan aktivitas penunjang seni pertunjukan; pelaku kreatif seni pertunjukan, pelaku kreatif seni musik, aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya; aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni; aktivitas operasional fasilitas seni; aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya. • Dibatasi jenis kegiatannya pada pada kawasan selain Kawasan Kota Tua Ampenan hanya diperbolehkan untuk aktivitas hiburan, kesenian, dan kreativitas yang sesuai dengan fungsi dan karakteristik bangunan/situs Cagar Budaya • Penyelenggaraan kegiatan disesuaikan dengan event atau waktu-waktu tertentu. • Wajib menyediakan sarana-prasarana penunjang minimal tempat parkir
II	**Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya**		
1	Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	T3 B2	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Dibatasi berupa museum yang dikelola pemerintah / swasta yang berkaitan dengan sejarah kawasan, peninggalan sejarah/cagar budaya yang dikelola pemerintah/swasta, wisata budaya lainnya yang merupakan bagian/fasilitas penunjang Zona Cagar Budaya. • Kegiatan kebudayaan lainnya dapat dilaksanakan pada Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan sepanjang tidak mengganggu fungsi Zona Cagar Budaya dan telah mendapatkan izin dari pengelola kawasan. • Dibatasi jumlahnya hanya 1 (satu) unit dalam Kawasan Kota Tua Ampenan. • Wajib menyediakan sarana-prasarana penunjang, seperti tempat parkir **Ketentuan tambahan:** • Langgam atau corak bangunan diselaraskan dengan konsep bangunan Kota Tua/bangunan bersejarah.
III	**Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya**		
1	Aktivitas Olahraga	T3 B2	**Zona Cagar Budaya Berupa Kawasan Kota Tua Ampenan** • Dibatasi berupa aktivitas olahraga, taman bertema atau taman hiburan lainnya, wisata pantai, daya tarik wisata alam lainnya, daya tarik wisata buatan/binaan manusia, dermaga marina, kolam pemancingan, wisata memancing, usaha arena permainan, karaoke, dan aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL. • Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL lebih bersifat atraksi atau sarana penunjang aktivitas wisata yang tidak mengganggu fungsi Zona Cagar Budaya. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana, seperti tempat pembuangan sampah, RTH, RTNH, dan/atau ruang parkir **Zona Cagar Budaya Selain Kawasan Kota Tua Ampenan** • Dibatasi berupa taman rekreasi, kolam pemancingan, wisata memancing, wisata tirta lainnya, dan/atau aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL sesuai dengan karakteristik Zona Cagar Budaya • Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL lebih bersifat atraksi yang tidak mengganggu fungsi Zona cagar Budaya. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana, seperti tempat pembuangan sampah, RTH, RTNH, dan/atau ruang parkir
2	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	T3 B2	
3	Wisata Pantai	T3 B2	
4	Daya Tarik Wisata Lainnya	T3 B2	
5	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	T3 B2	
6	Dermaga Marina	T3 B2	
7	Kolam Pemancingan	T3 B2	
8	Wisata Memancing	T3 B2	
9	Wisata Tirta Lainnya	T3 B2	
10	Karaoke	T3 B2	

Zona Cagar Budaya			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
11	Usaha Arena Permainan	**T3** **B2**	
12	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL	**T3** **B2**	
P	**AKTIVITAS JASA LAINNYA**		
I	**Aktivitas Keanggotaan Organisasi**		
1	Aktivitas Organisasi Profesi	**T2**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Dibatasi berupa aktivitas organisasi profesi yang berkaitan dengan bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.
2	Aktivitas Organisasi Lainnya	**T2**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Dibatasi berupa aktivitas organisasi keagamaan • Khusus untuk Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan, aktivitas yang diperbolehkan adalah aktivitas pada saat perayaan keagamaan.
II	**Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya**		
1	Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	**B2**	• Ketentuan dibatasi hanya pada Kawasan Kota Tua Ampenan (Zona Cagar Budaya selain Kawasan Kota Tua Ampenan tidak diperbolehkan (X)). • Wajib menyiapkan sarana dan prasarana penunjang, seperti tempat parkir.
2	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	T3 B2	• Dibatasi berupa pemakaman yang telah ada di dalam Zona Cagar Budaya khusus untuk tujuan wisata religi dan wisata sejarah. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti parkir, RTH, dan penerangan jalan

Sumber: Hasil Rencana, 2024

PENJELASAN KETENTUAN TERBATAS DAN BERSYARAT PADA ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan			
No	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
A	**KONSTRUKSI**		
I	**Konstruksi Khusus**		
1	Pembongkaran	**T3**	• Pembongkaran dikhususkan untuk pemanfaatan ruang pada badan jalan yang tidak berizin, melanggar sempadan jalan, dan/atau mengganggu fungsi badan jalan
2	Penyiapan Lahan	**T3**	• Dibatasi berupa penyiapan lahan untuk peningkatan jaringan jalan
3	Instalasi Listrik	**T3 T4 B1**	• Dibatasi berupa kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik baik yang berada di atas badan jalan maupun di bawah badan jalan. • Pengaturan jarak/radius penempatan instalasi listrik yang memperhatikan jarak bebas dan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
4	Instalasi Telekomunikasi	**T2 T3 T4 B1**	• Dibatasi berupa kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi telekomunikasi yang bukan merupakan menara BTS. • Instalasi telekomunikasi eksisting yang mengganggu fungsi jalan tidak diperkenakan memperpanjang izin. • Pengaturan jarak/radius penempatan instalasi telekomunikasi yang memperhatikan jarak bebas dan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
5	Instalasi Elektronika	**T3 B1**	• Dibatasi berupa kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi elektronika. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
6	Instalasi Saluran Air (Plambing)	**T3 T4 B1**	• Dibatasi berupa kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi air bersih, air limbah, dan saluran drainase. • Pengaturan jarak/radius penempatan instalasi saluran air yang tidak mengganggu badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
7	Instalasi Minyak dan Gas	**T3 T4 B1**	• Dibatasi berupa kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi minyak dan gas terutama yang memanfaatkan bagian bawah badan jalan. • Pengaturan jarak/radius penempatan instalasi minyak dan gas yang tidak mengganggu badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
B	**PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN**		
I	**Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa**		
1	Angkutan Melalui Saluran Pipa	**T3 T4 B1**	• Dibatasi berupa kegiatan pengangkutan minyak dan gas bumi (minyak bumi, bahan bakar minyak, hasil olahan dan gas bumi), cairan, air lumpur dan komoditas lainnya dari tempat pembuat (produsen) ketempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa di samping dan bawah badan jalan • Pengaturan jarak/radius saluran pipa yang tidak mengganggu badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
C	**PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM**		
I	**Penyediaan Makanan dan Minuman**		
1	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	**T2**	• Waktu operasional bersifat insidental pada saat penyelenggaraan *event* tertentu yang memanfaatkan area sekitar badan jalan dengan durasi waktu yang telah ditetapkan.
2	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	**T2**	
D	**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**		
I	**Telekomunikasi**		
1	Aktvitas Telekomunikasi dengan Kabel	**T4 B1**	• Pengaturan jarak / radius aktivitas telekomunikasi tanpa kabel berdasarkan aturan geometrik jalan • Dibatasi berupa kegiatan telekomunikasi dengan kabel yang memperhatikan pengaturan jarak/radius penempatan kabel telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
E	**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**		
I	**Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan**		
1	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan penelitian lapangan serta pengembangan teknologi dan rekayasa yang berkaitan dengan infrastruktur jaringan jalan dan prasarana penunjangnya.
2	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	**T3**	
II	**Periklanan dan Penelitian Pasar**		
1	Periklanan	**T3 T4 B2**	• Dibatasi berupa jasa periklanan yang memanfatan badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang reklame. • Pembatasan jumlah bando jalan (reklame megatron) pada jalan kolektor • Penempatan papan iklan di lapangan sesuai peraturan perundangan-undangan • Wajib menyediakan media/ ruang khusus untuk penempatan iklan

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Pertanian			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
A	**PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN**		
I	**Pertanian, Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI**		
1	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	**T3**	• Seluruh pertanian pengembangbiakan tanaman diperbolehkan, kecuali perkebunan buah kelapa dan perkebunan buah kelapa sawit yang dibatasi berupa kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa. Bukan kegiatan pengolahan lahan, penyemaian penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. • Pengembangbiakan pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/ penyegar, dan obat lainnya tidak termasuk tanaman narkotika dan obat terlarang.
2	Peternakan	**T3** **B1**	• Dibatasi hanya berupa kegiatan pembibitan dan budidaya unggas serta peternakan lainnya seperti ternak ulat, maggot, atau lebah (bukan hewan berkaki empat, primata, reptil, atau hewan yang dilindungi menurut peraturaan perundang-undangan). • Pembatasan jumlah pembibitan dan budidaya ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, dan domba maksimal 10 (sepuluh) persen dari luas Zona Pertanian. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
B	**INDUSTRI PENGOLAHAN**		
I	**Industri Makanan**		
1	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran	**T3** **B2**	• Jumlah dibatasi paling banyak 3 (tiga) unit industri kecil, UMKM, atau industri rumah tangga dari total Zona Pertanian. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti parkir, tempat sampah yang terpisah minimal organik dan anorganik, IPAL. **Ketentuan tambahan:** • Alih fungsi Zona Pertanian yang merupakan LSD atau LP2B/LCP2B diatur sesuai dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan. • Dalam hal Zona Pertanian merupakan LSD yang ditetapkan, maka kegiatannya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi alih fungsi LSD dari Kemeneterian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah. Ketentuan T/B dapat berlaku setelah rekomendasi tersebut diterbitkan.
2	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	**T3** **B2**	
3	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati	**T1** **B1 B2**	• Luas kaveling maksimal 10 (sepuluh) persen dari luas Zona Pertanian yang ditetapkan. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 • Menyiapkan sarana dan prasarana usaha pertanian serta pengelolaan limbah yang dihasilkan dalam proses penggilingan. **Ketentuan tambahan:** • Kegiatan yang dikembangkan pada Zona Pertanian yang dilindungi, maka wajib mengganti lahan sesuai dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan. • Dalam hal Zona Pertanian merupakan LSD yang ditetapkan, maka kegiatannya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi alih fungsi LSD dari Kemeneterian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah. Ketentuan T/B dapat berlaku setelah rekomendasi tersebut diterbitkan.
II	**Industri Kayu, Barang dari Kayu, Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya**		
1	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, dan Sejenisnya	**T3** **B1 B2**	• Jumlah dibatasi paling banyak 2 (dua) unit untuk total Zona Pertanian. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti parkir, tempat sampah yang terpisah minimal organik dan anorganik, IPAL. **Ketentuan tambahan:** • Kegiatan yang dikembangkan pada Zona Pertanian yang dilindungi, maka wajib mengganti lahan sesuai dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan. • Dalam hal Zona Pertanian merupakan LSD yang ditetapkan, maka kegiatannya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi alih fungsi LSD dari Kemeneterian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah. Ketentuan T/B dapat berlaku setelah rekomendasi tersebut diterbitkan.
2	Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu, dan Sejenis Lainnya	**T3** **B1 B2**	
C	**PENGANDAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN**		
I	**Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin**		
1	Pembangkitan Tenaga Listrik	**B1**	• Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. **Ketentuan tambahan:** • Pembangunan/pengembangan yang berkaitan dengan kepentingan umum maka dapat dilakukan pada LSD dan LP2B/LCP2B setelah mendapat pertimbangan/ rekomendasi. • Alih fungsi Zona Pertanian yang dilindungi diatur dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan. • Dalam hal Zona Pertanian merupakan LSD yang ditetapkan, maka kegiatannya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi alih fungsi LSD dari Kemeneterian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah. Ketentuan T/B dapat berlaku setelah rekomendasi tersebut diterbitkan.
2	Transmisi Tenaga Listrik	**B1**	
3	Distribusi Tenaga Listrik	**B1**	
4	Penjualan Tenaga Listrik	**B1**	
5	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	**B1**	
6	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	**B1**	
7	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	**B1**	
8	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	**B1**	
9	Penunjang Tenaga Listrik	**B1**	
D	**TREATMET AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI**		
I	**Treatment Air**		
1	Treatment Air	**B1**	• Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. **Ketentuan tambahan:** • Dalam hal Zona Pertanian merupakan LSD yang ditetapkan, maka kegiatannya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi alih fungsi LSD dari Kemeneterian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah. Ketentuan T/B dapat berlaku setelah rekomendasi tersebut diterbitkan.
II	**Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya**		
1	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	**B1**	• Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. **Ketentuan tambahan:**

Zona Pertanian			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
			• Dalam hal Zona Pertanian merupakan LSD yang ditetapkan, maka kegiatannya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi alih fungsi LSD dari Kemeneterian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah. Ketentuan T/B dapat berlaku setelah rekomendasi tersebut diterbitkan.
E	**KONSTRUKSI**		
I	**Konstruksi Bangunan Sipil**		
1	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	**B1**	• Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. **Ketentuan tambahan:** • Pembangunan/pengembangan yang berkaitan dengan kepentingan umum maka dapat dilakukan pada LSD dan LP2B/LCP2B setelah mendapat pertimbangan/ rekomendasi. • Alih fungsi Zona Pertanian yang dilindungi diatur dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan. • Dalam hal Zona Pertanian merupakan LSD yang ditetapkan, maka kegiatannya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi alih fungsi LSD dari Kemeneterian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah. Ketentuan T/B dapat berlaku setelah rekomendasi tersebut diterbitkan.
2	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*	**B1**	
3	Konstruksi Jalan Rel	**B1**	
4	Konstruksi Terowongan	**B1**	
5	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	**B1**	
6	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	**B1**	
7	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	**B1**	
8	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	**B1**	
9	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi	**B1**	
10	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	**B1**	
11	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	**B1**	
12	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	**B1**	
13	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga	**T1** **B1 B2**	• Luas kaveling minimal mengacu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan • Intensitas pemanfaatan ruang dibatasi: - KDB maksimal 50%. - KLB mamksimal 0,5. - KDH minimal 50% (RTH minimal 30% dan RTNH maksimal 20%). • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyusun menyusun dan / atau memiliki dokumen andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal berupa parkir dan tempat sampah yang terpisah minimal organik dan anorganik. **Ketentuan tambahan:** • Pembangunan/pengembangan yang berkaitan dengan kepentingan umum maka dapat dilakukan pada LSD dan LP2B/LCP2B setelah mendapat pertimbangan/ rekomendasi. • Alih fungsi Zona Pertanian yang dilindungi diatur dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan. • Dalam hal Zona Pertanian merupakan LSD yang ditetapkan, maka kegiatannya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi alih fungsi LSD dari Kemeneterian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah. Ketentuan T/B dapat berlaku setelah rekomendasi tersebut diterbitkan.
14	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	**T3**	• Jumlahnya dibatasi hanya berada pada Zona Pertanian yang berada pada daerah pesisir atau yang berbatasan langsung dengan pantai
II	**Konstruksi Khusus**		
1	Pembongkaran	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan pembongkaran dalam rangka penertiban kegiatan pada Zona Pertanian yang dibangun tanpa persetujuan pemanfaatan ruang.
2	Penyiapan Lahan	**T3**	• Dibatasi berupa penyiapan lahan di dalam Zona Pertanian untuk kegiatan yang diperbolehkan atau diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum, bencana, dan program strategis nasional, atau kegiatan penunjang pertanian. **Ketentuan tambahan:** • Dalam hal Zona Pertanian merupakan LSD yang ditetapkan, maka kegiatannya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi alih fungsi LSD dari Kemeneterian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah. Ketentuan T/B dapat berlaku setelah rekomendasi tersebut diterbitkan.
3	Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan yang mendukung konstruksi infrastruktur pertanian dan konstriksi penunjang pertanian. **Ketentuan tambahan:** • Pembangunan/pengembangan yang berkaitan dengan kepentingan umum maka dapat dilakukan pada LSD dan LP2B/LCP2B setelah mendapat pertimbangan/ rekomendasi. • Alih fungsi Zona Pertanian yang dilindungi diatur dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan. • Dalam hal Zona Pertanian merupakan LSD yang ditetapkan, maka kegiatannya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi alih fungsi LSD dari Kemeneterian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah. Ketentuan T/B dapat berlaku setelah rekomendasi tersebut diterbitkan.
4	Pemasangan Perancah (Steiger)	**T3**	
5	Pemasangan Rangka Dana Tap/*Roof Covering*	**T3**	
6	Pemasangan Kerangka Baja	**T3**	
7	Konstruksi Khusus Lainnya YTDL	**T3**	
F	**PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN**		
I	**Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa**		
1	Angkutan Melalui Saluran Pipa	**T3** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan penyaluran/pengangkutan cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. • Dibatasi untuk penyaluran / pengangkutan minyak dan gas bumi langsung ke konsumen berupa jaringan pipa yang tidak mengganggu kegiatan pertanian. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. **Ketentuan tambahan:** • Pembangunan/pengembangan yang berkaitan dengan kepentingan umum maka dapat dilakukan pada LSD dan LP2B/LCP2B setelah mendapat pertimbangan/ rekomendasi.

Zona Pertanian			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
			• Alih fungsi Zona Pertanian yang dilindungi diatur dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan. • Dalam hal Zona Pertanian merupakan LSD yang ditetapkan, maka kegiatannya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi alih fungsi LSD dari Kemeneterian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah. Ketentuan T/B dapat berlaku setelah rekomendasi tersebut diterbitkan.
II	**Pergudangan dan Aktivitas Penunjangan Angkutan**		
2	Aktivitas Penunjang Angkutan	**B1**	• Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. **Ketentuan tambahan:** • Pembangunan/pengembangan yang berkaitan dengan kepentingan umum maka dapat dilakukan pada LSD dan LP2B/LCP2B setelah mendapat pertimbangan/ rekomendasi. • Alih fungsi Zona Pertanian yang dilindungi diatur dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan. • Kegiatan yang dikembangkan pada Zona Pertanian yang dilindungi, maka wajib mengganti lahan sesuai dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan. • Dalam hal Zona Pertanian merupakan LSD yang ditetapkan, maka kegiatannya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi alih fungsi LSD dari Kemeneterian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah. Ketentuan T/B dapat berlaku setelah rekomendasi tersebut diterbitkan.
G	**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**		
I	**Telekomunikasi**		
1	Aktvitas Telekomunikasi dengan Kabel	**T4**	• Pengaturan jarak bebas dan jarak aman aktivitas telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Ketentuan tambahan:** • Pembangunan/pengembangan yang berkaitan dengan kepentingan umum maka dapat dilakukan pada LSD dan LP2B/LCP2B setelah mendapat pertimbangan/ rekomendasi. • Alih fungsi Zona Pertanian yang dilindungi diatur dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan. • Dalam hal Zona Pertanian merupakan LSD yang ditetapkan, maka kegiatannya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi alih fungsi LSD dari Kemeneterian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah. Ketentuan T/B dapat berlaku setelah rekomendasi tersebut diterbitkan.
2	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	**T4**	
3	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	**T3 T4**	• Dibatasi berupa kegiatan *transmitting earth station* dan/atau *originating ground system*. • Radius instalasi menara provider mengikuti Surat Edaran Dirjen Penetaan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi. **Ketentuan tambahan:** • Pembangunan/pengembangan yang berkaitan dengan kepentingan umum maka dapat dilakukan pada LSD dan LP2B/LCP2B setelah mendapat pertimbangan/ rekomendasi. • Alih fungsi Zona Pertanian yang dilindungi diatur dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan. • Dalam hal Zona Pertanian merupakan LSD yang ditetapkan, maka kegiatannya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi alih fungsi LSD dari Kemeneterian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah. Ketentuan T/B dapat berlaku setelah rekomendasi tersebut diterbitkan.
4	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	**T3 T4**	• Dibatasi hanya berupa jaringan transmisi untuk keperluan penyiaran dari penyelenggaraan jariangan telekomunikasi. **Ketentuan tambahan:** • Pembangunan/pengembangan yang berkaitan dengan kepentingan umum maka dapat dilakukan pada LSD dan LP2B/LCP2B setelah mendapat pertimbangan/ rekomendasi. • Alih fungsi Zona Pertanian yang dilindungi diatur dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan. • Dalam hal Zona Pertanian merupakan LSD yang ditetapkan, maka kegiatannya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi alih fungsi LSD dari Kemeneterian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah. Ketentuan T/B dapat berlaku setelah rekomendasi tersebut diterbitkan.
5	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	**T3 T4**	• Dibatasi hanya berupa kegiatan penyelenggaraan tekomunikasi untuk kepentingan pertahanan dan kemananan negara. **Ketentuan tambahan:** • Pembangunan/pengembangan yang berkaitan dengan kepentingan umum maka dapat dilakukan pada LSD dan LP2B/LCP2B setelah mendapat pertimbangan/ rekomendasi. • Alih fungsi Zona Pertanian yang dilindungi diatur dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan. • Dalam hal Zona Pertanian merupakan LSD yang ditetapkan, maka kegiatannya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi alih fungsi LSD dari Kemeneterian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah. Ketentuan T/B dapat berlaku setelah rekomendasi tersebut diterbitkan.
H	**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**		
I	**Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan**		
1	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	**T3**	• Dibatasi berupa aktifitas penelitian dan pengembangan, pengukuran dan pengujian, dan pengambilan sampel di lapangan, bukan untuk pembangunan dan/atau pengembangan gedung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. • Dibatasi berupa aktivitas yang berkaitan dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan air tawar.
2	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	**T3**	
3	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	**T3**	
4	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan	**T3**	
5	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan	**T3**	
6	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	**T3**	
7	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial	**T3**	• Dibatasi berupa aktifitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial yang berkaitan dengan petani dan masyarakat yang hidup di sekitar daerah pertanian, bukan untuk pembangunan dan/atau pengembangan gedung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
8	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya.	**T3**	
II	**Periklanan dan Penelitian Pasar**		

Zona Pertanian			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
1	Periklanan	**T2 T3** **B2**	• Dibatasi hanya berupa kegiatan penempatan papan iklan lapangan/papan reklame yang tidak membutuhkan banyak ruang. • Penempatan papan iklan lapangan/papan reklame dilakukan pada ruang khusus yang disediakan dan waktunya dibatasi pada saat-saat tertentu. **Ketentuan tambahan:** • Penempatan papan iklan lapangan/papan reklame berlandaskan kemanfaatan, keselamatan, ketertiban umur, keamanan, keagamaan, kesopanan, kesehatan, kesusilaan, keindahan lingkungan, kepatuhan dan kepastian hukum serta menjaga ruang kota tetap berkualitas sesuai dengan rencana kota.
I	**KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI**		
I	**Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya**		
1	Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	**T1 T3** **B1 B2**	• Luas kaveling minimal mengacu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyusun andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti parkir, tempat sampah yang terpisah minimal organik dan anorganik, dan RTH/RTNH. **Ketentuan tambahan:** • Pembangunan/pengembangan yang berkaitan dengan kepentingan umum maka dapat dilakukan pada LSD dan LP2B/LCP2B setelah mendapat pertimbangan/ rekomendasi. • Alih fungsi Zona Pertanian yang dilindungi diatur dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan. • Kegiatan yang dikembangkan pada Zona Pertanian yang dilindungi, maka wajib mengganti lahan sesuai dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan. • Dalam hal Zona Pertanian merupakan LSD yang ditetapkan, maka kegiatannya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi alih fungsi LSD dari Kemeneterian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah. Ketentuan T/B dapat berlaku setelah rekomendasi tersebut diterbitkan.
II	**Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya**		
1	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	**T3** **B1 B2**	• Dibatasi berupa kegiatan rekreasi yang terintegrasi dengan fungsi kegiatan pertanian, seperti agro-edu-wisata. • Kegiatan kolam pemancingan dan wisata memancing hanya dapat dilakukan apabila di dalam Zona Pertanian memang menerapkan pertanian mina padi, yaitu usaha tani gabungan (combined farming) yang memanfaatkan genangan air sawah yang tengah ditanami padi sebagai kolam untuk budidaya ikan. • Kegiatan rekreasi yang bersifat buatan/binaan manusia dibatasi bersifat temporal/sementara. Kegiatan yang tidak bersifat temporal maka berlaku ketentuan tambahan. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti parkir serta tempat sampah yang terpisah minimal organik dan anorganik. **Ketentuan tambahan:** • Pembangunan/pengembangan yang berkaitan dengan kepentingan umum maka dapat dilakukan pada LSD dan LP2B/LCP2B setelah mendapat pertimbangan/ rekomendasi. • Alih fungsi Zona Pertanian yang dilindungi diatur dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan. • Kegiatan yang dikembangkan pada Zona Pertanian yang dilindungi, maka wajib mengganti lahan sesuai dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan. • Dalam hal Zona Pertanian merupakan LSD yang ditetapkan, maka kegiatannya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi alih fungsi LSD dari Kemeneterian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah. Ketentuan T/B dapat berlaku setelah rekomendasi tersebut diterbitkan.
2	Wisata Petualangan Alam	**T3** **B1 B2**	
3	Daya Tarik Wisata Lainnya	**T3** **B1 B2**	
4	Daya Tarik Wisata Buatan/ Binaan Manusia	**T3** **B1 B2**	
5	Kolam Pemancingan	**T3** **B1 B2**	
6	Wisata Memancing	**T3** **B1 B2**	
7	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL	**T3** **B1 B2**	

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
A	**TREATMET AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI**		
I	**Treatment Air**		
1	Treatment Air	**T3** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan treatment air yang dimanfaatkan untuk kepentingan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (seperti hidran kebakaran) dengan penempatan kegiatan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
II	**Treatment Air Limbah**		
1	Treatment Air Limbah	**T3 T4** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan treatment air limbah yang dimanfaatkan untuk kepentingan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik. • Jarak antara kegiatan treatment air limbah dengan instalasi pembangkit tenaga listrik mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku agar tidak saling mengganggu fungsi utama. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
III	**Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material**		
1	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	**T3 T4** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan pengumpulan, treatment, dan pembuangan sampah/limbah berbahaya atau tidak berbahaya yang berkaitan dengan aktivitas di dalam Zona Pembangkitan Tenaga Listrik. • Pengaturan jarak/radius penempatan bangunan prasarana dan sarana pengolahan limbah dengan aktivitas pembangkitan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor terkait. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
2	Pengumpulan Limbah Berbahaya	**T3 T4** **B1**	
3	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	**T3 T4** **B1**	
4	Produksi Kompos Sampah Organik	**T3 T4** **B1**	
5	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	**T3 T4** **B1**	
6	Pemulihan Material	**T3 T4** **B1**	
B	**KONSTRUKSI**		
I	**Konstruksi Gedung**		
1	Konstruksi Gedung Lainnya	**T3**	• Dibatasi berupa konstruksi gedung penunjang kegiatan pembangkitan tenga listrik, seperti bangunan proteksi kebakaran, bangunan peralatan, dan sarana-prasarana penunjang lainnya.
II	**Konstruksi Bangunan Sipil**		
1	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	**T4**	• Pengaturan jarak kegiatan konstruksi jalan dari Zona Pembangkitan Tenaga Listrik agar tidak mengganggu aktivitas utama pembangkitan tenaga listrik
2	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*	**T4**	
3	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	**T3 T4**	• Dibatasi berupa kegiatan konstruksi jaringan drainase untuk mendukung kepentingan aktivitas pembangkitan tenaga listrik. • Jaringan irigasi yang berada di dalam Zona Pembangkitan Tenaga Listrik diperbolehkan untuk dipelihara dan direhabilitasi. Penambahan jaringan irigasi dibatasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan Zona Pertanian yang ada di sekitar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik.
4	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	**T3** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih yang mendukung kepentingan aktivitas pembangkitan tenaga listrik. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
5	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	**T3 T4** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas yang berkaitan dengan kepentingan aktivitas pembangkitan tenaga listrik. • Pengaturan jarak/radius penempatan bangunan prasarana dan sarana pengolahan limbah dengan aktivitas pembangkitan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor terkait. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
6	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan konstruksi sentral telekomunikasi yang berkaitan dengan kepentingan aktivitas pembangkitan tenaga listrik.
7	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	**T3** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan pembuatan/pengeboran sumur air tanah untuk menunjang kepentingan aktivitas pembangkitan tenaga listrik. • Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah dibatasi menurut Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/GL.01/ MEM.G/2023 tentang Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
8	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	**T3 T4** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan konstruksi jaringan komunikasi dan limbah untuk mendukung kepentingan aktivitas pembangkitan tenaga listrik. • Jaringan irigasi yang berada di dalam Zona Pembangkitan Tenaga Listrik diperbolehkan untuk dipelihara dan direhabilitasi. Penambahan jaringan irigasi dibatasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan Zona Pertanian yang ada di sekitar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
9	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	**T3** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan pemeliharaan atau pembangunan kembali bangunan sumber daya air sepanjang di dalam Zona Pembangkitan Tenaga Listrik terdapat sumber daya air. Kegiatan konstruksi bangunan prasarana sumber daya air dibatasi untuk mendukung kepentingan aktivitas pembangkitan tenaga listrik dan/atau pertanian. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
III	**Konstruksi Khusus**		
1	Pembongkaran	**T3**	• Dibatasi berupa pembongkaran lahan apabila terdapat kegiatan yang mengganggu operasionalisasi pembangkitan tenaga listrik.
2	Penyiapan Lahan	**T3**	• Dibatasi berupa penyiapan lahan dalam rangka perluasan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik.
C	**PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN**		
I	**Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa**		
1	Angkutan Melalui Saluran Pipa	**T3**	• Dibatasi untuk penyaluran/pengangkutan gas atau cairan yang berkaitan/mendukung aktivitas pembangkitan tenaga listrik.

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
		B1	• Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
2	Angkutan Darat Bukan Bus	**T2 T3 B1 B2**	• Dibatasi hanya untuk angkutan sewa, angkutan ojek motor dengan pembatasan waktu operasional agar tidak mengganggu aktivitas pembangkitan tenaga listrik. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyusun dan / atau memiliki andalalin. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal berupa ruang parkir, RTH/RTNH, dan tempat sampah
D	**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**		
I	**Telekomunikasi**		
1	Aktvitas Telekomunikasi dengan Kabel	**T4**	• Jarak aktivitas telekomunikasi diatur agar tidak mengganggu aktivitas pembangkitan tenaga listrik yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor terkait.
2	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	**T4**	

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Kawasan Peruntukan Industri			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
A	**PENGANDAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN**		
I	**Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin**		
1	Transmisi Tenaga Listrik	T3 T4 B1	• Dibatasi berupa kegiatan ketenagalistrikan untuk mendukung aktivitas industri dan tidak mengganggu kepentingan Zona Kawasan Peruntukan Industri. • Infrastruktur ketenagalistrikan eksisting memperhatikan keamanan sekitar, sementara untuk pembangunan baru transmisi tenaga listrik perlu memperhatikan jarak bebas penempatan instalasi. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
2	Distribusi Tenaga Listrik	T3 T4 B1	
3	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	T3 T4 B1	
4	Penunjang Tenaga Listrik	T3 T4 B1	
B	**TREATMET AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI**		
I	**Treatment Air**		
1	Treatment Air	T3 B1 B2	• Dibatasi berupa kegiatan treatment air untuk mendukung aktivitas industri dan tidak mengganggu kepentingan Zona Kawasan Peruntukan Industri. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Jika tidak memenuhi dokumen lingkungan maka sarana prasarana yang berkaitan dengan lingkungan hidup tetap harus memenuhi standar minimal.
II	**Treatment Air Limbah**		
2	Treatment Air Limbah	T3 B1 B2	• Dibatasi berupa kegiatan treatment air limbah untuk mendukung aktivitas industri dan tidak mengganggu kepentingan Zona Kawasan Peruntukan Industri. • Treatment air limbah dapat berupa sistem IPAL bawah tanah, tangki bawah tanah (ground tank) • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Jika tidak memenuhi dokumen lingkungan maka sarana prasarana yang berkaitan dengan lingkungan hidup tetap harus memenuhi standar minimal.
III	**Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material**		
1	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	T3 B1 B2	• Dibatasi berupa kegiatan pengumpulan, treatment dan pembuangan limbah dan sampah untuk mendukung aktivitas industri dan tidak mengganggu kepentingan Zona Kawasan Peruntukan Industri. • Dibatasi berupa pengumpulan dan penampungan limbah dan sampat yang bersifat sementara. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Jika tidak memenuhi dokumen lingkungan maka sarana prasarana yang berkaitan dengan lingkungan hidup tetap harus memenuhi standar minimal.
2	Pengumpulan Limbah Berbahaya	T3 B1 B2	
3	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	T3 B1 B2	
4	Produksi Kompos Sampah Organik	T3 B1 B2	
5	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	T3 B1 B2	
6	Pemulihan Material	T3 B1 B2	• Dibatasi berupa kegiatan pemulihan material untuk mendukung aktivitas industri dan tidak mengganggu kepentingan Zona Kawasan Peruntukan Industri. • Pemulihan material di luar kepentingan aktivitas industri dibatasi jumlahnya. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Jika tidak memenuhi dokumen lingkungan maka sarana prasarana yang berkaitan dengan lingkungan hidup tetap harus memenuhi standar minimal.
C	**KONSTRUKSI**		
I	**Konstruksi Gedung**		
1	Konstruksi Gedung Perkantoran	T1 T3	• Dibatasi berupa kegiatan konstruksi gedung perkantoran khusus untuk mendukung kepentingan industri. • Dalam hal konstruksi gedung perkantoran bukan untuk mendukung kepentingan industri, maka ketentuan intensitasnya mengikuti ketentuan dasar Zona Perkantoran
2	Konstruksi Gedung Pendidikan	T1 T3	• Dibatasi berupa sarana pengembangan kapasitas tenaga kerja (Balai Latihan Kerja) dan/atau laboratorium yang mendukung kepentingan industri. • Dalam hal konstruksi gedung pendidikan bukan untuk mendukung kepentingan industri, maka ketentuan intensitasnya mengikuti ketentuan dasar Zona SPU.
3	Konstruksi Gedung Lainnya	T3	• Dibatasi berupa kegiatan konstruksi gedung fasilitas penunjang kepentingan industri seperti peribadatan, pos jaga, dan kegiatan penunjang lainnya
II	**Konstruksi Bangunan Sipil**		
1	Pengerukan	T3	• Dibatasi berupa kegiatan pengerukan sepanjang di dalam atau di sekitar Zona Kawasan Peruntukan Industri terdapat area perairan (sungai, laut)
III	**Konstruksi Khusus**		
1	Pembongkaran	T3	• Dibatasi berupa pembongkaran kegiatan yang mengganggu operasionalisasi kegiatan industri.
2	Penyiapan Lahan	T3	• Dibatasi berupa penyiapan lahan dalam rangka perluasan/pengembangan skala usaha industri serta sarana dan prasarana penunjangnya.
D	**PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR**		
I	**Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor**		
1	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	T4	• Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan agar tidak mengganggu fungsi dan kepentingan Zona Kawasan Peruntukan Industri.
2	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	T3 T4	• Dibatasi berupa aktivitas perdagangan eceran bahan bakar minyak, BBG, dan LPG • Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan agar tidak mengganggu fungsi dan kepentingan Zona Kawasan Peruntukan Industri.
3	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	T3 B2	• Dibatasi jumlahnya tidak melebihi aktivitas perdagangan yang diperbolehkan di dalam Zona Kawasan Peruntukan Industri. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang perdagangan. • Kegiatan tidak mengganggu fungsi dan kepentingan Zona Kawasan Peruntukan Industri.
4	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kaki Lima, dan Los Pasar	T3 B2	**Ketentuan tambahan:** • Disediakan tempat khusus untuk aktivitas perdagangan.
E	**PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN**		
I	**Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa**		

Zona Kawasan Peruntukan Industri			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
1	Angkutan Melalui Saluran Pipa	**T4** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan pengangkutan minyak dan gas bumi serta cairan melalui pipa dengan pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan agar tidak mengganggu fungsi dan kepentingan Zona Kawasan Peruntukan Industri. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
2	Angkutan Darat Bukan Bus	**T2**	• Waktu operasional diselenggarakan sesuai dengan jalur trayek yang ditetapkan.
II	**Pergudangan dan Aktivitas Penunjangan Angkutan**		
1	Pergudangan dan Penyimpanan	**T3** **B1 B2**	• Dibatasi berupa kegiatan pergudangan dan penyimpanan, aktivitas *cold storage*, pengelola gudang sistem resi gudang, pergudangan da penyimpanan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas perindustrian dan perdagangan. • Jumlah penyimpanan minyak dan gas bumi serta aktivitas penyimpanan B3 dibatasi. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Dokumen Lingkungan maka wajib menyediakan sarana-prasarana lingkungan hidup
2	Aktivitas Penunjang Angkutan	**T3** **B2**	• Dibatasi berupa aktivitas perparkiran, baik di badan jalan (*on street parking*) maupun di luar badan jalan (*off streett parking*). Luas area parkir disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal.
F	**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**		
I	**Telekomunikasi**		
1	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	**T3 T4**	• Dibatasi beruapa transmitting earth station dan/atau originating ground system. • Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan agar tidak mengganggu fungsi dan kepentingan Zona Kawasan Peruntukan Industri.
2	Jasa Nilai Tambah Teleponi	**T4**	• Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan agar tidak mengganggu fungsi dan kepentingan Zona Kawasan Peruntukan Industri.
3	Jasa Multimedia	**T4**	
4	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	**T4**	
5	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	**T3 T4**	• Dibatasi berupa aktivitas telekomunikasi khusus untuk kepentingan perindustrian. • Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan agar tidak mengganggu fungsi Zona Kawasan Peruntukan Industri yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
6	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	**T4**	• Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan agar tidak mengganggu fungsi dan kepentingan Zona Kawasan Peruntukan Industri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor Pertahanan dan Keamanan Negara.
7	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	**T4**	• Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan agar tidak mengganggu fungsi dan kepentingan Zona Kawasan Peruntukan Industri.
8	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	**T4**	
G	**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**		
I	**Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis**		
1	Jasa Sertifikasi	**T3**	• Dibatasi jumlahnya tidak lebih dari 2 (dua) unit dalam 1 Zona Industri
2	Jasa Pengujian Laboratorium	**T3**	
3	Jasa Inspeksi Periodik	**T3**	
4	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	**T3**	
5	Jasa Kalibrasi/Metrologi	**T3**	
6	Jasa *Commissioning* Proses Industrial, *Quality Assurance* (QA), dan *Quality Control* (QC)	**T3**	
7	Jasa Klasifikasi Kapal	**T3**	
8	Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	**T3**	
9	Analisis dan Uji Teknis Lainnya	**T3**	• Hanya untuk aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis khusus yang mendukung aktivitas perindustrian
II	**Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan**		
1	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan penelitian sepanjang tidak mengganggu fungsi dan kepentingan Zona Kawasan Peruntukan Industri. • Jenis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan disesuaiakan dengan karakteristik aktivitas industri serta lingkungan yang ada di sekitarnya.
2	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	**T3**	
3	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	**T3**	
4	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan	**T3**	
5	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan	**T3**	
6	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	**T3**	
7	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya.	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan penelitian lapangan yang berkaitan dengan aktivitas industri.
H	**AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN, DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA**		
I	**Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan**		
1	Aktivitas Keamanan Swasta	**T3**	• Jumlah dibatasi paling banyak 2 (dua) unit dalam 1 (satu) Zona Kawasan Peruntukan Industri.
2	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	**T3**	

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Pariwisata			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
A	**PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN**		
I	**Pertanian, Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI**		
1	Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak	T3	• Aktivitas pertanian dapat dikembangkan sebagai aktivitas penunjang di dalam Zona Pariwisata dengan konsep *eco-edu-tourism* **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan tidak diperbolehkan pada Zona Pariwisata pada SWP A (Kawasan Ex Bandara Selaparang).
2	Pertanian Padi	T3	
3	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	T3	
4	Pertanian Hortikultura Buah	T3	
5	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	T3	
6	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	T3	
7	Pertanian Hortikultura Aneka Umbi Palawija	T3	
8	Pertanian Jamur	T3	• Aktivitas pertanian dapat dikembangkan sebagai aktivitas penunjang di dalam Zona Pariwisata dengan konsep *eco-edu-tourism.* **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan tidak diperbolehkan pada Zona Pariwisata pada SWP A (Kawasan Ex Bandara Selaparang).
9	Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemaanis Bukan Tebu	T3	
10	Pertanian Hortikultura Sayuran, Buah, dan Aneka Umbi Lainnya	T3	
11	Perkebunan Tebu	T3	
12	Pertanian Tanaman Berserat	T3	
13	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	T3	
14	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak Dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	T3	
15	Pertanian Tanaman Bunga	T3	
16	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	T3	
17	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL	T3	
18	Pertanian Tanaman Tahunan	T3	
19	Pertanian Tanaman Hias	T3	• Aktivitas pertanian dapat dikembangkan sebagai aktivitas penunjang di dalam Zona Pariwisata dengan konsep *eco-edu-tourism.* **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan tidak diperbolehkan pada Zona Pariwisata pada SWP A (Kawasan Ex Bandara Selaparang).
20	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	T3	
II	**Perikanan**		
1	Jasa Penangkapan Ikan di laut	T3	• Perikanan budidaya yang dikembangkan di dalam Zona Pariwisata bersifat ekonomi, rekreatif, dan edukatif. • Kegiatan berupa produksi budidaya ikan air tawar. **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan tidak diperbolehkan pada Zona Pariwisata pada SWP A (Kawasan Ex Bandara Selaparang).
2	Jasa Penangkapan Ikan di Perairan Darat	T3	
3	Budidaya Ikan Air Tawar	T3	
4	Jasa Budidaya Ikan Laut	T3	
5	Jasa Budidaya Ikan Air tawar	T3	
6	Jasa Budidaya Ikan Air Payau	T3	
B	**INDUSTRI PENGOLAHAN**		
I	**Industri Makanan**		
1	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran	T1 T3 B2	• Dibatasi jumlahnya paling banyak 0,5% dari luas Zona Pariwisata dengan jenis industri kecil, UMKM, atau industri rumah tangga • Dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dibatasi sebagai berikut: - Luas kaveling minimum 60 - 90 m^2 - KDB maksimal 70% - KLB: 1.4 - KDH 30% (RTH: 10%, RTNH 20%) • Bangunan industri dapat menjadi satu dengan ruang display / etalase penjualan • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti sarana pengelolaan limbah dan sampah, area parkir, dan/atu atau loading area untuk bongkar muat. **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan tidak diperbolehkan pada Zona Pariwisata pada SWP A (Kawasan Ex Bandara Selaparang).
2	Industri Pengolahan Susu Serta Produk dari Susu dan Es Krim	T1 T3 B2	
3	Industri Makanan Lainnya	T1 T3 B2	
II	**Industri Minuman**		
1	Industri Air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang	T1 T3 B2	• Dibatasi jumlahnya paling banyak 0,5% dari luas Zona Pariwisata dengan jenis industri kecil, UMKM, atau industri rumah tangga. • Industri minuman lainnya tidak termasuk minum berakohol. • Dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dibatasi sebagai berikut: - Luas kaveling minimum 60 - 90 m^2 - KDB maksimal 70% - KLB: 1.4 - KDH 30% (RTH: 10%, RTNH 20%) • Bangunan industri dapat menjadi satu dengan ruang display / etalase penjualan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti sarana pengelolaan limbah dan sampah, area parkir, dan/atu atau loading area untuk bongkar muat. **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan tidak diperbolehkan pada Zona Pariwisata pada SWP A (Kawasan Ex Bandara Selaparang).
2	Industri Minuman Lainnya	T1 T3 B2	
III	**Industri Pakaian Jadi**		
1	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/ Bordir	T1 T3 B2	• Dibatasi jumlahnya paling banyak 0,5% dari luas Zona Pariwisata dengan jenis industri kecil, UMKM, atau industri rumah tangga. • Dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dibatasi sebagai berikut: - Luas kaveling minimum 60 - 90 m^2 - KDB maksimal 70% - KLB: 1.4

Zona Pariwisata			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
			- KDH 30% (RTH: 10%, RTNH 20%) • Bangunan industri dapat menjadi satu dengan ruang display / etalase penjualan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti sarana pengelolaan limbah dan sampah, area parkir, dan/atu atau loading area untuk bongkar muat. **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan tidak diperbolehkan pada Zona Pariwisata pada SWP A (Kawasan Ex Bandara Selaparang).
IV	**Industri Kulit, Barang dari Kulit Alas Kaki**		
1	Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	**T1 T3** **B2**	• Dibatasi jumlahnya paling banyak 0,5% dari luas Zona Pariwisata dengan jenis industri kecil, UMKM, atau industri rumah tangga. • Dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dibatasi sebagai berikut: - Luas kaveling minimum 60 - 90 m^2 - KDB maksimal 70% - KLB: 1.4 - KDH 30% (RTH: 10%, RTNH 20%) • Bangunan industri dapat menjadi satu dengan ruang display / etalase penjualan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti sarana pengelolaan limbah dan sampah, area parkir, dan/atu atau loading area untuk bongkar muat. **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan tidak diperbolehkan pada Zona Pariwisata pada SWP A (Kawasan Ex Bandara Selaparang).
V	**Industri Kayu, Barang dari Kayu, Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya**		
1	Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu, dan Sejenis Lainnya	**T1 T3** **B2**	• Dibatasi jumlahnya paling banyak 0,5% dari luas Zona Pariwisata dengan jenis industri kecil, UMKM, atau industri rumah tangga. • Dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dibatasi sebagai berikut: - Luas kaveling minimum 60 - 90 m2 - KDB maksimal 70% - KLB: 1.4 - KDH 30% (RTH: 10%, RTNH 20%) • Bangunan industri dapat menjadi satu dengan ruang display / etalase penjualan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti sarana pengelolaan limbah dan sampah, area parkir, dan/atu atau loading area untuk bongkar muat. **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan tidak diperbolehkan pada Zona Pariwisata pada SWP A (Kawasan Ex Bandara Selaparang).
VI	**Industri Furnitur**		
1	Industri Furnitur	**T1 T3** **B2**	• Dibatasi jumlahnya paling banyak 0,5% dari luas Zona Pariwisata dengan jenis industri kecil, UMKM, atau industri rumah tangga. • Dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dibatasi sebagai berikut: - Luas kaveling minimum 60 - 90 m2 - KDB maksimal 70% - KLB: 1.4 - KDH 30% (RTH: 10%, RTNH 20%) • Bangunan industri dapat menjadi satu dengan ruang display / etalase penjualan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti sarana pengelolaan limbah dan sampah, area parkir, dan/atu atau loading area untuk bongkar muat. **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan tidak diperbolehkan pada Zona Pariwisata pada SWP A (Kawasan Ex Bandara Selaparang).
C	**PENGANDAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN**		
I	**Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin**		
1	Transmisi Tenaga Listrik	**T3 T4** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan pengadaan listrik untuk kepentingan umum yang tidak mengganggu aktivitas kepariwisataan. • Infrastruktur ketenagalistrikan eksisting memperhatikan keamanan sekitar, sementara untuk pembangunan baru transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik perlu memperhatikan jarak bebas dan jarak aman penempatan instalasi. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
2	Distribusi Tenaga Listrik	**T3 T4** **B1**	
3	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	**T3 T4** **B1**	
4	Penunjang Tenaga Listrik	**T3 T4** **B1**	
5	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan produksi es. **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan tidak diperbolehkan pada Zona Pariwisata pada SWP A (Kawasan Ex Bandara Selaparang).
D	**TREATMET AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI**		
I	**Treatment Air**		
1	Treatment Air	**T3** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan penyaluran air minum atau aktivitas penunjang treatment air. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Jika tidak memenuhi dokumen lingkungan maka sarana prasarana yang berkaitan dengan lingkungan tetap harus memenuhi standar minimal. • Kegiatan treatment air tidak boleh mengganggu fungsi Zona Pariwisata.
II	**Treatment Air Limbah**		

Zona Pariwisata			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
1	Treatment Air Limbah	**T3** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan pengumpulan limbah skala lingkungan atau khusus melayani Zona Pariwisata. Jenisnya dibatasi berupa IPAL bawah tanah, tangki bawah tanah (*ground tank*) • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Jika tidak memenuhi dokumen lingkungan maka sarana prasarana yang berkaitan dengan lingkungan tetap harus memenuhi standar minimal. • Kegiatan treatment air limbah tidak boleh mengganggu fungsi Zona Pariwisata.
III	**Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material**		
1	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	**T3** **T1**	• Dibatasi berupa kegiatan pengumpulan limbah dan sambah baik yang berbahaya maupun tidak berbahaya skala lingkungan atau khusus melayani Zona Pariwisata • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Jika tidak memenuhi dokumen lingkungan maka sarana prasarana yang berkaitan dengan lingkungan tetap harus memenuhi standar minimal. • Pengumpulan dan penampungan bersifat sementara.
2	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	**T3** **T1**	
3	Produksi Kompos Sampah Organik	**T3** **T1**	
4	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	**T3** **T1**	
IV	**Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya**		
1	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	**T3 T4**	• Dibatasi berupa aktivitas jasa pembersihan dan pengelolaan limbah/sampah lainnya baik oleh pemerintah maupun swasta. • Pengaturan jarak/radius penempatan minimal 100 meter dari kegiatan pariwisata.
E	**KONSTRUKSI**		
I	**Konstruksi Gedung**		
1	Konstruksi Gedung Perkantoran	**T3**	• Dibatasi berupa konstruksi gedung perkantoran khusus penunjang kegiatan pariwisata, seperti kantor pusat informasi, pos jaga, dan gedung penunjang pariwisata lainnya.
2	Konstruksi Gedung Industri	**T1 T3** **B2**	• Dibatasi jumlahnya paling banyak 0,5% dari luas Zona Pariwisata dengan jenis industri kecil, UMKM, atau industri rumah tangga. • Dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dibatasi sebagai berikut: - Luas kaveling minimum 60 - 90 m2 - KDB maksimal 70% - KLB: 1.4 - KDH 30% (RTH: 10%, RTNH 20%) • Bangunan industri dapat menjadi satu dengan ruang display / etalase penjualan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti sarana pengelolaan limbah dan sampah, area parkir, dan/atu atau loading area untuk bongkar muat. **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan tidak diperbolehkan pada Zona Pariwisata pada SWP A (Kawasan Ex Bandara Selaparang).
3	Konstruksi Gedung Pendidikan	**T3**	• Dibatasi berupa pembangunan, pemeliharaan, dan pembangunan kembali gedung sekolah TK dan SD dengan skala pelayanan maksimal satu kecamatan, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. • Dikembangkan berupa wisata edukasi (belajar dan berwisata mengenal alam dan lingkungan). **Ketentuan tambahan:** • Zona Pariwisata pada SWP A (Kawasan Ex Bandara Selaparang) diperbolehkan untuk konstruksi gedung pendidikan yang berkaitan dengan kedirgantaraan.
4	Konstruksi Gedung Lainnya	**T3**	• Dibatasi berupa pembangunan, pemeliharaan, dan pembangunan kembali gedung fasilitas penunjang kegiatan pariwisata.
II	**Konstruksi Bangunan Sipil**		
1	Pengerukan	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan pengerukan di dalam Zona Pariwisata sepanjang di dalam zona tersebut terdapat area perairan (sungai atau laut).
2	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	**T3 T4** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan konstruksi pembangkit tenaga air sepanjang di dalam Zona Pariwisata terdapat sumber air yang dapat dikembangkan untuk pembangkit listrik. • Pengaturan jarak/radius penempatan reservoir pembangkit listrik tenaga air dari aktivitas pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Jika tidak memenuhi dokumen lingkungan maka sarana prasarana yang berkaitan dengan lingkungan tetap harus memenuhi standar minimal.
3	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDL	**T3**	• Dibatasi berupa pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil khusus yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan ataupun penunjang kepariwisataan
4	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	**T3**	
III	**Konstruksi Khusus**		
1	Pembongkaran	**T3**	• Pembongkaran dilaksanakan apabila terdapat kegiatan yang mengganggu operasionalisasi kegiatan pariwisata
2	Penyiapan Lahan	**T3**	• Penyiapan lahan di dalam Zona Pariwisata terkait dengan perluasan area zona atau pengembangan skala usaha
F	**PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR**		
I	**Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor**		

Zona Pariwisata			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
1	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko	**T1 T3 B2**	• Dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya dengan ketentuan: - KDB maksimal: 60%; - KLB maksimal: 0.6; - KDH minimal 40% (20% RTH, 20% RTNH); • Kegiatan dapat dikembangkan dalam satu gedung atau pada gedung yang terpisah. • Menyediakan sarana-prasarana penunjang seperti tempat sampah, area parkir (apabila bangunan terpisah dengan gedung utama)
2	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	**T3 T4**	• Dibatasi berupa kegiatan perdagangan hasil produksi tahu, tempe, tauco, dan oncom. • Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan agar tidak mengganggu fungsi utama Zona Pariwisata
3	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	**T3 T4**	• Dibatasi berupa kegiatan perdagangan eceran bahan bakar minyak langsung ke konsumen. • Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan agar tidak mengganggu fungsi utama Zona Pariwisata
4	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	**T3 B2**	• Dibatasi berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang berkaitan langsung dengan usaha pariwisata yang dikembangkan atau yang mendukung kegiatan pariwisata • Wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang perdagangan
5	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kaki Lima, dan Los Pasar	**T3 B2**	**Ketentuan tambahan:** • Ketentuan tidak diperbolehkan pada Zona Pariwisata pada SWP A (Kawasan Ex Bandara Selaparang).
G	**PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN**		
I	**Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa**		
1	Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan angkutan bus khusus untuk menunjang pariwisata sepanjang berada di dalam trayek yang ditetapkan
2	Angkutan Bus Perbatasan	**T3**	
3	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	**T3**	
4	Angkutan Bus Kota	**T3**	
5	Angkutan Bus Khusus	**T3**	
6	Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya	**T3**	
7	Angkutan bus Tidak Dalam Trayek	**T3**	
8	Angkutan Melalui Saluran Pipa	**T4 B1**	• Diperbolehkan bersyarat pengangkutan minyak dan gas bumi melalui pipa dengan pengaturan jarak/radius dari aktivitas di dalam Zona Pariwisata. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
9	Angkutan Darat Bukan Bus	**T4**	• Dibatasi waktu operasionalnya sesuai dengan jalur trayek yang ditetapkan.
II	**Pergudangan dan Aktivitas Penunjangan Angkutan**		
1	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	**T3 B1 B2**	• Dibatasi berupa kegiatan pergudangan da penyimpanan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas di dalam Zona Pariwisata. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Dokumen Lingkungan maka wajib menyediakan sarana-prasarana lingkungan hidup
2	Aktivitas Penunjang Angkutan	**T3 B2**	• Dibatasi berupa aktivitas perparkiran, baik di badan jalan (*on street parking*) maupun di luar badan jalan (*off streett parking*). Luas area parkir disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Aktivitas penunjang angkutan pada Zona Pariwisata yang berada di daerah pesisir dibatasi berupa angkutan penunjang kegiatan pariwisata. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti area parkir. **Ketentuan tambahan:** • Pada Zona Pariwisata dengan konsep MICE diperbolehkan terbatas untuk kegiatan yang berkaitan dengan penerbangan. • Zona Pariwisata dengan konsep MICE pada SWP A dapat dikombinasikan dengan konsep wisata dirgantara (*aerotourism*) dengan tetap memperhatikan aktivitas pertahanan dan keamanan yang ada di dalam zona tersebut.
H	**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**		
I	**Telekomunikasi**		
1	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	**T3 T4**	• Dibatasi berupa transmitting earth station dan/atau originating ground system. • Pengaturan jarak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak mengganggu Zona Pariwisata.
2	Jasa Nilai Tambah Teleponi	**T3**	• Dibatasi jumlahnya paling banyak 2 (dua) unit dalam satu Zona Pariwisata
3	Jasa Multimedia	**T3**	
4	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	**T3**	• Dibatasi jumlahnya paling banyak 2 (dua) unit dalam satu Zona Pariwisata
5	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	**T3 T4**	• Dibatasi berupa aktivitas telekomunikasi yang mendukung aktivitas di dalam Zona Pariwisata. • Jarak pada aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	**T4**	• Dibatasi jarak/radius kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	**T3**	• Dibatasi jumlahnya paling banyak 2 (dua) unit dalam satu Zona Pariwisata
8	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	**T3 T4**	• Dibatasi berupa aktivitas telekomunikasi yang mendukung aktivitas di dalam Zona Pariwisata. • Jarak pada aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
I	**REAL ESTAT**		
I	**Real Estat**		

Zona Pariwisata			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
1	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Dokumen Lingkungan maka wajib menyediakan sarana-prasarana lingkungan hidup. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti area parkir RTH **Ketentuan tambahan:** • Dalam hal kegiatan berada di dalam area resapan air, maka dibatasi pemanfataan ruangnya dengan ketentuan: - KDB maksimal 40%; - KLB maksimal 1.2; - KDH minimal 60%
2	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas Mice dan Event Khusus	**B1 B2**	
3	Kawasan Industri	**T1 T3** **B1 B2**	• Dibatasi jumlahnya paling tinggi 5% dari luas Zona Pariwisata. • Intensitas kaveling kegiatan kawasan industri dibatasi dengan ketentuan: - KDB maksimum 70%; - KLB maksimam 1,4; - KDH minimal 10% dan fasum fasos penunjang lainnya 20% • Dibatasi jenis beruapa industri kecil, UMKM, dan industri rumah tangga. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Dokumen Lingkungan maka wajib menyediakan sarana-prasarana lingkungan hidup. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti area parkir dan tempat loading hasil produksi. **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan tidak diperbolehkan pada Zona Pariwisata pada SWP A (Kawasan Ex Bandara Selaparang).
4	Real Estat atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Dokumen Lingkungan maka wajib menyediakan sarana-prasarana lingkungan hidup. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti area parkir RTH **Ketentuan tambahan:** • Dalam hal kegiatan berada di dalam area resapan air, maka dibatasi pemanfataan ruangnya dengan ketentuan: - KDB maksimal 40%; - KLB maksimal 1.2; - KDH minimal 60%
J	**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**		
I	**Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan**		
1	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan penelitian lapangan yang tidak mengganggu aktivitas di dalam Zona Pariwisata
2	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	**T3**	
3	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	**T3**	
4	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan	**T3**	
5	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	**T3**	
K	**AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN, DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA**		
I	**Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi**		
1	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya	**T1** **B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling maksimumnya sebesar 500 m^2 dengan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut: - KDB maksimal 30%; - KLB maksimal 0,6; - KDH minimal 70% (RTH 10% dan RTNH 60%) • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti area parkir dan hidran kebakaran
2	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga	**T1** **B1 B2**	
3	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	**T3** **B2**	
4	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	**T3** **B2**	
5	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	**T3** **B2**	
6	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	**T3** **B2**	
7	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif	**T3** **B2**	
8	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya	**T3** **B2**	• Dibatasi berupa kegiatan penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi yang berkaitan dengan aktivitas di dalam Zona Pariwisata. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti parkir dan RTH
II	**Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan**		
1	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan jasa pengawasan sistem tanda bahaya keamanan elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan pencurian

Zona Pariwisata			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
III	**Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya**		
1	Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor	**T3**	• Dibatasi berupa aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor yang berkaitan dengan aktivitas kepariwisataan
2	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL	**T3**	• Dibatasi berupa aktivitas pengepakan produk industri yang diperbolehkan di dalam Zona Pariwisata.
L	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB**		
I	**Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**		
1	Penyediaan Layanan untuk Masyarakat dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban	**T3**	• Dibatasi berupa pos jaga dan/ atau pos kebakaran
M	**AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL**		
I	**Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi**		
1	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	**T3**	• Dibatasi jumlahnya paling banyak 2 (dua) unit dalam 1 Zona Pariwisata **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan tidak diperbolehkan pada Zona Pariwisata pada SWP A (Kawasan Ex Bandara Selaparang)
2	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	**T3**	
N	**AKTIVITAS JASA LAINNYA**		
I	**Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya**		
1	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	**T3**	• Dibatasi berupa jasa perorangan lainnya yang dapat dikembangkan secara selaras dengan aktivitas pariwisata
O	**AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA**		
I	**Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya**		
1	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	**T3**	• Dibatasi berupa aktivitas organisasi/ badan internasional yang menyesuaikan dengan arahan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Sumber: Hasi Rencana, 2024

Zona Perumahan				
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**		**Penjelasan**
		Perumahan Kepadatan Tinggi	**Perumahan Kepadatan Sedang**	
		R-2	**R-3**	
A	**PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN**			
I	**Pertanian, Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI**			
1	Pertanian Tanaman Tahunan	**T3**	**T3**	• Jenis kegiatan pemanfaatan ruang pertanian untuk komoditas buah tropis, kacang-kacangan, kebun tanaman rempah-rempah, tanaman tahunan lainnya dalam skala kecil
2	Peternakan	**T3**	**T3**	• Jenis peternakan diperbolehkan adalah kepompong dan/atau ulat sutera • Peternakan burung walet yang sudah ada tidak diperkenankan memperluas skala kegiatannya. • Peternakan besar dan sedang yang sudah ada tidak diperbolehkan untuk diperbesar skala usahanya nya dan dikenakan disinsentif. Dalam hal kegiatan peternakan mencemari lingkungan, maka kegiatan akan dilarang (X).
3	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen	**T3**	**T3**	• Khusus untuk kegiatan penyediaan jasa yang berkaitan dengan penunjang pertanian.
II	**Perikanan**			
1	Jasa Penangkapan Ikan di laut	**T3 T4 B2**	**T4 B1**	• Kegiatan jasa budidaya perikanan adalah jasa yang dapat memanfaatkan bangunan rumah atau terpisah dengan rumah. • Jarak kegiatan jasa penangkapan ikan minimal 50 meter dari permukiman warga, agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat • Wajib menyediakan sarana-prasarana penunjang, minimal area untuk menaikkan turunkan hasil perikanan
2	Jasa Penangkapan Ikan di Perairan Darat	**T3 T4 B2**	**T4 B1**	
3	Budidaya Ikan Air Tawar	**T1 T3**	**T1 T3**	• Luas kaveling kegiatan dibatasi maksimal 2 m². • Pembatasan skala kegiatan hanya sampai skala kelurahan
4	Jasa Budidaya Ikan Laut	**T3 T4 B2**	**T4 B1**	• Kegiatan jasa budidaya perikanan adalah jasa yang dapat memanfaatkan bangunan rumah atau terpisah dengan rumah. • Jarak kegiatan jasa perikanan budidaya minimal 50 meter dari permukiman warga, agar aktivitas perikanan budidaya tidak mengganggu aktivitas masyarakat • Wajib menyediakan sarana-prasarana penunjang, minimal area untuk menaikkan turunkan hasil perikanan
5	Jasa Budidaya Ikan Air Tawar	**T3 T4 B2**	**T4 B1**	
6	Jasa Budidaya Ikan Air Payau	**T3 T4 B2**	**T4 B1**	
B	**INDUSTRI PENGOLAHAN**			
I	**Industri Makanan**			
1	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 60 m² dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut: - KDB maksimal 60%; - KLB maksimal 1,2; - KDH minimal 40% (RTH 10% dan RTNH 30%) • Pembatasan jumlah kegiatan rumah potong hewan paling banyak 2 (dua) unit dalam 1 (satu) lingkungan hunian. Dapat menjadi kegiatan yang tidak diperbolehkan (X) apabila limbah tidak dikelola menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
2	Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air	**T1 B1 B2**	**T1 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 60 m² dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut: - KDB maksimal 60%; - KLB maksimal 1,2; - KDH minimal 40% (RTH 10% dan RTNH 30%) • Diperbolehkan mutlak (I) pada kawasan permukiman nelayan. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
3	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 60 m² dengan intensitas ruang mengikuti intensitas Zona Permukiman. • Kegiatan industri dapat menjadi satu bangunan dengan bangunan rumah dan/atau terpisah. Dalam hal kegiatan berada dalam satu bangunan rumah, maka intensitas ruang sesuai dengan intensitas bangunan rumah. Namun apabila berupa bangunan terpisah dalam 1 (satu) kaveling, maka proporsi kaveling tetap harus menyiapkan KDH minimal 10% dari luas kaveling. • Dibatasi skala kegiatannya, yaitu industri rumah tangga dan/atau UMKM. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
4	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	
5	Industri Pengolahan Susu Serta Produk dari Susu dan Es Krim	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	
6	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati	**T3 T4 B1**	**T3 T4 B1**	• Jumlah dibatasi paling banyak 1 (satu) unit dalam 1 (satu) Sub-Zona pada setiap Blok atau di dalam Zona Permukiman masih ada kegiatan pertanian. • Radius kegiatan dari pusat Lingkungan Hunian minimal 250 m². Dalam hal radius kegiatan tidak dapat dilakukan, maka wajib menyediakan tegakan vegetasi yang berfungsi sebagai peredam kebisingan dan penghalau debu. • Dibatasi skala kegiatannya, yaitu industri rumah tangga dan/atau UMKM. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
7	Industri Makanan Lainnya	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 60 m² dengan intensitas ruang mengikuti intensitas Zona Permukiman.

Zona Perumahan				
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**		**Penjelasan**
		Perumahan Kepadatan Tinggi	**Perumahan Kepadatan Sedang**	
		R-2	**R-3**	
				• Kegiatan industri dapat menjadi satu bangunan dengan bangunan rumah dan/atau terpisah. Dalam hal kegiatan berada dalam satu bangunan rumah, maka intensitas ruang sesuai dengan intensitas bangunan rumah. Namun apabila berupa bangunan terpisah dalam 1 (satu) kaveling, maka proporsi kaveling tetap harus menyiapkan KDH minimal 10% dari luas kaveling. • Dibatasi skala kegiatannya, yaitu industri rumah tangga dan/atau UMKM. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
II	**Industri Minuman**			
1	Industri Malt	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 60 m^2 dengan intensitas ruang mengikuti intensitas Zona Permukiman. • Kegiatan industri dapat menjadi satu bangunan dengan bangunan rumah dan/atau terpisah. Dalam hal kegiatan berada dalam satu bangunan rumah, maka intensitas ruang sesuai dengan intensitas bangunan rumah. Namun apabila berupa bangunan terpisah dalam 1 (satu) kaveling, maka proporsi kaveling tetap harus menyiapkan KDH minimal 10% dari luas kaveling. • Dibatasi skala kegiatannya, yaitu industri rumah tangga dan/atau UMKM. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
2	Industri Minuman Ringan	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	
3	Industri Air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	
4	Industri Minuman Lainnya	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	
III	**Industri Pengolahan Tembakau**			
1	Industri Pengolahan Tembakau	**T3 T4 B1 B2**	**T3 T4 B1 B2**	• Dibatasi jumlah kegiatan industri pengolahan tembakau paling banyak 1 (satu) unit dalam 1 (satu) Blok. • Radius industri pengolahan tembakau dengan permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perindustrian. Dalam kegiatan industri tembakau sudah berada di tengah permukiman, maka dilakukan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
IV	**Industri Pakaian Jadi**			
1	Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan dan Pembuatan Pakaian)	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 60 m^2 dengan intensitas ruang mengikuti intensitas Zona Permukiman. • Kegiatan industri dapat menjadi satu bangunan dengan bangunan rumah dan/atau terpisah. Dalam hal kegiatan berada dalam satu bangunan rumah, maka intensitas ruang sesuai dengan intensitas bangunan rumah. Namun apabila berupa bangunan terpisah dalam 1 (satu) kaveling, maka proporsi kaveling tetap harus menyiapkan KDH minimal 10% dari luas kaveling. • Dibatasi skala kegiatannya, yaitu industri rumah tangga dan/atau UMKM. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
2	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian sesuai Pesanan	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	
3	Industri Perlengkapan Pakaian yang Utamanya Terbuat dari Tekstil	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	
4	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/ Bordir	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	
V	**Industri Kulit, Barang dari Kulit Alas Kaki**			
1	Industri Alas Kaki	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 60 m^2 dengan intensitas ruang mengikuti intensitas Zona Permukiman. • Kegiatan industri dapat menjadi satu bangunan dengan bangunan rumah dan/atau terpisah. Dalam hal kegiatan berada dalam satu bangunan rumah, maka intensitas ruang sesuai dengan intensitas bangunan rumah. Namun apabila berupa bangunan terpisah dalam 1 (satu) kaveling, maka proporsi kaveling tetap harus menyiapkan KDH minimal 10% dari luas kaveling. • Dibatasi skala kegiatannya, yaitu industri rumah tangga dan/atau UMKM. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
VI	**Industri Kayu, Barang dari Kayu, Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya**			
1	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, dan Sejenisnya	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila sudah menimbulkan pencemaran lingkungan.
2	Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu, dan Sejenis Lainnya	**B1 B2**	**B1 B2**	
VII	**Industri Kertas dan Barang dari Kertas**			
1	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 90 m^2 dengan intensitas pemanfataan ruang mengikuti intensitas Zona Perumahan. • Dibatasi jumlah maksimal dibatasi 2 (dua) unit untuk 1 (satu) Sub-Zona • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Kegiatan dapat dilarang apabila kaveling melebihi aturan poin a
VIII	**Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman**			
1	Industri Pencetakan dan Kegiatan YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu)	**T3**		• Dibatasi jumlah maksimal dibatasi 2 (dua) unit untuk 1 (satu) Sub-Zona

Zona Perumahan				
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**		**Penjelasan**
		Perumahan Kepadatan Tinggi	**Perumahan Kepadatan Sedang**	
		R-2	**R-3**	
2	Reproduksi Media Rekaman	**T3**		• Dibatasi jumlah maksimal dibatasi 2 (dua) unit untuk 1 (satu) Sub-Zona
IX	**Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia**			
1	Industri Kimia Lainnya	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 60 m² dengan intensitas ruang mengikuti intensitas Zona Permukiman. • Dibatasi skala kegiatannya, yaitu industri rumah tangga dan/atau UMKM. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
2	Industri Serat Buatan	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	
X	**Industri Furnitur**			
1	Industri Furnitur	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila sudah menimbulkan pencemaran lingkungan.
XI	**Industri Pengolahan Lainnya**			
1	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	**T1 B1 B2**	**T1 B1 B2**	• Dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dengan ketentuan: - KDB maksimal: 70%; - KLB maksimal: 1,4; - KDH 30% (RTH 10%, RTNH 20%) • Kegiatan skala UMKM dan/atau industri rumah tangga yang dapat menjadi satu bangunan dengan bangunan rumah dan/atau terpisah. Dalam hal kegiatan berada dalam 1 bangunan rumah, maka intensitas ruang sesuai dengan intensitas bangunan rumah. Namun apabila berupa bangunan terpisah dalam 1 kaveling, maka proporsi kaveling tetap harus disisakan KDH minimal 10% dari luas kaveling • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
C	**PENGANDAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN**			
I	**Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin**			
1	Distribusi Tenaga Listrik	**T4 B1**	**T4 B1**	• Pengaturan jarak/radius distribusi sesuai standar minimal jarak bebas infrastruktur ketenagalistrikan • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. **Ketentuan tambahan:** • Memperhatikan aspek keamanan masyarakat di sekitar instalasi listrik.
2	Penjualan Tenaga Listrik		**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
3	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	**B1 B2**	**B1 B2**	
4	Penunjang Tenaga Listrik	**B1 B2**	**B1 B2**	
5	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	**T3**	**T3**	• Kegiatan pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan skala lingkungan yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan di kawasan perumahan/permukiman
6	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es	**T3**	**T3**	• Dibatasi hanya berupa aktivitas poduksi es
D	**TREATMET AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI**			
I	**Treatment Air**			
1	Treatment Air	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	• Jenis kegiatan yang dibolehkan adalah pengembangan penyaluran air minum atau aktivitas penunjang treatment air. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
II	**Treatment Air Limbah**			
1	Treatment Air Limbah	**T1 B1 B2**	**T1 B1 B2**	• Jenis kegiatan yang dibolehkan adalah pengembangan penyaluran air minum atau aktivitas penunjang treatment air. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
III	**Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material**			
1	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	**T3 B1**	**T3 B1**	• Dibatasi jenisnya untuk mengumpulkan limbah/sampah berbahaya dan tidak berbahaya yang berkaitan dengan aktivitas di dalam Zona Perdagangan dan Jasa atau skala pelayanan kegiatan dibatasi untuk skala lingkungan/kawasan setempat. • Aktivitas pengumpulan limbah dan sampah yang terpisah dari bangunan perdagangan dan jasa dapat berupa sistem IPAL bawah tanah, tangki bawah tanah (*ground tank*), TPS yang kemudia diambil/dipindahkan ke TPA. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
2	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	**T3 B1**	**T3 B1**	
3	Produksi Kompos Sampah Organik	**T3 B1**	**T3 B1**	
4	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	**T3 B1**	**T3 B1**	
IV	**Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya**			
1	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	**T3 B1**	**T3 B1**	• Dibatasi jenis kegiatannya berupa jasa pembersihan dan pengelolaan limbah dan sampah yang dikelola oleh Pemerintah dan/atau swasta • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
E	**KONSTRUKSI**			

Zona Perumahan				
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**		**Penjelasan**
		Perumahan Kepadatan Tinggi	**Perumahan Kepadatan Sedang**	
		R-2	**R-3**	
I	**Konstruksi Gedung**			
1	Konstruksi Gedung Industri	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dengan ketentuan: - KDB maksimal: 70%; - KLB maksimal: 1,4; - KDH 30% (RTH 10%, RTNH 20%) • Dapat menjadi satu bangunan dengan bangunan rumah dan/atau terpisah. Dalam hal kegiatan berada dalam 1 bangunan rumah, maka intensitas ruang sesuai dengan intensitas bangunan rumah. Namun apabila berupa bangunan terpisah dalam 1 kaveling, maka proporsi kaveling tetap harus disisakan KDH minimal 10% dari luas kaveling • Merupakan UMKM dan/atau kegiatan skala rumah tangga • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan di dalam Dokumen Lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyediakan sarana dan prasarana lingkungan **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
2	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	**T1 T3 B1 B2**	**T1 B1 B2**	• Dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dengan ketentuan: - KDB maksimal: 70%; - KLB maksimal: 1,4; - KDH 30% (RTH 10%, RTNH 20%) • Jenis kegiatan pada Sub-Zona R-2 tidak termasuk supermarket, hypermarket, atau department store. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan di dalam Dokumen Lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyediakan sarana dan prasarana lingkungan **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
3	Konstruksi Gedung Lainnya	**T3**	**T3**	• Jenis Konstruksi yang diperbolehkan hanya konstruksi yang merupakan fasilitas penunjang untuk Zona Perumahan dan/atau yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang bermukim di lokasi perumahan tersebut.
II	**Konstruksi Bangunan Sipil**			
1	Pengerukan	**T3**	**T3**	• Dibatasi jenisnya khusus untuk kegiatan normalisasi dan pemeliharaan sungai yang melintas di dalam Zona Perumahan.
2	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL	**T3**	**T3**	• Dibatasi jenis kegiatannya yang berkaitan dengan konstruksi pada daerah sekitar atau di dalam sungai yang melintas di dalam Zona Perumahan.
F	**PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR**			
I	**Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor**			
1	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak	**T3**	**T1 T3 B1 B2**	• Dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dengan ketentuan: - KDB maksimal: 70%; - KLB maksimal: 2,8; - KDH 30% (RTH 15%, RTNH 15%) • Jumlah kegiatan dibatasi agar tidak melebihi dominasi kegiatan permukiman dengan skala pelayanan hingga tingkat kecamatan. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan di dalam Dokumen Lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyediakan sarana dan prasarana lingkungan **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Barang lainnya tidak termasuk senjata dan mesiu, narkotika, dan/atau barang ilegal.
2	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau		**T1 T3 B1 B2**	
3	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga		**T1 T3 B1 B2**	
4	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya		**T1 T3 B1 B2**	
5	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang		**T1 T3 B1 B2**	
II	**Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor**			
1	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko	**T1 B1 B2**	**T1 B1 B2**	• Intensitas ruang mengikuti intensitas Zona Perumahan • Dalam kegiatan pemanfaatan ruang menggunakan area kaveling yang sama dengan Rumah, maka dapat berada dalam satu bangunan dengan bangunan rumah dan/atau terpisah. Dalam hal kegiatan berada dalam 1 bangunan rumah, maka intensitas ruang sesuai dengan intensitas bangunan rumah. Namun apabila berupa bangunan terpisah dalam 1 kaveling, maka proporsi kaveling tetap harus disisakan KDH minimal 10% dari luas kaveling • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan di dalam Dokumen Lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyediakan sarana dan prasarana lingkungan **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Barang lainnya tidak termasuk senjata dan mesiu, narkotika, dan/atau barang ilegal.
2	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus	**T1 B1 B2**	**T1 B1 B2**	
3	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko	**T1 B1 B2**	**T1 B1 B2**	
4	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	• Dibatasi jumlahnya agar tidak mengganggu aktivitas di dalam Zona Perumahan.

Zona Perumahan				
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**		**Penjelasan**
		Perumahan Kepadatan Tinggi	**Perumahan Kepadatan Sedang**	
		R-2	**R-3**	
				• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan di dalam Dokumen Lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyediakan sarana dan prasarana lingkungan • Wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perdagangan
G	**PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN**			
I	**Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa**			
1	Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)	**T3 T4**	**T3 T4**	• Diperbolehkan terbatas pada angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek • Pengaturan jarak/radius dari permukiman/perumahan
2	Angkutan Bus Perbatasan	**T3 T4**	**T3 T4**	
3	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	**T3 T4**	**T3 T4**	
4	Angkutan Bus Kota	**T3 T4**	**T3 T4**	
5	Angkutan Bus Khusus	**T3 T4**	**T3 T4**	
6	Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya	**T3 T4**	**T3 T4**	
7	Angkutan bus Tidak Dalam Trayek	**T3 T4**	**T3 T4**	
8	Angkutan Melalui Saluran Pipa	**T4** **B1**	**T4** **B1**	• Pengaturan jarak/radius angkutan melalui saluran pipa dari aktivitas permukiman • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
9	Angkutan Darat Bukan Bus	**T2 T3** **B2**	**T2 T3** **B2**	• Pembatasan jam operasional sesuai dengan trayek • Jenis kegiatan yang diperbolehkan hanya angkutan darat khusus bukan bus, angkutan darat bukan bus untuk penumpang lainnya dalam trayek, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, angkutan darat wisata, angkutan sewa khusus, angkutan darat lainnya untuk penumpang • Wajib menyediakan sarana dan prasarana pendukung aktivitas angkutan. **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
II	**Pergudangan dan Aktivitas Penunjangan Angkutan**			
1	Pergudangan dan Penyimpanan	**T1** **B1 B2**	**T1** **B1 B2**	• Dibatasi luas kavelingnya paling besar 100 - 200 m^2 • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
2	Aktivitas Penunjang Angkutan	**T3**	**T3**	• Jenis kegiatan hanya yang berkaitan dengan aktivitas perparkiran, baik di badan jalan (*on street parking*) maupun di luar badan jalan (*off streett parking*). Luas area parkir disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
H	**PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM**			
I	**Penyediaan Akomodasi**			
1	Hotel Bintang		**T1** **B1 B2**	• Dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya dengan ketentuan: - KDB maksimal: 60%; - KLB maksimal: 3,0 - KDH minimum: 40% (RTH 20%, RTNH 20%). • Kaveling minimum 1.000 - 2.000 m^2 • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang, seperti ruang parkir, hidran, dan pengelolaan limbah/sampah. **Ketentuan tambahan:** Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
2	Hotel Melati		**T1** **B1 B2**	
3	Pondok Wisata		**T1** **B1 B2**	
4	Penginapan Remaja (*Youth Hostel*)		**T1** **B1 B2**	
5	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan		**T1** **B1 B2**	
6	Vila		**T1** **B1 B2**	
7	Apartemen Hotel		**T1** **B1 B2**	
8	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya		**T1** **B1 B2**	
9	Penyediaan Akomodasi Lainnya		**T1** **B1 B2**	
I	**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**			
I	**Aktivitas Penerbitan**			
1	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah, dan Terbitan Lainnya		**T4** **B1 B2**	• Pengaturan jarak/radius penempatan aktivitas dari permukiman penduduk • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti area parkir dan tempat sampah. **Ketentuan tambahan:**

Zona Perumahan				
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**		**Penjelasan**
		Perumahan Kepadatan Tinggi	**Perumahan Kepadatan Sedang**	
		R-2	**R-3**	
				• Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
II	**Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik**			
1	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi	**T2**		• Pembatasan waktu operasional sama dengan hari kerja agar tidak mengganggu aktivitas utama di dalam Sub-Zona R-2.
2	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	**T2**		
III	**Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman**			
1	Penyiaran Radio		**T3**	• Jumlah kegiatan pemanfaatan ruang dibatasi paling banyak 2 unit untuk 1 Zona/Sub-Zona. • Pengembangan baru tidak diperbolehkan (X) apabila sudah memenuhi standar pelayanan untuk satu kota. **Ketentuan tambahan:** • Memperhatikan faktor keamanan dalam penempatan instalasi penyiaran.
2	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi		**T3**	
IV	**Telekomunikasi**			
1	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	**T1 T4**	**T1 T4**	• Luas kaveling minimum adalah 45 m^2 • Pengaturan jarak agar tidak mengganggu aktivitas utama Zona Perumahan
2	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	**T1 T4**	**T1 T4**	
3	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	**T4**	**T4**	• Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor Pertahanan dan Keamanan Negara agar tidak mengganggu fungsi dan kepentingan Zona Perumahan serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan
4	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	**T2 T3 T4**	**T2 T3 T4**	• Pembatasan waktu operasional sesuai izin yang diberikan. • Dibatasi hanya untuk aktivitas telekomunikasi lainnya dalam bentuk jaringan telekomunikasi bawah tanah, menara provider dan aktivitas telekomunikasi khusus yang berkaitan dengan kebencanaan. • Jika Aktivitas Telekomunikasi Lainnya berkaitan dengan pemasangan instalasi menara provider, maka diperbolehkan dengan pembatasan jarak pada radius tertentu (T4) yang mengikuti Surat Edaran Dirjen Penetaan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi. **Ketentuan tambahan:** • Kegiatan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila menara provider sudah berada di tengah / terhimpit perumahan dan sudah membahayakan warga
J	**AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI**			
I	**Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun**			
1	Perantara Moneter	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum mengikuti kaveling minimum perumahan dengan intensitas ruang yang dibatasi, yaitu: - KDB maksimal: 70%; - KLB maksimal: 1,4; - KDB minimal: 30% (RTH 10%, RTNH 20%) • Dibatasi jenis kegiatannya berupa kegiatan yang berkaitan dengan koperasi simpan pinjam. Jumlah kegiatan maksimal 2 unit untuk 1 Blok. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal dngan memanfaatkan RTNH 20%, seperti tempat parkir. **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
2	Aktivitas Perusahaan Holding	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	
3	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	
4	Otoritas Jasa keuangan (OJK)		**T3**	• Dibatasi jumlahnya, apabila telah memenuhi pelayanan 1 Kota maka tidak diperbolehkan (X)
5	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum mengikuti kaveling minimum perumahan dengan intensitas ruang yang dibatasi, yaitu: - KDB maksimal: 70%; - KLB maksimal: 1,4; - KDB minimal: 30% (RTH 10%, RTNH 20%) • Jumlah kegiatan maksimal 2 unit untuk 1 Blok • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal dngan memanfaatkan RTNH 20%, seperti tempat parkir. **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
6	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	
II	**Asuransi, Penjaminan, Reasuransi dan Dana Pensium, Bukan Jaminan Sosial Wajib**			
1	Asuransi dan Penjaminan	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum mengikuti kaveling minimum perumahan dengan intensitas ruang yang dibatasi, yaitu: - KDB maksimal: 70%; - KLB maksimal: 1,4; - KDB minimal: 30% (RTH 10%, RTNH 20%) • Dibatasi jenis dan jumlahnya agar tidak melebihi kegiatan perumahan di dalam Zona Perumahan • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal dngan memanfaatkan RTNH 20%, seperti tempat parkir.
2	Reasuransi dan Penjaminan Ulang	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	
3	Dana Pensiun	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	
III	**Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun**			
1	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum mengikuti kaveling minimum perumahan dengan intensitas ruang yang dibatasi, yaitu:

Zona Perumahan				
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**		**Penjelasan**
		Perumahan Kepadatan Tinggi	**Perumahan Kepadatan Sedang**	
		R-2	**R-3**	
2	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	- KDB maksimal: 70%; - KLB maksimal: 1,4; - KDB minimal: 30% (RTH 10%, RTNH 20%) • Dibatasi jenis dan jumlahnya agar tidak melebihi kegiatan perumahan di dalam Zona Perumahan • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal dngan memanfaatkan RTNH 20%, seperti tempat parkir **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
3	Aktivitas Manajemen Dana	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	
4	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	
K	**REAL ESTAT**			
I	**Real Estat**			
1	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas Mice dan Event Khusus	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 200 m^2 dengan intensitas pemanfaatan ruang: - KDB Maksimum: 70%; - KLB Maksimum: 2,1; - KDH Minimum: 30% (10% RTH dan 20% RTNH) • Dibatasi jenis dan jumlahnya sesuai dengan karakteristik Zona Perumahan • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti area parkir dan tempat sampah. **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Dalam hal Sub-Zona berada pada kawasan resapan air, maka proporsi KDB maksimumn kegiatan yang akan dikembangkan adalah 60% dan/atau wajib menyediakan area resapan yang memadai.
2	Kawasan Pariwisata	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	
3	Kawasan Industri	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Luas kaveling Kawasan Industri menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan skala kegiatannya adalah industri rumah tangga dan/atau UMKM. • Dibatasi jenis dan jumlahnya sesuai dengan karakteristik Zona Perumahan. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti area parkir dan tempat sampah. **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Dalam hal Sub-Zona berada pada kawasan resapan air, maka proporsi KDB maksimumnya adalah 50%.
L	**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**			
I	**Aktivitas Hukum dan Akuntansi**			
1	Aktivitas Hukum	**T2 B2**	**T2 B2**	• Dibatasi waktu operasional sesuai dengan jam kerja yang berlaku secara umum. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti tempat parkir dan/atau RTH/RTNH
2	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	**T2 B2**	**T2 B2**	
II	**Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen**			
1	Aktivitas Kantor Pusat	**T2 B2**	**T2 B2**	• Dibatasi waktu operasional sesuai dengan jam kerja yang berlaku secara umum. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti tempat parkir dan/atau RTH/RTNH
2	Aktivitas Konsultasi Manajemen	**T2 B2**	**T2 B2**	
III	**Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis**			
1	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis YBDI	**T2 B2**	**T2 B2**	• Dibatasi waktu operasional sesuai dengan jam kerja yang berlaku secara umum. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti tempat parkir dan/atau RTH/RTNH
IV	**Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan**			
1	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	**T3**	**T3**	• Dibatasi jenis kegiatannya berupa aktifitas penelitian di lapangan, pengukuran dan pengujian, dan pengambilan sampel (bukan untuk kegiatan pembangunan tempat penelitian). Dalam kegiatan membutuhkan tempat, maka berlaku intensitas sesuai dengan intensitas pada Zona Perumahan.
2	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	**T3**	**T3**	
3	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	**T3**	**T3**	
4	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	**T3**	**T3**	
5	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan	**T3**	**T3**	
6	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan	**T3**	**T3**	
7	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	**T3**	**T3**	
V	**Periklanan dan Penelitian Pasar**			

Zona Perumahan				
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**		**Penjelasan**
		Perumahan Kepadatan Tinggi	**Perumahan Kepadatan Sedang**	
		R-2	**R-3**	
1	Periklanan	**T1 T3**	**T1 T3**	• Dibatasi luas kaveling minimum untuk bangunan kegiatan usaha periklanan seluas minimum 100 m² dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruangnya sebagai berikut: - KDB maksimal: 70% - KLB maksimal: 1,4; - KDH minimal: 30% (RTH 10%, RTNH 20% berupa area yang dapat menyerap air) • Intensitas dan jumlah pemasangan produk periklanaan seperti reklame wajib menyediakan ruang khusus wajib memperhatikan asas kemanfaatan, keselamatan, ketertiban umur, keamanan, keagamaan, kesopanan, kesehatan, kesusilaan, keindahan lingkungan, kepatuhan dan kepastian hukum serta menjaga ruang kota tetap berkualitas sesuai dengan rencana kota.
VI	**Aktivitas Kesehatan Hewan**			
1	Aktivitas Kesehatan Hewan	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	• Jenis aktivitas dibatasi hanya berupa klinik hewan peliharaan dan/atau praktek dokter hewan. • Wajib menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran klinik berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal kewajiban dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi maka wajib menyediakan sarana dan prasarana lingkungan
M	**AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN, DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA**			
I	**Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi**			
1	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha yang dibolehkan hanya kegiatan yang masuk kategori bangkitan lalu lintas rendah • Dibatasi luas kaveling minimum seluas 200 m² pada Sub-Zona R-2 dan 120 m² pada Sub-Zona R-3. • Wajib menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran klinik berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti parkir, RTH, hidran kebakaran, dan tempat sampah. **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
2	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti parkir, RTH, hidran kebakaran, dan tempat sampah
3	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	**B1 B2**	**B1 B2**	
4	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	**B1 B2**	**B1 B2**	
5	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	**B1 B2**	**B1 B2**	
6	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	**B1 B2**	**B1 B2**	
7	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif	**B1 B2**	**B1 B2**	
8	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya	**B1 B2**	**B1 B2**	
9	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	**B1 B2**	**B1 B2**	
II	**Aktivitas Ketenagakerjaan**			
1	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja		**T1 T3 B2**	• Dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dengan ketentuan: - KDB maksimal: 70% - KDB maksimal: 1,4; - KDH minimal: 30% (RTH 10%, RTNH 20%) • Dibatasi jumlahnya agar tidak mendominasi kegiatan perumahan di dalam Zona Perumahan • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal penunjang **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
2	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu		**T1 T3 B2**	
3	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia		**T1 T3 B2**	
4	Pelatihan Kerja Pemerintah		**T1 T3 B2**	
5	Pelatihan Kerja Teknik Swasta		**T1 T3 B2**	
6	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta		**T1 T3 B2**	
7	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta		**T1 T3 B2**	
8	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta		**T1 T3 B2**	
9	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta		**T1 T3 B2**	

Zona Perumahan				
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**		**Penjelasan**
		Perumahan Kepadatan Tinggi	**Perumahan Kepadatan Sedang**	
		R-2	**R-3**	
10	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta		**T1 T3 B2**	• Dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dengan ketentuan: - KDB maksimal: 70% - KDB maksimal: 1,4; - KDH minimal: 30% (RTH 10%, RTNH 20%) • Dibatasi jumlahnya agar tidak mendominasi kegiatan perumahan di dalam Zona Perumahan • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal penunjang **Ketentuan tambahan:** Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
11	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta		**T1 T3 B2**	
12	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya		**T1 T3 B2**	
13	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan		**T1 T3 B2**	
III	**Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya**			
1	Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur	**T1 B2**	**T1 B2**	• Dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dengan ketentuan: - KDB maksimal: 70% - KDB maksimal: 1,4; - KDH minimal: 30% (RTH 10%, RTNH 20%) • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal penunjang aktivitas dengan memanfaatkan RTNH 20%
2	Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI	**T1 B2**	**T1 B2**	
IV	**Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan**			
1	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	**T1 T2**	**T1 T2**	• Dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dengan ketentuan: - KDB maksimal: 70% - KDB maksimal: 1,4; - KDH minimal: 30% (RTH 10%, RTNH 20%) • Waktu operasional sesuai waktu kerja agar tidak menggangu fungsi hunian
V	**Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya**			
1	Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor	**T3**	**T3**	• Dibatasi jumlah paling banyak 1 unit dalam 1 Blok.
2	Aktivitas Call Centre	**T3**	**T3**	• Dibatasi jumlah paling banyak 1 unit dalam 1 Blok.
N	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB**			
I	**Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**			
1	Penyediaan Layanan untuk Masyarakat dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban	**T3**	**T3**	• Jenis Kegiatan yang dibolehkan adalah pos jaga dan/atau pos kebakaran
O	**PENDIDIKAN**			
I	**Pendidikan**			
1	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan di dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi maka wajib menyediakan sarana - prasarana lingkungan • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti IPAL, tempat parkir, RTH, tempat sampah organik dan anorganik. **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Dalam hal fasilitas pendidikan telah memenuhi jumlah penduduk pendukung, maka dilakukan pembatasan aktivitas (T3).
2	Pendidikan Menengah	**B1 B2**	**B1 B2**	
3	Pendidikan Tinggi		**B1 B2**	
4	Pendidikan Lainnya	**B1 B2**	**B1 B2**	
5	Kegiatan Penunjang Pendidikan	**B1 B2**	**B1 B2**	
P	**AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL**			
I	**Aktivitas Kesehatan Manusia**			
1	Aktivitas Rumah Sakit	**T1 B1 B2**	**T1 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimal berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan di dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi maka wajib menyediakan sarana - prasarana lingkungan • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti IPAL, tempat parkir, RTH, tempat sampah organik dan anorganik.
2	Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi	**T1 B1 B2**	**T1 B1 B2**	
3	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	**T1 B1 B2**	**T1 B1 B2**	
II	**Aktivitas Sosial di dalam Panti**			
1	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan		**T3 B2**	• Jumlahnya dibatasi agar tidak melebihi dominasi Sub-Zona R-2 dan R-3 (maksimal 1 unit untuk 1 Blok) • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti IPAL, tempat parkir, RTH, tempat sampah organik dan anorganik.
2	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas		**T3 B2**	
3	Aktivitas Sosial di dalam Panti Lainnya YTDL		**T3 B2**	
III	**Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi**			
1	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	**T3 B2**	**T3 B2**	• Jumlahnya dibatasi agar tidak melebihi dominasi Sub-Zona R-2 dan R-3 (maksimal 1 unit untuk 1 Blok) • Wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang minimal, seperti tempat parkir.
2	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	**T3 B2**	**T3 B2**	

Zona Perumahan				
No.	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Ketentuan		Penjelasan
		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	
		R-2	R-3	
Q	**KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI**			
I	**Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas**			
1	Aktivitas Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas	T4	T4	• Pembatasan waktu pelaksanaan agar penduduk yang bermukim tidak terganggu
II	**Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya**			
1	Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	T3	T3	• Kegiatan dibatasi hanya berupa aktivitas wisata budaya yang tidak mengganggu aktivitas di dalam Zona Perumahan.
R	**AKTIVITAS JASA LAINNYA**			
I	**Aktivitas Keanggotaan Organisasi**			
1	Aktivitas Organisasi Lainnya	T3	T3	• Dibatasi jenis ktivitas organisasinya, yaitu bukan organisasi yang berbau SARA.
II	**Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya**			
1	Aktivitas Penatu	B1 B2	B1 B2	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
S	**AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA**			
I	**Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya**			
1	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya		T1 T3	• Aktivitas yang berkaitan dengan organisasi/ badan internasional dibatasi untuk badan regional dan disesuaikan dengan arahan kebijakan dari Pemerintah Pusat. • Pembatasan luas kaveling minimal 1.000 m² dengan ketentuan intensitas: - KDB maksimal: 60%; - KLB maksimal: 4,8; - KDH minimal: 40% (RTH: 20%, RTNH 20%) • Berlaku transfer KLB pada Zona Perdagangan dan Jasa dengan intensitas tinggi.

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Sarana Pelayanan Umum					
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**			**Penjelasan**
		SPU Skala Kota	**SPU Skala Kecamatan**	**SPU Skala Kelurahan**	
		SPU-1	**SPU-2**	**SPU-3**	
A	**PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN**				
I	**Pertanian, Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI**				
1	Pertanian Tanaman Tahunan	**T3**	**T3**	**T3**	• Jenis kegiatan pemanfaatan ruang pertanian untuk komoditas buah tropis, kacang-kacangan, kebun tanaman rempah-rempah, tanaman tahunan lainnya dalam skala usaha kecil
B	**INDUSTRI PENGOLAHAN**				
I	**Industri Kertas dan Barang dari Kertas**				
1	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. **Ketentuan tambahan:** • Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila sudah menimbulkan pencemaran. • Penempatan kegiatan diutamakan berdekatan dengan aktivitas pendidikan
II	**Industri Pengolahan Lainnya**				
1	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	**T3** **B1 B2**	**T3** **B1 B2**	**T3** **B1 B2**	• Jenis industri pengolahan lainnya dibatasi hanya yang mendukung dan/atau menunjang aktivitas di dalam Zona Sarana Pelayanan Umum. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
C	**PENGANDAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN**				
I	**Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin**				
1	Distribusi Tenaga Listrik	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. **Ketentuan tambahan:** • Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan skala besar wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Dibatasi hanya berupa aktivitas poduksi es
2	Penjualan Tenaga Listrik	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	
3	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	
4	Penunjang Tenaga Listrik	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	
5	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	
6	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es	**T3**	**T3**	**T3**	
D	**TREATMET AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI**				
I	**Treatment Air**				
1	Treatment Air	**T3** **B1 B2**	**T3** **B1 B2**	**T3** **B1 B2**	• Jenis kegiatan yang dibolehkan adalah pengembangan penyaluran air minum atau aktivitas penunjang treatment air. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
II	**Treatment Air Limbah**				
1	Treatment Air Limbah	**T3** **B1 B2**	**T3** **B1 B2**	**T3** **B1 B2**	• Jenis kegiatan yang dibolehkan adalah pengembangan penyaluran air minum atau aktivitas penunjang treatment air. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
III	**Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material**				
1	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	**T3** **B1**	**T3** **B1**	**T3** **B1**	• Dibatasi jenisnya untuk mengumpulkan limbah/sampah berbahaya dan tidak berbahaya yang berkaitan dengan aktivitas di dalam Zona Perdagangan dan Jasa atau skala pelayanan kegiatan dibatasi untuk skala lingkungan/kawasan setempat. • Aktivitas pengumpulan limbah dan sampah yang terpisah dari bangunan perdagangan dan jasa dapat berupa sistem IPAL bawah tanah, tangki bawah tanah (*ground tank*), TPS yang kemudia diambil/dipindahkan ke TPA. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
2	Pengumpulan Limbah Berbahaya	**T3** **B1**	**T3** **B1**	**T3** **B1**	
3	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	**T3** **B1**	**T3** **B1**	**T3** **B1**	
4	Produksi Kompos Sampah Organik	**T3** **B1**	**T3** **B1**	**T3** **B1**	
5	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	**T3** **B1**	**T3** **B1**	**T3** **B1**	
E	**KONSTRUKSI**				
I	**Konstruksi Bangunan Sipil**				
1	Pengerukan	**T3**	**T3**	**T3**	• Dibatasi jenis kegiatan pengerukan berupa normalisasi/pengerukan dan pemeliharaan sungai apabila di dalam Zona SPU dilalui oleh aliran sungai atau daerah perairan.
2	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL	**T3**	**T3**	**T3**	• Dibatasi untuk kegiatan lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya, pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain), dan/atau kegiatan lain yang mendukung aktivitas di dalam Zona Pelayanan Umum.
F	**PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR**				
I	**Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor**				

Zona Sarana Pelayanan Umum					
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**			**Penjelasan**
		SPU Skala Kota	**SPU Skala Kecamatan**	**SPU Skala Kelurahan**	
		SPU-1	**SPU-2**	**SPU-3**	
1	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya	**T3 B2**	**T3 B2**	**T3 B2**	• Pembatasan skala pelayanan untuk pelayanan paling tinggi skala kecamatan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti tempat parkir, tempat sampah, dan RTH.
II	**Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor**				
1	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dengan ketentuan: - KDB maksimal: 70%; - KLB maksimal: 2,1; - KDH minimal: 30% (RTH: 10%, RTNH 20%) • Jenis perdagangan besar hanya diperuntukan bagi perdagangan besar makanan dan minuman yang jumlahnya dibatasi untuk setiap Sub-Zona. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
III	**Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor**				
1	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dengan ketentuan: - KDB maksimal: 70%; - KLB maksimal: 2,1; - KDH minimal: 30% (RTH: 10%, RTNH 20%) • Jenis perdagangan dibatasi, bukan berupa minuman keras, senjata api, dan/atau barang ilegal. Skala pelayanan bukan setara supermarket/ hypermarket. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
2	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	• Dibatasi skala pelayanannya paling tinggi skala kelurahan dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit untuk setiap Sub-Zona. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
3	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	• Dibatasi jenis kegiatan berupa perdagangan eceran bahan bakar minyak, BBG, dan LPG langsung ke konsumen sepanjang tidak mengganggu aktivitas utama di Zona Sarana Pelayanan Umum. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
4	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	• Jenis kegiatan dibatasi bukan untuk perdagangan narkotika, senjata/amunisi, barang ilegal, dan/atau barang loakan yang menyebabkan kekumuhan • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
G	**PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN**				
I	**Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa**				
1	Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)	**T3 T4**	**T3 T4**	**T3 T4**	• Diperbolehkan terbatas pada angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek • Pengaturan jarak/radius dari Sarana Pelayanan Umum (SPU)
2	Angkutan Bus Perbatasan	**T3 T4**	**T3 T4**	**T3 T4**	
3	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	**T3 T4**	**T3 T4**	**T3 T4**	
4	Angkutan Bus Kota	**T3 T4**	**T3 T4**	**T3 T4**	
5	Angkutan Bus Khusus	**T3 T4**	**T3 T4**	**T3 T4**	
6	Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya	**T3 T4**	**T3 T4**	**T3 T4**	
7	Angkutan bus Tidak Dalam Trayek	**T3 T4**	**T3 T4**	**T3 T4**	
8	Angkutan Melalui Saluran Pipa	**T4 B1**	**T4 B1**	**T4 B1**	• Pengaturan jarak/radius angkutan melalui saluran pipa dari aktivitas sarana pelayanan umum • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
9	Angkutan Darat Bukan Bus	**T2 T3 B2**	**T2 T3 B2**	**T2 T3 B2**	• Pembatasan jam operasional sesuai dengan trayek • Jenis kegiatan yang diperbolehkan hanya angkutan darat khusus bukan bus, angkutan darat bukan bus untuk penumpang lainnya dalam trayek, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, angkutan darat wisata, angkutan sewa khusus, angkutan darat lainnya untuk penumpang • Bangunan pengelolaan angkutan hanya diperbolehkan di SPU-1 dan SPU-2 serta wajib menyediakan sarana dan prasarana pendukung
II	**Pergudangan dan Aktivitas Penunjangan Angkutan**				
1	Pergudangan dan Penyimpanan	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**		• Dibatasi jenis kegiatan yang diperbolehkan berupa aktivitas penyimpanan B3 serta pergudangan dan penyimpanan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan jasa. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.

Zona Sarana Pelayanan Umum					
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**			**Penjelasan**
		SPU Skala Kota	**SPU Skala Kecamatan**	**SPU Skala Kelurahan**	
		SPU-1	**SPU-2**	**SPU-3**	
					Ketentuan tambahan: • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
2	Aktivitas Penunjang Angkutan	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	• Dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya untuk gedung pengelola angkutan sebagai berikut: - KDB maksimum: 60%; - KLB maksimum: 1,2; - KDH minimum: 40% (RTH 15%, RTNH 25%) • Dibatasi jenis aktivitasnya berupa aktivitas terminal darat, aktivitas perparkiran di luar badan jalan (*off street parking*), dan aktivitas penunjang angkutan darat lainnya; ekspedisi angkutan darat (DAD), angkutan multimoda, aktivitas penunjang angkutan lainnya YTDL. **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
H	**PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM**				
I	**Penyediaan Akomodasi**				
1	Hotel Bintang	**T1 T3 B1 B2**	**T1 B2**		• Dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya dengan ketentuan: - KDB maksimal: 60%; - KLB maksimal: 5.6 pada Sub-Zona SPU-1 dan Sub-Zona SPU-2; - KLB maksimal: 1,8 pada Sub-Zona SPU-3; - KDH minimum: 40% (RTH 20%, RTNH 20%). • Kaveling minimum 1.000 - 2.000 m^2 • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana berupa ruang parkir, hidran, pos, dan pengelolaan limbah/sampah **Ketentuan tambahan:** • Jenis akomodasi pada kawasan pendidikan dan peribadatan adalah hotel/penginapan dengan konsep hotel syariah.
2	Hotel Melati	**T1 T3 B1 B2**	**T1 B2**		
3	Pondok Wisata	**T1 T3 B1 B2**	**T1 B2**		
4	Penginapan Remaja (*Youth Hostel*)	**T1 T3 B1 B2**	**T1 B2**	**T1 B2**	
5	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	**T1 T3 B1 B2**	**T1 B2**		
6	Vila	**T1 T3 B1 B2**	**T1 B2**		
7	Apartemen Hotel	**T1 T3 B1 B2**	**T1 B2**		
8	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	**T1 T3 B1 B2**	**T1 B2**	**T1 B2**	
9	Penyediaan Akomodasi Lainnya	**T1 T3 B1 B2**	**T1 B2**	**T1 B2**	
II	**Penyediaan Makanan dan Minuman**				
1	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (*Event Catering*)	**T1 B1 B2**	**T1 B1 B2**	**T1 B1 B2**	• Dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya dengan ketentuan: - KDB maksimal: 80%; - KLB maksimal: 1,6; - KDH minimal: 20% (RTH 5%, RTNH Maks 15%) • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
2	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	**T1 B1 B2**	**T1 B1 B2**	**T1 B1 B2**	
I	**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**				
I	**Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik**				
1	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi			**T2**	• Pembatasan waktu operasional sama dengan hari kerja agar tidak mengganggu aktivitas utama di dalam Sub-Zona SPU-3
2	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik			**T2**	
II	**Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman**				
1	Penyiaran Radio	**T3 T4**	**T3 T4**	**T3 T4**	• Jumlah kegiatan pemanfaatan ruang dibatasi paling banyak 1 unit untuk setiap Sub-Zona Perdagangan dan Jasa. • Pengaturan jarak agar tidak mengganggu aktivitas utama Sub-Zona Perdagangan dan Jasa. **Ketentuan tambahan:** • Memperhatikan faktor keamanan dalam penempatan instalasi penyiaran.
2	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	**T3 T4**	**T3 T4**	**T3 T4**	
III	**Telekomunikasi**				
1	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	**T3 T4**	**T3 T4**		• Jenis kegiatan dibatasi hanya berupa stasiun TV/radio lokal. • Pengaturan jarak agar tidak mengganggu aktivitas utama Sub-Zona SPU-1 dan SPU-2
2	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	**T1 T4**	**T1 T4**	**T1 T4**	• Luas kaveling minimum adalah 45 m^2 • Pengaturan jarak agar tidak mengganggu aktivitas utama Zona SPU
3	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	**T1 T4**	**T1 T4**	**T1 T4**	

Zona Sarana Pelayanan Umum					
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**			**Penjelasan**
		SPU Skala Kota	**SPU Skala Kecamatan**	**SPU Skala Kelurahan**	
		SPU-1	**SPU-2**	**SPU-3**	
4	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	**T4**	**T4**	**T4**	• Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor Pertahanan dan Keamanan Negara agar tidak mengganggu fungsi dan kepentingan Zona SPU serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan
5	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	**T4**	**T4**	**T4**	• Jika Aktivitas Telekomunikasi Lainnya berkaitan dengan pemasangan instalasi menara provider, maka diperbolehkan dengan pembatasan jarak pada radius tertentu (T4) yang mengikuti Surat Edaran Dirjen Penetaan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi. **Ketentuan tambahan:** • Kegiatan pada Sub-Zona SPU-2 dan SPU-3 menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila menara provider sudah berada di tengah / terhimpit dan sudah menganggu aktivitas setempat
J	**AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI**				
I	**Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun**				
1	Perantara Moneter	**T1 B2**	**T1 B2**	**T1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 90 m². Pada lahan yang terbatas kaveling maksimum 90 m² dengan pembatasan intensitas sebagai berikut: - KDB maksimum: 80%; - KLB makimum: 3.0; - KDB minimum: 20% (RTH 10% dan RTNH 10% dengan area yang dapat menyerap air). • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal dengan memanfaatkan RTNH 10%
2	Aktivitas Perusahaan Holding	**T1 B2**	**T1 B2**	**T1 B2**	
3	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis	**T1 B2**	**T1 B2**	**T1 B2**	
4	Otoritas Jasa keuangan (OJK)	**T1 B2**	**T1 B2**	**T1 B2**	
5	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	**T1 B2**	**T1 B2**	**T1 B2**	
6	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	**T1 B2**	**T1 B2**	**T1 B2**	
II	**Asuransi, Penjaminan, Reasuransi dan Dana Pensium, Bukan Jaminan Sosial Wajib**				
1	Asuransi dan Penjaminan	**T1 B2**	**T1 B2**	**T1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 90 m². Pada lahan yang terbatas kaveling maksimum 90 m² dengan pembatasan intensitas sebagai berikut: - KDB maksimum: 80%; - KLB makimum: 3.0; - KDB minimum: 20% (RTH 10% dan RTNH 10% dengan area yang dapat menyerap air). • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal dengan memanfaatkan RTNH 10%
2	Reasuransi dan Penjaminan Ulang	**T1 B2**	**T1 B2**	**T1 B2**	
3	Dana Pensiun	**T1 B2**	**T1 B2**	**T1 B2**	
III	**Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun**				
1	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	**T1 B2**	**T1 B2**	**T1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 90 m². Pada lahan yang terbatas kaveling maksimum 90 m² dengan pembatasan intensitas sebagai berikut: - KDB maksimum: 80%; - KLB makimum: 3.0; - KDB minimum: 20% (RTH 10% dan RTNH 10% dengan area yang dapat menyerap air). • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal dengan memanfaatkan RTNH 10%
2	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	**T1 B2**	**T1 B2**	**T1 B2**	
3	Aktivitas Manajemen Dana	**T1 B2**	**T1 B2**	**T1 B2**	
4	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	**T1 B2**	**T1 B2**	**T1 B2**	
K	**REAL ESTAT**				
I	**Real Estat**				
1	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 200 m² dengan intensitas pemanfaatan ruang: - KDB Maksimum: 70%; - KLB Maksimum: 2,1; - KDH Minimum: 30% (10% RTH dan 20% RTNH) • Dibatasi jenis dan jumlahnya sesuai dengan karakteristik Zona SPU • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti area parkir dan tempat sampah. **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Dalam hal Sub-Zona berada pada kawasan resapan air, maka proporsi KDB maksimumn kegiatan yang akan dikembangkan adalah 60% dan/atau wajib menyediakan area resapan yang memadai.
2	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas Mice dan Event Khusus	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	
3	Kawasan Pariwisata	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	
4	Kawasan Industri	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Luas kaveling Kawasan Industri menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan skala kegiatannya adalah UMKM. • Dibatasi jenis dan jumlahnya sesuai dengan karakteristik Zona SPU (kegiatan harus mendukung fungsi Zona SPU).

Zona Sarana Pelayanan Umum					
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**			**Penjelasan**
		SPU Skala Kota	**SPU Skala Kecamatan**	**SPU Skala Kelurahan**	
		SPU-1	**SPU-2**	**SPU-3**	
					• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti area parkir dan tempat sampah. **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Dalam hal Sub-Zona berada pada kawasan resapan air, maka proporsi KDB maksimumnya adalah 50%.
5	Real Estat atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 200 m² dengan intensitas pemanfaatan ruang: - KDB Maksimum: 70%; - KLB Maksimum: 2,1; - KDH Minimum: 30% (10% RTH dan 20% RTNH) • Luas kaveling Kawasan Industri menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan jumlah • Dibatasi jenis dan jumlahnya sesuai dengan karakteristik Zona SPU. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti area parkir dan tempat sampah. **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Dalam hal Sub-Zona berada pada kawasan resapan air, maka proporsi KDB maksimumn kegiatan yang akan dikembangkan adalah 60% dan/atau wajib menyediakan area resapan yang memadai.
L	**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS,**				
I	**Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis**				
1	Jasa Pengujian Laboratorium			**T1 T3 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum 90 m². Pada lahan yang terbatas, kaveling maksimum 90 m². • Dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya dengan ketentuan: - KDB maksimal: 80%; - KLB maksimal: 16 - KDB minimum: 20% (RTH 10%, RTNH 10% berupa area yang dapat menyerap air). • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang pada bangunan gedung analisis dan uji teknis.
2	Jasa Inspeksi Periodik	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	
3	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	
4	Jasa Kalibrasi/Metrologi	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	
5	Jasa *Commissioning* Proses Industrial, *Quality Assurance* (QA), dan *Quality Control* (QC)	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	
6	Jasa Klasifikasi Kapal	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	
7	Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan			**T1 T3 B1 B2**	
8	Analisis dan Uji Teknis Lainnya	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	
II	**Periklanan dan Penelitian Pasar**				
1	Periklanan	**T1 T3**	**T1 T3**	**T1 T3**	• Dibatasi luas kaveling minimum untuk bangunan kegiatan usaha periklanan seluas minimum 100 m² dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruangnya sebagai berikut: - KDB maksimal: 70% - KLB maksimal: 1,4; - KDH minimal: 30% (RTH 10%, RTNH 20% berupa area yang dapat menyerap air) • Intensitas dan jumlah pemasangan produk periklanaan seperti reklame wajib menyediakan ruang khusus wajib memperhatikan asas kemanfaatan, keselamatan, ketertiban umur, keamanan, keagamaan, kesopanan, kesehatan, kesusilaan, keindahan lingkungan, kepatuhan dan kepastian hukum serta menjaga ruang kota tetap berkualitas sesuai dengan rencana kota.
II	**Aktivitas Kesehatan Hewan**				
1	Aktivitas Kesehatan Hewan	**T3 B1**	**T3 B1**	**T3 B1**	• Jenis aktivitas dibatasi hanya berupa klinik hewan peliharaan dan/atau praktek dokter hewan. • Wajib menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran klinik berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021
M	**AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN, DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA**				
I	**Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi**				
1	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya	**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**		• Luas kaveling dibatasi maksimum 200 m² • Dibatasi jenis aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha yang masuk kategori bangkitan lalu lintas rendah • Wajib menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran klinik berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.

Zona Sarana Pelayanan Umum					
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**			**Penjelasan**
		SPU Skala Kota	**SPU Skala Kecamatan**	**SPU Skala Kelurahan**	
		SPU-1	**SPU-2**	**SPU-3**	
					• Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti parkir, RTH, hidran kebakaran, dan tempat sampah **Ketentuan tambahan:** • Khusus untuk *pool* transportasi wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
2	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	• Jumlah dibatasi paling banyak 2 (dua) unit untuk satu Sub-Zona dalam satu Blok • Wajib menyusun andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti tempat parkir dan RTH
3	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	
4	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	
5	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	
6	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	
7	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	
8	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	
II	**Aktivitas Penyedia Jasa untuk Gedung dan Pertamanan**				
1	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	T3	T3	T3	• Dibatasi kegiatannya berupa pembuangan sampah, penjagaan dan pengamanan, pengiriman surat, atau aktivitas jasa yang berhubungan dengan sarana pelayanan umum
N	**PENDIDIKAN**				
I	**Pendidikan**				
1	Pendidikan Tinggi	B1 B2	B1 B2		• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti IPAL, tempat parkir, RTH, tempat sampah organik dan anorganik.
O	**AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL**				
I	**Aktivitas Kesehatan Manusia**				
1	Aktivitas Rumah Sakit			T1 B1 B2	• Dibatasi luas kaveling minimal berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti IPAL, tempat parkir, RTH, tempat sampah organik dan anorganik.
II	**Aktivitas Sosial di dalam Panti**				
1	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan		T1 B1 B2	T1 B1 B2	• Dibatasi luas kaveling minimal berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti IPAL, tempat parkir, RTH, tempat sampah organik dan anorganik.
2	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental, dan Penyalahgunaan Obat Terlarang		T1 B1 B2	T1 B1 B2	
3	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas		T1 B1 B2	T1 B1 B2	
4	Aktivitas Sosial di dalam Panti Lainnya YTDL		T3 B2	T3 B2	• Jenisnya dibatasi agar tidak melebihi dominasi Zona SUP-2 dan SPU-3. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang minimal, seperti tempat parkir.
III	**Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi**				
1	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas		T3 B2	T3 B2	• Jumlahnya dibatasi agar tidak melebihi dominasi Sub-Zona SPU-2 dan SPU-3. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang minimal, seperti tempat parkir.
2	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya		T3 B2	T3 B2	
P	**KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI**				
I	**Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas**				
1	Aktivitas Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas	T2	T2	T2	• Dibatasi waktu pelaksanaannya hanya pada Kawasan Pendidikan atau Kawasan Peribadatan agar penduduk yang berada di sekitar tidak terganggu.
II	**Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya**				
1	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	• Jumlah aktivitas olahraga dan rekreasi dibatasi agar tidak melebihi dominasi Zona SPU. • Wajib menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran klinik berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti parkir, RTH, hidran kebakaran, dan tempat sampah
2	Daya Tarik Wisata Lainnya	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	
3	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	

Zona Sarana Pelayanan Umum					
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**			**Penjelasan**
		SPU Skala Kota	**SPU Skala Kecamatan**	**SPU Skala Kelurahan**	
		SPU-1	**SPU-2**	**SPU-3**	
4	Kolam Pemancingan	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	**Ketentuan tambahan:** • Khusus untuk *pool* transportasi wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
5	Wisata Memancing	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	
6	Usaha Arena Permainan	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	
7	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	
Q	**AKTIVITAS JASA LAINNYA**				
I	**Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga**				
1	Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga	**T1 B2**	**T1 B2**	**T1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimal 60 m² dan pembatasan intensitas pemanfaatan ruangnya dengan ketentuan: - KDB maksimal: 80%; - KLB maksimal: 1,6; - KDH minimal: 20% • Wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang
II	**Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya**				
1	Aktivitas Penatu	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
2	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	• Pembatasan luas kaveling miminal seluas 100 m² dengan ketentuan intensitas: - KDB maksimal: 60%; - KLB maksimal: 1,2; - KDH minimal: 40% (RTH: 20%, RTNH 20%). • Kegiatan pemanfaatan ruang berkaitan dengan kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU), yaitu peribadatan, kesehatan, dan pendidikan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti parkir, RTH, dan tempat sampah.
R	**AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI**				
I	**Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik**				
1	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik	**T1**	**T1**	**T1**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 60 m²
II	**Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri**				
1	Aktivitas yang Menghasilkan Barang oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	**T1**	**T1**	**T1**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 60 m²
S	**AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA**				
I	**Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya**				
1	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	**T1 T3**	**T1 T3**		• Aktivitas yang berkaitan dengan organisasi/ badan internasional dibatasi untuk badan regional dan disesuaikan dengan arahan kebijakan dari Pemerintah Pusat. • Pembatasan luas kaveling minimal 1.000 m² dengan ketentuan intensitas: - KDB maksimal: 60%; - KLB maksimal: 4,8; - KDH minimal: 40% (RTH: 20%, RTNH 20%) • Berlaku transfer KLB pada Zona Perdagangan dan Jasa dengan intensitas tinggi.

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Perdagangan dan Jasa					
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**			**Penjelasan**
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	**Perdagangan dan Jasa Skala WP**	**Perdagangan dan Jasa Skala SWP**	
		K-1	**K-2**	**K-3**	
A	**PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN**				
I	**Pertanian, Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI**				
1	Pertanian Tanaman Hias	T3	T3	T3	• Jenis kegiatan pertanian tanaman hias dan pertanian pengembangbiakan tanaman adalah kegiatan budidaya sekaligus penjualan hasil pertanian
2	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	T3	T3	T3	
II	**Perikanan**				
1	Jasa Penangkapan Ikan di laut	B1 B2	B1 B2	B1 B2	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Wajib menyediakan sarana-prasarana penunjang, minimal area untuk menaikkan turunkan hasil perikanan **Ketentuan tambahan:** • Jasa budidaya perikanan dapat memanfaatkan bangunan yang menyatu dengan fasilitas perdagangan atau terpisah. • Jasa pada aktivitas perikanan berdekatan dengan pasar tradisional dan/atau pasar modern.
2	Jasa Penangkapan Ikan di Perairan Darat	B1 B2	B1 B2	B1 B2	
3	Budidaya Ikan Air Tawar	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	• Luas kaveling kegiatan dibatasi maksimal 2 m². • Pembatasan skala kegiatan hanya sampai skala kelurahan. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
4	Jasa Budidaya Ikan Laut	B1 B2	B1 B2	B1 B2	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Wajib menyediakan sarana-prasarana penunjang, minimal area untuk menaikkan turunkan hasil perikanan **Ketentuan tambahan:** • Jasa budidaya perikanan dapat memanfaatkan bangunan yang menyatu dengan fasilitas perdagangan atau terpisah. • Jasa pada aktivitas perikanan berdekatan dengan pasar tradisional dan/atau pasar modern.
5	Jasa Budidaya Ikan Air tawar	B1 B2	B1 B2	B1 B2	
6	Jasa Budidaya Ikan Air Payau	B1 B2	B1 B2	B1 B2	
B	**INDUSTRI PENGOLAHAN**				
I	**Industri Makanan**				
1	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	• Kegiatan berupa UMKM dan/atau industri rumah tangga • Khusus pada industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati terdapat pembatas jarak dengan kegiatan lainnya di dalam Zona Perdagangan dan Jasa minimal 50 m². • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Menyediakan sarana dan prasarana minimal berupa area parkir, instalasi pengolahan limbah, sarana persampahan, *dan loading area.* **Ketentuan tambahan:** • Bangunan dapat menjadi satu dengan ruang display / etalase penjualan
2	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	
3	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	
4	Industri Pengolahan Susu Serta Produk dari Susu dan Es Krim	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	
5	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati	T3 T4 B1 B2	T3 T4 B1 B2	T3 B1 B2	
6	Industri Makanan Lainnya	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	
II	**Industri Minuman**				
1	Industri Malt	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	• Kegiatan berupa UMKM dan/atau industri rumah tangga • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Menyediakan sarana dan prasarana minimal berupa area parkir, instalasi pengolahan limbah, sarana persampahan, *dan loading area.* **Ketentuan tambahan:** • Bangunan dapat menjadi satu dengan ruang display / etalase penjualan
2	Industri Minuman Ringan	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	
3	Industri Air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	
4	Industri Minuman Lainnya	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	
III	**Industri Pengolahan Tembakau**				
1	Industri Pengolahan Tembakau	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	• Kegiatan berupa UMKM dan/atau industri rumah tangga • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Menyediakan sarana dan prasarana minimal berupa area parkir, instalasi pengolahan limbah, sarana persampahan, *dan loading area.* **Ketentuan tambahan:** • Bangunan dapat menjadi satu dengan ruang display / etalase penjualan
IV	**Industri Teksti**				

Zona Perdagangan dan Jasa					
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**			**Penjelasan**
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	**Perdagangan dan Jasa Skala WP**	**Perdagangan dan Jasa Skala SWP**	
		K-1	**K-2**	**K-3**	
1	Industri Tekstil Lainnya	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
V	**Industri Pakaian Jadi**				
1	Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan dan Pembuatan Pakaian)	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
2	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian sesuai Pesanan	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	
3	Industri Perlengkapan Pakaian yang Utamanya Terbuat dari Tekstil	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	
VI	**Industri Kulit, Barang dari Kulit Alas Kaki**				
1	Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. **Ketentuan tambahan:** • Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila sudah menimbulkan pencemaran
2	Industri Alas Kaki	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	
VII	**Industri Kayu, Barang dari Kayu, Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya**				
1	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, dan Sejenisnya	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. **Ketentuan tambahan:** • Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila sudah menimbulkan pencemaran
2	Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu, dan Sejenis Lainnya	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	
VIII	**Industri Kertas dan Barang dari Kertas**				
1	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. **Ketentuan tambahan:** • Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila sudah menimbulkan pencemaran
IX	**Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia**				
1	Industri Bahan Kimia	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. **Ketentuan tambahan:** • Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila sudah menimbulkan pencemaran
2	Industri Kimia Lainnya	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	
3	Industri Serat Buatan	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	
X	**Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional**				
1	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. **Ketentuan tambahan:** • Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila sudah menimbulkan pencemaran
XI	**Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik**				
1	Industri Karet dan Barang dari Karet	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. **Ketentuan tambahan:** • Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila sudah menimbulkan pencemaran
2	Industri Barang dari Plastik	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	
XII	**Industri Barang Galian Bukan Logam**				
1	Industri Kaca dan Barang dari Kaca	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.

Zona Perdagangan dan Jasa					
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**			**Penjelasan**
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	**Perdagangan dan Jasa Skala WP**	**Perdagangan dan Jasa Skala SWP**	
		K-1	**K-2**	**K-3**	
2	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	**Ketentuan tambahan:** • Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila sudah menimbulkan pencemaran
XIII	**Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya**				
1	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
2	Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	**Ketentuan tambahan:** • Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila sudah menimbulkan pencemaran
XIV	**Industri Furnitur**				
1	Industri Furnitur	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. **Ketentuan tambahan:** • Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila sudah menimbulkan pencemaran
XV	**Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan**				
1	Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan			**T3**	• Kegiatan hanya dibatasi untuk reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan
C	**PENGANDAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN**				
I	**Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin**				
1	Distribusi Tenaga Listrik	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. **Ketentuan tambahan:** • Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan skala besar wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Dibatasi hanya berupa aktivitas poduksi es
2	Penjualan Tenaga Listrik	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	
3	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	
4	Penunjang Tenaga Listrik	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	
5	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	
6	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es	**T3**	**T3**	**T3**	
D	**TREATMET AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI**				
I	**Treatment Air**				
1	Treatment Air	**T3** **B1 B2**	**T3** **B1 B2**	**T3** **B1 B2**	• Jenis kegiatan yang dibolehkan adalah pengembangan penyaluran air minum atau aktivitas penunjang treatment air. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
II	**Treatment Air Limbah**				
1	Treatment Air Limbah	**T3** **B1 B2**	**T3** **B1 B2**	**T3** **B1 B2**	• Jenis kegiatan yang dibolehkan adalah pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari aktivitas yang berada di dalam Zona Perdagangan dan Jasa. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
II	**Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material**				
1	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	**T3** **B1**	**T3** **B1**	**T3** **B1**	• Dibatasi jenisnya untuk mengumpulkan limbah/sampah berbahaya dan tidak berbahaya yang berkaitan dengan aktivitas di dalam Zona Perdagangan dan Jasa atau skala pelayanan kegiatan dibatasi untuk skala lingkungan/kawasan setempat. • Aktivitas pengumpulan limbah dan sampah yang terpisah dari bangunan perdagangan dan jasa dapat berupa sistem IPAL bawah tanah, tangki bawah tanah (*ground tank*), TPS yang kemudia diambil/dipindahkan ke TPA. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
2	Pengumpulan Limbah Berbahaya	**T3** **B1**	**T3** **B1**	**T3** **B1**	
3	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	**T3** **B1**	**T3** **B1**	**T3** **B1**	
4	Produksi Kompos Sampah Organik	**T3** **B1**	**T3** **B1**	**T3** **B1**	
5	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	**T3** **B1**	**T3** **B1**	**T3** **B1**	
E	**KONSTRUKSI**				
I	**Konstruksi Gedung**				
1	Konstruksi Gedung Industri	**T1 T3** **B1**	**T1 T3** **B1**	**T1 T3** **B1**	• Dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya dengan ketentuan sebagai berikut: - KDB maksimal: 70% - KLB maksimum: 1,4; - KDH minimum 30% (RTH: 10%, RTNH 20%)

Zona Perdagangan dan Jasa					
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**			**Penjelasan**
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	**Perdagangan dan Jasa Skala WP**	**Perdagangan dan Jasa Skala SWP**	
		K-1	**K-2**	**K-3**	
					• Dapat menjadi satu bangunan dengan bangunan perdagangan dan/atau terpisah. Dalam hal kegiatan berada dalam 1 bangunan perdagangan dan jasa, maka intensitas ruang sesuai dengan intensitas bangunan perdagangan dan jasa. Namun apabila berupa bangunan terpisah dalam 1 kaveling, maka proporsi kaveling tetap harus disisakan RTH minimal 10% dari luas kaveling. • Jenis konstruksi gedung industri adalah industri skala UMKM dan/atau rumah tangga • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan lainnya merujuk pada ketentuan pada KBLI Industri Pengolahan. • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
2	Konstruksi Gedung Kesehatan	**B1**	**B1**	**B1**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan lainnya merujuk pada ketentuan pada KBLI Aktivitas Kesehatan Manusia • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
3	Konstruksi Gedung Pendidikan	**B1**	**B1**	**B1**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan lainnya merujuk pada ketentuan pada KBLI Aktivitas Pendidikan • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
4	Konstruksi Gedung Penginapan	**B1**	**B1**	**B1**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. **Ketentuan tambahan:** • Ketentuan lainnya merujuk pada ketentuan pada KBLI Penyediaan Akomodasi • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
5	Konstruksi Gedung Lainnya	**T3** **B1**	**T3** **B1**	**T3** **B1**	• Dibatasi jenis konstruksi gedung lainnya adalah konstruksi gedung yang menunjang kegiatan utama dalam Zona Perdagangan dan Jasa dan/atau konstruksi gedung yang tidak bertetangan dengan kegiatan utama dalam Zona Perdagangan dan Jasa. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
II	**Konstruksi Bangunan Sipil**				
1	Pengerukan	**T3**	**T3**	**T3**	• Diperbolehkan pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai apabila di dalam Zona Perdagangan dan jasa terdapat sungai / area perairan.
F	**PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR**				
I	**Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor**				
1	Perdagangan Mobil			**T3**	• Pembatasan jumlah kegiatan pemanfaatan ruang tidak lebih dari 2% untuk Sub-Zona K-3
2	Reparasi dan Perawatan Mobil			**T3**	
3	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil			**T3**	
4	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya			**T3**	
II	**Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor**				
1	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup			**B1**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
2	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau			**T1** **B2**	• Dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya dengan ketentuan: - KDB maksimum: 70%; - KLB maksimum: 1,4; - KDH minimum: 30% (RTH: 10%, RTNH 20%) • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti *loading area* dan tempat pengelolaan sampah/limbah. **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
3	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga			**T1** **B2**	
4	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya			**T1** **B2**	
5	Perdagangan Besar Khusus Lainnya			**T1** **B2**	
6	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	**T3**	**T3**	**T3**	• Jenis barang yang diperjualbelikan tidak termasuk senjata dan amunisi, narkotika, minuman keras, dan/atau barang ilegal
III	**Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor**				

Zona Perdagangan dan Jasa					
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**			**Penjelasan**
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	**Perdagangan dan Jasa Skala WP**	**Perdagangan dan Jasa Skala SWP**	
		K-1	**K-2**	**K-3**	
1	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko	**T3**	**T3**	**T3**	• Jenis barang yang diperjualbelikan tidak termasuk senjata dan amunisi, narkotika, minuman keras, dan/atau barang ilegal
G	**PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN**				
I	**Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa**				
1	Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)	**T3 T4**	**T3 T4**		• Dibatasi jenis aktivitasnya berupa angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek • Pengaturan jarak/radius dari sarana perdagangan dan jasa.
2	Angkutan Bus Perbatasan	**T3 T4**	**T3 T4**		
3	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	**T3 T4**	**T3 T4**		
4	Angkutan Bus Kota	**T3 T4**	**T3 T4**		
5	Angkutan Bus Khusus	**T3 T4**	**T3 T4**		
6	Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya	**T3 T4**	**T3 T4**		
7	Angkutan bus Tidak Dalam Trayek	**T3 T4**	**T3 T4**		
8	Angkutan Melalui Saluran Pipa	**T4** **B1**	**T4** **B1**	**T4** **B1**	• Pengaturan jarak/radius angkutan melalui saluran pipa dari aktivitas perdagangan dan jasa • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
9	Angkutan Darat Bukan Bus	**T2 T3** **B2**	**T2 T3** **B2**	**T2 T3** **B2**	• Pembatasan jam operasional sesuai dengan trayek • Jenis kegiatan yang diperbolehkan hanya angkutan darat khusus bukan bus, angkutan darat bukan bus untuk penumpang lainnya dalam trayek, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan tidak bermotor untuk penumpang, angkutan ojek motor, angkutan darat wisata, angkutan sewa khusus, angkutan darat lainnya untuk penumpang • Bangunan pengelolaan angkutan hanya diperbolehkan di K-1 dan K-2 serta wajib menyediakan sarana dan prasarana pendukung
II	**Pergudangan dan Aktivitas Penunjangan Angkutan**				
1	Pergudangan dan Penyimpanan	**T3** **B1 B2**	**T3** **B1 B2**	**T3** **B1 B2**	• Dibatasi jenis kegiatan yang diperbolehkan berupa aktivitas penyimpanan B3 serta pergudangan dan penyimpanan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan jasa. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
2	Aktivitas Penunjang Angkutan	**T1 T3** **B1 B2**	**T1 T3** **B1 B2**	**T1 T3** **B1 B2**	• Dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya untuk gedung pengelola angkutan sebagai berikut: - KDB maksimum: 60%; - KLB maksimum: 1,2; - KDH minimum: 40% (RTH 15%, RTNH 25%) • Dibatasi jenis aktivitasnya berupa aktivitas terminal darat, aktivitas perparkiran di luar badan jalan (*off street parking*), dan aktivitas penunjang angkutan darat lainnya; ekspedisi angkutan darat (DAD), angkutan multimoda, aktivitas penunjang angkutan lainnya YTDL. **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
H	**PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM**				
I	**Penyediaan Akomodasi**				
1	Hotel Bintang			**T3**	• Jenis penyediaan akomodasi dibatasi berupa homestay
2	Hotel Melati			**T3**	
3	Pondok Wisata			**T3**	
4	Penginapan Remaja (*Youth Hostel*)			**T3**	
5	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan			**T3**	
6	Vila			**T3**	
7	Apartemen Hotel			**T3**	
8	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya			**T3**	
9	Penyediaan Akomodasi Lainnya			**T3**	
I	**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**				
I	**Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman**				
1	Penyiaran Radio	**T3 T4**	**T3 T4**	**T3 T4**	• Jumlah kegiatan pemanfaatan ruang dibatasi paling banyak 1 unit untuk setiap Sub-Zona Perdagangan dan Jasa. • Pengaturan jarak agar tidak mengganggu aktivitas utama Sub-Zona Perdagangan dan Jasa.
2	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	**T3 T4**	**T3 T4**	**T3 T4**	**Ketentuan tambahan:** • Memperhatikan faktor keamanan dalam penempatan instalasi penyiaran.
II	**Telekomunikasi**				
1	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	**T3 T4**	**T3 T4**		• Jenis kegiatan dibatasi hanya berupa stasiun TV/radio lokal. • Pengaturan jarak agar tidak mengganggu aktivitas utama Sub-Zona Perdagangan dan Jasa

Zona Perdagangan dan Jasa					
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**			**Penjelasan**
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	**Perdagangan dan Jasa Skala WP**	**Perdagangan dan Jasa Skala SWP**	
		K-1	**K-2**	**K-3**	
2	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	**T1 T4**	**T1 T4**	**T1 T4**	• Luas kaveling minimum adalah 45 m^2 • Pengaturan jarak agar tidak mengganggu aktivitas utama Sub-Zona Perdagangan dan Jasa.
3	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	**T1 T4**	**T1 T4**	**T1 T4**	
4	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	**T4**	**T4**	**T4**	• Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor Pertahanan dan Keamanan Negara agar tidak mengganggu fungsi dan kepentingan Zona Perdagangan dan Jasa serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan
5	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	**T4**	**T4**	**T4**	• Jika Aktivitas Telekomunikasi Lainnya berkaitan dengan pemasangan instalasi menara provider, maka diperbolehkan dengan pembatasan jarak pada radius tertentu (T4) yang mengikuti Surat Edaran Dirjen Penetaan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi. **Ketentuan tambahan:** • Kegiatan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila menara provider sudah berada di tengah / terhimpit dan sudah menganggu aktivitas setempat
J	**AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI**				
I	**Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun**				
1	Perantara Moneter			**T1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 90 m^2. Pada lahan yang terbatas kaveling maksimum 90 m^2 dengan pembatasan intensitas sebagai berikut: - KDB maksimum: 80%; - KLB makimum: 3.0; - KDB minimum: 20% (RTH 10% dan RTNH 10% dengan area yang dapat menyerap air). • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal dengan memanfaatkan RTNH 10%
2	Aktivitas Perusahaan Holding			**T1 B2**	
3	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis			**T1 B2**	
4	Otoritas Jasa keuangan (OJK)			**T1 B2**	
5	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)			**T1 B2**	
6	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun			**T1 B2**	
II	**Asuransi, Penjaminan, Reasuransi dan Dana Pensium, Bukan Jaminan Sosial Wajib**				
1	Asuransi dan Penjaminan			**T1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 90 m^2. Pada lahan yang terbatas kaveling maksimum 90 m^2 dengan pembatasan intensitas sebagai berikut: - KDB maksimum: 80%; - KLB makimum: 3.0; - KDB minimum: 20% (RTH 10% dan RTNH 10% dengan area yang dapat menyerap air). • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal dengan memanfaatkan RTNH 10%
2	Reasuransi dan Penjaminan Ulang			**T1 B2**	
3	Dana Pensiun			**T1 B2**	
III	**Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun**				
1	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun			**T1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 90 m^2. Pada lahan yang terbatas kaveling maksimum 90 m^2 dengan pembatasan intensitas sebagai berikut: - KDB maksimum: 80%; - KLB makimum: 3.0; - KDB minimum: 20% (RTH 10% dan RTNH 10% dengan area yang dapat menyerap air). • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal dengan memanfaatkan RTNH 10%
2	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun			**T1 B2**	
3	Aktivitas Manajemen Dana			**T1 B2**	
4	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah			**T1 B2**	
K	**REAL ESTAT**				
I	**Real Estat**				
1	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa		**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 200 m^2 dengan intensitas pemanfaatan ruang: - KDB Maksimum: 70%; - KLB Maksimum: 2,1; - KDH Minimum: 30% (10% RTH dan 20% RTNH) • Dibatasi jenis dan jumlahnya sesuai dengan karakteristik Zona Perdagangan • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti area parkir dan tempat sampah. **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Dalam hal Sub-Zona berada pada kawasan resapan air, maka proporsi KDB maksimumn kegiatan yang akan dikembangkan adalah 60% dan/atau wajib menyediakan area resapan yang memadai.
2	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas Mice dan Event Khusus		**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	

Zona Perdagangan dan Jasa					
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**			**Penjelasan**
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	**Perdagangan dan Jasa Skala WP**	**Perdagangan dan Jasa Skala SWP**	
		K-1	**K-2**	**K-3**	
3	Kawasan Pariwisata		**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	
4	Kawasan Industri		**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Luas kaveling Kawasan Industri menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan skala kegiatannya adalah UMKM. • Dibatasi jenis dan jumlahnya sesuai dengan karakteristik Zona Perdagangan dan Jasa (kegiatan harus mendukung fungsi Zona Perdagangdan dan Jasa). • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti area parkir dan tempat sampah. **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Dalam hal Sub-Zona berada pada kawasan resapan air, maka proporsi KDB maksimumnya adalah 50%.
5	Real Estat atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak		**T1 T3 B1 B2**	**T1 T3 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum seluas 200 m^2 dengan intensitas pemanfaatan ruang: - KDB Maksimum: 70%; - KLB Maksimum: 2,1; - KDH Minimum: 30% (10% RTH dan 20% RTNH) • Luas kaveling Kawasan Industri menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan jumlah • Dibatasi jenis dan jumlahnya sesuai dengan karakteristik Zona Perdagangan • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti area parkir dan tempat sampah. **Ketentuan tambahan:** • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Dalam hal Sub-Zona berada pada kawasan resapan air, maka proporsi KDB maksimumn kegiatan yang akan dikembangkan adalah 60% dan/atau wajib menyediakan area resapan yang memadai.
L	**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**				
I	**Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis**				
1	Jasa Sertifikasi	**T1 B1**	**T1 B1**	**T1 B1**	• Dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya dengan ketentuan: - KDB maksimal: 70%; - KLB maksimal: 1,6; - KDB minimal: 20% (10% dengan RTNH 10% dengan area yang dapat menyerap air) • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
2	Jasa Pengujian Laboratorium	**T1 B1**	**T1 B1**	**T1 B1**	
3	Jasa Inspeksi Periodik	**T1 B1**	**T1 B1**	**T1 B1**	
4	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	**T1 B1**	**T1 B1**	**T1 B1**	
5	Jasa Kalibrasi/Metrologi	**T1 B1**	**T1 B1**	**T1 B1**	
6	Jasa *Commissioning* Proses Industrial, *Quality Assurance* (QA), dan *Quality Control* (QC)	**T1 B1**	**T1 B1**	**T1 B1**	
7	Jasa Klasifikasi Kapal	**T1 B1**	**T1 B1**	**T1 B1**	
8	Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	**T1 B1**	**T1 B1**	**T1 B1**	
9	Analisis dan Uji Teknis Lainnya	**T1 B1**	**T1 B1**	**T1 B1**	
II	**Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan**				
1	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	**T3**	**T3**	**T3**	• Jumlah dibatasi tidak lebih dari 1% untuk setiap Sub-Zona
2	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	**T3**	**T3**	**T3**	
3	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	**T3**	**T3**	**T3**	
4	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	**T3**	**T3**	**T3**	
5	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan	**T3**	**T3**	**T3**	

Zona Perdagangan dan Jasa					
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**			**Penjelasan**
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	**Perdagangan dan Jasa Skala WP**	**Perdagangan dan Jasa Skala SWP**	
		K-1	**K-2**	**K-3**	
6	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan	**T3**	**T3**	**T3**	
7	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	**T3**	**T3**	**T3**	
III	**Periklanan dan Penelitian Pasar**				
1	Periklanan	**T1 T3**	**T1 T3**	**T1 T3**	• Intensitas dan jumlah pemasangan produk periklanaan seperti reklame wajib menyediakan ruang khusus wajib memperhatikan asas kemanfaatan, keselamatan, ketertiban umur, keamanan, keagamaan, kesopanan, kesehatan, kesusilaan, keindahan lingkungan, kepatuhan dan kepastian hukum serta menjaga ruang kota tetap berkualitas sesuai dengan rencana kota.
IV	**Aktivitas Kesehatan Hewan**				
1	Aktivitas Kesehatan Hewan	**T3** **B1**	**T3** **B1**	**T3** **B1**	• Jenis aktivitas dibatasi hanya berupa klinik hewan peliharaan dan/atau praktek dokter hewan. • Wajib menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran klinik berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021
M	**AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN, DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA**				
I	**Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi**				
1	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya	**B1 B2**			• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti parkir, RTH, hidran kebakaran, dan tempat sampah **Ketentuan tambahan:** • Khusus untuk *pool* transportasi wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
N	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB**				
I	**Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**				
1	Administrasi Pemerintahan dan Kebijakan Ekonomi dan Sosial	**T3**	**T3**	**T3**	• Jumlah pemanfaatan ruang dibatasi kurang dari 1% untuk setiap Sub-Zona **Ketentuan tambahan:** • Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan, baik kegiatan pendidikan maupun kegiatan perdagangan dan jasa. • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
2	Penyediaan Layanan untuk Masyarakat dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban	**T3**	**T3**	**T3**	
3	Jaminan Sosial Wajib	**T3**	**T3**	**T3**	
O	**PENDIDIKAN**				
I	**Pendidikan**				
1	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	**T1** **B2**	**T1** **B2**	**T1** **B2**	• Luas kaveling dan jarak tempuh minimal mengacu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan • Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila jumlahnya telah mencukupi dalam satu Sub-Zona atau telah memenuhi standar kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk pendukung. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti tempat parkir, RTH, tempat sampah organik dan anorganik. **Ketentuan tambahan:** • Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan, baik kegiatan pendidikan maupun kegiatan perdagangan dan jasa. • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
2	Pendidikan Menengah	**T1 T3** **B2**	**T1 T3** **B2**	**T1 T3** **B2**	• Luas kaveling dan jarak tempuh minimal mengacu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan • Jumlah dibatasi paling banyak 1 (satu) unit dalam satu Sub-Zona. Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila jumlahnya telah mencukupi dalam satu Sub-Zona atau telah memenuhi standar kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah penduduk pendukung. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti tempat parkir, RTH, tempat sampah organik dan anorganik. **Ketentuan tambahan:** • Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan, baik kegiatan pendidikan maupun kegiatan perdagangan dan jasa. • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
3	Pendidikan Tinggi	**T3** **B2**	**T3** **B2**		• Jumlah dibatasi paling banyak 1 (satu) unit dalam satu Sub-Zona. Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila jumlahnya telah mencukupi dalam satu Sub-Zona atau telah memenuhi standar kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah penduduk pendukung. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti tempat parkir, RTH, tempat sampah organik dan anorganik. **Ketentuan tambahan:** • Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan, baik kegiatan pendidikan maupun kegiatan perdagangan dan jasa. • Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
4	Pendidikan Lainnya	**T1** **B2**	**T1** **B2**	**T1** **B2**	• Luas kaveling dan jarak tempuh minimal mengacu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan • Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila jumlahnya telah mencukupi dalam satu Sub-Zona atau telah memenuhi standar kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk pendukung. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti tempat parkir, RTH, tempat sampah organik dan anorganik.
5	Kegiatan Penunjang Pendidikan	**T1**	**T1**	**T1**	**Ketentuan tambahan:** • Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan, baik kegiatan pendidikan maupun kegiatan perdagangan dan jasa.

Zona Perdagangan dan Jasa					
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**			**Penjelasan**
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	**Perdagangan dan Jasa Skala WP**	**Perdagangan dan Jasa Skala SWP**	
		K-1	**K-2**	**K-3**	
		B2	**B2**	**B2**	• Wajib melakukan Andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
P	**AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL**				
I	**Aktivitas Kesehatan Manusia**				
1	Aktivitas Rumah Sakit	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	**T3 B1 B2**	• Jumlah dibatasi paling banyak 1 (satu) unit dalam satu Sub-Zona. Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila jumlahnya telah mencukupi dalam satu WP atau telah memenuhi standar kebutuhan rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk pendukung. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti IPAL, tempat parkir, RTH, tempat sampah organik dan anorganik.
II	**Aktivitas Sosial di dalam Panti**				
1	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	• Luas kaveling minimal mengacu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang identik dengan aktivitas sosial dan/atau pelayanan umum. • Dibatasi jumlahnya paling banyak 2 (dua) unit dalam satu Sub-Zona. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti IPAL, tempat parkir, RTH, tempat sampah organik dan anorganik.
2	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	
3	Aktivitas Sosial di dalam Panti Lainnya YTDL	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	
III	**Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi**				
1	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	• Luas kaveling minimal mengacu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang identik dengan aktivitas sosial dan/atau pelayanan umum. • Dibatasi jumlahnya paling banyak 2 (dua) unit dalam satu Sub-Zona. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti IPAL, tempat parkir, RTH, tempat sampah organik dan anorganik.
2	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	
Q	**KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI**				
I	**Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya**				
1	Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	**T3**	**T3**	**T3**	• Dibatasi hanya berupa kegiatan kebudayaan lainnya berupa aktivitas wisata budaya.
II	**Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya**				
1	Daya Tarik Wisata Lainnya	**T3 B2**	**T3 B2**	**T3 B2**	• Jumlah kegiatan dibatasi paling banyak 3 (tiga) unit dalam satu Sub-Zona K-1 dan K-2 serta paling banyak 1 (satu) unit dalam satu Sub-Zona K-3. • Wajib menyiapkan sarana-prasarana, seperti tempat pengolahan limbah, tempat sampah, dan area parkir.
2	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	**T3 B2**	**T3 B2**	**T3 B2**	
3	Kolam Pemancingan	**T3**	**T3**	**T3**	
R	**AKTIVITAS JASA LAINNYA**				
I	**Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya**				
1	Aktivitas Penatu	**B1 B2**	**B1 B2**	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Dalam hal ketentuan dalam dokumen lingkungan tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyiapkan sarana-prasarana lingkungan.
2	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	**T1 T3 B2**	• Pembatasan luas kaveling miminal seluas 100 m² dengan ketentuan intensitas: - KDB maksimal: 60%; - KLB maksimal: 1,2; - KDH minimal: 40% (RTH: 20%, RTNH 20%). • Kegiatan pemanfaatan ruang berkaitan dengan kegiatan Sarana Pelayanan Umum (SPU), yaitu peribadatan, kesehatan, dan pendidikan. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti parkir, RTH, dan tempat sampah.
S	**AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA**				
I	**Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya**				
1	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	**T1 T3**	**T1 T3**		• Aktivitas yang berkaitan dengan organisasi/ badan internasional dibatasi untuk badan regional dan disesuaikan dengan arahan kebijakan dari Pemerintah Pusat. • Pembatasan luas kaveling minimal 1.000 m² dengan ketentuan intensitas: - KDB maksimal: 60%; - KLB maksimal: 4,8; - KDH minimal: 40% (RTH: 20%, RTNH 20%) • Berlaku transfer KLB pada Zona Perdagangan dan Jasa dengan intensitas tinggi.

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Perkantoran			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
A	**INDUSTRI PENGOLAHAN**		
I	**Industri Pakaian Jadi**		
1	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/ Bordir	**T3**	• Dibatasi jumlah kegiatan agar tidak mendominasi aktivitas perkantoran di dalam Zona Perkantoran.
B	**PENGANDAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN**		
I	**Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin**		
1	Transmisi Tenaga Listrik	**T4** **B1**	• Infrastruktur ketenagalistrikan eksisting memperhatikan keamanan sekitar, sementara untuk pembangunan baru transmisi tenaga listrik perlu memperhatikan jarak bebas dan jarak aman penempatan instalasi. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
2	Penunjang Tenaga Listrik	**T3** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan fasilitas penunjang tenaga listrik, pengoperasian instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
3	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	**T3 T4** **B1 B2**	• Dibatasi jumlahnya agar tidak mendominasi aktivitas perkantoran pada Zona Perkantoran. • Pengaturan jarak kegiatan pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan serta pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es agar tidak mengganggu aktivitas lainnya di dalam Zona Perkantoran. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Jika tidak memenuhi dokumen lingkungan maka sarana prasarana yang berkaitan dengan lingkungan tetap harus memenuhi standar minimal.
4	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es	**T3 T4** **B1 B2**	
C	**TREATMET AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI**		
I	**Treatment Air**		
1	Treatment Air	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Jika tidak memenuhi dokumen lingkungan maka sarana prasarana yang berkaitan dengan lingkungan tetap harus memenuhi standar minimal.
II	**Treatment Air Limbah**		
1	Treatment Air Limbah	**T3** **B2**	• Dibatasi berupa pengumpulan limbah yang paling tinggi melayani Zona Perkantoran atau kecamatan. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
III	**Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material**		
1	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	**T3** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan pengumpulan, treatment, dan pembuangan limbah dan sampah yang paling tinggi melayani Zona Perkantoran atau kelurahan. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. **Ketentuan tambahan:** • Kegiatan pengumpulan, treatment, dan pembuangan limbah dan sampah bersifat sementara dalam proses pengelolaan limbah dan sampah.
2	Pengumpulan Limbah Berbahaya	**T3** **B1**	
3	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	**T3** **B1**	
4	Produksi Kompos Sampah Organik	**T3** **B1**	
5	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	**T3** **B1**	
6	Pemulihan Material	**T3 T4** **B1**	• Dibatasi jumlahnya agar tidak mendominasi aktivitas perkantoran pada Zona Perkantoran. • Pengaturan jarak kegiatan pemulihan agar tidak mengganggu aktivitas lainnya di dalam Zona Perkantoran. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Jika tidak memenuhi dokumen lingkungan maka sarana prasarana yang berkaitan dengan lingkungan tetap harus memenuhi standar minimal.
IV	**Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya**		
1	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	**T3 T4**	• Dibatasi berupa jasa pembersihan dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta. • Pengaturan jarak/radius penempatan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan agar tidak mengganggu aktivitas lain di dalam Zona Perkantoran.
D	**KONSTRUKSI**		
I	**Konstruksi Gedung**		
1	Konstruksi Gedung Hunian	**T1 T3** **B2**	• Dibatasi intensitas ruangnya untuk hunian komersial dengan ketentuan: - KDB maksimal: 70%; - KLB maksimal: 1.4; - KDH minimal: 30% (RTH: 10%, RTNH 20%) • Dibatasi perkembangan permukiman alami. • Gedung hunian dapat berupa asrama, mess, dan rumah dinas • Wajib menyediakan sarana-prasarana bangunan gedung hunian dalam bentuk fasum-fasos.
2	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	**T1** **B1 B2**	• Dibatasi berupa intensitas ruang dengan ketentuan: - KDB maksimal: 70%; - KLB maksimal: 2.8; - KDH minimal 30% (RTH: 10%, RTNH 20%) • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana-prasarana bangunan gedung perbelanjaan.
3	Konstruksi Gedung Penginapan	**T1** **B1 B2**	
4	Konstruksi Gedung Lainnya	**T3**	• Dibatasi berupa pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali gedung penunjang untuk Zona Perkantoran atau gedung lainnya yang selaras dengan fungsi Zona Perkantoran.
II	**Konstruksi Bangunan Sipil**		

Zona Perkantoran			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
1	Pengerukan	**T3**	• Dibatasi berupa pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai/area perairan sepanjang berada di dalam Zona Perkantoran yang di dalamnya terdapat aliran.
E	**PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR**		
I	**Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor**		
1	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak	**T3** **B1 B2**	• Dibatasi jumlah perdagangan besar agar tidak mendominasi aktivitas perkantoran di dalam Zona Perkantoran, paling banyak 10% dari luas Zona Perkantoran. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana prasarana penunjang aktivitas perdagangan.
II	**Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor**		
1	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko	**T1 T4** **B2**	• Dibatasi luas kegiatan pemanfaatan ruang maksimal 10% dari luas Zona Perkantoran. • Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan agar agar tidak mengganggu aktivitas perkantoran dan aktivitas lainnya di dalam Zona Perkantoran. • Wajib menyediakan sarana prasarana penunjang aktivitas perdagangan, seperti pengelolaan limbah/sampah dan loading area.
2	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	**T1 T4** **B2**	
3	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	**T1 T4** **B2**	
4	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	**T1 T4** **B2**	
5	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	**T1 T4** **B2**	
6	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko	**T1 T4** **B2**	
7	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kaki Lima, dan Los Pasar	**T1 T4** **B2**	
F	**PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN**		
I	**Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa**		
1	Angkutan Melalui Saluran Pipa	**T4** **B1**	• Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan agar agar tidak mengganggu aktivitas perkantoran dan aktivitas lainnya di dalam Zona Perkantoran. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
2	Angkutan Darat Bukan Bus	**T2**	• Waktu operasional diselenggarakan sesuai dengan jalur trayek yang ditetapkan
II	**Pergudangan dan Aktivitas Penunjangan Angkutan**		
1	Aktivitas Penunjang Angkutan	**T3** **B2**	• Dibatasi berupa aktvitas perparkiran, baik di badan jalan (*on street parking*) maupun di luar badan jalan (*off streett parking*). Luas area parkir disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal
G	**PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM**		
I	**Penyediaan Akomodasi**		
1	Hotel Bintang	**T1 T3** **B1 B2**	• Kaveling minimum 1.000 m^2 dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut: - KDB maksimal 60%; - KLB maksimal: 3,6; - KDH minimal: 40% (RTH 10%, RTNH 30%). • Dibatasi jumlahnya paling banyak 20% • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana berupa ruang parkir, hidran kebakaran, RTH dan RTNH, pos, dan pengelolaan limbah/sampah
2	Hotel Melati	**T1 T3** **B1 B2**	
3	Pondok Wisata	**T1 T3** **B1 B2**	
4	Penginapan Remaja (*Youth Hostel*)	**T1 T3** **B1 B2**	
5	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	**T1 T3** **B1 B2**	
6	Vila	**T1 T3** **B1 B2**	
7	Apartemen Hotel	**T1 T3** **B1 B2**	
8	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	**T1 T3** **B1 B2**	
9	Penyediaan Akomodasi Lainnya	**T1 T3** **B1 B2**	
H	**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**		
I	**Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik**		
1	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi	**T4**	• Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan agar agar tidak mengganggu aktivitas perkantoran dan aktivitas lainnya di dalam Zona Perkantoran. • Aktivitas yang memerlukan menara (seperti televisi atau radio) jarak/radiusnya memperhatikan ruang aman dan ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	**T4**	
II	**Telekomunikasi**		
1	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	**T3 T4**	• Dibatasi berupa *transmitting earth station* dan/atau *originating ground system.* • Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan agar agar tidak mengganggu aktivitas perkantoran dan aktivitas lainnya di dalam Zona Perkantoran.
2	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	**T4**	• Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan agar agar tidak mengganggu aktivitas perkantoran dan aktivitas lainnya di dalam Zona Perkantoran. • Aktivitas yang memerlukan menara (seperti televisi atau radio) jarak/radiusnya memperhatikan ruang aman dan ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	**T4**	• Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan agar agar tidak mengganggu aktivitas perkantoran dan aktivitas lainnya di dalam Zona Perkantoran atau aktivitas di dalam Zona Perkantoran mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan.

Zona Perkantoran			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
4	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan aktivitas telekomunikasi yang menunjang aktivitas perkantoran dan aktivitas lainnya di dalam Zona Perkantora
I	**REAL ESTAT**		
I	**Real Estat**		
1	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	**T1 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum 90 m^2. Pada lahan yang terbatas dibnatasi kaveling maksimum 60 m^2. • Dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya dengan ketentuan: - KDB maksimal: 60%; - KLB maksimal: 4.2; - KDB minimal: 40% (RTH 15% dan RTNH 25% yang dapat menyerap air) • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen andalalin. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti pengelolaan limbah/sampah.
2	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas Mice dan Event Khusus	**T1 B1 B2**	
3	Kawasan Pariwisata	**T3 B1 B2**	• Dibatasi jumlahnya paling banyak 5% dari luas Zona Perkantoran. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen andalalin. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti pengelolaan limbah/sampah.
4	Kawasan Industri	**T3 B1 B2**	
5	Real Estat atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak	**T1 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum 90 m2. Pada lahan yang terbatas dibnatasi kaveling maksimum 60 m2. • Dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya dengan ketentuan: - KDB maksimal: 60%; - KLB maksimal: 4.2; - KDB minimal: 40% (RTH 15% dan RTNH 25% yang dapat menyerap air) • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen andalalin. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti pengelolaan limbah/sampah.
J	**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**		
I	**Periklanan dan Penelitian Pasar**		
1	Periklanan	**T4**	• Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan agar agar tidak mengganggu aktivitas perkantoran dan aktivitas lainnya di dalam Zona Perkantoran. **Ketentuan tambahan:** • Pemasangan produk periklanaan seperti reklame wajib menyediakan ruang khusus yang berlandaskan kemanfaatan, keselamatan, ketertiban umum, keamanan, keagamaan, kesopanan, kesehatan, kesusilaan, keindahan lingkungan, kepatuhan dan kepastian hukum serta menjaga ruang kota tetap berkualitas.
II	**Aktivitas Kesehatan Hewan**		
1	Aktivitas Kesehatan Hewan	**B1**	• Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
K	**AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN, DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA**		
I	**Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi**		
1	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya	**T1 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum 500 m2. • Wajib menyusun dan / atau memiliki andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti parkir, RTH, hidran kebakaran, dan tempat sampah
2	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga	**T1 B2**	• Dibatasi luas kegiatan pemanfaatan ruang maksimal 10% dari luas Zona Perkantoran. • Wajib menyediakan sarana prasarana penunjang aktivitas perdagangan, seperti pengelolaan limbah/sampah dan loading area.
3	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	**T1 B1 B2**	• Dibatasi luas kaveling minimum 500 m2. • Wajib menyusun dan / atau memiliki andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti parkir, RTH, hidran kebakaran, dan tempat sampah
4	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	**T1 B1 B2**	
5	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	**T1 B1 B2**	
6	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	**T1 B1 B2**	
7	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif	**T1 B1 B2**	• Dibatasi luas kegiatan pemanfaatan ruang maksimal 10% dari luas Zona Perkantoran. • Wajib menyediakan sarana prasarana penunjang aktivitas perdagangan, seperti pengelolaan limbah/sampah dan loading area.
8	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya	**T1 B1 B2**	
9	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	**T1 B1 B2**	
L	**AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL**		
I	**Aktivitas Kesehatan Manusia**		
1	Aktivitas Rumah Sakit	**T1 T3 B1 B2**	• Luas kaveling minimal mengacu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. • Jumlah dibatasi paling banyak 1 (satu) unit dalam satu Zona. Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila jumlahnya telah mencukupi dalam satu Zona atau telah memenuhi standar kebutuhan rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk pendukung. • Wajib menyusun dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti IPAL, tempat parkir, RTH, tempat sampah organik dan anorganik.

Zona Perkantoran			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
M	**KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI**		
I	**Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas**		
1	Aktivitas Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas	**T2**	• Dibatasi waktu pelaksanaannya pada saat *event-event* tertentu
II	**Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya**		
1	Aktivitas Olahraga	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti ruang parkir, tempat sampah, dan RTH
2	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	**T3 B1 B2**	• Dibatasi jumlah/luas kegiatan pemanfaatan ruang maksimal 10% dari luas Zona Perkantoran dan tidak mengganggu fungsi Zona Perkantoran. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Wajib menyusun dan / atau memiliki andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 • Menyediakan sarana dan prasarana minimal berupa ruang parkir, tempat sampah, dan RTH.
3	Daya Tarik Wisata Lainnya	**T3 B1 B2**	
4	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	**T3 B1 B2**	
5	Kolam Pemancingan	**T3**	• Dibatasi kegiatannya sepanjang di dalam Zona Perkantoran terdapat area perairan (badan air) • Aktivitas tidak diperbolehkan mengganggu fungsi Zona Perkantoran.
6	Wisata Memancing	**T3**	
7	Aktivitas Wisata Air	**T3**	
8	Wisata Tirta Lainnya	**T3**	
9	Usaha Arena Permainan	**T3 B1 B2**	• Dibatasi jumlah/luas kegiatan pemanfaatan ruang maksimal 10% dari luas Zona Perkantoran dan tidak mengganggu fungsi Zona Perkantoran. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. • Wajib menyusun dan / atau memiliki andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 • Menyediakan sarana dan prasarana minimal berupa ruang parkir, tempat sampah, dan RTH.
10	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL	**T3 B1 B2**	
N	**AKTIVITAS JASA LAINNYA**		
I	**Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya**		
1	Aktivitas Penatu	**B1 B2**	• Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 • Jika ketentuan dalam Dokumen Lingkungan Hidup tidak dapat dipenuhi, maka wajib menyediakan sarana-prasarana lingkungan hidup.
2	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	**T3 B2**	• Dibatasi berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan aktivitas di dalam Zona Perkantoran • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal, seperti parkir, RTH, dan tempat sampah
O	**AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI**		
I	**Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik**		
1	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik	**T4**	• Pengaturan jarak / radius penempatan kegiatan agar agar tidak mengganggu aktivitas perkantoran dan aktivitas lainnya di dalam Zona Perkantoran.
II	**Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri**		
1	Aktivitas yang Menghasilkan Barang oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	**T1 B1 B2**	• Dibatasi luas kegiatan pemanfaatan ruang maksimal 10% dari luas Zona Perkantoran. • Wajib menyusun dan / atau memiliki andalalin sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 • Wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti parkir, RTH, hidran kebakaran, dan tempat sampah
2	Aktivitas yang Menghasilkan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	**T1 B1 B2**	

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Peruntukan Lainnya (PL) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4)			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
A	**PENGANDAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN**		
I	**Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin**		
1	Transmisi Tenaga Listrik	**T3** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan pengoperasian sistem transmisi atau penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui SUTT atau SKTT termasuk gardu induknya. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
2	Distribusi Tenaga Listrik	**T3** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan pengoperasian sistem distribusi atau penyaluran tenaga listrik melalui SUTM dan/atau SUTR termasuk gardu distribusinya hingga kepada konsumen akhir • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
3	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	**T3** **B1**	
4	Penunjang Tenaga Listrik	**T3** **B1**	• Dibatasi berupa fasilitas sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik. • Dibatasi berupa kegiatan pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang mencakup instalasi pemanfaatan tenaga lsitrik tegangan tinggi, tegangan menengah, dan tegangan rendah. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
B	**TREATMET AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI**		
I	**Treatment Air**		
1	Treatment Air	**T3** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan pengolahan dan penjernihan air permukaan dari sumber air apabila Zona Peruntukan Lainnya dilalui oleh sungai, terdapat sumur, atau sumber air lainnya) sesuai baku mutu. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
C	**KONSTRUKSI**		
I	**Konstruksi Bangunan Sipil**		
1	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	**T4** **B1**	• Pengaturan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari pusat IPAL. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
2	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	**T4** **B1**	• Pengaturan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari pusat IPAL dan mempertimbangkan sempadan pantai. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
3	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDL	**T3 T4** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali konstruksi khusus bangunan sipil yang berkaitan dengan pengolahan air limbah dan penunjangnya. • Kegiatan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali konstruksi khusus bangunan sipil yang tidak berkaitan dengan pengolahan air limbah wajib memperhatikan jarak/radius aman dari IPAL. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
D	**PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN**		
I	**Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa**		
1	Angkutan Melalui Saluran Pipa	**T3 T4** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan penyaluran/pengangkutan cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya yang berkaitan dengan pengolahan limbah maupun bukan untuk pengolahan limbah. • Penyaluran/pengangkutan cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya yang bukan untuk pengolahan limbah, maka diatur radius penempatannya sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan. • Diperbolehkan bersyarat pengangkutan minyak dan gas bumi melalui pipa dengan pengaturan jarak/radius dari bangunan IPAL • Jumlah kegiatan penyaluran/pengangkutan minyak dan gas bumi langsung ke konsumen dibatasi, yaitu 1 (satu) sistem jaringan. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
E	**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**		
I	**Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan**		
1	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	**T2 T3**	• Dibatasi berupa penelitian serta pengembangan teknologi dan rekayasa yang bersifat penelitian lapangan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah • Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu yang tidak mengganggu operasional IPAL.
2	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	**T2 T3**	

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Pengolahan Persampahan			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
A	**PENGANDAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN**		
I	**Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin**		
1	Pembangkitan Tenaga Listrik	**T3** **B1**	• Dibatasi berupa pembangkit tenaga listrik energi baru terbarukan (PLT EBT) seperti energi biomassa, biogas, atau sampah. • Kegiatan pemanfaatan ruang berkaitan dengan energi dan ketenagalistrikan memperhatikan keamanan sekitar. • Menyiapkan dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021
2	Transmisi Tenaga Listrik	**T3** **B1**	• Dibatasi berupa transmisi tenaga listrik energi baru terbarukan seperti jaringan transmisi tenaga listrik yang bersumber dari energi biomassa, biogas, atau sampah. • Kegiatan pemanfaatan ruang berkaitan dengan energi dan ketenagalistrikan memperhatikan keamanan sekitar. • Menyiapkan dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021
3	Distribusi Tenaga Listrik	**T3** **B1**	• Dibatasi berupa distribusi tenaga listrik energi baru terbarukan seperti jaringan distribusi tenaga listrik yang bersumber dari energi biomassa, biogas, atau sampah. • Distribusi tenaga listrik selain yang bersumber dari biomassa, biogas, atau sampah dikembangkan secara terbatas. • Kegiatan pemanfaatan ruang berkaitan dengan energi dan ketenagalistrikan memperhatikan keamanan sekitar. • Menyiapkan dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021
4	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	**T3** **B1**	• Dibatasi berupa pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha yang berkaitan dengan energi baru terbarukan, seperti biomassa, biogas, atau sampah. • Menyiapkan dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021
5	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	**T3** **B1**	
6	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	**T3** **B1**	
7	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	**T3** **B1**	
8	Penunjang Tenaga Listrik	**T3** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan pengoperasian serta usaha lainnya yang terkait dengan instalasi penyediaan dan pemanfaatan listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan, yaitu biomassa, biogas, atau sampah • Menyiapkan dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021
B	**TREATMET AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI**		
I	**Treatment Air**		
1	Treatment Air	**T3 T4** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian air untuk kebutuhan pengolahan persampahan, industri pengolahan sampah, atau aktivitas penunjangnya. • Pengaturan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari tempat pengolahan sampah • Menyiapkan dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021
C	**KONSTRUKSI**		
I	**Konstruksi Gedung**		
1	Konstruksi Gedung Lainnya	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali gedung penyimpanan, gudang, atau gedung lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengolahan persampahan. • Menyiapkan dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
D	**PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN**		
I	**Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa**		
1	Angkutan Melalui Saluran Pipa	**T3 T4** **B1**	• Dibatasi berupa kegiatan angkutan cairam air, lumpur, dan komoditas lain yang berkaitan dengan hasil pengolahan sampah dan limbah. • Diperbolehkan secara terbatas pengangkutan minyak dan gas bumi melalui pipa dengan pengaturan jarak/radius dari bangunan pengolahan sampah dan limbah atau IPAL • Menyiapkan dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
II	**Pergudangan dan Aktivitas Penunjangan Angkutan**		
1	Pergudangan dan Penyimpanan	**T3** **B1 B2**	• Dibatasi berupa kegiatan pergudangan dan penyimpanan yang berkaitan dengan aktivitas pengolahan sampah serta pengelolaan limbah dan limbah B3. • Wajib memenuhi ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup. Dalam hal tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Dokumen Lingkungan maka wajib menyediakan sarana-prasarana lingkungan hidup.
E	**PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM**		
I	**Penyediaan Makanan dan Minuman**		
1	Kedai Makanan	**T4**	• Penyediaan makanan dan minuman bersifat tidak menetap (keliling dan/atau temporer) dan dikhususkan untuk menunjang aktivitas pengolahan persampahan. • Pengaturan jarak/radius penempatan penyediaan makanan keliling paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari pusat aktivitas pengolahan persampahan.
2	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	**T4**	
3	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	**T4**	
4	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	**T4**	
F	**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**		
I	**Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan**		
1	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan penelitian lapangan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan/atau pengolahan persampahan serta pengelolaan limbah dan limbah B3

Zona Pengolahan Persampahan			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
2	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan penelitian lapangan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan/atau pengolahan persampahan serta pengelolaan limbah dan limbah B3
3	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan penelitian lapangan dan pengembangan ilmu kedokteran yang berkaitan dengan pengelolaan limbah medis atau limbah B3
4	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan penelitian lapangan dan pengembangan ilmu peternakan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah ternak.
5	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan penelitian lapangan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan/atau teknologi pengolahan persampahan serta pengelolaan limbah dan limbah B3

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Pertahanan dan Keamanan			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
A	**PENGANDAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN**		
I	**Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin**		
1	Transmisi Tenaga Listrik	**T3** **B1**	• Kegiatan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan/atau penyaluran/distribusi listrik yang memperhatikan keamanan sekitar serta menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait. • Penambahan jaringan transmisi tenaga listrik dan/atau jaringan distribusi yang mengganggu operasionalisasi Zona Pertahanan dan Keamanan dipertimbangkan untuk dilarang (X) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait. • Wajib menyusun dan / atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan skala/besaran usaha/kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.
2	Distribusi Tenaga Listrik	**T3** **B1**	
3	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	**T3** **B1**	
4	Penunjang Tenaga Listrik	**T3** **B1**	
5	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	**T3** **B1 B2**	• Kegiatan ini dapat dilaksanakan pada daerah yang memiliki potensi gas alam. Apabila berupa gas buatan maka tidak dapat dilakukan pada area pertahanan dan keamanan berupa gudang senjata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait. • Skala kegiatan pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan merupakan skala kecil. • Kegiatan dapat tidak diperbolehkan (X) apabila sudah menimbulkan bahaya atau menganggu aktivitas pertahanan dan keamanan. • Menyediakan dokumen lingkungan. Jika tidak memenuhi dokumen lingkungan maka sarana prasarana yang berkaitan dengan lingkungan tetap harus memenuhi standar minimal.
6	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es	**T3**	• Kegiatan dibatasi untuk kegiatan produksi es • Skala kegiatan pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan merupakan skala kecil. • Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
B	**TREATMET AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI**		
I	**Treatment Air**		
1	Treatment Air	**T3** **B1 B2**	• Dibatasi berupa kegiatan penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku, dan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait. • Kegiatan menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila otoritas Zona Pertahanan dan Keamanan tidak mengizinkan. • Menyediakan dokumen lingkungan. Jika tidak memenuhi dokumen lingkungan maka sarana prasarana yang berkaitan dengan lingkungan tetap harus memenuhi standar minimal.
II	**Treatment Air Limbah**		
1	Treatment Air Limbah	**T3** **B1 B2**	• Dibatasi berupa kegiatan pengumpulan air limbah tidak berbahaya dan air limbah berbahaya hanya pada skala Zona Pertahanan dan Keamanan. • Menyediakan dokumen lingkungan. Jika tidak memenuhi dokumen lingkungan maka sarana prasarana yang berkaitan dengan lingkungan tetap harus memenuhi standar minimal. • Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan menyesuaikan dengan aturan/ ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
III	**Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material**		
1	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	**T2 T3**	• Dibatasi berupa kegiatan pengumpulan limbah dan sampah padat tidak berbahaya dalam skala Zona Pertahanan dan Keamanan yang disimpan sementara lalu diambil/dikelola oleh pihak ketiga. Waktu pengumpulan disesuaikan dengan kesepakatan dengan otoritas Zonas Pertahanan dan Keamanan. • Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
2	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	**T2 T3**	• Dibatasi berupa kegiatan pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya dengan berbagai metode dalam skala Zona Pertahanan dan Keamanan. Waktu treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya disesuaikan dengan kesepakatan dengan otoritas Zonas Pertahanan dan Keamanan. • Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
3	Produksi Kompos Sampah Organik	**T3**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
4	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	**T2 T3**	• Dibatasi berupa kegiatan treatment dan pembuangan limbah padat atau limbah tidak padat yang berbahaya dengan berbagai metode hanya untuk melayani Zona Pertahanan dan Kemanan. • Waktu pengumpulan, treatment dan pembuangannya disesuaikan dengan kesepakatan dengan ototitas Zona Pertahanan dan Keamanan • Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
C	**KONSTRUKSI**		
I	**Konstruksi Gedung**		
1	Konstruksi Gedung Hunian	**T1 T3**	• Konstruksi dibatasi berupa gedung asrama, mess, dan rumah dinas, dan gedung hunian lainnya yang berkaita dengan kegiatan pertahanan dan keamanan. • Pembatasan pengembangan intensitas gedung hunian komersial dan/atau yang tidak berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan. • Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
2	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	**T1 T3**	• Kegiatan dibatasi berupa toko, rumah toko, dan/atau warung dengan skala pelayanan hanya mencakup Zona Pertahanan dan Keamanan atau maksimal melayani 1 kecamatan. • Jumlah gedung perbelanjaan berupa toserba hanya dibatasi 1 unit untuk 1 Zona. Toserba yang telah ada dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya. • Konstruksi gedung perbelanjaan tidak diperbolehkan apabila tidak mendapatkan izin otoritas Zona Pertahanan dan Keamanan • Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
3	Konstruksi Gedung Pendidikan	**T1 T3**	• Dibatasi berupa kegiatan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali gedung sekolah, tempat kursus, dan bangunan penunjang pendidikan lainnya yang sudah ada di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dengan intensitas pemanfaatan ruang yang dibatasi sesuai dengan kondisi eksisting • Konstruksi pembangunan gedung pendidikan baru harus mendapatkan izin dari otoritas Zona Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
4	Konstruksi Gedung Penginapan	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan hostel atau losmen yang telah berada di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan. • Konstruksi pembangunan gedung penginapan baru dibatasi hanya untuk hostel atau losmen dan harus mendapatkan izin dari otoritas Zona Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
5	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga yang telah berada di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan. • Konstruksi pembangunan baru dibatasi hanya untuk gedung olahraga dan harus mendapatkan izin dari otoritas Zona Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.

Zona Pertahanan dan Keamanan			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
			• Akses publik diizinkan sepanjang mendapat persetujuan dari otoritas Zona Pertahanan dan Keamanan.
6	Konstruksi Gedung Lainnya	**T3**	• Diperbolehkan membangun, memilihara, dan/atau membangun kembali bangunan tempat ibadah yang melayani satu Zona Pertahanan dan Keamanan atau maksimal melayani 1 kecamatan. • Gedung lainnya yang sudah ada di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dibatasi intensitas pengembangan dan dapat dikembangkan apabila mendapat mendapatkan izin dari otoritas Zona Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait. • Kegiatan konstruksi baru untuk gedung lainnya di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
II	**Konstruksi Khusus**		
1	Pembongkaran	**T3**	• Kegiatan pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lain yang mengganggu fungsi/kepentingan pertahanan dan keamanan. Pembongkaran dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah setempat. • Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
2	Penyiapan Lahan	**T3**	• Kegiatan penyiapan lahan hanya untuk pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan. • Kegiatan penyiapan lahan untuk kegiatan di luar kepentingan pertahanan dan keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
D	**PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR**		
I	**Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor**		
1	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko	**T1 T3**	• Kegiatan dibatasi berupa toko dan/atau rumah toko, dengan skala pelayanan hanya mencakup Zona Pertahanan dan Keamanan atau maksimal melayani 1 kecamatan. • Perdagangan eceran tidak diperbolehkan apabila tidak mendapatkan izin otoritas Zona Pertahanan dan Keamanan. • Pembatasan intensitas perdagangan eceran sesuai dengan kondisi eksisting ada (tidak diperkenankan menambah intesitas). • Kegiatan perdagangan eceran di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait. • Kegiatan perdagangan eceran yang berada di sekitar Zona Pertahanan dan Keamanan tidak diperbolehkan mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan.
2	Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian di Toko	**T1 T3**	
3	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	**T1 T3**	
4	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	**T1 T3**	
5	Perdagangan Eceran Bebas	**T1 T3**	
6	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah dan Sejenisnya	**T1 T3**	
7	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	**T1 T3**	
8	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	**T1 T3**	
9	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	**T1 T3**	
10	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	**T1 T3**	
11	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	**T1 T3**	
12	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko	**T1 T3**	
13	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	**T1 T3**	
14	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus	**T1 T3**	
15	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko	**T1 T3**	
16	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kaki Lima, dan Los Pasar	**T1 T3**	
E	**PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN**		
I	**Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa**		
1	Angkutan Melalui Saluran Pipa	**T3** **B1 B2**	• Dibatasi berupa kegiatan penyaluran/pengangkutan minyak dan gas bumi langsung ke konsumen dengan intensitas yang melayani maksimal beberapa kecamatan. • Pengangkutan cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya dibatasi hanya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. • Kegiatan di dalam dan/atau melewati Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait. • Menyediakan dokumen lingkungan. Jika tidak memenuhi dokumen lingkungan maka sarana prasarana yang berkaitan dengan lingkungan tetap harus memenuhi standar minimal. • Kegiatan angkutan melalui saluran pipa dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila telah membahayakan kepentingan pertahanan dan keamanan serta daerah sekitarnya.
II	**Pergudangan dan Aktivitas Penunjangan Angkutan**		
1	Pergudangan dan Penyimpanan	**T3**	• Jenis kegiatan dibatasi hanya untuk pergudangan dan penyimpanan yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan, seperti gudang logistik pertahanan. • Kegiatan pergudangan dan penyimpanan eksisting yang sudah berada di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan tidak diperkenankan ditambah intensitasnya. • Kegiatan pergudangan dan penyimpanan baru selain untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, harus mendapatkan izin dari otoritas Zona Pertahanan dan Keamanan.
2	Aktivitas Penunjang Angkutan	**T3** **B1 B2**	• Jenis kegiatan yang diperbolehkan menyesuaikan dengan persetujuan otorita pengelola kawasan • Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan menyesuaikan dengan aturan/ ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait. • Wajib memenuhi ketentuan dalam Dokumen Lingkungan Hidup. Dalam hal tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Dokumen Lingkungan maka wajib menyediakan sarana-prasarana lingkungan hidup.

Zona Pertahanan dan Keamanan			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
III	**Aktivitas Pos dan Kurir**		
1	Aktivitas Pos	**T3**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
2	Aktivitas Kurir	**T3**	
F	**PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM**		
I	**Penyediaan Akomodasi**		
1	Hotel Bintang	**T1 T3**	• Pembatasan jumlah dalam 1 Zona Pertahanan dan Keamanan terdapat maksimal 2 penyediaan akomodasi yang dapat melayani beberapa kecamatan. • Pembatasan intensitas akomodasi sesuai dengan kondisi eksisting ada (tidak diperkenankan menambah intesitas). • Kegiatan penyediaan akomodasi di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin otoritas Zona Pertahanan dan Keamanan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
2	Hotel Melati	**T1 T3**	
3	Pondok Wisata	**T1 T3**	
4	Penginapan Remaja (*Youth Hostel*)	**T1 T3**	
5	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	**T1 T3**	
6	Vila	**T1 T3**	
7	Apartemen Hotel	**T1 T3**	
8	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	**T1 T3**	
9	Penyediaan Akomodasi Lainnya	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan penyediaan tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, pondok pekerja, rumah kost yang menunjang kepentingan pertahanan dan keamanan. • Kegiatan penyediaan akomodasi di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin otoritas Zona Pertahanan dan Keamanan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
G	**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**		
I	**Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman**		
1	Penyiaran Radio	**T3**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
2	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	**T3**	
II	**Telekomunikasi**		
1	Aktvitas Telekomunikasi dengan Kabel	**T3**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
2	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	**T3**	
3	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	**T3**	
4	Jasa Nilai Tambah Teleponi	**T3**	
5	Jasa Multimedia	**T3**	
6	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	**T3**	
7	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	**T3**	
8	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	**T3**	
9	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	**T3**	
III	**Aktivitas Jasa Informasi**		
1	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	**T3**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
H	**AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI**		
I	**Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun**		
1	Perantara Moneter	**T3**	• Dibatasi berupa kegiatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang jumlahnya dibatasi untuk melayani maksimal 1 kecamatan. • Segala jenis lembaga perbankan yang telah berada di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan tidak diperkenankan untuk menambah intensitas pemanfaatan ruangnya. • Kegiatan perantara moneter di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
I	**REAL ESTAT**		
I	**Real Estat**		
1	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	**T3** **B1 B2**	• Kegiatan real estate di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait. • Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan. • Wajib memenuhi ketentuan dalam Dokumen Lingkungan Hidup dan Andalalin. Dalam hal tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Dokumen Lingkungan maka wajib menyediakan sarana-prasarana lingkungan hidup.
2	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas Mice dan Event Khusus	**T3** **B1 B2**	
3	Kawasan Pariwisata	**T3** **B1 B2**	
4	Kawasan Industri	**T1 T3** **B1 B2**	• Dibatasi berupa kawasan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan luas minimal 5 (lima) hektare yang dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait. • Usaha mikro, kecil, dan menengah yang sudah berada di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan tidak diperkenankan ditambah intensitas pemanfaatan ruangnya. • Wajib memenuhi ketentuan dalam Dokumen Lingkungan Hidup dan Andalalin. Dalam hal tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Dokumen Lingkungan maka wajib menyediakan sarana-prasarana lingkungan hidup.
5	Real Estat atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak	**T3** **B1 B2**	• Kegiatan real estate di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait. • Kegiatan dapat menjadi tidak diperbolehkan (X) apabila mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan. • Wajib memenuhi ketentuan dalam Dokumen Lingkungan Hidup dan Andalalin. Dalam hal tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Dokumen Lingkungan maka wajib menyediakan sarana-prasarana lingkungan hidup.

Zona Pertahanan dan Keamanan			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
J	**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**		
I	**Aktivitas Hukum dan Akuntansi**		
1	Aktivitas Hukum	**T3**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
2	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	**T3**	
II	**Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen**		
1	Aktivitas Kantor Pusat	**T3**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
2	Aktivitas Konsultasi Manajemen	**T3**	
III	**Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis**		
1	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis YBDI	**T3**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
2	Jasa Sertifikasi	**T3**	
3	Jasa Pengujian Laboratorium	**T3**	
4	Jasa Inspeksi Periodik	**T3**	
5	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	**T3**	
6	Jasa Kalibrasi/Metrologi	**T3**	
7	Jasa *Commissioning* Proses Industrial, *Quality Assurance* (QA), dan *Quality Control* (QC)	**T3**	
8	Jasa Klasifikasi Kapal	**T3**	
9	Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	**T3**	
10	Analisis dan Uji Teknis Lainnya	**T3**	
IV	**Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan**		
1	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	**T3**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
2	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	**T3**	
3	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	**T3**	
4	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	**T3**	
5	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan	**T3**	
6	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan	**T3**	
7	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	**T3**	
8	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya.	**T3**	
V	**Periklanan dan Penelitian Pasar**		
1	Periklanan	**T3**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
VI	**Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya**		
1	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	**T3**	• Dibatasi berupa aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan seperti pelatihan kemiliteran, keamanan, dan *security*. • Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya di luar kepentingan pertahanan dan keamanan yang dilakukan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
2	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	**T3**	
K	**AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN, DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA**		
I	**Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan**		
1	Aktivitas Keamanan Swasta	**T3**	• Dibatasi berupa aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan. • Aktivitas keamanan dan penyelidikan yang tidak termasuk dalam kepentingan pertahanan dan keamanan yang dilakukan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
2	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	**T3**	
II	**Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya**		
1	Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor	**T3**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
L	**PENDIDIKAN**		
I	**Pendidikan**		
1	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	**T3**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
2	Pendidikan Menengah	**T3**	
M	**AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL**		
I	**Aktivitas Kesehatan Manusia**		

Zona Pertahanan dan Keamanan			
No.	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Ketentuan**	**Penjelasan**
1	Aktivitas Rumah Sakit	**T3** **B1 B2**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait. • Wajib memenuhi ketentuan dalam Dokumen Lingkungan Hidup dan Andalalin. Dalam hal tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Dokumen Lingkungan maka wajib menyediakan sarana-prasarana lingkungan hidup.
2	Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi	**T3**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
3	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	**T3**	
II	**Aktivitas Sosial di dalam Panti**		
1	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan	**T3**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
2	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	**T3**	
3	Aktivitas Sosial di dalam Panti Lainnya YTDL	**T3**	
III	**Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi**		
1	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	**T3**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
2	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	**T3**	
N	**KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI**		
I	**Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya**		
1	Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	**T3**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
II	**Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya**		
1	Aktivitas Olahraga	**T3**	• Dibatasi berupa aktivitas olahraga yang mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan. • Aktivitas olahraga di luar kepentingan pertahanan dan keamanan yang dikembangkan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
O	**AKTIVITAS JASA LAINNYA**		
I	**Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya**		
1	Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	**T3**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
2	Aktivitas Penatu	**T3**	
3	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	**T3**	
P	**AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI**		
I	**Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik**		
1	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik	**T3**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.
Q	**AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA**		
I	**Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya**		
1	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	**T3**	• Kegiatan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari otoritas Zona Keamanan dan Pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait.

Sumber: Hasil Rencana, 2024

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MININIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air dengan Kode HL			
Sub-Zona Badan Air dengan Kode HL			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	0	-
b.	KDB Minimum (%)	0	-
c.	KLB Maksimum	0	-
d.	KDH Minimum (%)	0	-
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	-
f.	KTB Maksimum (%)	0	-
g.	KWT Maksimum (%)	0	-
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	-	-
b.	GSB Minimum (meter)	-	-
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	-	-
d.	JBS Minimum (meter)	-	-
e.	JBB Minimum (meter)	-	-
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		
a.	Ruang Terbuka - Ruang Terbuka Biru (RTB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - RTH dalam bentuk jalur hijau di sekitar Zona Badan Air		
b.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum - Jalan inspeksi di sekitar Zona Badan Air - Bangunan pengendali banjir, seperti tanggul, penguat tebing, dan/atau bangunan SDA yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter Zona Badan Air		

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH

Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	15	-
b.	KDB Minimum (%)	0	-
c.	KLB Maksimum	0,5	-
d.	KDH Minimum (%)	85	-
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	-
f.	KTB Maksimum (%)	0	-
g.	KWT Maksimum (%)	15	*)
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	12	-
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	-
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	-	-
d.	JBS Minimum (meter)	2	-
e.	JBB Minimum (meter)	2	-
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		

a. Jalur Pejalan Kaki

1) Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk*. Jika di dalam RTH terdapat badan air, maka jalur pejalan kaki dapat dibuat dengan tipe *promenade*.
2) Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter.
3) Jalur pejalan kaki berupa perkerasan, namun dapat menyerap air.
4) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti kursi taman, lampu jalan, dan tempat sampah.

b. Ruang Terbuka

1) RTNH terintegrasi dengan RTH berupa lapangan olahraga, *jogging track*, plaza, alun-alun, atau areal parkir yang mudah dicapai dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*), kecuali fungsi prasarana dan sarana yang memiliki standar pembangunan khusus seperti lapangan olahraga.

c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

1) Jalan lingkungan minimal 3,5 meter dari bahan yang dapat menyerap air.
2) Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 50-60 liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), jarak antar tempat sampah 20 meter dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.
3) Drainase lingkungan dibuat berada di bawah jalur pejalan kaki.
4) Tersedia kolam retensi, kolam air, kolam air mancur, atau tandon bawah tanah dengan kapasitas minimal 12.000 (dua belas ribu) liter yang dapat digunakan sebagai pengendali air larian serta pasokan air untuk pemadam kebakaran

Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2
5) Tersedia hidran kebakaran yang mudah dilihat dan mudah diakses. 6) Tersedia WC umum dilengkapi dengan tangki septik dan peresapan. 7) Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan di atas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk. 8) Memasukkan miniatur atribut Kota Hijau, diantaranya *green waste, green energy, green water,* dan *green transportation.*

Keterangan:
*) Ketentuan KWT berlaku apabila lahan yang ditetapkan sebagai RTH belum dapat diakuisisi oleh Pemerintah Daerah. Pada wilayah terbangun hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal RTH telah dapat diakuisisi oleh Pemerintah Daerah, maka berlaku ketentuan intensitas pemanfaatan ruang RTH tanpa KWT.

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	20	-
b.	KDB Minimum (%)	0	-
c.	KLB Maksimum	0,3	-
d.	KDH Minimum (%)	80	-
e.	Luas Kaveling Minimum (m²)	-	-
f.	KTB Maksimum (%)	0	-
g.	KWT Maksimum (%)	20	*)
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	8	-
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	-
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	-	-
d.	JBS Minimum (meter)	2	-
e.	JBB Minimum (meter)	2	-
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		
a.	Jalur Pejalan Kaki 1) Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk*. Jika di dalam RTH terdapat badan air, maka jalur pejalan kaki dapat dibuat dengan tipe *promenade*. 2) Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. 3) Jalur pejalan kaki berupa perkerasan, namun dapat menyerap air. 4) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti kursi taman, lampu jalan, dan tempat sampah.		
b.	Ruang Terbuka 1) RTNH terintegrasi dengan RTH berupa lapangan olahraga, *jogging track*, plaza, alun-alun, atau areal parkir yang mudah dicapai dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*), kecuali fungsi prasarana dan sarana yang memiliki standar pembangunan khusus seperti lapangan olahraga.		
c.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1) Jalan lingkungan minimal 3,5 meter dari bahan yang dapat menyerap air. 2) Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 50-60 liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), jarak antar tempat sampah 20 meter dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu		

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3
pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. 3) Drainase lingkungan dibuat berada di bawah jalur pejalan kaki. 4) Tersedia hidran kebakaran yang mudah dilihat dan mudah diakses. 5) Tersedia WC umum dilengkapi dengan tangki septik dan peresapan. 6) Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan di atas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk. 7) Memasukkan miniatur atribut Kota Hijau, diantaranya *green waste, green energy, green water,* dan *green transportation.*

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Keterangan:

*) Ketentuan KWT berlaku apabila lahan yang ditetapkan sebagai RTH belum dapat diakuisisi oleh Pemerintah Daerah. Pada wilayah terbangun hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal RTH telah dapat diakuisisi oleh Pemerintah Daerah, maka berlaku ketentuan intensitas pemanfaatan ruang RTH tanpa KWT.

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	30	-
b.	KDB Minimum (%)	0	-
c.	KLB Maksimum	0,3	-
d.	KDH Minimum (%)	70	-
e.	Luas Kaveling Minimum (m²)	-	-
f.	KTB Maksimum (%)	0	-
g.	KWT Maksimum (%)	30	-
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	8	-
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	-
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	-	-
d.	JBS Minimum (meter)	2	-
e.	JBB Minimum (meter)	2	-
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		
a.	Ruang Terbuka 1) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk lebar minimal 1,5 meter yang diperkeras namun dapat menyerap air. 2) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan.		
b.	Ruang Terbuka 1) RTNH terintegrasi dengan RTH berupa lapangan olahraga, *jogging track*, plaza, alun-alun, atau areal parkir yang mudah dicapai dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*), kecuali fungsi prasarana dan sarana yang memiliki standar pembangunan khusus seperti lapangan olahraga.		
c.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1) Jalan lingkungan minimal 3,5 meter dari bahan yang dapat menyerap air. 2) Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 50-60 liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak		

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4
tertanam (dapat diangkat), jarak antar tempat sampah 20 meter dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. 3) Drainase lingkungan dibuat berada di bawah jalur pejalan kaki. 4) Tersedia hidran kebakaran yang mudah dilihat dan mudah diakses. 5) Tersedia WC umum dilengkapi dengan tangki septik dan peresapan. 6) Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan di atas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk. 7) Memasukkan miniatur atribut Kota Hijau, diantaranya *green waste, green energy, green water,* dan *green transportation.*

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Keterangan:

*) Ketentuan KWT berlaku apabila lahan yang ditetapkan sebagai RTH belum dapat diakuisisi oleh Pemerintah Daerah. Pada wilayah terbangun hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal RTH telah dapat diakuisisi oleh Pemerintah Daerah, maka berlaku ketentuan intensitas pemanfaatan ruang RTH tanpa KWT.

Sub-Zona Taman RW dengan Kode RTH-5			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	40	-
b.	KDB Minimum (%)	0	-
c.	KLB Maksimum	0,2	-
d.	KDH Minimum (%)	60	-
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	-
f.	KTB Maksimum (%)	0	-
g.	KWT Maksimum (%)	30	-
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	8	-
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	-
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	-	-
d.	JBS Minimum (meter)	2	-
e.	JBB Minimum (meter)	2	-
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		
a.	Ruang Terbuka 1) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk lebar minimal 1,5 meter yang diperkeras namun dapat menyerap air. 2) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan.		
b.	Ruang Terbuka 1) RTNH terintegrasi dengan RTH berupa lapangan olahraga, *jogging track*, plaza, alun-alun, atau areal parkir yang mudah dicapai dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*), kecuali fungsi prasarana dan sarana yang memiliki standar pembangunan khusus seperti lapangan olahraga.		
c.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1) Jalan lingkungan minimal 3,5 meter dari bahan yang dapat menyerap air.		

Sub-Zona Taman RW dengan Kode RTH-5
2) Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 50-60 liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), jarak antar tempat sampah 20 meter dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. 3) Drainase lingkungan dibuat berada di bawah jalur pejalan kaki. 4) Tersedia hidran kebakaran yang mudah dilihat dan mudah diakses. 5) Tersedia WC umum dilengkapi dengan tangki septik dan peresapan. 6) Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan di atas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk. 7) Memasukkan miniatur atribut Kota Hijau, diantaranya *green waste, green energy, green water,* dan *green transportation.*

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Keterangan:

*) Ketentuan KWT berlaku apabila lahan yang ditetapkan sebagai RTH belum dapat diakuisisi oleh Pemerintah Daerah. Pada wilayah terbangun hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal RTH telah dapat diakuisisi oleh Pemerintah Daerah, maka berlaku ketentuan intensitas pemanfaatan ruang RTH tanpa KWT.

Sub-Zona Taman RT dengan Kode RTH-6			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	50	-
b.	KDB Minimum (%)	0	-
c.	KLB Maksimum	0,2	-
d.	KDH Minimum (%)	50	-
e.	Luas Kaveling Minimum (m²)	-	-
f.	KTB Maksimum (%)	0	-
g.	KWT Maksimum (%)	30	*)
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	8	-
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	-
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	-	-
d.	JBS Minimum (meter)	2	-
e.	JBB Minimum (meter)	2	-
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		
a. Ruang Terbuka 1) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk lebar minimal 1,5 meter yang diperkeras namun dapat menyerap air. 2) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan.			

Sub-Zona Taman RT dengan Kode RTH-6
b. Ruang Terbuka 1) RTNH terintegrasi dengan RTH berupa lapangan olahraga, *jogging track*, plaza, alun-alun, atau areal parkir yang mudah dicapai dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*), kecuali fungsi prasarana dan sarana yang memiliki standar pembangunan khusus seperti lapangan olahraga. c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1) Jalan lingkungan minimal 3,5 meter dari bahan yang dapat menyerap air. 2) Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 50-60 liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), jarak antar tempat sampah 20 meter dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. 3) Drainase lingkungan dibuat berada di bawah jalur pejalan kaki. 4) Tersedia hidran kebakaran yang mudah dilihat dan mudah diakses. 5) Tersedia WC umum dilengkapi dengan tangki septik dan peresapan. 6) Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan di atas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk. 7) Memasukkan miniatur atribut Kota Hijau, diantaranya *green waste, green energy, green water,* dan *green transportation.*

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Keterangan:

*) Ketentuan KWT berlaku apabila lahan yang ditetapkan sebagai RTH belum dapat diakuisisi oleh Pemerintah Daerah. Pada wilayah terbangun hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal RTH telah dapat diakuisisi oleh Pemerintah Daerah, maka berlaku ketentuan intensitas pemanfaatan ruang RTH tanpa KWT.

Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	5	-
b.	KDB Minimum (%)	0	-
c.	KLB Maksimum	0,2	-
d.	KDH Minimum (%)	95	-
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	-
f.	KTB Maksimum (%)	0	-
g.	KWT Maksimum (%)	5	*)
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	4	-
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	-
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	-	-
d.	JBS Minimum (meter)	2	-
e.	JBB Minimum (meter)	2	-
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		

Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7	
a.	Tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hiijau
b.	Tersedia RTNH berupa lahan parkir minimal 3 (tiga) persen dari luas zona
c.	Tersedia fasilitas pendukung seperti gazebo, pagar pembatas, langgar atau mushola dan toilet umum.

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Keterangan:

*) Ketentuan KWT berlaku apabila lahan yang ditetapkan sebagai RTH belum dapat diakuisisi oleh Pemerintah Daerah. Pada wilayah terbangun hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal RTH telah dapat diakuisisi oleh Pemerintah Daerah, maka berlaku ketentuan intensitas pemanfaatan ruang RTH tanpa KWT.

Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	0	-
b.	KDB Minimum (%)	-	-
c.	KLB Maksimum	0	-
d.	KDH Minimum (%)	95	-
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	-
f.	KTB Maksimum (%)	0	-
g.	KWT Maksimum (%)	0	-
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	-	-
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	-
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	-	-
d.	JBS Minimum (meter)	-	-
e.	JBB Minimum (meter)	-	-
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		
a.	Daerah aliran sungai dibuat jalur pejalan kaki dengan tipe *promenade*		
b.	Median jalan dilengkapi dengan rambu dan marka sesuai dengan tempatnya		

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Cagar Budaya dengan Kode CB

Sub-Zona Cagar Budaya dengan Kode CB			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	60	-
b.	KDB Minimum (%)	40	KDB dapat diperkecil apabila berada pada daerah resapan air.
c.	KLB Maksimum	2	-
d.	KDH Minimum (%)	30	-
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	60	Khusus Zona Cagar Budaya yang didominasi oleh permukiman penduduk.
f.	KTB Maksimum (%)	60	-
g.	KWT Maksimum (%)	80	• Khusus Zona Cagar Budaya yang didominasi oleh permukiman penduduk. • Dalam hal KWT maksimum telah melebihi 80%, maka dilakukan pembatasan pembangunan dan dilakukan upaya revitalisasi terhadap ruang terbuka.
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	16	-
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	-
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	3	• kaveling dengan lebar maksimum 10 meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 10 meter dan maksimum 20 meter disyaratkan berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 20 meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya
d.	JBS Minimum (meter)	3	-
e.	JBB Minimum (meter)	3	-
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		

a. Jalur Pejalan Kaki
   1) Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk*;
   2) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.

b. Ruang Terbuka Hijau
   1) Pada Kawasan Kota Tua Ampenan RTH terdapat taman aktif minimal 50 m^2. RTH privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau lebih di dalam Kawasan Kota Tua Ampenan perlu menerapkan konsep *green roof* atau taman vertikal. RTNH lain berupa lapangan olahraga, plaza, dan tempat parkir.
   2) Taman dan/atau lapangan disediakan sebagai fasilitas penunjang pada Zona Cagar Budaya paling sedikit 10% dari luas Zona Cagar Budaya.

Sub-Zona Cagar Budaya dengan Kode CB
c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1) Khusus pada Kawasan Kota Tua Ampenan tersedia jaringan jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 6,5 (enam koma lima) meter. 2) Tersedia drainase lingkungan, baik di tepi jalan maupun di bawah jalan. 3) Tersedia prasarana air minum, sanitasi, air limbah, dan persampahan yang dapat menampung paling sedikit 50 (lima puluh) liter sampah. 4) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 3,5 meter 5) Khusus pada Kawasan Kota Tua Ampenan tersedia sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana pelayanan umum, sarana kesehatan (klinik, apotik), sarana peribadatan, sarana rekreasi dan olahraga, RTH, sarana parkir yang mendukung kegiatan, fungsi, dan kepentingan Kawasan Kota Tua Ampenan. 6) Khusus pada Kawasan Kota Tua Ampenan tersedia jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan gas secara terbatas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, dan prasarana pembuangan limbah domestik, bak septik komunal. 7) Hidran kebakaran mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari Zona Cagar Budaya

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Badan Jalan dengan Kode BJ			
Sub-Zona Badan Jalan dengan Kode BJ			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	0	-
b.	KDB Minimum (%)	0	
c.	KLB Maksimum	0	-
d.	KDH Minimum (%)	0	-
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	-
f.	KTB Maksimum (%)	0	-
g.	KWT Maksimum (%)	100	Bagian jalan yang diperkeras
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	-	-
b.	GSB Minimum (meter)	-	-
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	-	-
d.	JBS Minimum (meter)	-	-
e.	JBB Minimum (meter)	-	-
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		
a.	Tersedia rambu lalu lintas dan marka jalan		
b.	Ketentuan dimensi trotoar jalan disesuaikan dengan fungsi jalan		
c.	Tersedia penerangan jalan umum		

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Pertanian dengan Kode P			
Sub-Zona Pertanian Taman Pangan dengan Kode P-1			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	5	-
b.	KDB Minimum (%)	0	-
c.	KLB Maksimum	0,1	-
d.	KDH Minimum (%)	95	-
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	-
f.	KTB Maksimum (%)	0	-
g.	KWT Maksimum (%)	10	*)
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	4	-
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	-
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	3	• kaveling dengan lebar maksimum 10 meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 10 meter dan maksimum 20 meter disyaratkan berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 20 meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya
d.	JBS Minimum (meter)	3	-
e.	JBB Minimum (meter)	3	-
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		
a.	Jalur Pejalan Kaki 1) Jalur pejalan kaki berupa area pematang		
b.	Ruang Terbuka 1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman dengan tegakan vegetasi yang bernilai ekonomi dan ekologis dan sesuai dengan karakter pertanian yang sedang dibudidayakan. 2) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) berupa plat atau area perkeras untuk menjemur hasil pertanian dan penempatan peralatan pertanian		
c.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1) Tersedia jaringan jalan usaha tani dengan lebar yang dapat dilalui oleh kendaraan operasional pertanian. 2) Infrastruktur sumber daya air, seperti bangunan dan/atau saluran irigasi. 3) Tersedia tempat pembibitan tanaman. 4) Tersedia tempat penyimpanan hasil pertanian. 5) Tempat pencucian peralatan 6) Tersedia jaringan air baku/air bersih. 7) Tersedia tempat pengelolaan limbah pertanian yang ramah lingkungan.		

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Kode PTL			
Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Kode PTL			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	60	Dihitung dari luas persil lahan
b.	KDB Minimum (%)	50	
c.	KLB Maksimum	1,4	Dihitung dari luas persil lahan
d.	KDH Minimum (%)	30	
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	
f.	KTB Maksimum (%)	40	
g.	KWT Maksimum (%)	60	
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	12	-
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	-
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	3	• kaveling dengan lebar maksimum 10 meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 10 meter dan maksimum 20 meter disyaratkan berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 20 meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya
d.	JBS Minimum (meter)	10	-
e.	JBB Minimum (meter)	10	-
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		
a.	Jalur Pejalan Kaki 1) Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* untuk kepentingan aktivitas pembangkitan tenaga listrik.		
b.	Ruang Terbuka Hijau 1) Tersedia RTH yang berfungsi sebagai taman atau *buffer area* di sekitar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik 2) Tersedian RTNH berupa tempat parkir, area loading, dan lapangan.		
c.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1) Tersedia jaringan jalan di dalam Zona Pembangkitan Tenaga Listrik yang terhubungan dengan jalan utama untuk menunjang operasional aktivitas pembangkitan tenag listrik. 2) Tersedia drainase lingkungan		

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Kode PTL
3) Tersedia prasarana air minum, sanitasi, air limbah, dan persampahan. 4) Tersedia akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran. 5) Tersedia sarana kesehatan dan sarana peribadatan. 6) Tersedia jaringan air bersih, jaringan telepon, pemadam kebakaran, dan prasarana pembuangan limbah domestik, bak septik komunal. 7) Hidran kebakaran

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI			
Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	70	
b.	KDB Minimum (%)	50	
c.	KLB Maksimum	2,1	
d.	KDH Minimum (%)	20	
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	
f.	KTB Maksimum (%)	70	
g.	KWT Maksimum (%)	80	
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	16	
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	Rumija jalan eksisting. Dalam hal terdapat pelebaran jalan, maka GSB untuk bangunan baru mengikuti GSB eksiting
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	3	• kaveling dengan lebar maksimum 10 meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 10 meter dan maksimum 20 meter disyaratkan berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 20 meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya
d.	JBS Minimum (meter)	6	
e.	JBB Minimum (meter)	6	
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		

a. Jalur Pejalan Kaki
   1) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter.
   2) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan dan jalur hijau.

b. Ruang Terbuka
   1) RTH berupa jalur hijau jalan, area *buffer zone*, dan taman lingkungan.
   2) RTNH berupa lapangan parkir, plaza atau lapangan olahraga.

c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
   1) Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan sesuai dengan kebutuhan pengembangan Zona Kawasan Peruntukan Industri. Disarankan minimal 4 meter sehingga dapat dilewati dilewati kendaraan pemadam kebakaran dan sebagai jalur evakuasi bencana.
   2) Tersedia drainase lingkungan, baik di tepi jalan maupun di bawah jalan yang terhubungan dengan drainase sekunder dan/atau drainase primer.
   3) Tersedia prasarana air minum, sanitasi, dan air limbah seperti IPAL yang memenuhi standar teknis.
   4) Tersedia tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat/mudah diambil), harus memiliki tutup. Kapasitas 120-240 Lt dengan roda atau container volume 1 m3 beroda.
   5) Tersedia klink kesehatan yang mendukung aktivitas perindustrian.
   6) Tersedia sarana parkir dan loading area yang memadai.
   7) Tersedia pos pengamanan

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI
8) Tersedia jalur dan ruang evakuasi pada saat terjadi bencana dan/atau kecelakaan kerja. 9) Tersedia jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, pemadam kebakaran, dan prasarana pembuangan limbah domestik. 10) Bangunan dengan ketinggian > 3 lantai harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. Sedangkan bangunan dengan ketinggian < 3 lantai harus terdapat hidran kebakaran minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/ detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit. 11) Hidran kebakaran mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari aktivitas yang berpotensi terjadi kebakaran dengan penempatan mudah dilihat dan mudah diakses.


Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Pariwisata dengan Kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan Kode W			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	60	Dihitung dari luas persil lahan
b.	KDB Minimum (%)	40	Dihitung dari luas persil lahan
c.	KLB Maksimum	2	Dihitung dari luas persil lahan
d.	KDH Minimum (%)	30	Minimal 10% untuk RTH, maksimal 10% untuk bukan RTH (perkerasan untuk bongkar muat/parkir)
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	
f.	KTB Maksimum (%)	60	
g.	KWT Maksimum (%)	70	Dihitung dari luas Sub Zona dan/atau Blok
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	16	
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	Rumija jalan eksisting. Dalam hal terdapat pelebaran jalan, maka GSB untuk bangunan baru mengikuti GSB eksiting
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	3	• kaveling dengan lebar maksimum 10 meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 10 meter dan maksimum 20 meter disyaratkan berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 20 meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya
d.	JBS Minimum (meter)	3	
e.	JBB Minimum (meter)	3	
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		

a. Jalur Pejalan Kaki

1) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 m.
2) Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m.
3) Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1 : 2.
4) Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip.
5) Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda.
6) transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya.
7) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.

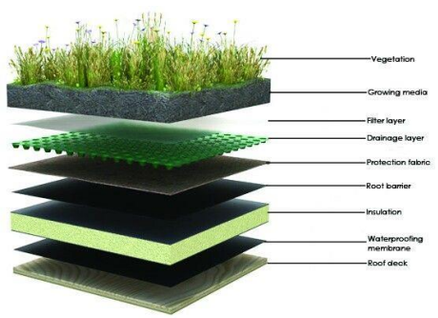

Sub-Zona Pariwisata dengan Kode W
b. Ruang Terbuka 1) Tersedia RTH berupa taman aktif minimal 250 m². 2) RTH pada objek bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep green roof/vertical garden. 3) Hardscape dan/atau fasilitas pelengkap RTH maksimal 30% dari luas lahan. 4) Vegetasi tanaman tegak dengan tajuk lebar 5) Tersedia RTNH berupa plaza dan tempat parkir. 6) Penyediaan lahan parkir, dengan ketentuan pertokoan, pasar swalayan, dan pasar SRP/100 m². Sedangkan hotel/penginapan/losmen, SRP/kamar. c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1) Tersedia jaringan jalan dengan akses yang mudah dijangkau dan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 m. 2) Tersedia drainase lingkungan, baik di tepi jalan maupun di bawah jalan. 3) Tersedia sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/standar. 4) Tersedia prasarana air minum, sanitasi, dan air limbah. 5) Tersedia tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat/mudah diambil), harus memiliki tutup. Kapasitas 120-240 Lt dengan roda atau container volume 1 m3 beroda. 6) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 3,5 meter. 7) Tersedia sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana peribadatan, klinik kesehatan, sarana rekreasi dan olahraga, RTH, sarana parkir yang mendukung kegiatan, fungsi, dan kepentingan Zona Pariwisata. 8) Tersedia jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan gas secara terbatas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, dan prasarana pembuangan limbah domestik. 9) Bangunan dengan ketinggian > 3 lantai harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. Sedangkan bangunan dengan ketinggian < 3 lantai harus terdapat hidran kebakaran minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/ detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit. 10) Hidran kebakaran mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.

- **Tampilan Bangunan**
  - Tampilan bebas dan menampilkan langgam tradisional/lokalitas setempat sepanjang tidak ada ketentuan khusus yang lebih detail (misalnya RTBL).
  - Mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur lokal/daerah, dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Perumahan dengan Kode R			
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	80	-
b.	KDB Minimum (%)	60	-
c.	KLB Maksimum	3	-
d.	KDH Minimum (%)	10	-
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	60	-
f.	KTB Maksimum (%)	40	-
g.	KWT Maksimum (%)	90	-
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	16	
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	Rumija jalan eksisting. Dalam hal terdapat pelebaran jalan, maka GSB untuk bangunan baru mengikuti GSB eksiting
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	3	• kaveling dengan lebar maksimum 10 meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 10 meter dan maksimum 20 meter disyaratkan berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 20 meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
d.	JBS Minimum (meter)	2	
e.	JBB Minimum (meter)	2	
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		
a.	Jalur Pejalan Kaki 1) Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* 2) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.		
b.	Ruang Terbuka 1) Tersedia RTH berupa taman rekreasi minimal skala RT/ RW 2) Pada setiap pengembangan baru di dalam Zona Perumahan perlu menyediakan RTH paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari luas Zona Perumahan baru tersebut dengan vegetasi bertajuk lebar/rimbun. 3) RTH Privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep *green roof* atau taman vertikal. 4) RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras dan/atau area parkir umum 5) Hardscape dan/atau fasilitas pelengkap RTH maksimal 30% dari luas lahan.		
c.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1) Tersedia jaringan jalan lokal dan lingkungan dengan akses yang mudah dijangkau dan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 m s/d 6,5 m. 2) Tersedia drainase lingkungan, baik di tepi jalan maupun di bawah jalan.		

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2
3) Tersedia sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/standar. 4) Tersedia prasarana air minum, sanitasi, dan air limbah. 5) Tersedia tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat/mudah diambil), harus memiliki tutup. Kapasitas 120-240 Lt dengan roda atau container volume 1 m^3 beroda. 6) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 3,5 meter. 7) Tersedia sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana pendidikan (sesuai penduduk pendukung) sarana rekreasi dan olahraga, RTH, sarana parkir yang mendukung kegiatan, fungsi, dan kepentingan Zona Perumahan. 8) Tersedia jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan gas secara terbatas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, dan prasarana pembuangan limbah domestik. 9) Setiap bangunan rumah perkotaan diperkenankan menggunakan bak septik komunal. 10) Bangunan dengan ketinggian > 3 lantai harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. Sedangkan bangunan dengan ketinggian < 3 lantai harus terdapat hidran kebakaran minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/ detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit. 11) Hidran kebakaran mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	80	-
b.	KDB Minimum (%)	40	-
c.	KLB Maksimum	2	-
d.	KDH Minimum (%)	10	-
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	120	-
f.	KTB Maksimum (%)	40	-
g.	KWT Maksimum (%)	90	-
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	12	
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	Rumija jalan eksisting. Dalam hal terdapat pelebaran jalan, maka GSB untuk bangunan baru mengikuti GSB eksiting
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	3	• kaveling dengan lebar maksimum 10 meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 10 meter dan maksimum 20 meter disyaratkan berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 20 meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
d.	JBS Minimum (meter)	2	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3			
e.	JBB Minimum (meter)	2	
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		

a. Jalur Pejalan Kaki
   1) Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk*
   2) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.

b. Ruang Terbuka
   1) Tersedia RTH berupa taman rekreasi minimal skala RT/ RW
   2) Pada setiap pengembangan baru di dalam Zona Perumahan perlu menyediakan RTH paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari luas Zona Perumahan baru tersebut dengan vegetasi bertajuk lebar/rimbun.
   3) RTH Privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep green roof atau taman vertikal.
   4) RTNH berupa lapangan olahraga yang diperkeras dan/atau area parkir umum
   5) Hardscape dan/atau fasilitas pelengkap RTH maksimal 30% dari luas lahan.

c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

   1) Tersedia jaringan jalan lokal dan lingkungan dengan akses yang mudah dijangkau dan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 m s/d 6,5 m.
   2) Tersedia drainase lingkungan, baik di tepi jalan maupun di bawah jalan.
   3) Tersedia sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/standar.
   4) Tersedia prasarana air minum, sanitasi, dan air limbah.
   5) Tersedia tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat/mudah diambil), harus memiliki tutup. Kapasitas 120-240 Lt dengan roda atau container volume 1 m3 beroda.
   6) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 3,5 meter.
   7) Tersedia sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana pendidikan (sesuai penduduk pendukung) sarana rekreasi dan olahraga, RTH, sarana parkir yang mendukung kegiatan, fungsi, dan kepentingan Zona Perumahan.
   8) Tersedia jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan gas secara terbatas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, dan prasarana pembuangan limbah domestik.
   9) Setiap bangunan rumah perkotaan diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
   10) Bangunan dengan ketinggian > 3 lantai harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. Sedangkan bangunan dengan ketinggian < 3 lantai harus terdapat hidran kebakaran minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/ detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit.
   11) Hidran kebakaran mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU			
Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan Kode SPU-1			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	80	-
b.	KDB Minimum (%)	40	-
c.	KLB Maksimum	6,4	-
d.	KDH Minimum (%)	10	-
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	-
f.	KTB Maksimum (%)	60	-
g.	KWT Maksimum (%)	80	-
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	16	
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	Rumija jalan eksisting. Dalam hal terdapat pelebaran jalan, maka GSB untuk bangunan baru mengikuti GSB eksiting
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	3	• kaveling dengan lebar maksimum 10 meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 10 meter dan maksimum 20 meter disyaratkan berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 20 meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
d.	JBS Minimum (meter)	6	
e.	JBB Minimum (meter)	6	
f.	KWT Maksimum (%)		
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		

a. Jalur Pejalan Kaki

1) Jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar.
2) Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m;
3) Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;
4) Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;
5) Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya
6) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.
7) Memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak

b. Ruang Terbuka

1) Ruang terbuka hijau berupa taman/lapangan sesuai standar minimal pelayanan RTH
2) Wajib menerapkan konsep *green roof* atau taman vertikal.
3) Di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.
4) Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, plaza, area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (*permeable*).

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan Kode SPU-1
c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1) Tersedia hidran halaman dan APAR sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran 2) Tersedia sumur resapan dan atau biopori di dalam persil. 3) Tersedia jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan 4) Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan 5) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik); 6) Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; 7) Tersedia elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan. 8) Tersedia ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; 9) Perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); 10) Tersedia parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	70	-
b.	KDB Minimum (%)	50	-
c.	KLB Maksimum	5	-
d.	KDH Minimum (%)	20	-
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	-
f.	KTB Maksimum (%)	70	-
g.	KWT Maksimum (%)	80	-
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	12	
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	Rumija jalan eksisting. Dalam hal terdapat pelebaran jalan, maka GSB untuk bangunan baru mengikuti GSB eksiting
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	3	• kaveling dengan lebar maksimum 10 meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 10 meter dan maksimum 20 meter disyaratkan berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 20 meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
d.	JBS Minimum (meter)	4	
e.	JBB Minimum (meter)	4	
f.	KWT Maksimum (%)		

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2			
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		
a.	Jalur Pejalan Kaki		
	1) Jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar.		
	2) Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m;		
	3) Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;		
	4) Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;		
	5) Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya		
	6) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.		
	7) Memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak		
b.	Ruang Terbuka		
	1) Ruang terbuka hijau berupa taman/lapangan sesuai standar minimal pelayanan RTH		
	2) Wajib menerapkan konsep green roof atau taman vertikal.		
	3) Di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.		
	4) Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, plaza, area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).		
c.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		
	1) Tersedia hidran halaman dan APAR sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran		
	2) Tersedia sumur resapan dan atau biopori di dalam persil.		
	3) Tersedia jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan		
	4) Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan		
	5) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);		
	6) Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;		
	7) Tersedia elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.		
	8) Tersedia ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;		
	9) Perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable);		
	10) Tersedia parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.		

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	70	
b.	KDB Minimum (%)	50	
c.	KLB Maksimum	2	
d.	KDH Minimum (%)	20	
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	
f.	KTB Maksimum (%)	70	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3			
g.	KWT Maksimum (%)	80	*)
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	8	
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	Rumija jalan eksisting. Dalam hal terdapat pelebaran jalan, maka GSB untuk bangunan baru mengikuti GSB eksiting
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	3	• kaveling dengan lebar maksimum 10 meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 10 meter dan maksimum 20 meter disyaratkan berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 20 meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
d.	JBS Minimum (meter)	3	
e.	JBB Minimum (meter)	3	
f.	KWT Maksimum (%)		
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		

a. Jalur Pejalan Kaki
   1) Jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar.
   2) Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m;
   3) Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;
   4) Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;
   5) Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya
   6) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.
   7) Memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak

b. Ruang Terbuka
   1) Ruang terbuka hijau berupa taman/lapangan sesuai standar minimal pelayanan RTH
   2) Wajib menerapkan konsep green roof atau taman vertikal.
   3) Di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.
   4) Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, plaza, area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3
c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1) Tersedia hidran halaman dan APAR sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran 2) Tersedia sumur resapan dan atau biopori di dalam persil. 3) Tersedia jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan 4) Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan 5) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik); 6) Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; 7) Tersedia elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan. 8) Tersedia ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; 9) Perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); 10) Tersedia parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	80	Dihitung dari luas persil lahan
b.	KDB Minimum (%)	40	Dihitung dari luas persil lahan
c.	KLB Maksimum	8,0	Dihitung dari luas persil lahan
d.	KDH Minimum (%)	10	Minimal 10% untuk RTH, maksimal 10% untuk bukan RTH (perkerasan untuk bongkar muat/ parkir)
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	Bangunan tunggal, bukan deret. 100 m^2 pada K3 yang berupa bangunan deret terhitung 1 (satu) los/ lokal.
f.	KTB Maksimum (%)	80	
g.	KWT Maksimum (%)	90	*)
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	40	
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	Rumija jalan eksisting. Dalam hal terdapat pelebaran jalan, maka GSB untuk bangunan baru mengikuti GSB eksiting
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	3	• kaveling dengan lebar maksimum 10 meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 10 meter dan maksimum 20 meter disyaratkan berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 20 meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
d.	JBS Minimum (meter)	6	
e.	JBB Minimum (meter)	6	
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		

a. Jalur Pejalan Kaki

1) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk.
2) Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter.
3) Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m;
4) Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2;
5) Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;
6) Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda
7) Transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya
8) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1
b. Ruang Terbuka 1) Tersedia taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa sampai dengan 30.000 jiwa sesuai dengan kebutuhan. 2) Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof". 3) Tersedia Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga. c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1) Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. 2) Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan 3) Fasilitas peribadatan minimal berupa musholla 4) Fasilitas keamanan minimal berupa pos keamanan.

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	80	Dihitung dari luas persil lahan
b.	KDB Minimum (%)	40	Dihitung dari luas persil lahan
c.	KLB Maksimum	4,0	Dihitung dari luas persil lahan
d.	KDH Minimum (%)	10	Minimal 10% untuk RTH, maksimal 10% untuk bukan RTH (perkerasan untuk bongkar muat/ parkir)
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	Bangunan tunggal, bukan deret. 100 m^2 pada K3 yang berupa bangunan deret terhitung 1 (satu) los/ lokal.
f.	KTB Maksimum (%)	80	
g.	KWT Maksimum (%)	90	*)
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	20	
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	Rumija jalan eksisting. Dalam hal terdapat pelebaran jalan, maka GSB untuk bangunan baru mengikuti GSB eksiting
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	3	• kaveling dengan lebar maksimum 10 meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 10 meter dan maksimum 20 meter disyaratkan berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 20 meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya.
d.	JBS Minimum (meter)	4	
e.	JBB Minimum (meter)	4	
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2
a. Jalur Pejalan Kaki 1) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk. 9) Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. 2) Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; 3) Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; 4) Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; 5) Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda 6) Transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya 7) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan. b. Ruang Terbuka 1) Tersedia taman/tempat main untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa sampai dengan 30.000 jiwa sesuai dengan kebutuhan. 2) Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof". 3) Tersedia Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga. c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1) Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. 2) Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan 3) Fasilitas peribadatan minimal berupa musholla 4) Fasilitas keamanan minimal berupa pos keamanan.

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	80	Dihitung dari luas persil lahan
b.	KDB Minimum (%)	50	Dihitung dari luas persil lahan
c.	KLB Maksimum	3,0	Dihitung dari luas persil lahan
d.	KDH Minimum (%)	10	Minimal 10% untuk RTH, maksimal 10% untuk bukan RTH (perkerasan untuk bongkar muat/ parkir)
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	Bangunan tunggal, bukan deret. 100 m^2 pada K3 yang berupa bangunan deret terhitung 1 (satu) los/ lokal.
f.	KTB Maksimum (%)	80	
g.	KWT Maksimum (%)	90	*)
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	16	
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	Rumija jalan eksisting. Dalam hal terdapat pelebaran jalan, maka GSB untuk bangunan baru mengikuti GSB eksiting
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	3	• kaveling dengan lebar maksimum 10 meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 10 meter dan maksimum 20 meter disyaratkan berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 20 meter disyaratkan berjarak pada kedua

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3			
			sisinya.
d.	JBS Minimum (meter)	3	
e.	JBB Minimum (meter)	3	
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		
a.	Jalur Pejalan Kaki 1) Jalur pejalan kaki (pedestrian) seluas 1,5 m2/pejalan kaki atau sesuai standar minimal; 2) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau		
b.	Ruang Terbuka 1) Ruang terbuka hijau berupa taman kecamatan terintegrasi dengan plaza 2) Ruang terbuka non hijau berupa plasa dan tempat parkit		
c.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 3) Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. 4) Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan 5) Fasilitas peribadatan minimal berupa musholla 6) Fasilitas keamanan minimal berupa pos keamanan.		

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Perkantoran dengan Kode KT			
Sub-Zona Perkantoran dengan Kode KT			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	80	-
b.	KDB Minimum (%)	50	
c.	KLB Maksimum	5	-
d.	KDH Minimum (%)	10	-
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	-
f.	KTB Maksimum (%)	60	-
g.	KWT Maksimum (%)	80	*)
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	24	
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	Rumija jalan eksisting. Dalam hal terdapat pelebaran jalan, maka GSB untuk bangunan baru mengikuti GSB eksiting
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	3	• kaveling dengan lebar maksimum 10 meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 10 meter dan maksimum 20 meter disyaratkan berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 20 meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya
d.	JBS Minimum (meter)	3	-
e.	JBB Minimum (meter)	3	-
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		

a. Ruang Terbuka
   1) Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan LOS B seluas 5,6m^2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter.
   2) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.

b. Ruang Terbuka
   1) Tersedia jalur hijau jalan dan taman/lapangan.
   2) Gedung perkantoran wajib menerapkan konsep *"green building".*
   3) Tersedia RTNH berupa lapangan parkir, plaza atau lapangan olahraga.

c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
   1) Tersedia jalan akses intrazona sesuai dengan kebutuhan pengembangan Zona Perkantoran dapat dilewati dilewati kendaraan pemadam kebakaran dan sebagai jalur evakuasi bencana.
   2) Tersedia drainase lingkungan, baik di tepi jalan maupun di bawah jalan yang terhubungan dengan drainase sekunder dan/atau drainase primer.
   3) Tersedia prasarana air minum, sanitasi, dan air limbah seperti IPAL yang memenuhi standar teknis.
   4) Tersedia tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat/mudah diambil), harus memiliki tutup. Kapasitas 120-240 Lt dengan roda atau container volume 1 m3 beroda.
   5) Tersedia klink kesehatan yang mendukung aktivitas perindustrian.

Sub-Zona Perkantoran dengan Kode KT
6) Tersedia sarana parkir dan loading area yang memadai. 7) Tersedia pos pengamanan 8) Tersedia jalur dan ruang evakuasi pada saat terjadi bencana dan/atau kecelakaan kerja. 9) Tersedia sarana tempat ibadah yang mudah diakses dan disesuaikan dengan standar pelayanan minimal pada Zona Perkantoran; 10) Memiliki TPS berupa kontainer/truck depo yang ditempatkan di pinggir jalan dengan jarak dari tepi jalan sebesar 4 meter. 11) Tersedia jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, dan pemadam kebakaran. 12) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik baik sistem on site atau off site. 13) Setiap bangunan harus memiliki bak septik yang berada di bagian belakang kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 14) Hidran umum harus mempunyai jarak. 15) Hidran kebakaran mempunyai radius penempatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mudah dilihat dan mudah diakses.

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL			
Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan Kode PL-4			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	80	-
b.	KDB Minimum (%)	60	
c.	KLB Maksimum	3	-
d.	KDH Minimum (%)	10	-
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	-
f.	KTB Maksimum (%)	0	-
g.	KWT Maksimum (%)	40	-
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	12	-
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	-
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	3	• kaveling dengan lebar maksimum 10 meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 10 meter dan maksimum 20 meter disyaratkan berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 20 meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya
d.	JBS Minimum (meter)	6	-
e.	JBB Minimum (meter)	6	-
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		
a.	Jalur Pejalan Kaki 1) Jalur pejalan kaki untuk kelancaran operasional di dalam Zona Peruntukan Lainnya.		
b.	Ruang Terbuka 1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman dengan tegakan vegetasi yang berfungsi sebagai penyerap bau dan *buffer zone*. Vegetasi selebar 5 meter dengan kanopi bulat dan rimbun berdaun kecil ditanam di sekeliling zona dan di dalam zona. 2) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) berupa parkir kendaraan operasional kegiatan pengelolaan limbah.		
c.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1) Tersedia jaringan jalan menuju Zona Peruntukan Lainnya dan jalan jalan lingkungan di dalam zona dengan lebar yang dilalui oleh kendaraan operasional. 2) Tersedia drainase lingkungan di dalam Zona Peruntukan Lainnya yang terhubung dengan jaringan drainase tepi jalan. 3) Tersedia prasarana persampahan. 4) Tersedia tempat peristirahatan petugas, toilet umum, dan tempat ibadah kecil. 5) Tersedia RTH dan sarana parkir yang mendukung kegiatan, fungsi, dan kepentingan pengolahan persampahan. 6) Tersedia jaringan listrik, jaringan air bersih, dan alat pemadam api ringan. 7) Hidran umum untuk pencucian kendaraan operasional. 8) Hidran kebakaran mempunyai jarak paling sedikit 2 (dua) meter dari tempat pengelolaan limbah.		

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Pengolahan Persampahan dengan Kode PP

Sub-Zona Pengolahan Persampahan dengan Kode PP			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	80	-
b.	KDB Minimum (%)	-	
c.	KLB Maksimum	2,4	-
d.	KDH Minimum (%)	10	-
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	-
f.	KTB Maksimum (%)	60	-
g.	KWT Maksimum (%)	60	Area terbangun untuk menunjang kegiatan pengelolaan persampahan
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	12	-
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	-
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	3	• kaveling dengan lebar maksimum 10 meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 10 meter dan maksimum 20 meter disyaratkan berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 20 meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya
d.	JBS Minimum (meter)	3	-
e.	JBB Minimum (meter)	3	-
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		

a. Jalur Pejalan Kaki

1) Jalur pejalan kaki untuk kelancaran operasional di dalam Zona Pengolahan Persampahan

b. Ruang Terbuka Hijau

1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman dengan tegakan vegetasi yang berfungsi sebagai penyerap bau dan *buffer zone*. Vegetasi selebar 5 meter dengan kanopi bulat dan rimbun berdaun kecil ditanam di sekeliling zona dan di dalam zona.
2) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) berupa parkir kendaraan pengangkut sampah atau area/pelataran/plat yang diperkeras (*paved*) untuk operasional kegiatan pengolahan persampahan.

c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

1) Tersedia jaringan jalan menuju Zona Pengolahan Persampahan dan jalan jalan lingkungan di dalam zona dengan lebar yang dilalui oleh truk pengakutan sampah.
2) Tersedia drainase lingkungan di dalam Zona Pengolahan Persampahan yang terhubung dengan jaringan drainase tepi jalan.
3) Tersedia prasarana pengolahan air limbah dan persampahan yang ramah lingkungan.

Sub-Zona Pengolahan Persampahan dengan Kode PP
4) Tersedia tempat peristirahatan petugas sampah, toilet umum, dan tempat ibadah kecil. 5) Tersedia RTH dan sarana parkir yang mendukung kegiatan, fungsi, dan kepentingan pengolahan persampahan. 6) Tersedia jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan transportasi, dan pemadam kebakaran. 7) Hidran umum untuk pencucian kendaraan pengangkut sampah. 8) Hidran kebakaran mempunyai jarak paling sedikit 2 (dua) meter dari tempat pengolahan sampah.

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK			
I.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**		
a.	KDB Maksimum (%)	70	-
b.	KDB Minimum (%)	50	Disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka kepentingan pertahanan dan keamanan.
c.	KLB Maksimum	5	-
d.	KDH Minimum (%)	20	-
e.	Luas Kaveling Minimum (m^2)	-	-
f.	KTB Maksimum (%)	70	-
g.	KWT Maksimum (%)	70	Disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka kepentingan pertahanan dan keamanan.
II.	**Ketentuan Tata Bangunan**		
a.	TB Maksimum (meter)	28	-
b.	GSB Minimum (meter)	½ Rumija + 1 meter	Rumija jalan eksisting. Dalam hal terdapat pelebaran jalan, maka GSB untuk bangunan baru mengikuti GSB eksiting
c.	Jarak Bebas Antarbangunan Minimum (meter)	3	• kaveling dengan lebar maksimum 10 meter diizinkan tidak berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 10 meter dan maksimum 20 meter disyaratkan berjarak antara satu dengan lainnya • kaveling dengan lebar minimum 20 meter disyaratkan berjarak pada kedua sisinya
d.	JBS Minimum (meter)	3	-
e.	JBB Minimum (meter)	3	-
f.	KWT Maksimum (%)	-	-
III.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**		

a. Jalur Pejalan Kaki
   1) Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* yang dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.

b. Ruang Terbuka
   1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman atau lapangan, baik untuk kepentingan pertahanan dan keamanan maupun di luar kepentingan yang dapat diakses publik
   2) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) berupa parkir, plaza, dan/atau lapangan olahraga dengan perkerasan (*paved*).

c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
   1) Tersedia jaringan jalan sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, termasuk dalam kondisi darurat perang.
   2) Jaringan jalan di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan memiliki lebar paling sedikit 5 (lima) meter serta dapat diakses terbatas untuk kepentingan publik dan dapat dilewati oleh kendaraan pemadam kebakaran.
   3) Tersedia drainase lingkungan tepi jalan.

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK
4) Tersedia prasarana air minum, sanitasi, air limbah, dan persampahan yang dapat menampung paling sedikit 200 (dua ratus) liter sampah. 5) Tersedia sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan olahraga, RTH, sarana parkir yang mendukung kegiatan, fungsi, dan kepentingan pertahanan dan keamanan serta dapat diakses publik. 6) Tersedia jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan gas secara terbatas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran. 7) Hidran kebakaran mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari gedung/bangunan penting yang berada di dalam Zona Pertahanan dan Keamanan.

Sumber: Hasil Rencana, 2024

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN VII.A
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG



PEMERINTAH KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN VII.A
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)


U

SKALA 1 : 17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Kilometers

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Rencana Pola Ruang
Zona Budidaya
Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan

Ketentuan Khusus
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan


Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Lidar perekaman tahun 2017;
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022;
3. Pengolahan data tahun 2022

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

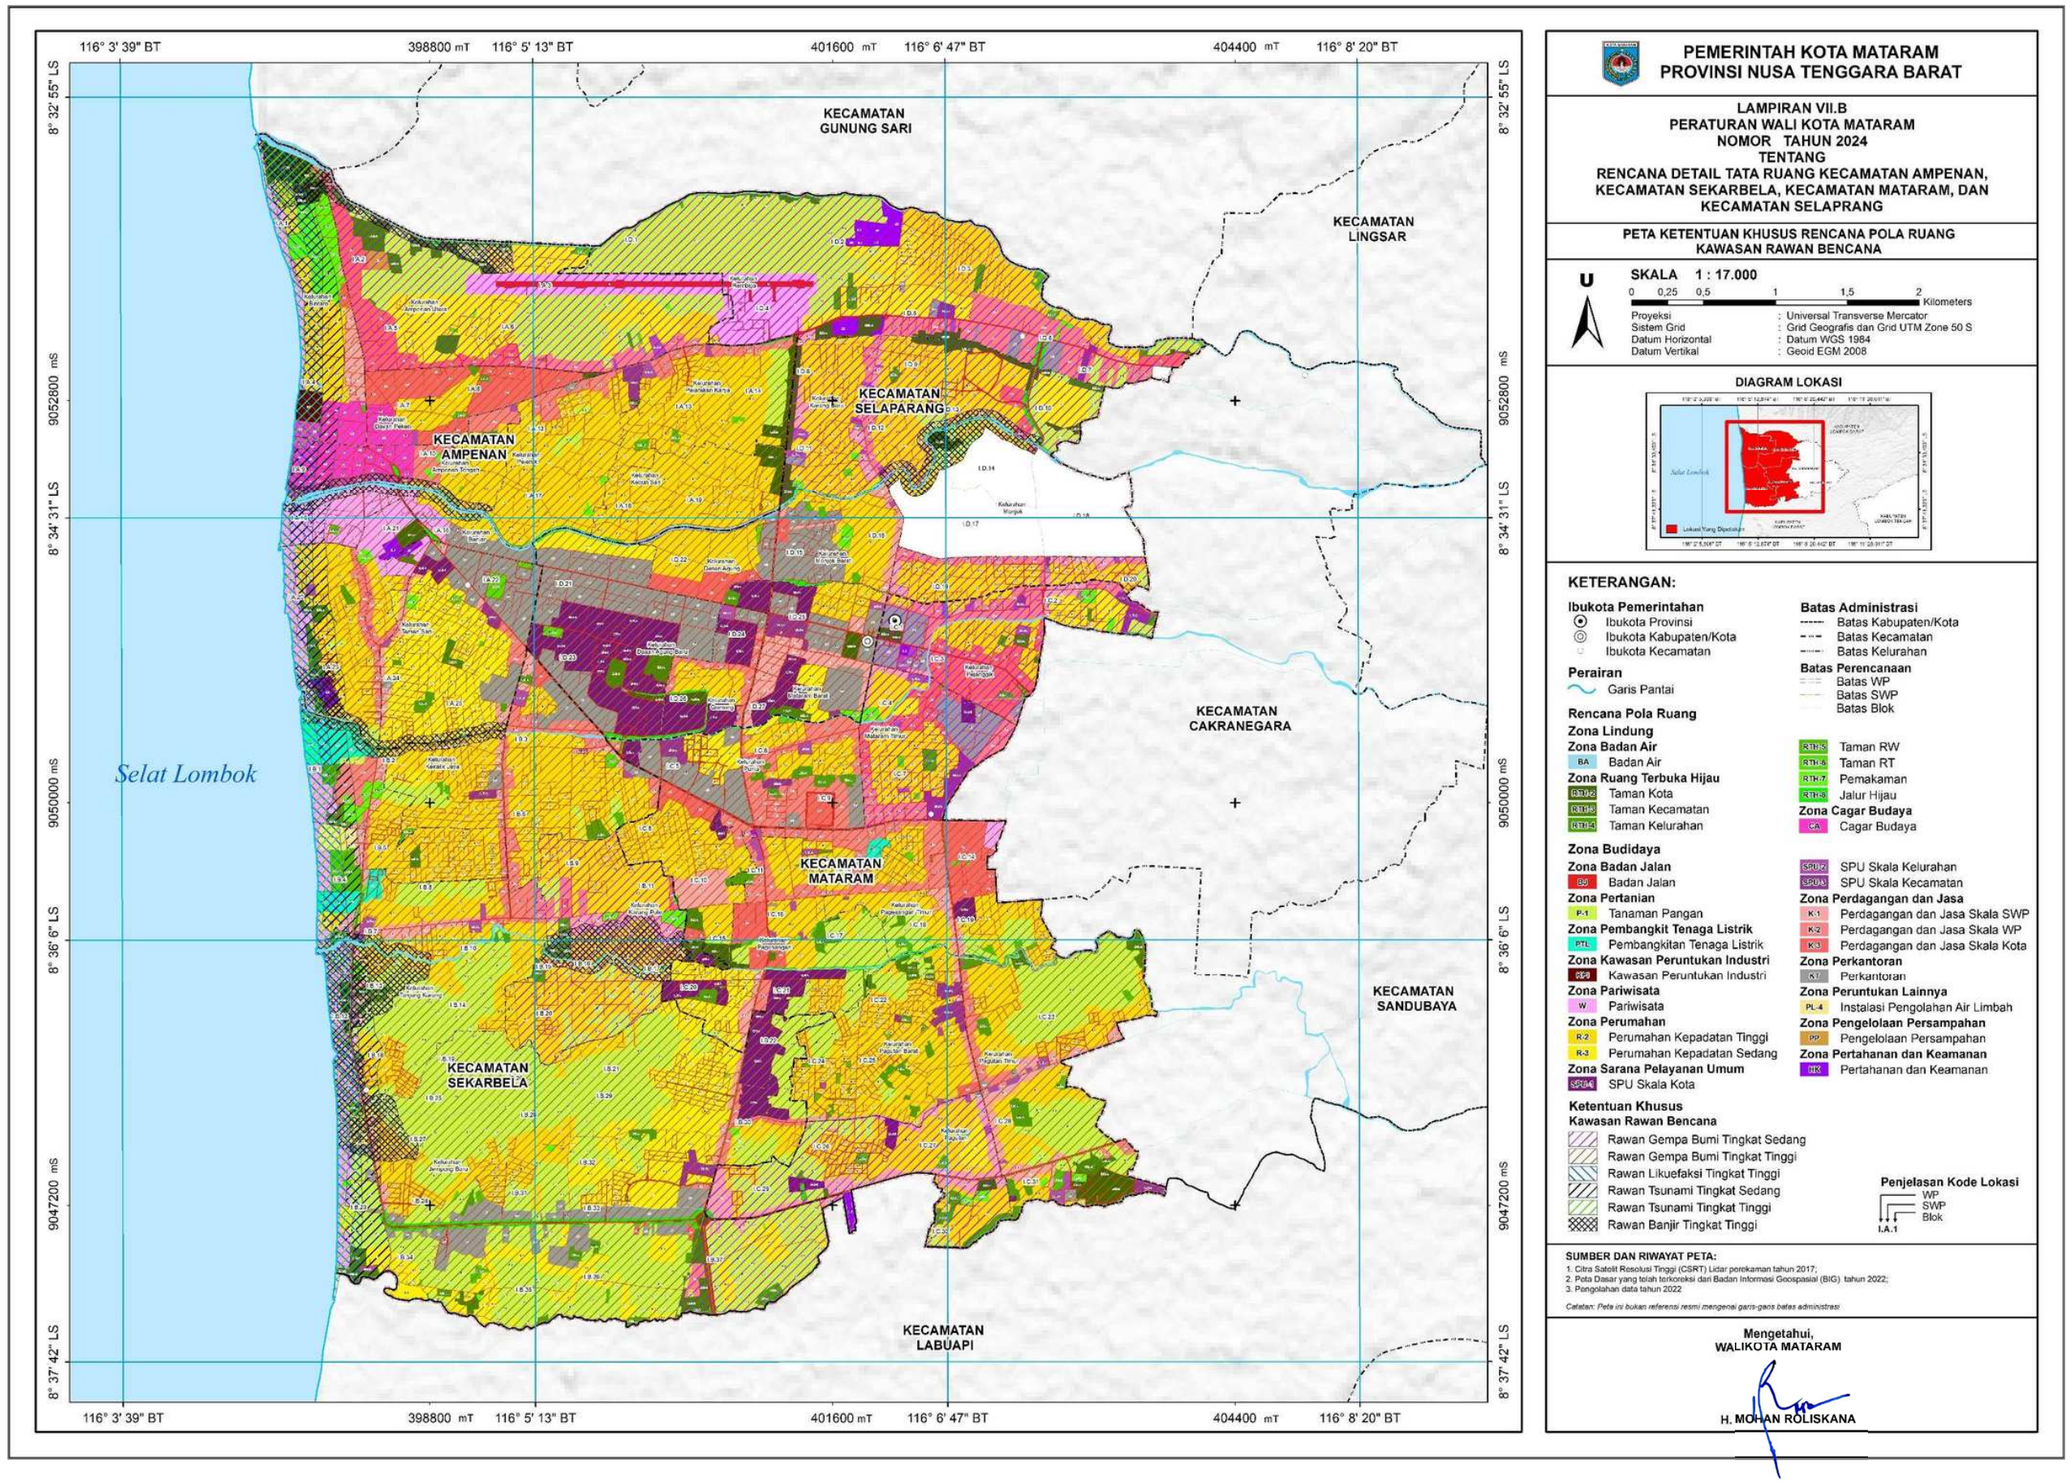

PEMERINTAH KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN VII.B
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

U

SKALA 1 : 17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Kilometers

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Badan Air
- BA Badan Air

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-1 Taman Kota
- RTH-2 Taman Kecamatan
- RTH-3 Taman Kelurahan
- RTH-5 Taman RW
- RTH-6 Taman RT
- RTH-7 Pemakaman
- RTH-8 Jalur Hijau

Zona Cagar Budaya
- CA Cagar Budaya

Zona Budidaya

Zona Badan Jalan
- JD Badan Jalan

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KP-6 Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata
- W Pariwisata

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-4 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kelurahan
- SPU-3 SPU Skala Kecamatan

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Zona Perkantoran
- K-T Perkantoran

Zona Peruntukan Lainnya
- PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah

Zona Pengelolaan Persampahan
- PP Pengelolaan Persampahan

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Ketentuan Khusus

Kawasan Rawan Bencana
- Rawan Gempa Bumi Tingkat Sedang
- Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi
- Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi
- Rawan Tsunami Tingkat Sedang
- Rawan Tsunami Tingkat Tinggi
- Rawan Banjir Tingkat Tinggi

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1


SUMBER DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Lidar perekaman tahun 2017;
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022;
3. Pengolahan data tahun 2022

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN VII.C
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

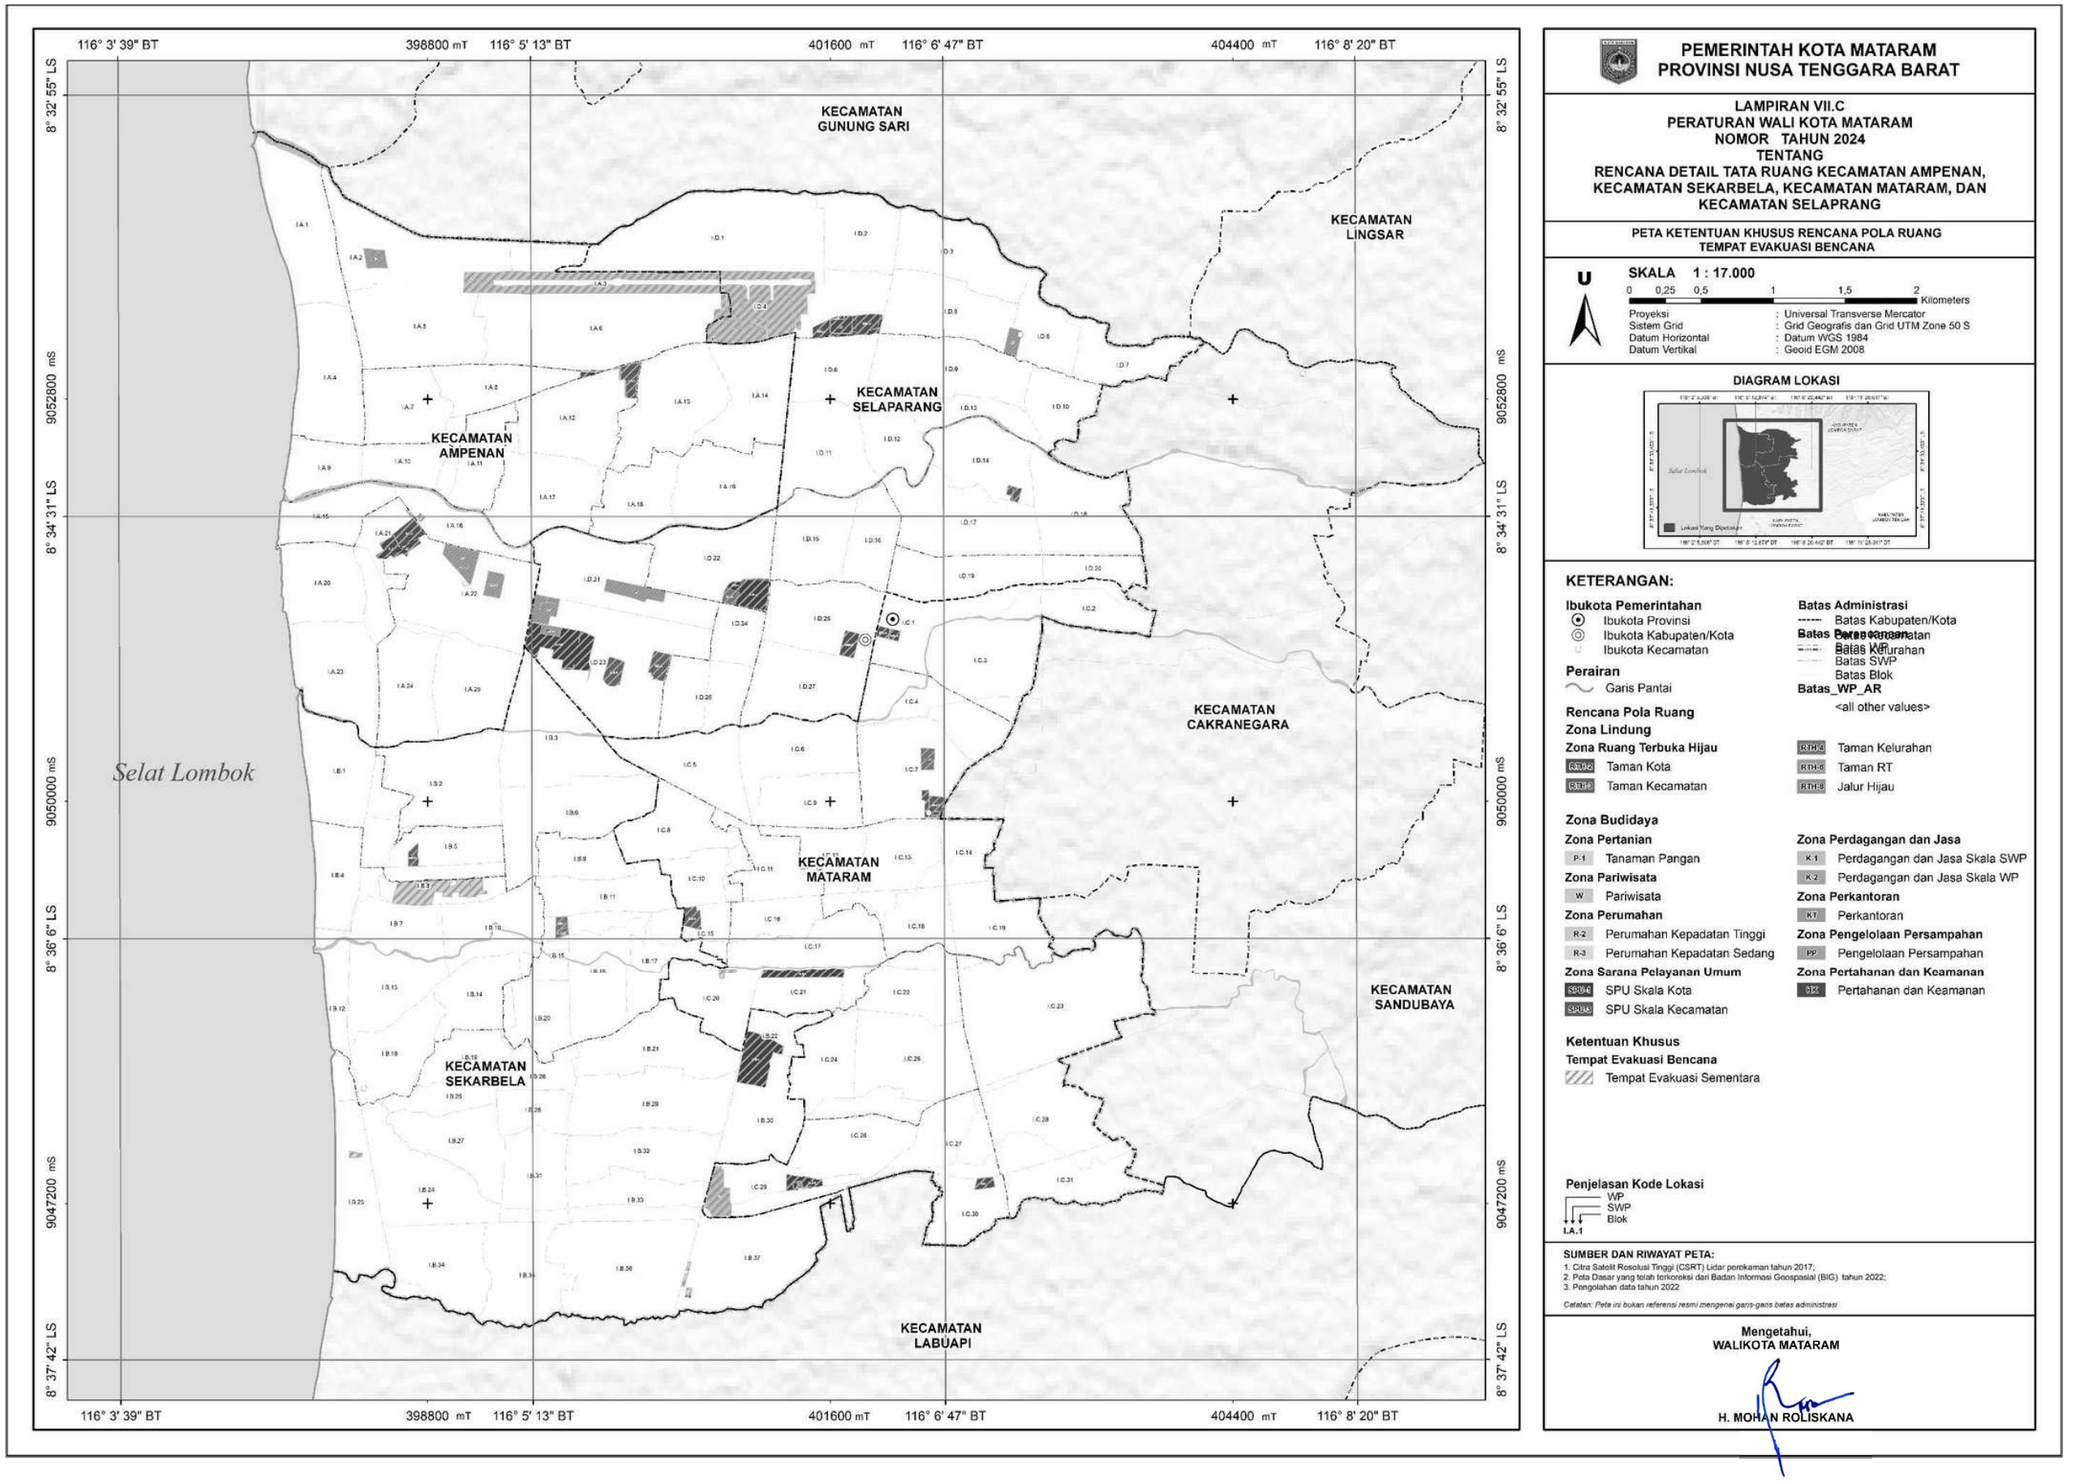

PEMERINTAH KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN VII.C
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

U

SKALA 1 : 17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Kilometers

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas SWP
- Batas Blok

Batas_WP_AR
- <all other values>

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-1 Taman Kota
- RTH-2 Taman Kecamatan
- RTH-3 Taman Kelurahan
- RTH-4 Taman RT
- RTH-5 Jalur Hijau

Zona Budidaya

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan

Zona Pariwisata
- W Pariwisata

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Pengelolaan Persampahan
- PP Pengelolaan Persampahan

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Ketentuan Khusus

Tempat Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lokasi


WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Lidar perekaman tahun 2017;
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022;
3. Pengolahan data tahun 2022

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

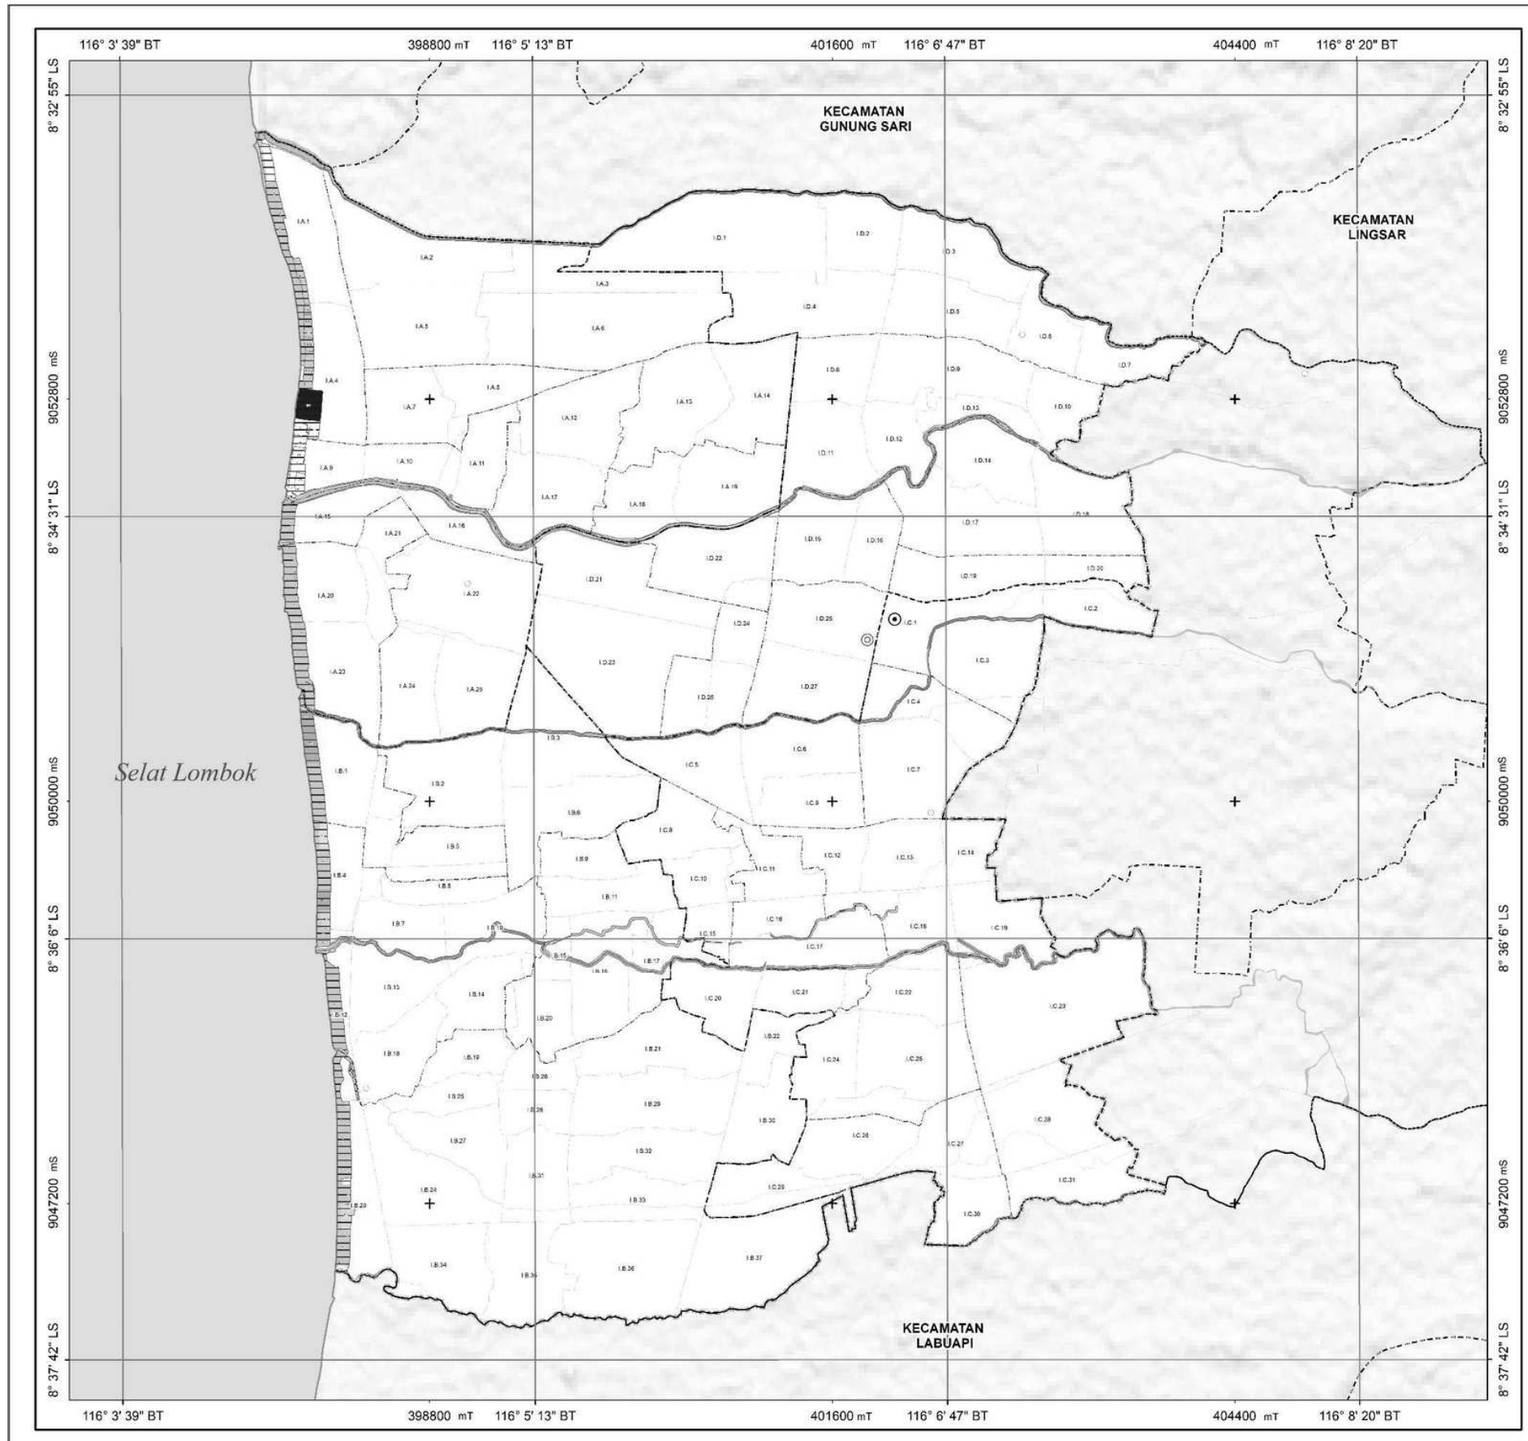

PEMERINTAH KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN VII.D
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

U

SKALA 1 : 17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Kilometers

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-1 Taman Kota
- RTH-2 Taman Kecamatan
- RTH-3 Taman Kelurahan
- RTH-5 Taman RW
- RTH-7 Pemakaman
- RTH-8 Jalur Hijau

Zona Cagar Budaya
- CA Cagar Budaya

Zona Budidaya

Zona Badan Jalan
- BJ Badan Jalan

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata
- W Pariwisata

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kelurahan
- SPU-3 SPU Skala Kecamatan

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Peruntukan Lainnya
- PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Ketentuan Khusus

Kawasan Sempadan
- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai


Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Lidar perekaman tahun 2017;
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022;
3. Pengolahan data tahun 2022

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

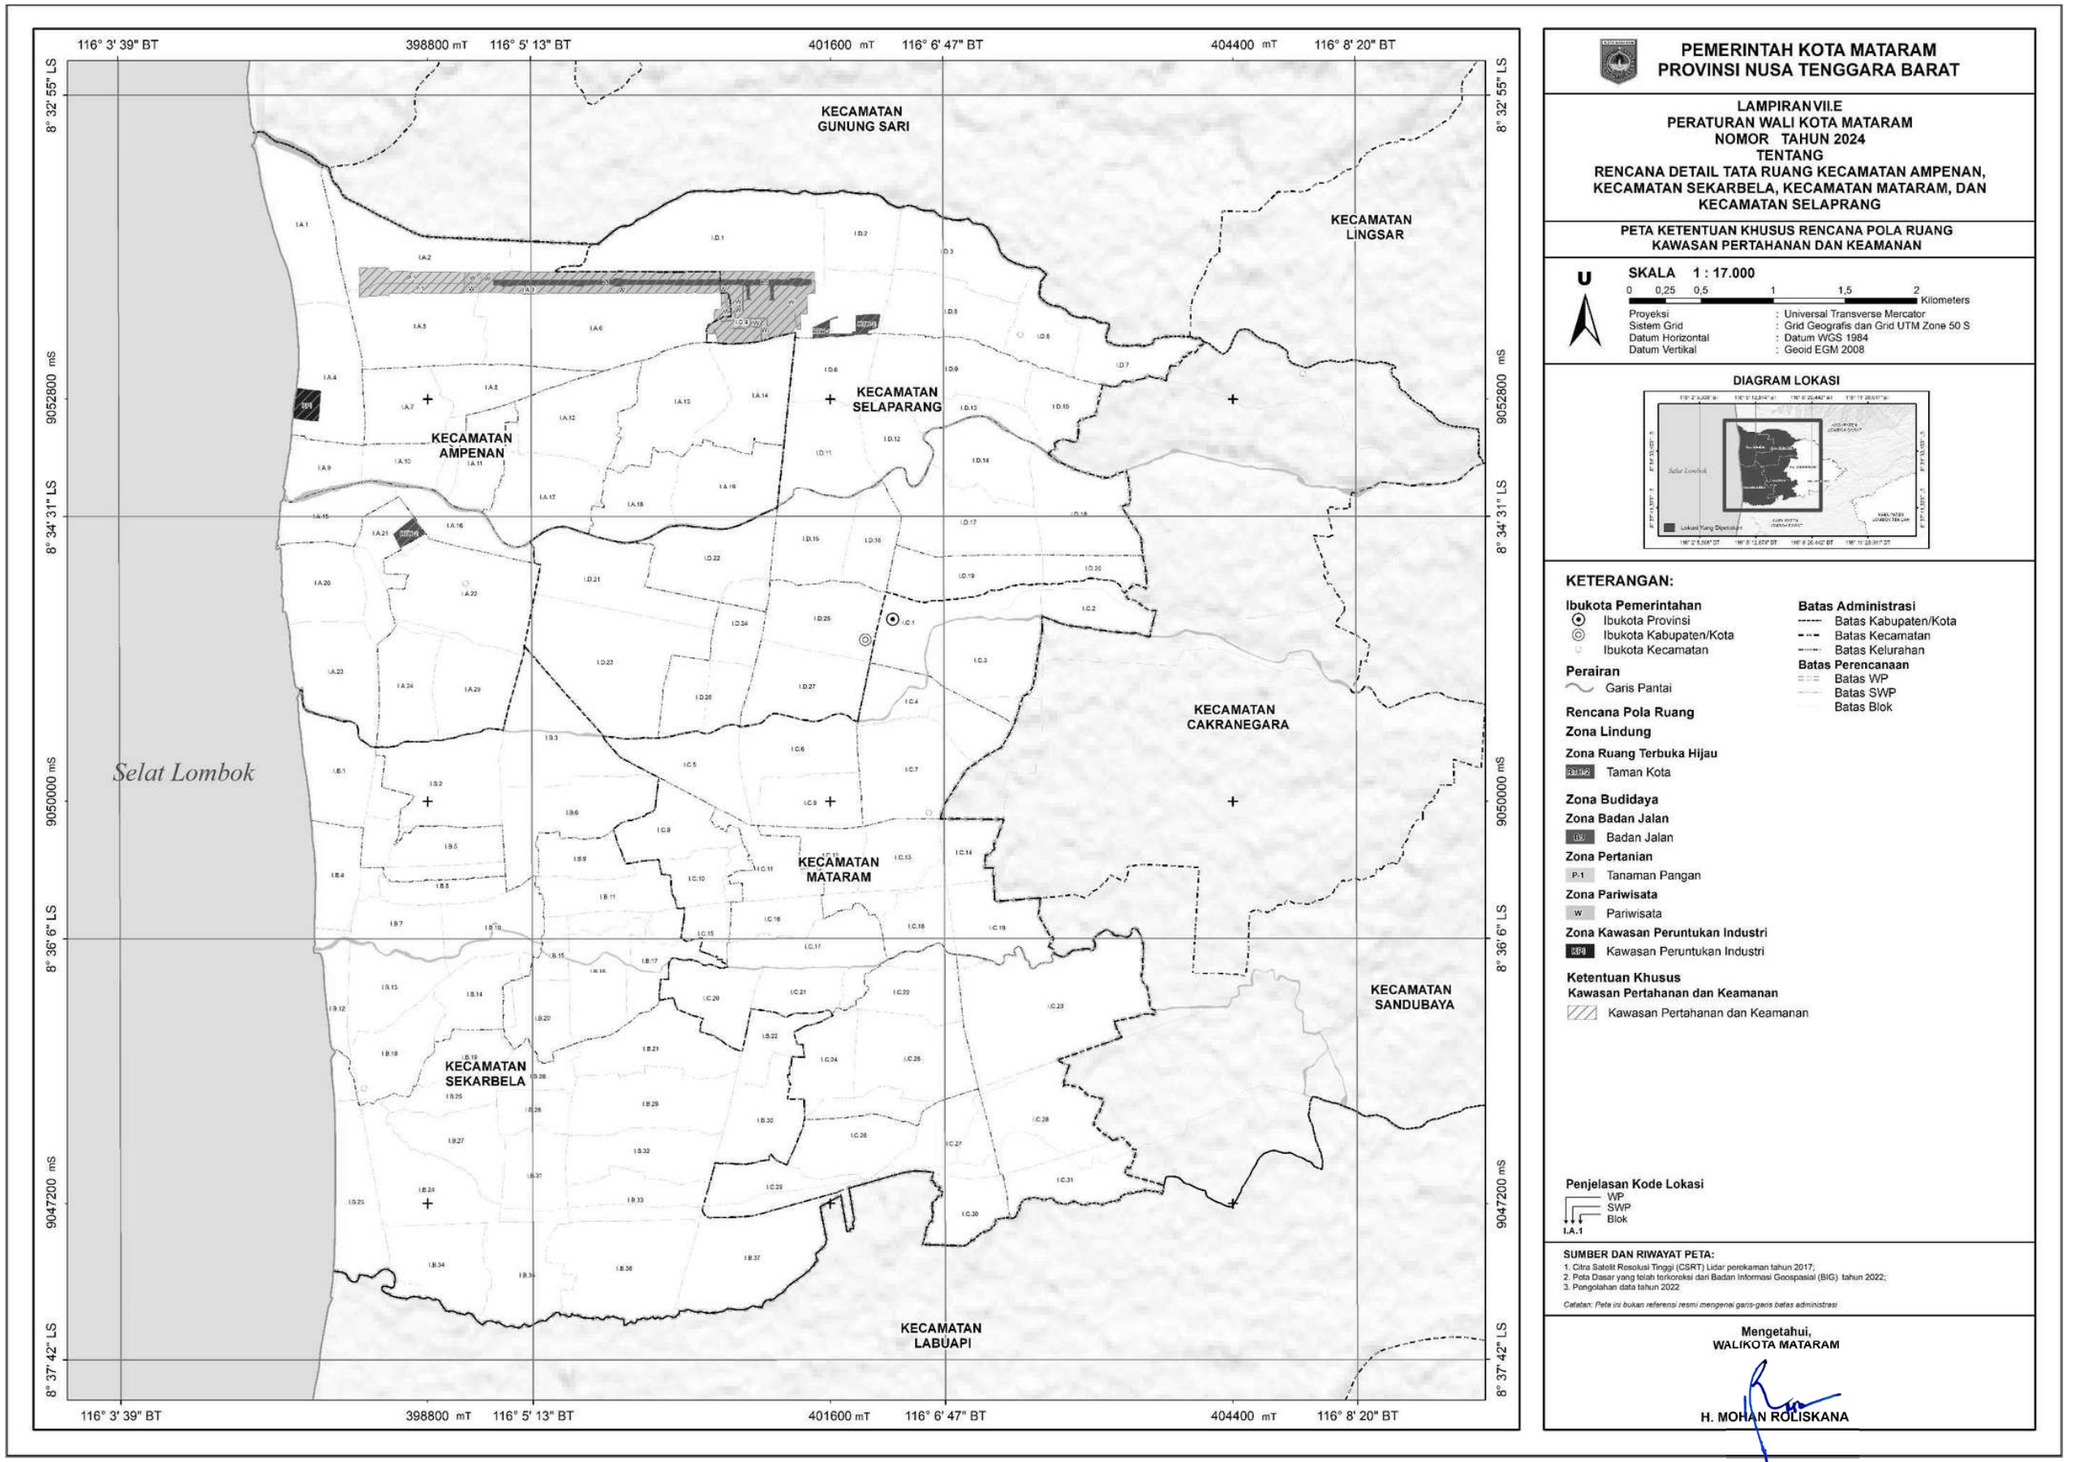

PEMERINTAH KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN VII.E
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

U

SKALA 1 : 17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Kilometers

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Ruang Terbuka Hijau
- TH/RTH — Taman Kota

Zona Budidaya

Zona Badan Jalan
- BJ — Badan Jalan

Zona Pertanian
- P-1 — Tanaman Pangan

Zona Pariwisata
- W — Pariwisata

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPI — Kawasan Peruntukan Industri

Ketentuan Khusus

Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Lidar perekaman tahun 2017;
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022;
3. Pengolahan data tahun 2022

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

KETENTUAN PELAKSANAAN

A. KETENTUAN VARIANSI PEMANFAATAN RUANG

No.	Perubahan Ketentuan	Jenis	Keterangan
1	Perubahan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang (*minor variance*)	• Diberikan untuk: ➢ Pemanfatan lahan yang kurang dari luas kapling minimal; dan/atau ➢ Lahan dengan bentuk tidak simetris • KDB maksimum melebihi aturan dasar	• KDB dapat dimaksimalkan hingga 90%; dan • penambahan tinggi atap sesuai ketentuan tinggi bangunan maksimum di tiap zona
2	Perubahan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (*non- conforming use*)	• Diberikan pada kegiatan pemanfaatan ruang terbangun yang telah berada pada Zona Pertanian tetap dipertahankan; dan • Tidak berlaku untuk kegiatan pemanfaatan lahan pada zona pertanian yang melanggar	• Tidak diperkenankan mengubah dan memperluas bangunan/struktur lantai dasar • Diperkenankan menambah jumlah lantai bangunan tidak lebih dari 2 lantai
3	Perubahan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (*conditional use permit*)	• Diberikan pada pemanfaatan lahan pada zona pertanian yang merupakan kawasan budidaya terbangun menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Mataram • Zona pertanian tidak bertampalan dengan LP2B	• Wajib mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang • Aturan dasar yang berlaku mengikuti aturan dasar zona yang sesuai dengan rencana kawasan budidaya terbangun pada rencana pola ruang Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Mataram

Sumber: Hasil Rencana, 2024

B. KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

No.	Zona/Sub-Zona	Lokasi	Bentuk Insentif	Tujuan	Kriteria/Syarat Penerapan
1	Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH	Seluruh SWP dan seluruh blok	• Kemudahan perizinan; • Pengalihan hak membangun; dan/ atau • Ketentuan teknis lainnya: - Diberikan kesempatan mengusahakan lahannya yang berkaitan dengan komersialisasi RTH	• Mempertahankan proporsi RTH	• Pemilik lahan tetap mempertahankan dan membantu pemerintah dalam penyediaan RTH
2.	Zona Cagar Budaya dengan kode CB	Seluruh SWP dan seluruh blok	• Keringanan pajak; • Imbalan; • Subsidi prasarana; • Pengalihan hak membangun; dan/ atau • Ketentuan teknis lainnya	• Mempertahankan fungsi dan citra Zona Cagar Budaya	• Bangunan Cagar Budaya berusia di atas 50 tahun.
3.	Zona Pertanian dengan kode P	Seluruh SWP dan seluruh blok	• Keringanan pajak; • Imbalan; • Subsidi prasarana; • Urun Saham • Pengalihan hak membangun; dan/ atau • Ketentuan teknis lainnya	• Menjaga kelestarian Zona Pertanian • Menjaga kualitas infrastruktur pertanian	• Zona Pertanian tidak ditetapkan sebagai LSD • Pemilik lahan bersedia menjaga kelestarian Zona Pertanian berdasarkan batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

No.	Zona/Sub-Zona	Lokasi	Bentuk Insentif	Tujuan	Kriteria/Syarat Penerapan
4.	• Zona Pariwisata dengan kode W • Zona Perumahan dengan kode R • Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU; • Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K.	Seluruh SWP dan seluruh blok	• Kemudahan perizinan; • Keringanan pajak; • Kompensasi; • Imbalan; • Subsidi prasarana; • Pengalihan hak membangun; dan/ atau • Ketentuan teknis lainnya.	• Mendorong perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan tujuan penataan WP • Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RDTR • Memberikan kepastian hak atas pemanfaatan ruang bagi masyarakat	• Pemilik lahan tetap mempertahankan RTH • Menyediakan ruang terbuka

Sumber: Hasil Rencana, 2024

No.	Zona/Sub-Zona	Lokasi	Bentuk Disinsentif	Tujuan	Kriteria/Syarat Penerapan
1	Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH	Seluruh SWP dan seluruh blok	• Pengetatan persyaratan; • Pengenaan pajak dan retribusi tinggi; • Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau • Kewajiban untuk penyediaan prasarana dan sarana.	• Mempertahankan proporsi RTH	• Pemilik lahan tetap mempertahankan dan membantu pemerintah dalam penyediaan RTH
2.	Zona Cagar Budaya dengan kode CB	Seluruh SWP dan seluruh blok	• Pengenaan denda; dan/atau • Kewajiban untuk penyediaan prasarana dan sarana.	• Mempertahankan fungsi dan citra Zona Cagar Budaya	• Bangunan Cagar Budaya berusia di atas 50 tahun.
3.	Zona Pertanian dengan kode P	Seluruh SWP dan seluruh blok	• Pengetatan persyaratan; • Pengenaan pajak dan retribusi tinggi; • Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau • Kewajiban untuk penyediaan prasarana dan sarana.	• Menjaga kelestarian Zona Pertanian • Menjaga kualitas infrastruktur pertanian	• Zona Pertanian tidak ditetapkan sebagai LSD • Pemilik lahan bersedia menjaga kelestarian Zona Pertanian berdasarkan batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
4.	• Zona Pariwisata dengan kode W • Zona Perumahan dengan kode R • Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU; • Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K. • Zona Perkantoran dengan kode KT	Seluruh SWP dan seluruh blok	• Pengetatan persyaratan; • Pengenaan pajak dan retribusi tinggi; • Pengenaan denda; • Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau • Kewajiban untuk penyediaan prasarana dan sarana.	• Meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang	• Pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang

Sumber: Hasil Rencana, 2024

C. KETENTUAN UNTUK PENGGUNAAN LAHAN YANG SUDAH ADA DAN TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN ZONASI

No.	Permasalahan	Pertimbangan	Ketentuan
1	Kegiatan dan penggunaan lahan sudah memiliki izin pemanfaatan ruang setelah Peraturan Wali Kota ini ditetapkan namun tidak sesuai dengan peraturan zonasi	• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah • Keterlanjuran terhadap peraturan perundang – undangan terkait rencana tata ruang • Pembuktian izin pemanfaatan ruang yang diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar	• Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang mengikuti fungsi Zona dalam RDTR; • Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR; dan • Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, maka atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Hasil Rencana, 2024


D. ATURAN PERALIHAN

No.	Zona/Sub-Zona	Status Pemanfaatan Ruang
1	Zona Pertanian dengan kode P	• Zona pertanian yang merupakan kawasan budidaya terbangun menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Mataram dapat dikembangkan mengikuti aturan dasar zona yang sesuai dengan rencana kawasan budidaya terbangun pada rencana pola ruang Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Mataram • Untuk pemanfaatan ruang zona pertanian yang merupakan kawasan budidaya terbangun menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Mataram dapat mengajukan *conditional use permit* pada ketentuan variansi pemanfaatan ruang
2	Zona yang bertampalan dengan Sempadan Pantai, meliputi: • Zona Cagar Budaya dengan kode CB • Zona Badan Jalan dengan kode BJ • Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL • Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI • Zona Pariwisata dengan kode W • Zona Perumahan dengan kode R • Zona Lainnya dengan kode PL • Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 • Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 • Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 • Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7	• Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang eksisting pada radius 35 (tiga puluh lima) meter untuk kegiatan permukiman, pariwisata, dan industri; • Pemanfaatan ruang pada radius di atas 35 (tiga puluh lima) meter wajib menerapkan pedoman bangunan bencana, rekayasa teknologi ramah lingkungan, menjaga keberlanjutan ekosistem yang selaras dengan fungsi lingkungan, sosial, dan ekonomi setempat; • Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan Sempadan Pantai diatur dengan memperhatikan: ➢ pengelolaan air tanah untuk mengurangi intrusi air laut ke daratan; ➢ penyediaan struktur buatan untuk pengamanan bencana, sarana dan prasarana untuk kepentingan operasi tanggap darurat bencana, bangunan pemantauan bencana, penyediaan sistem peringatan dini, serta jalur dan ruang evakuasi bencana; ➢ mitigasi bencana dan/atau dapat dilakukan relokasi pada kawasan permukiman yang berada di daerah potensi likuifaksi, rawan bencana tsunami, gelombang pasang, banjir rob, dan/atau abrasi tinggi; ➢ kawasan permukiman yang sudah berlokasi di dekat badan air ditata menurut kriteria kawasan tepian air dan tidak diperkenankan untuk dikembangkan luas dan jumlahnya; dan ➢ pelarangan kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana dan kepentingan pemantauan ancaman bencana. • Kawasan Pariwisata yang berada pada Kawasan Sempadan Pantai diatur dengan memperhatikan: ➢ pengambilan air tanah mempertimbangkan potensi lestari air tanah; ➢ diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata dan rekreasi alam dan buatan beserta fasilitas penunjangnya; ➢ komposisi intensitas pemanfaatan ruang diatur KDB lebih kecil dari KDH; dan ➢ hak akses masyarakat diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu kegiatan utama kawasan. • Upaya-upaya perlindungan setempat tetap dilaksanakan dengan ketentuan: ➢ mengendalikan semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi ekologis dan estetika kawasan; ➢ pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pertanian, perikanan, dan pergaraman dilaksanakan dengan memperhatikan konservasi tanah dan air
3	Zona yang bertampalan dengan Sempadan Sungai, meliputi: • Zona Cagar Budaya dengan kode CB • Zona Badan Jalan dengan kode BJ • Zona Pertanian dengan kode P • Zona Pariwisata dengan kode W • Zona Perumahan dengan kode R • Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU; • Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K • Zona Perkantoran dengan kode KT • Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK • Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 • Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 • Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 • Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 • Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 • Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8	• Pengaturan radius yang dihitung berdasarkan keberadaan tanggul di dalam dan/atau di luar kawasan perkotaan; • Kawasan Permukiman yang berada pada Kawasan Sempadan Sungai diatur dengan memperhatikan: ➢ penyediaan struktur buatan untuk pengamanan bencana, sarana dan prasarana untuk kepentingan operasi tanggap darurat bencana, bangunan pemantauan bencana, penyediaan sistem peringatan dini, serta jalur dan ruang evakuasi bencana; ➢ mitigasi bencana dan/atau dapat dilakukan relokasi pada kawasan permukiman yang berada di daerah potensi likuifaksi, rawan bencana tsunami, gelombang pasang, banjir rob, dan/atau abrasi tinggi; ➢ kawasan permukiman yang sudah berlokasi di dekat badan air ditata menurut kriteria kawasan tepian air dan tidak diperkenankan untuk dikembangkan luas dan jumlahnya; dan ➢ pelarangan kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana dan kepentingan pemantauan ancaman bencana. • Diperbolehkan bersyarat melakukan penambangan bahan galian C dengan pengaturan memperhatikan batas lestari ekosistem lingkungan hidup. • Kegiatan masyarakat yang berbasis kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup tetap dipertahankan. • Kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan; • Upaya-upaya perlindungan setempat tetap dilaksanakan dengan ketentuan: ➢ mengendalikan semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi ekologis dan estetika kawasan; ➢ pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pertanian dan perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan konservasi tanah dan air

Sumber: Hasil Rencana, 2024

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

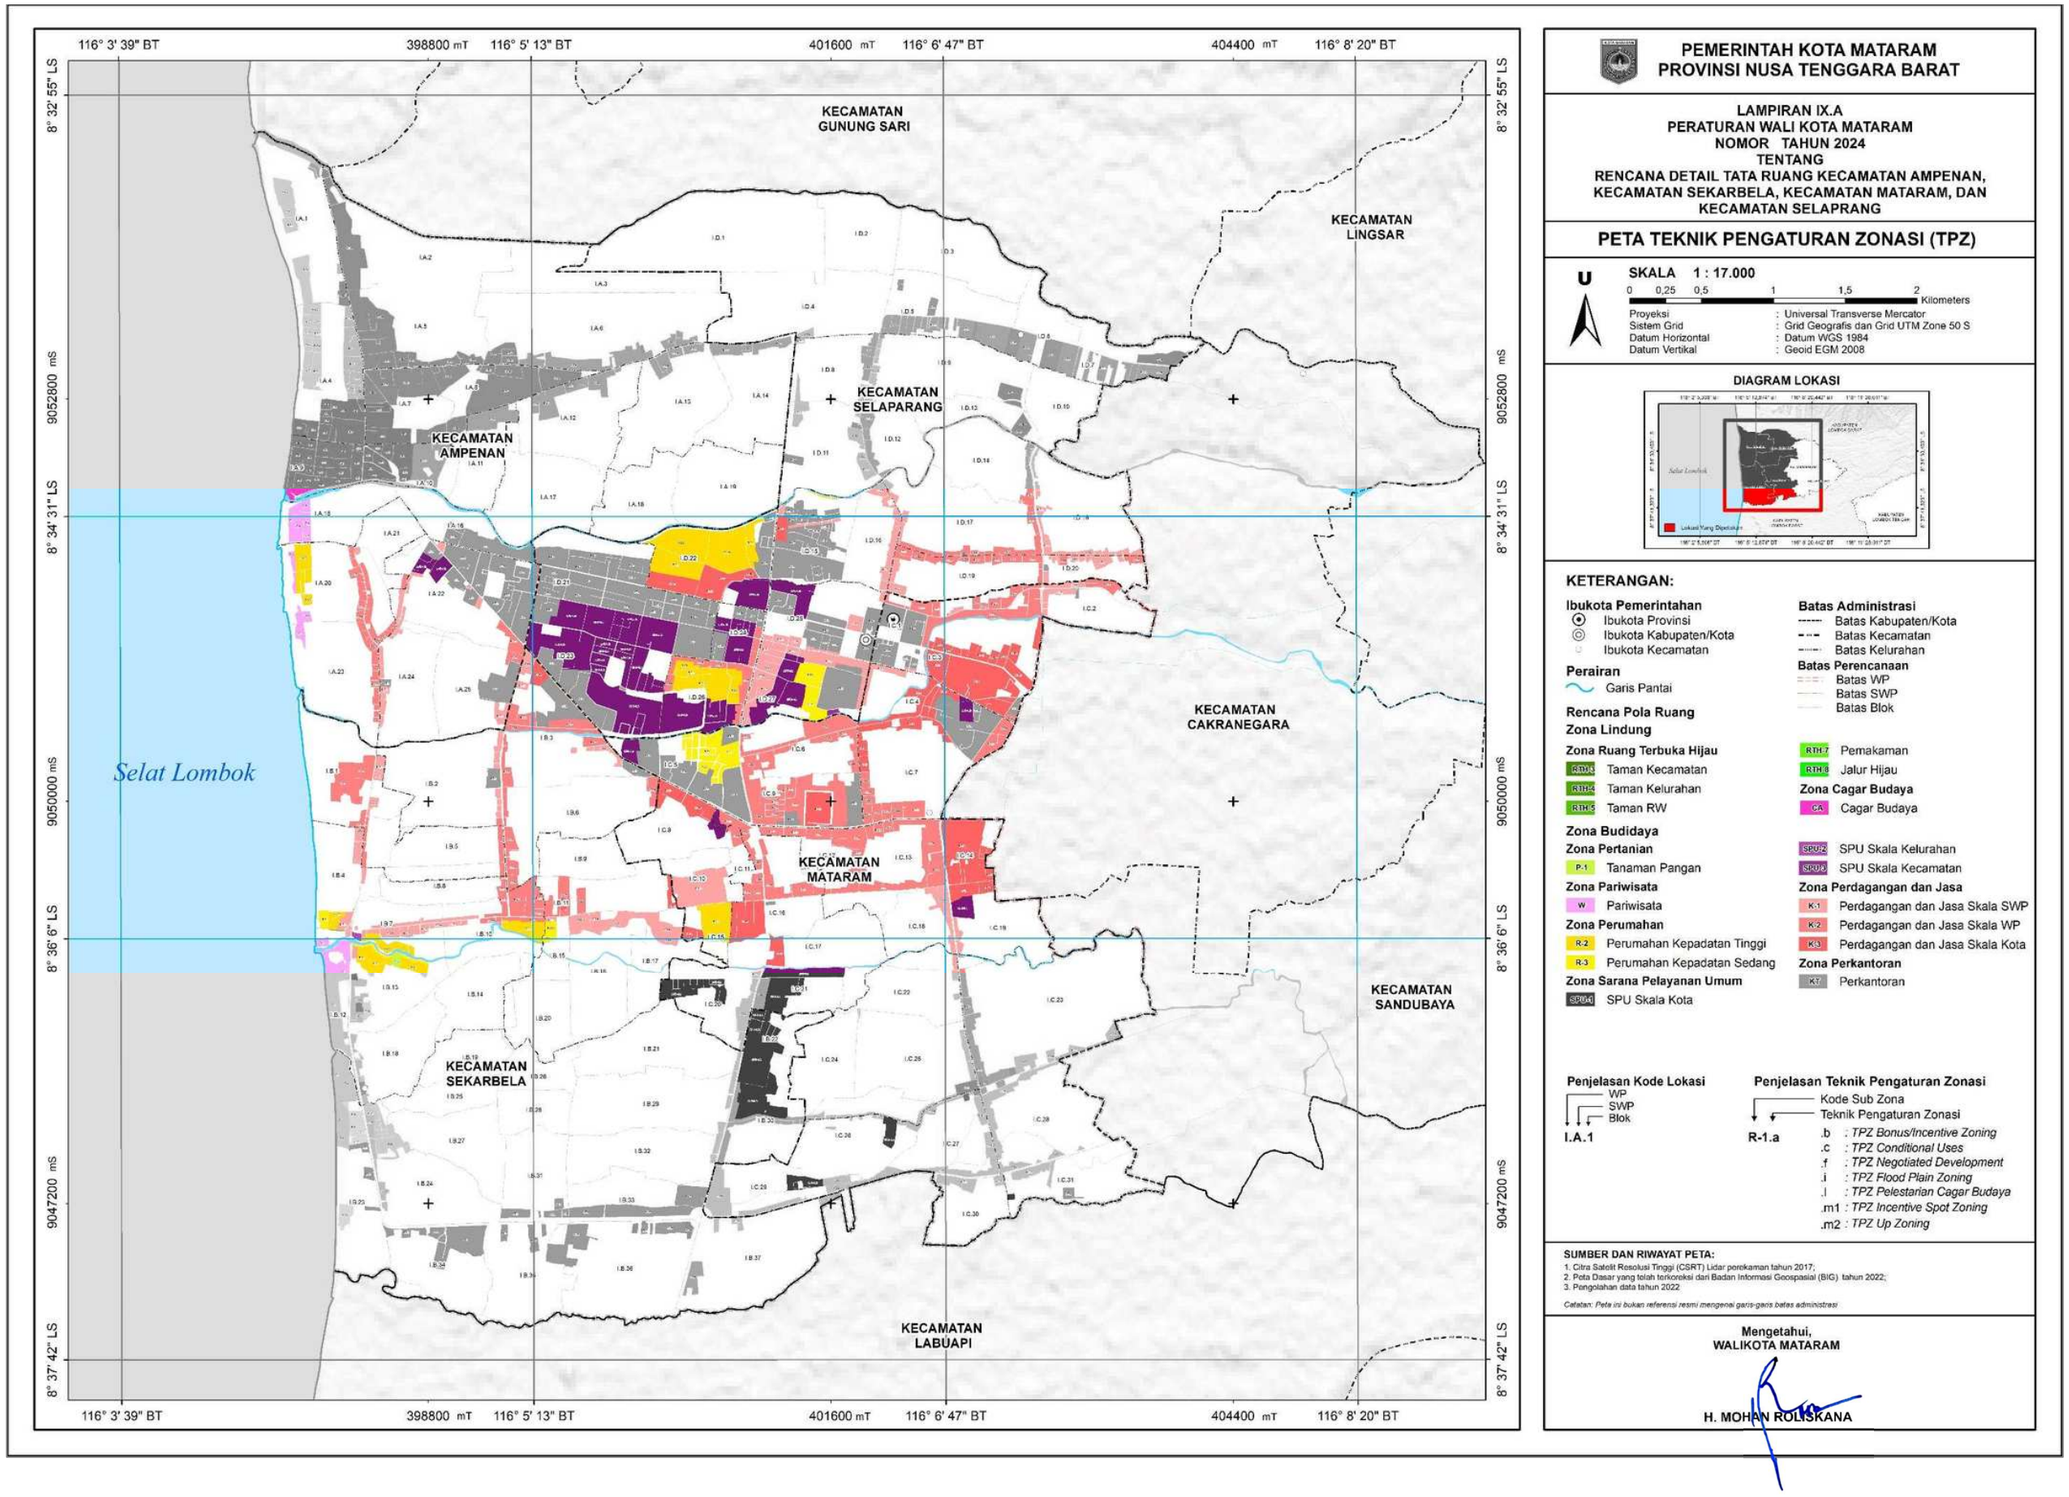

PEMERINTAH KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN IX.A
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI (TPZ)

U

SKALA 1 : 17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Kilometers

Proyeksi	:	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal	:	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	:	Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-1 Taman Kecamatan
- RTH-2 Taman Kelurahan
- RTH-3 Taman RW
- RTH-7 Pemakaman
- RTH-8 Jalur Hijau

Zona Cagar Budaya
- CA Cagar Budaya

Zona Budidaya

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan

Zona Pariwisata
- W Pariwisata

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-4 SPU Skala Kota
- SPU-5 SPU Skala Kelurahan
- SPU-6 SPU Skala Kecamatan

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Zona Perkantoran
- K-7 Perkantoran

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi

I.A.1 (WP, SWP, Blok)

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

R-1.a (Kode Sub Zona, Teknik Pengaturan Zonasi)
- .b : *TPZ Bonus/Incentive Zoning*
- .c : *TPZ Conditional Uses*
- .f : *TPZ Negotiated Development*
- .i : *TPZ Flood Plain Zoning*
- .l : *TPZ Pelestarian Cagar Budaya*
- .m1 : *TPZ Incentive Spot Zoning*
- .m2 : *TPZ Up Zoning*

SUMBER DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Lidar perekaman tahun 2017;
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022;
3. Pengolahan data tahun 2022

Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN IX.B
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN AMPENAN, KECAMATAN SEKARBELA, KECAMATAN MATARAM, DAN KECAMATAN SELAPRANG

TABEL TEKNIK PENGATURAN ZONASI

No.	Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)	Performa	Lokasi	Kondisi	Ketentuan
1	*Bonus / Incentive Zoning* (b)	Izin diberikan kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan RTH (taman, pemakaman)	a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2); b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) c. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1); d. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); e. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); f. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1); g. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); h. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3); dan i. Zona Perkantoran (KT).	Proporsi Zona RTH minim	• Kegiatan pemanfaatan ruang masih dapat dioptimalkan pemanfaatan ruangnya pada lokasi saat ini; • Mempunyai integrasi antar-moda transportasi; • Mempunyai daya dukung dan daya tampung lingkungan dan infrastruktur yang masing mencukupi; dan • Peningkatan intensitas pemanfaatan ruang berupa KLB. • Besaran peningkatan intensitas pemanfaatan ruang yang melebihi aturan dasar untuk kegitan skala besar dan berpotensi menimbulkan dampak disepakati dalam FPR dengan pertimbangan ahli yang terkait.
2	*Conditional Uses* (c)	Izin pemanfaatan ruang yang diberikan pada suatu zona atau Sub-Zona jika kriteria atau kondisi khusus zona tersebut memungkinkan atau sesuai dengan pemanfaatan ruang yang diinginkan	a. Zona Pariwisata terdapat di SWP A pada Blok I.A.15, Blok I.A.20, dan Blok I.A.23, di SWP B pada Blok I.B.23; b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi terdapat di SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, dan Blok I.A.20; SWP B Pada Blok I.B.4; c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di SWP B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.23	Zona Pariwisata pada potensi bencana likuifaksi.	• Orang atau badan usaha yang melakukan pembangunan wajib melakukan densifikasi pada tanah yang cenderung berpasir; • Menyiapkan sistem peringatan dini bencana; • Bangunan yang sudah berdiri wajib dilakukan penguatan pondasi dan struktur; • Area yang jika sudah diterbitkan izinnya, maka bangunan yang akan dibangun wajib menggunakan pondasi yang cocok (tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah; pada pondasi yang dalam, gesekan pada lapisan likuifaksi harus diabaikan; tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan; serta menggunakan tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi).
3	*Negotiated Development* (f)	Ketentuan peningkatan intensitas pemanfaatan ruang yang didasarkan pada pemufakatan pengadaan lahan untuk infrastruktur dan/atau fasilitas publik.	Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.f terdapat di SWP A pada Blok I.A.14, di SWP B pada Blok I.B.24, Blok I.B.31, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, dan Blok I.B.36, di SWP C pada Blok I.C.29, DI SWP D pada Blok I.D.9, dan Blok I.D.13.	Proporsi Zona RTH minim	• Zona Permukiman yang dikembangkan dengan konsep rumah deret yang menyediakan area pemakaman diperbolehkan menambah intesitas pemanfaatan ruangnya hingga 80% • Pada setiap lahan privat di tepi jalan yang dijadikan sebagai RTH (Jalur Hijau), pemilik lahan berhak memperoleh tambahan area terbangun dalam 1 (satu) kaveling yang sama seluas RTH yang dibebaskan baik dalam bentuk tapak ataupun vertikal. • Pemilik lahan dapat memanfaatkan area jalur hijau secara sementara (temporer dan tanpa perkerasan) sampai area tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Daerah. • Area jalur hijau yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan Permen 14/2022 untuk tutupan lahan non hijau yang dapat dimanfaatkan • Dalam hal area jalur hijau telah diakuisisi oleh Pemerintah Daerah, maka dapat dikembangkan sebagai RTH dalam bentuk Taman Kota.

No.	Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)	Performa	Lokasi	Kondisi	Ketentuan
4	*Flood Plain Zoning* (i)	Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir untuk mencegah dan mengurangi kerugian	a. Zona Perkantoran dengan kode KT.i terdapat di SWP B pada Blok I.B.18, dan Blok I.B.23. b. Zona Pariwisata dengan kode W.i terdapat di SWP B pada Blok I.B.12, dan Blok I.B.23 c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-1.i terdapat di SWP B pada Blok I.B.7, Blok I.B.13, Blok I.B.18, dan Blok I.B.24 d. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-2.i terdapat di SWP B pada Blok I.B.13, dan Blok I.B.23 e. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.i terdapat di SWP B pada Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.18 f. Sub Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.i terdapat di SWP B pada Blok I.B.7 g. Sub Zona Taman RW dengan Kode RTH-5.i terdapat di SWP A pada Blok I.A.4, di SWP B pada Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan h. Sub Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1.i terdapat di SWP B pada Blok I.B.13,dan Blok I.B.24.	Daerah yang berada di bawah permukaan laut.	• Dikelompokkan menjadi area yang tidak dilindungi dan area yang dilindungi. • Pada area yang tidak dilindungi, perlu dibatasi di mana saja kegiatan pembangunan akan dilarang untuk mencegah pertumbuhan sporadis. • Pada daerah yang dilindungi, hanya kegiatan pembangunan tertentu yang dapat diizinkan, yang tidak akan mengakibatkan kerusakan besar jika tindakan perlindungan gagal • Bangunan yang sudah ada pada daerah dataran banjir pada area yang dilindungi tidak diperkenankan menambah intensitas dan dilakukan rekonstruksi yang memudahkan meloloskan air (air tidak terhalang bangunan)
5	Pelestarian Cagar Budaya (l)	Zona Cagar Budaya dengan kode CB yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya harus dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikan cagar budaya	Zona Cagar Budaya dengan kode CB yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya	Zona Cagar Budaya didominasi oleh permukiman dan perdagangan jasa yang sangat padat.	• Intensitas pemanfaatan ruang pada bangunan asli dan bersejarah tetap dipertahankan/ dipreservasi. • Intensitas kegiatan pemanfaatan ruang baru pada kaveling dalam Kawasan Cagar Budaya harus menyesuaikan dengan karakter kawasan Cagar Budaya. • Kegiatan pemanfaatan ruang eksisting berupa perumahan, perdagangan dan jasa di dalam Zona Cagar Budaya intensitasnya dipertahankan. • Perubahan bangunan perumahan, perdagangan dan jasa yang berbeda dengan karakter kawasan Cagar Budaya atas persetujuan Pemerintah Daerah.
6	*Incentive Spot Zoning* (m1)	Fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang diberikan dalam bentuk pembatasan pembangunan hanya untuk bangunan eksisting yang telah memiliki izin, dengan persyaratan tertentu.	Zona Pariwisata dengan kode W (m4) di SWP A pada Blok A 15	Zona Perumahan dan/ atau zona terbangun lainnya yang sudah ada di daerah sempadan sungai dan sempadan pantai sebelum terbit aturan tentang sempadan	• Bangunan/fasilitas yang telah memiliki Hak Atas Tanah (HAT) tetap dipertahankan namun tidak diperkenakan menambah intensitas bangunan. • Bagian bangunan/fasilitas yang masuk dalam radius sempadan dikenakan retribusi bangunan gedung / kenaikan PBB. • Bagian bangunan/fasilitas yang masuk dalam radius sempadan yang dijadikan ruang terbuka diberikan insentif berupa keringanan PBB atau diperbolehkan menambah ketinggian bangunan. • Ketentuan Incentive Spot Zoning tidak berlaku pada kegiatan pemanfaatan di daerah bantaran sungai, daerah rawan abrasi, dan zona yang tidak memiliki HAT. Bangunan pada lokasi tersebut harus direlokasi.
7	*Up Zoning* (m2)	Ketentuan perubahan dalam klasifikasi zoning terhadap peruntukkan lahan yang bernilai rendah menjadi tinggi	a. Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3.m5 terdapat di SWP A pada Blok I.A.5, di SWP B pada Blok I.B.36, dan Blok I.B.37; b. Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4.m5 terdapat di SWP A pada Blok I.A.20, di SWP C pada Blok I.C.11, dan Blok I.C.30; c. Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.m5 terdapat di SWP A pada Blok I.A.1.	Ditetapkan sebagai RTH dalam RTRW Kondisi eksisting sudah terbangun.	Rezoning dalam bentuk up-zoning dari Zona RTH menjadi zona terbangun dengan ketentuan: • Bangunan telah ada sebelum RTRW Kota Mataram Tahun 2019 ditetapkan. • Memiliki Hak Atas Tanah (HAT) dan sudah memiliki IMB. • Bukan lahan yang ditetapkan sebagai LSD. • Dalam hal bangunan berada di dalam LSD, perubahan zonasinya dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari

No.	Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)	Performa	Lokasi	Kondisi	Ketentuan
			d. Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.m5 terdapat di SWP B pada Blok I.B.24, Blok I.B.31, Blok I.B.33, Blok I.B.34, Blok I.B.35, dan Blok I.B.36, di SWP C pada Blok I.C.30, di SWP D pada Blok I.D.9.		Kementerian ATR/BPN cq. Direktorat Pengendalian dan Penertiban. • Zonasi ulang dilakukan pada saat revisi Rencana Tata Ruang dengan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan zona terbangun yang ditetapkan. • Lokasi selain yang belum disebutkan dalam Peraturan Wali Kota ini dapat dilakukan *up zoning* apabila memenuhi ketentuan di atas.

Sumber: Hasil Rencana, 2024

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA